



Не забыть
обновить год!



ВОТ ЭТО - ДА!

Восхищённый
енот

Вот такая
техника



КАТАЛОГ ТЕХНИКИ ДЛЯ КУХНИ

это наш сайт

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВЫТЯЖКИ

	Сенсорное управление		Электронное управление
	Кнопочное управление		Тип управления «слайдер»
	Клавишное управление		LCD дисплей
	Подсветка – лампы накаливания		Подсветка – галогенные лампы
	Подсветка – светодиодные лампы LED		Одномоторная вытяжка
	Двухмоторная вытяжка		Мотор усиленной мощности
	Тихий режим работы		Пульт дистанционного управления
	Нетонированное дерево		Таймер
	Подсветка управления		Часы

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

	Поверхность с нагревательным элементом HI-LIGHT		Поверхность с индукционным нагревом
	Boost – режим повышенной мощности		Зона нагрева с дополнительным овальным контуром
	Зона нагрева с расширенным радиусом (двойным контуром)		Индикация остаточного тепла
	Сенсорный тип управления		Программируемый таймер автоматического отключения
	Функция блокировки сенсорной панели управления		Толщина корпуса 40 mm

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

	Газ-контроль		Электроподжиг
	Подходит для магистрального и баллонного газа		

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

	Экономичный уровень энергопотребления		Конвекция
	Телескопические направляющие		Блокировка управления
	Тангенциальное охлаждение		Сенсорный тип управления
	Утапливаемые ручки		Таймер
	Механический тип управления		Часы

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

	Вместимость комплектов посуды		Таймер отсрочки запуска
	LCD дисплей		Классы мытья, сушки, энергопотребления
	Наличие внутренней LED подсветки		Наличие горизонтальной выдвижной полки



Сделано в Европе

ИННОВАЦИИ LEX

ВЫТЯЖКИ



Технология **IQM (Innovative Quiet Motor)** – инновационный тихий мотор за счет которого в вытяжках достигается акустический комфорт. (Айкюм)



В моделях с системой периметральной аспирации **System of perimetr aspiration (SPA)** зона поглощения воздуха находится не в центральной части, а по всему периметру вытяжки. Это оптимизирует потребление энергии, снижает уровень шума и делает очистку воздуха более эффективной. (Спа)



Fantom управление – оригинальная технология сенсорного управления со скрытой световой панелью, которая проявляется только во время работы вытяжки. (Фантом)



Технология производства фильтров **5 Step Control**. 5-слойные жиро улавливающие фильтры позволяют продлить срок службы вытяжки обеспечить максимальную очистку воздуха на кухне. (Файв степ контрол)



Большая диагональ. При стандартной ширине 600 или 900 мм вытяжка оснащается наклонным стеклом высотой 650 мм.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



Технология **Smart Glide** – интуитивно понятная регулировка температуры и режимов приготовления с помощью слайдера на панели. (Смарт Глайд)



Технология **UltraSlimBody** – технология изготовления корпуса варочных панелей типа High-light. Толщина корпуса составляет 40 мм. (УльтраСлимБоди)

ГАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



Уникальная авторская форма решеток **Harmony**. Чугунные решетки особой формы обеспечивают устойчивость посуды с небольшим диаметром дна. (Гармония)

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



Функция **Confit** обеспечивает медленное томление продуктов (мяса, рыбы) на температуре менее 100 °C. (Конфи)



Система **Snap off** предназначена для легкого снятия двери духового шкафа, чтобы обеспечить простоту в уходе. (Снэп оф)



Технология **HD-конвекции (Heat Diffusion)** обеспечивает равномерное рассеивание тепла внутри духового шкафа, что способствует идеальному пропеканию блюд со всех сторон. (ЭйчДи/ Хит дифьюжн)



Материал **SoftSense** используется для покрытия ручек духовых шкафов, обеспечивая комфорт прикосновения и предотвращая соскальзывание. (СофтСэнс)



Технология **Space +** характеризует увеличенный объем камеры по сравнению с аналогичными

моделями при схожих размерах (Спейс +)

ХОЛОДИЛЬНИКИ



Технология двойного охлаждения **Double Cooling** позволяет поддерживать идеальный уровень влажности в каждой из холодильной и морозильной камер, блокируя смешивание запахов продуктов и сохраняя их свежесть. (Дабл Кулинг)



Комплекс технологий **Fresh +** для выдвижного ящика холодильной камеры позволяет поддерживать температуру на уровне 0°C и контролировать уровень влажности, что идеально подходит для хранения рыбы и мяса. (Фреш +)



Технология **Volume Stream Air**. Холодный воздух продувается через вентиляционные отверстия, расположенные на каждой полке, что позволяет равномерно охладить все пространство внутри холодильника. При таком охлаждении продукты дольше сохраняют свежесть. (Вольюм Стрим Эйр)



Покрытие **NFP (No Fingerprint)**. Благодаря этому покрытию на холодильниках не остаются отпечатки пальцев. (Ной Фингерпринт)



Режим Eco Mode (функция «Отпуск») позволяет обеспечить сохранность продуктов и значительно снизить энергопотребление.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



Функция **FlexTime**. Интеллектуальная функция отложенного старта запуска мытья посуды. (Флекс Тайм)



Многоступенчатая система **Aqua-Stop** обеспечивает максимальную защиту от внутренних протечек в посудомоечной машине. (Аква Стоп)

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



Функция пара – стиральная машина быстро выпускает большое количество пара со дна внутренней камеры, обеспечивая деликатное отпаривание вещей.



Приподнятая конструкция ручки двери на 45° позволяет загрузить белье без дополнительных усилий.



Технология быстрой стирки **Quick Wash** идеально подходит для вещей весом до 1 кг с 15-минутной быстрой стиркой. (Квик Вош)



Уникальный **профиль барабана «Снежинки»** обеспечивает тщательную стирку в комплексе с усиленной защитой и уходом за вещами в процессе стирки.



Child Lock защита от детей. (Чайлд Лок)



Встроенная **функция очистки барабана** позволяет продлить срок службы стиральной машины.



Функция защиты от аллергенов гарантирует полную очистку одежды и ее глубокую дезинфекцию.



LED дисплей

СОДЕРЖАНИЕ

История LEX	8
LEX в цифрах.....	10
Школа LEX.....	12
Футбольная команда LEX.....	14
Ваша особая техника	16
Коллекции LEX	18
Сёрфинг по материалам LEX.....	20
Кухонные вытяжки.....	22
Островные вытяжки.	28
Наклонные вытяжки.....	34
Купольные вытяжки	50
Декоративные вытяжки	62
Плоские вытяжки.....	68
Встраиваемые вытяжки	72
Электрические варочные поверхности	82
Газовые варочные поверхности.....	106
Духовые шкафы.....	122
Микроволновые печи	142
Холодильники.....	148
Посудомоечные машины	160
Фильтры.....	168
Гарантийное обслуживание	169
Мойки и смесители.....	170
Стиральные машины	178
Схемы.....	184



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ / ОСТРОВНЫЕ



30 LEX TUBO ISOLA



32 LEX TUBO QUATTRO ISOLA



33 LEX SOLARIS ISOLA



33 LEX PARIS ISOLA

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ / НАКЛОННЫЕ



36 LEX LEILA




38 LEX PLAZA GS



39 LEX PLAZA



40 LEX TOUCH



42 LEX TOUCH ECO



43 LEX RIO G



44 LEX RIO GS



46 LEX MIKA GS



48 LEX MIKA G



48 LEX MIKA C



49 LEX MIKA



49 LEX MINI / LEX MINI S

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ / КУПОЛЬНЫЕ



52 LEX VERONA



54 LEX ASTORIA



54 LEX ANCONA



55 LEX MILANO



55 LEX PARMA



56 LEX NAPOLI




58 LEX TORINO



58 LEX PALERMO



59 LEX GLORIA




59 LEX VERONA BODY

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ / КУПОЛЬНЫЕ



60 LEX VINTAGE




61 LEX BASIC

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ / ДЕКОРАТИВНЫЕ




64 LEX PARIS N



65 LEX APOLLO N



65 LEX TUBO




66 LEX T

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ / ПЛОСКИЕ




70 LEX SIMPLE
LEX SIMPLE 2M




71 LEX S

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ / ВСТРАИВАЕМЫЕ




74 LEX GS BLOC GS




76 LEX GS BLOC G



77 LEX GS BLOC P



77 LEX GS BLOC LIGHT



78 LEX HUBBLE
LEX HUBBLE 2M




80 LEX HUBBLE R/WOOD
LEX HUBBLE R/WOOD 2M




81 LEX HUBBLE G
LEX HUBBLE G 2M


ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ




86 LEX EVH 752 BL



87 LEX EVH 952 BL



88 LEX EVH 642 BL



90 LEX EVH 640
BL/WH/IV/IV LIGHT



91 LEX EVH 641 BL

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

91 LEX EVH 640-1 BL	92 LEX EVH 431 BL	94 LEX EVH 430 BL	95 LEX EVH 320 BL	95 LEX EVH 321 BL
96 LEX EVI 750 BL	97 LEX EVI 950 F BL	98 LEX EVI 640-2 BL/WH/IV/IV LIGHT	100 LEX EVI 640-1 BL/WH/IV	101 LEX EVI 640 F BL/IV
102 LEX EVI 430 BL/WH	102 LEX EVI 320 BL	103 LEX EVI 320-2 BL	103 LEX EVI 320 F BL	104 LEX EVE 640 C IV/IV LIGHT
105 LEX EVS 640 IX / EVE 640 BL/WH/IV/IV LIGHT	105 LEX EVS 320 IX / EVE 320 BL/WH/IV/IV LIGHT			

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ / ГАЗОВЫЕ

110 LEX GVG 640-1 BL/WH/IV LEX GVG 6040-1 IV LIGHT	110 LEX GVG 642 BL/WH/IV LEX GVG 6042 IV LIGHT	111 LEX GVG 430 BL	112 LEX GVG 431 BL	112 LEX GVG 431 C IV LEX GVG 4533 C IV LIGHT
113 LEX GVG 321 BL/WH	114 LEX GVE 643 C BL/WH/IV LEX GVE 6043 C IV LIGHT	116 LEX GVG 643 C BL/WH/IV LEX GVG 6043 C IV LIGHT	116 LEX GVE 6044-1 C IV/IV LIGHT	117 LEX GVE 750 C IV
118 LEX GVS 644-1 IX	118 LEX GVS 642 IX	119 LEX GVS 640 IX	124 LEX GVS 320 IX	125 LEX GVS 321 IX

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

				
126 LEX EDM 040 BL/WH/IX/IV LIGHT	126 LEX EDM 041 BL/IX	127 LEX EDM 070 BL/WH/IX/IV/IV LIGHT	128 LEX EDM 042 BL	129 LEX EDM 051 BL
				
130 LEX EDM 071 BL	131 LEX EDM 072 BL	132 LEX EDP 092 BL/WH/IX/IV LEX EDP 6092 IV LIGHT	133 LEX EDP 093 BL/WH/IX/IV	134 LEX EDM 070 C IV/BL
				
134 LEX EDM 6070 C BL/WH/IV LIGHT	135 LEX EDM 072 C IV LEX EDM 6072 C IV LIGHT	135 LEX EDM 073 C IV LEX EDM 6073 C IV LIGHT	136 LEX EDM 6075 C IV/IV LIGHT	138 LEX EDM 4540 BL/IX
				
139 LEX EDM 4570 BL/WH	140 LEX EDM 4570 IX	140 LEX EDM 4570 C IV LEX EDM 4573 C IV LIGHT	141 LEX EDP 4571 BL	141 LEX EDP 4590 BL

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

		
144 LEX BIMO 20.01 WH/BL/IX/IV/IV LIGHT	146 LEX BIMO 20.01 C IV/ IV LIGHT	147 LEX BIMO 20.02 BL/IX

ХОЛОДИЛЬНИКИ

				
152 LEX RFS 204 NF BL/WH	154 LEX RFS 101 DF WH	155 LEX RFS 201 DF WH/IX	156 LEX RFS 202 DF WH/IX	157 LEX RFS 203 NF WH/IX/BL-IX

ХОЛОДИЛЬНИКИ



158 LEX RBI 240.21 NF WH



159 LEX RBI 275.21 DF WH



159 LEX RBI 101 DF

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



164 LEX PM 6052



164 LEX PM 6053



165 LEX PM 6072



165 LEX PM 6073



166 LEX PM 4552



166 LEX PM 4553



167 LEX PM 4572



167 LEX PM 4573

КВАРЦЕВЫЕ МОЙКИ



174 LEX LUGANO 480



174 LEX BALATON 420



175 LEX ORTA 620



175 LEX GARDA 620



176 LEX COMO 740



176 LEX GENEVA 740



177 LEX ST.MORITZ 740

СМЕСИТЕЛИ



177 LEX BIFERNO



177 LEX TANARO



177 LEX ISONZO



177 LEX SALTO

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



180 LEX WFS 71202 WH

182 LEX WFS 61002 WH

183 LEX WFS 61001 WH

Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики и внешний вид товара, представленного в данном каталоге, с целью усовершенствования своей продукции.



ИСТОРИЯ LEX



2020

Появились отдельно стоящие холодильники и встраиваемые микроволновые печи. Существенно расширен ассортимент электрических варочных поверхностей. Запущена в продажу линейка малой бытовой техники для кухни. Анонсирован запуск стиральных машин, которые поступят в продажу в 2021 году.

2019

Появилась новая модель вытяжек – МИКА, которая менее чем за год стала одной из самых популярных на рынке.

2018

Заявлена новая товарная группа – встраиваемые холодильники. Обновлена линейка вытяжек.

2016–2017

На рынке представлены варочные поверхности и духовые шкафы шириной 45 см. В ассортименте появились встраиваемые посудомоечные машины, мойки и смесители.

2015

Модельный ряд дополнен духовыми шкафами. LEX представлен во всех крупных городах России.

2008–2014

Ассортимент LEX пополнился варочными поверхностями.

2005

В продажу поступает первая коллекция кухонных вытяжек LEX.

1994

Создание компании.





LEX В ЦИФРАХ

0,5

Менее 0,5 % брака по всему ассортименту – это официальная статистика от сервисных центров за 2 года!

8

С 2019 года срок гарантии на электродвигатели в вытяжках LEX продлен и составляет **8 лет!**

16

В 2021 году исполняется **16 лет** со дня основания бренда LEX. Пройден долгий путь от зарождения идеи к известности и успеху. Вот и совершеннолетие, а впереди новые цели и перспективы!

36,6

Каждый покупатель вправе рассчитывать на гарантийное обслуживание техники в течение **трех лет и восемнадцати дней** с момента покупки.

40

Всего 40 мм составляет толщина стеклокерамических варочных панелей LEX типа Hi-Light. Это позволяет встраивать их в любые, даже самые тонкие, столешницы.



Объем уникальных, шириной всего **45 см**, духовых шкафов увеличен и составляет от 55 до 58 л в зависимости от модели. Это на 5–8 литров больше стандартного предложения на рынке.

45

На сегодняшний день LEX представлен более чем в **170 городах** России. Мы постоянно увеличиваем свою географию продаж, чтобы качественная и доступная техника была у каждого.

170

Сегодня LEX — это **более 500 моделей** встраиваемой бытовой техники различного назначения, внешнего вида и ценовой категории. Мы не стремимся ставить рекорды по количеству позиций в ассортименте, главное для нас — это востребованность и популярность. Каждая модель LEX находит своего покупателя и по праву носит титул **ВАШЕЙ ОСОБОЙ ТЕХНИКИ**.

500

10 000 м² — площадь складского комплекса LEX в Санкт-Петербурге и более **2 000 м²** — склада в Москве.

12 000

Более **400 000 единиц техники LEX** продано в прошедшем году в России.

400 000



Для обучения сотрудников мы готовы предложить нашим партнерам:

- информационные ролики на собственном YouTube-канале,
- онлайн-вебинары, ключевые моменты которых мы размещаем в записи на нашем сайте,
- выездные обучения под руководством профессиональных бизнес-тренеров LEX.

По окончании тренингов мы проводим аттестацию сотрудников наших партнеров и проводим именные сертификаты о прохождении обучения.





Подготовка специалистов – один из приоритетов LEX GROUP!

Что такое техника LEX и чем она отличается от продукции других брендов? В чем ее преимущества? Какие сроки гарантии и эксплуатации? Ответы на эти и многие другие вопросы важны для покупателей. А значит, подготовка и обучение профессиональных консультантов по технике LEX – наша задача!



Стремиться к лучшему, быть на шаг впереди и достигать новых побед вместе — основные ценности бренда LEX. Мы никогда не останавливаемся, ведь жизненное кредо любого чемпиона заключается в том, что каждая новая ступень — это лишь повод подняться еще выше!

LEX имеет поистине спортивный характер и поддерживает здоровый образ жизни, поэтому имеет собственную спортивную команду по пляжному футболу.

Пляжный футбольный Клуб LEX основан в 2013 году на базе студенческой команды. Команда была заявлена в Первую лигу чемпионата Санкт-Петербурга по пляжному футболу.

С 2019 года у нас появилась женская команда. Она сформирована из ведущих игроков сборной России, многократных победителей и призеров Российских и Европейских соревнований!



ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА LEX



Мужская Команда LEX уже несколько сезонов подряд является призером чемпионата Санкт-Петербурга. В рамках Высшей лиги весной 2018-го года наша команда завоевала серебряные медали Кубка Санкт-Петербурга, а летом 2018-го и 2019-го вышла в финал Чемпионата Санкт-Петербурга и отобралась на Кубок России.

Женский пляжный футбольный клуб LEX в первый год своего основания сразу ворвался в элиту пляжного футбола России и завоевал серебряные медали Чемпионата России.

Этот успех девочки смогли повторить и летом 2020 года!

И это благодаря высокому уровню как индивидуальной, так и командной игры.

LEX – ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА!



ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА

В современном жизненном пространстве кухня традиционно является особым местом, где день за днем мы вновь открываем радость от общения с близкими людьми. Именно поэтому в ней необходим чистый воздух, гармония форм, здоровое и удобное окружение. Такова общая концепция, однако конкретный образ идеальной кухни у каждого свой, и вряд ли возможен некий универсальный проект, который понравился бы всем без исключения.

Выбор идеальной кухонной техники – непростое дело. Абсолютное большинство покупателей желает, чтобы техника была качественной, красивой, функциональной... и недорогой. Вопрос качества не вызывает разночтений, но в плане дизайна, технологий и цены потребности человека составляют весьма широкую палитру вкусов и финансовых возможностей.

День за днем, в течение многих лет, изучая многообразие желаний и потребностей людей, мы формировали наше представление об идеальной кухонной технике, гармонично сочетающей в себе качество, доступность, стиль и современные технологии. В результате каждая модель LEX непременно находит своего покупателя, поскольку является для него той самой, особенной, единственно правильной – идеальной.



На сегодняшний день ассортимент LEX включает более 500 моделей вытяжек, варочных поверхностей, электрических духовых шкафов, посудомоечных машин, микроволновых печей, холодильников, моек и смесителей. О каждой из них можно коротко сказать:

Качественно. Выгодно. Удобно.

Основная цель компании LEX Group:

- в отношении потребителей – не просто создавать современную, красивую, удобную и качественную технику для кухни, но и делать ее более доступной;
- в отношении дилеров (партнёров) – оказывать помощь в развитии бизнеса, способствуя увеличению продаж и прибыли.

Наши партнеры – это крупные сетевые магазины России, уважаемые интернет-ресурсы, мебельные салоны и центры, а также розничные магазины в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах России.

Мы предлагаем качественную технику по лучшим на рынке ценам!


Компания LEX постоянно обновляет ассортимент своей продукции. На упаковке каждой новой модели вы можете увидеть соответствующий знак –

**МИССИЯ LEX GROUP –
СОЗДАНИЕ ВАШЕЙ
ОСОБОЙ ТЕХНИКИ.**



LEX объединил в коллекции выполненные в схожем дизайне духовые шкафы, варочные панели, встраиваемые микроволновые печи, вытяжки и холодильники. Технику из каждой серии отличает ультрасовременная функциональность, высокая производительность и уникальный дизайн, разработанный лучшими мастерами своего дела.

В коллекциях представлены готовые решения для зоны приготовления пищи как в небольших, так и в просторных кухнях. Благодаря разнообразию материалов, цветов, фактур и элементов отделки среди коллекций LEX легко найти подходящий вариант для самых разных по стилю и настроению интерьеров.

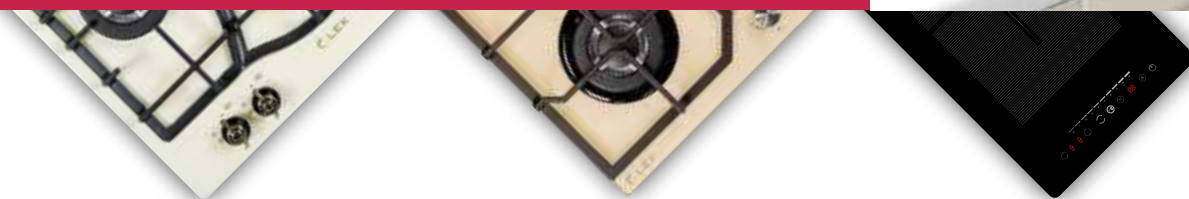

Коллекция бытовой техники **Vintage** создана для поклонников европейского провинциального шика. В устройствах с роскошным декором под старину воплощены современные технологические решения.

Вытяжка, варочная панель и духовой шкаф серии **Vintage** гармонично впишутся в интерьер в стиле прованс, шебби-шик или ренессанс, дополнят собой кухню в стиле тоскана. Внешнее покрытие фасада выполнено из высококачественной эмали, ею же нанесены декоративные узоры. Элементы управления изготовлены из прочных композитных материалов бронзового цвета.

Техника дизайнерской серии **Cream** привнесет ощущение тепла и уюта в современные неоклассические или авангардные интерьеры. Внешние элементы **Cream** выполнены из стекла в цвете слоновой кости и античном светлом.

Придав корпусам ультрасовременных устройств со всеми актуальными опциями нежные оттенки бежевого цвета, дизайнеры сделали серию **Cream** подходящей для самых разных интерьеров – от неоклассики до лофт.

Уникальность серии **Compact** – в масштабном применении собственных технологических разработок LEX, благодаря которым удалось существенно уменьшить стандартные габариты техники, полностью сохранив ее функциональность.

Compact будет идеальным выбором для кухонь в старом фонде, квартирах-студиях, дачных домах. Варочные панели, духовые шкафы и вытяжки оснащены всеми востребованными на современной кухне опциями, при этом занимают минимум места, что дает возможность расширить полезное пространство кухни.

КОЛЛЕКЦИИ LEX



Коллекция **Urban** — это четкая геометрия линий корпуса, чрезвычайно глубокий черный цвет и высококачественные материалы. Лаконичный дизайн этой техники подчеркнет строгость и элегантность интерьера.

Выполненная в эстетике хай-тек, серия **Urban**, благодаря универсальности черного цвета и стекла как основного материала отделки, будет изысканно гармонировать с интерьером в стиле минимализм.

Создавая **Fullmetal**, уникально сложную коллекцию на переднем крае технологий, дизайнеры LEX сделали дополнительный акцент на комбинации противопоставленных фактур — блестящего гладкого стекла и матового металла.

Коллекция **Fullmetal** станет лучшим выбором для поклонников стиля хай-тек с его стремительными и жесткими линиями, функциональностью, гладкими текстурами. Широкий выбор техники внутри серии позволит подобрать подходящий вариант как для сделанного на заказ кухонного гарнитура, так и для модульной кухни.

Серия **White** — это намеренный отказ от лишних деталей ради максимального облегчения пространства. Высочайшее качество исполнения делает **White** выбором тех пользователей, кто по-настоящему ценит комфорт современной жизни.

Четкость и чистота линий **White** позволяют технике стать гармоничной деталью практически любых современных интерьеров. Благодаря сдержанному дизайну и великолепному качеству исполнения устройства из этой коллекции могут как дополнить собой интерьерный ансамбль кухни, так и стать запоминающимся акцентом.


СЁРФИНГ ПО МАТЕРИАЛАМ LEX

Мы всегда стремились и продолжаем стремиться не только создавать современные, качественные, красивые и одновременно приемлемые по цене модели, но и максимально упростить получение любой информации о продукции LEX нашими покупателями!

Для этого мы сделали возможным мгновенно переходить из одного источника информации в другой. Работая с каталогом, благодаря QR-коду, Вы сразу можете перейти на нужную вам страничку нашего сайта или посмотреть видеообзор данной модели в YouTube. И наоборот, из YouTube легко попасть на сайт или увидеть номер страницы актуального каталога, где представлена эта модель!



Считайте этот симпатичный квадратик с помощью сканера QR-кодов – и Вы получите доступ к полному описанию модели с фотографиями, 3D-изображениями и даже к видео-ролику на YouTube-канале LEX. Все подробности, особенности и преимущества встраиваемой техники для кухни LEX – прямо из бумажного каталога в виртуальный мир, без которого невозможно представить нашу современную высокотехнологичную жизнь.

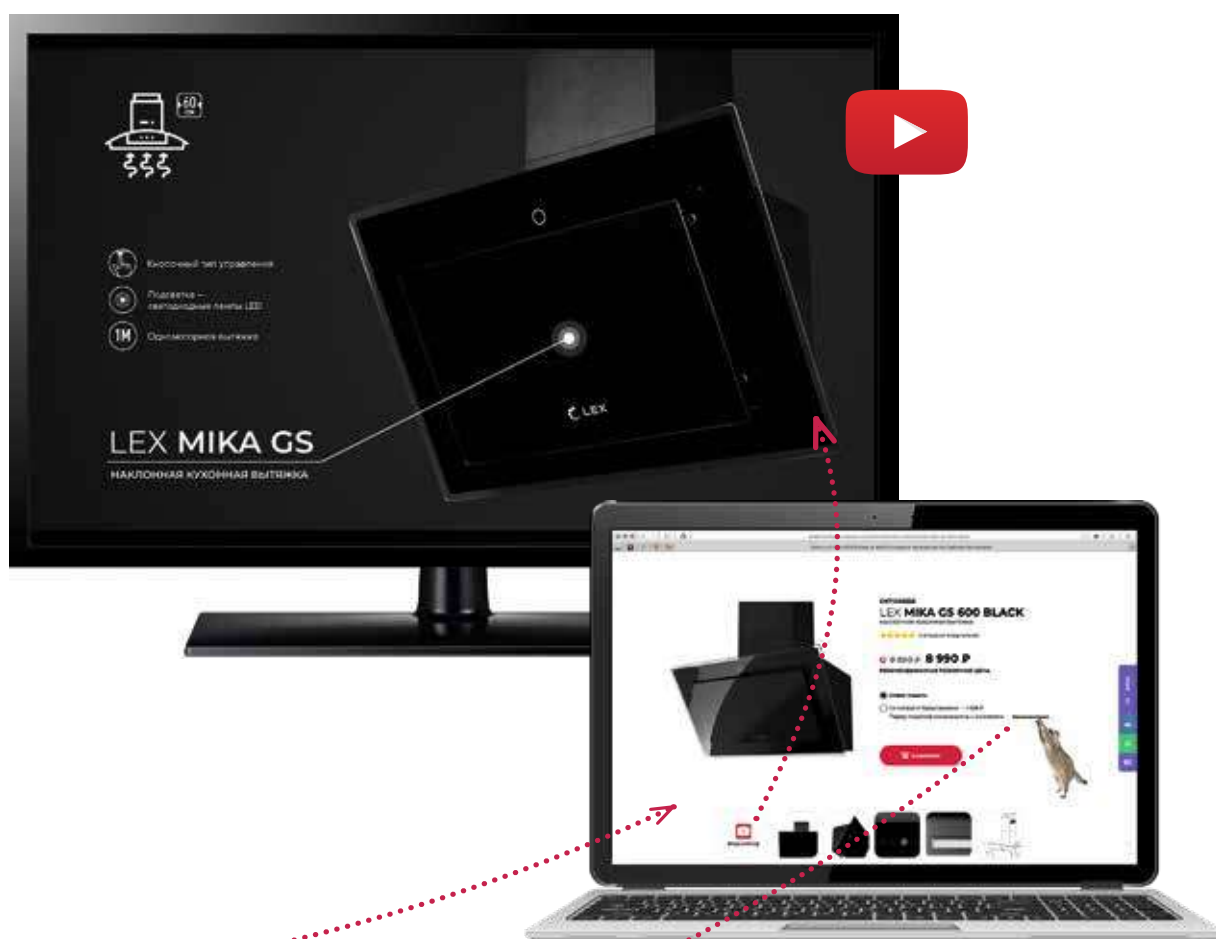





Наша прелесть

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ



Задача вытяжки на кухне – очищать воздух в помещении и защищать кухонную мебель, текстиль и одежду хозяев от жира, пара и запахов, которые исходят от еды в процессе приготовления. Ориентируясь на дизайн и способ монтажа, мы разделили вытяжки в ассортименте LEX на 6 категорий.

ОСТРОВНЫЕ вытяжки крепятся к потолку и предназначены для владельцев кухонь, где зона приготовления располагается по центру помещения. Все вытяжки LEX могут работать как в режиме отвода воздуха, так и в режиме рециркуляции без подключения к воздуховоду и системе вентиляции.

НАКЛОННЫЕ вытяжки LEX отличаются лаконичным дизайном, улучшенной эргономичностью и низким уровнем шума, что немаловажно, если прибор будет установлен в кухне-гостиной или студии. Наклонная вытяжка открывает свободный доступ к плите и занимает минимум пространства, что делает ее отличным решением для небольших кухонь.

КУПОЛЬНЫЕ вытяжки признаны универсальным решением для современного интерьера, независимо от его класса. Строгие линии корпуса с минимальным дополнительным декором или совсем без него визуально уменьшают купольные модели, превращая их в элегантный и неброский элемент оформления кухни.



ДЕКОРАТИВНЫЕ вытяжки LEX представляют собой эффектные модели с нестандартными фасадами. Сочетание стекла и металла в оформлении декоративных вытяжек позволяет оборудовать ими кухни в стиле хай-тек, минимализм. В серии также представлена футуристическая вытяжка TUBO цилиндрической формы.



ВСТРАИВАЕМЫЕ. В этой линейке вытяжек LEX представлен обширный ассортимент полностью встраиваемых и телескопических вытяжек широкого спектра мощности и оснащения. Корпус встраиваемой модели частично или полностью маскируется навесным шкафом, что позволяет легко вписать вытяжку в любой, классический или авангардный проект кухни.



ПЛОСКИЕ. В основе работы компактных плоских вытяжек LEX лежит принцип рециркуляции: вытяжка улавливает жир, очищает воздух от испарений и возвращает его обратно в помещение. На усмотрение владельца плоские вытяжки могут быть подключены к вентиляционным каналам, что делает их одними из самых удобных при монтаже и использовании.



С 2019 года срок гарантии на электродвигатели вытяжек LEX увеличен до 8 лет!



НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ВЫТЯЖКИ?

Вытяжка обеспечивает циркуляцию и очистку воздуха, который в процессе приготовления еды неизбежно загрязняется. Отталкиваться при выборе вытяжки следует от ее **производительности** – объема воздуха, который вытяжка способна пропустить за час. Производительность нужной вам вытяжки можно рассчитать по формуле:

Производительность = $S \times h \times 12 \times 1,3$, где:

S — площадь кухни, m^2 ;

h — высота потолка, м;

12 — коэффициент, соответствующий нормам СЭС частоты обновления воздуха в час;

1,3 — коэффициент запаса по производительности.

		Высота потолка (м)					
Площадь (m^2)		2,5	2,7	3	3,2	3,5	4
	6	234	253	281	300	328	374
	7	273	295	328	349	382	437
	8	312	337	374	399	437	499
	9	351	379	421	449	491	562
	10	390	421	468	499	546	624
	11	429	463	515	549	601	686
	12	468	505	562	599	655	749
	13	507	548	608	649	710	811
	14	546	590	655	699	764	874
	15	585	632	702	749	819	936

Второй важный для вытяжки показатель — **уровень шума**. Минимальный уровень шума от работающей вытяжки – всего 36 дБ, что сопоставимо со звуком негромкого разговора. Максимальный уровень шума не превосходит комфортных для слуха 50–60 дБ.



Знаком **АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ** отмечены модели с двигателями особой конструкции: при повышенной производительности такие вытяжки работают с минимально возможным уровнем шума. Акустический комфорт при работе вытяжки обеспечивает технология IQM (Innovative Quiet Motor). Электродвигатель с крыльчаткой особой формы позволяет мотору производить минимум шума даже при работе на максимальной мощности.



Максимально эффективной очистку воздуха делает система **SPA** (периметральная аспирация – System of Perimetr Aspiration). Зона поглощения воздуха в таких вытяжках располагается по всему периметру, а не только в центральной части: проходя через узкие щели по контуру зоны поглощения, воздушные потоки ускоряются и быстро уходят в систему вентиляции. Периметральная аспирация дополнительно снижает уровень шума и потребление энергии.

УПРАВЛЕНИЕ

Вытяжки могут быть оснащены механическим или электронным управлением.

- Механические кнопки и слайдеры считаются наиболее простым, надежным и экономичным решением.
- Электронные сенсоры и слайд-контроль более удобны и легки в уходе. Для вытяжек с электронным управлением может быть предусмотрена возможность настройки через пульт ДУ.

ОСВЕЩЕНИЕ

Для освещения рабочей зоны под вытяжкой, в зависимости от дизайна модели, могут быть использованы:

— ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Это самый простой и распространённый источник света. Обычно такие лампы имеют мощность 40 Вт. Лампы накаливания дают мягкий свет теплого золотистого оттенка.

— ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

В среднем срок службы галогенных ламп при сопоставимом энергопотреблении в 1,5–2 раза больше, чем у ламп накаливания. В вытяжках чаще всего используются лампы 20 Вт. Галогенные лампы дают приятный глазу естественный белый свет.

— СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ (LED)

Наиболее экономичный вариант современного освещения. Мощность LED светильников составляет всего 0,5–2 Вт, а срок их службы значительно больше, чем у других видов ламп. Свет от LED ламп мягкий, нейтрально белый или с легким голубым оттенком.

УСТАНОВКА И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Чтобы вытяжка эффективно поглощала все возможные испарения, специалисты рекомендуют устанавливать ее на высоте 55–65 см от электрической варочной поверхности и 75–85 см от газовой. Эти цифры могут меняться в зависимости от технических характеристик конкретной модели или особенностей проекта кухни.

Существуют 2 режима работы вытяжки:

— ОТВОД (ВЕНТИЛЯЦИЯ)

Вытяжка с помощью соединительного воздуховода подключается к вентиляционному каналу дома, и весь отработанный воздух выводится из кухни наружу.

— РЕЦИРКУЛЯЦИЯ

Вытяжка забирает воздух из кухни и пропускает его через угольный фильтр тонкой очистки, а затем возвращает обратно в помещение. При ежедневном использовании угольный фильтр рекомендуется менять 1 раз в 5–6 месяцев.

Антивозвратный клапан открывается при включении вытяжки и создает односторонний воздушный поток – из квартиры в вентиляционную систему (на улицу). Как только вы отключаете двигатель, клапан закрывается и не дает запахам и пыли из вентиляционного канала попасть на кухню.

ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ





Вытяжка **LEX Tubo Isola** – великолепное решение для кухонного острова, на который вынесена зона приготовления. Вытяжка в корпусе из сверкающей нержавеющей стали станет идеальным дополнением авангардного интерьера, обладатель которого привык делать ставку на функциональность и практичность. Для освещения рабочей зоны под вытяжкой предусмотрена умеренно яркая LED подсветка естественного белого оттенка.

Вытяжка LEX Tubo Isola оснащена мощным мотором, который позволяет устройству эффективно справляться с ускорением воздухообмена на кухнях большого метража. Если модель LEX Tubo Isola невозможно подключить к системе вентиляции дома, ее можно укомплектовать дополнительными угольными фильтрами и использовать в режиме рециркуляции.



LEX TUBO ISOLA



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



Схема встраивания – стр. 184/1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 700 – 800 м³/ч

Вентиляция 600 – 700 м³/ч

Рециркуляция 500 – 600 м³/ч

Уровень шума 46 – 56 дБ

Отделка Нержавеющая сталь

Количество скоростей 3

Управление Электронное

Освещение LED лампы 3x1 Вт

Фильтр Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x2) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 193 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 24,5 кг/ 22 кг



LEX TUBO QUATTRO ISOLA



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 700 – 800 м³/ч

Вентиляция 600 – 700 м³/ч

Рециркуляция 500 – 600 м³/ч

Уровень шума 46 – 56 дБ

Отделка Нержавеющая сталь

Количество скоростей 3

Управление Электронное

Освещение LED лампы 2x2 Вт

Фильтр Алюминиевый
(в комплекте), угольный
N (x2) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 194 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 24 кг/ 20 кг



Схема встраивания – стр. 184/2





LEX SOLARIS ISOLA



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход	700 – 800 м³/ч
Вентиляция	600 – 700 м³/ч
Рециркуляция	500 – 600 м³/ч
Уровень шума	46 – 56 дБ
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь

Количество скоростей

3

Управление

Сенсорное, дисплей, таймер,
пульт ДУ

Освещение

LED лампы 6x0,5 Вт

Фильтр

Алюминиевый
(в комплекте),
угольный N3 (x1) (опция)

Диаметр воздуховода

150 мм

Потребляемая мощность

193 Вт

Вес в упаковке/без упаковки

40 кг/36 кг



Схема встраивания – стр. 184/3



LEX PARIS ISOLA



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход	700 – 800 м³/ч
Вентиляция	600 – 700 м³/ч
Рециркуляция	500 – 600 м³/ч
Уровень шума	46 – 56 дБ
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь

Количество скоростей

3

Управление

Электронное, дисплей,
таймер

Освещение

Галогенные лампы
4x20 Вт

Фильтр

Алюминиевый
(в комплекте),
угольный N3 (x1) (опция)

Диаметр воздуховода

150 мм

Потребляемая мощность

270 Вт

Вес в упаковке/без упаковки

35 кг/ 32 кг



Схема встраивания – стр. 184/4


НАКЛОННЫЕ ВЫТЯЖКИ





Вытяжка **LEX Leila** при стандартной ширине 600 или 900 мм оснащается наклонным стеклом высотой 650 мм. Благодаря увеличенному стеклу модель LEX Leila удачно дополняет собой кухни с высокими верхними шкафами, прекрасно смотрится в интерьерах, где вытяжка — единственный объект, располагающийся над зоной приготовления.

В сравнении с базовой моделью увеличен не только размер, но и мощность мотора LEX Leila. Производительность ее может достигать до 1050 м³/ч, что позволяет вытяжке быстро устранить испарения и запахи, даже если у плиты под ней будут одновременно задействованы все конфорки.

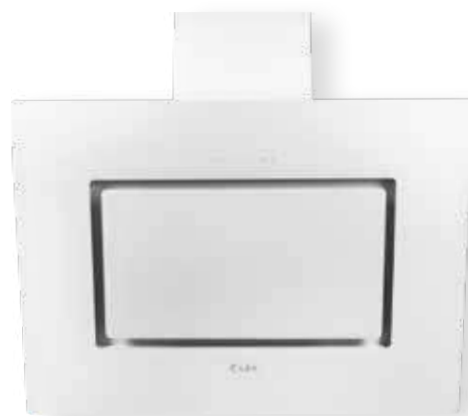



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 850 – 1050 м³/ч

Вентиляция 650 – 850 м³/ч

Рециркуляция 450 – 650 м³/ч

Уровень шума 46 – 54 дБ

Отделка Стекло

Количество скоростей 3

Управление Сенсорное

Освещение LED лампы 2x1,5 Вт

Фильтр Алюминиевый (в комплекте), угольный V (x2) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 213 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 60 см: 14 кг/12 кг
90 см: 16 кг/14 кг



Схема встраивания – стр. 184/5



LEX PLAZA GS



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 850 – 1050 м³/ч

Вентиляция 650 – 850 м³/ч

Рециркуляция 450 – 650 м³/ч

Уровень шума 42 – 48 дБ

Отделка Стекло

Количество скоростей 3

Управление Сенсорное Fantom, таймер

Освещение LED лампы 2x1,5 Вт

Фильтр Аллюминиевый (в комплекте), угольный L1 (x2) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 233 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 60 см: 14 кг/12 кг
90 см: 16 кг/14 кг



Схема встраивания – стр. 184/6



LEX PLAZA



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 900 – 1100 м³/ч

Вентиляция 700 – 900 м³/ч

Рециркуляция 500 – 700 м³/ч

Уровень шума 40 – 50 дБ

Отделка Стекло

Количество скоростей 3

Управление Сенсорное, дисплей, таймер

Освещение LED лампы 2x2 Вт

Фильтр Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x2) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 194 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 60 см: 16,2 кг/ 12,7 кг
90 см: 19 кг/ 14,3 кг



Схема встраивания – стр. 185/1

Основа дизайна **LEX Touch** – предельная лаконичность исполнения. Фронтальная панель этой вытяжки полностью выполнена из закаленного стекла, которое мягко рассеивает свет и тем самым визуально расширяет пространство кухни.

Технологичность модели подчеркивает и оригинальная технология сенсорного управления **Fantom**, скрывающая все элементы управления во время бездействия. Чтобы увидеть кнопки включения подсветки, выбрать скорость или настроить таймер **LEX Touch**, нужно дотронуться до сенсора в центре панели.



LEX TOUCH



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 850 – 1050 м³/ч

Вентиляция 650 – 850 м³/ч

Рециркуляция 450 – 630 м³/ч

Уровень шума 40 – 50 дБ

Отделка Стекло

Количество скоростей 3

Управление Сенсорное Fantom, таймер

Освещение LED лампы 2x2 Вт

Фильтр Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x2) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 233 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 60 см: 16,2 кг/ 12,7 кг
90 см: 19 кг/ 14,3 кг



Схема встраивания – стр. 185/2



LEX TOUCH ECO



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 500 – 680 м³/ч

Вентиляция 320 – 500 м³/ч

Рециркуляция 140 – 320 м³/ч

Уровень шума 40 – 50 дБ

Отделка Стекло

Количество скоростей 3

Управление Сенсорное Fantom, таймер

Освещение LED лампы 2x2,5 Вт

Фильтр Аллюминиевый (в комплекте), угольный L1 (x2) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 233 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 11 кг/9 кг



Схема встраивания – стр. 185/3





LEX RIO G



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 580 – 700 м³/ч

Вентиляция 460 – 580 м³/ч

Рециркуляция 340 – 460 м³/ч

Уровень шума 38 – 44 дБ

Отделка Стекло

Количество скоростей 3

Управление Кнопочное

Освещение LED лампы 1x2 Вт

Фильтр Аллюминиевый (в комплекте), угольный L (x2) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 67 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 11 кг/9 кг



Схема встраивания – стр. 185/4

Необычный внешний вид обновленной модели вытяжки **LEX Rio GS** станет прекрасным дополнением практически к любому дизайнерскому решению в интерьере. Фронтальная панель выполнена в форме ступеней из закаленного стекла, что позволяет пропускать свет между секциями, придавая визуальный объем, но при этом не утяжеляя конструкцию.

Пятислойный жирулавливающий фильтр защищает внутренние системы от загрязнения, что позволяет продлить срок службы вытяжки. Динамическое управление **Fantom** появляется только во время процесса приготовления пищи. Сочетание современных технологий, обширного функционала и необычного дизайна делают вытяжку **LEX Rio GS** одной из самых продвинутых моделей на рынке.



LEX RIO GS



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 700 – 850 м³/ч

Вентиляция 550 – 700 м³/ч

Рециркуляция 400 – 550 м³/ч

Уровень шума 40 – 44 дБ

Отделка Стекло

Количество скоростей 3

Управление Сенсорное Fantom, таймер

Освещение LED лампы 1x2 Вт

Фильтр Алюминиевый (в комплекте), угольный L4 (x2) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 132 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 11 кг/9 кг



Схема встраивания – стр. 185/4

В серию **LEX Mika** входят 4 наиболее популярные модели наклонных вытяжек. Базовая модель *Mika* выполнена в корпусе из окрашенной стали с фасадом из закаленного стекла. Стекло на модели *Mika C* изогнуто в форме паруса. Особый шик модели *Mika G* – прозрачное обрамление стеклянного фасада. Во флагманской модели *Mika GS* кнопки управления заменены на скрытую сенсорную панель *Fantom*, которая становится видна на корпусе только во время работы вытяжки.

Вытяжки **LEX Mika** отличаются друг от друга и мощностью двигателя, что позволит вам выбрать модель с оптимальной производительностью. Все двигатели в этой группе вытяжек – с технологией *IQM (Innovative Quiet Motor)*, которая позволяет снизить уровень шума даже при максимально интенсивной работе.



LEX MIKA GS



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 700 – 850 м³/ч

Вентиляция 550 – 700 м³/ч

Рециркуляция 400 – 550 м³/ч

Уровень шума 36 – 46 дБ

Отделка Стекло

Количество скоростей 3

Управление Сенсорное Fantom, таймер

Освещение LED лампы 1x2 Вт

Фильтр Алюминиевый (в комплекте), угольный L4 (x2) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 120 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 60 см: 12 кг/10 кг



Схема встраивания – стр. 185/5



LEX MIKA G



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход	580 – 700 м³/ч
Вентиляция	460 – 580 м³/ч
Рециркуляция	340 – 460 м³/ч

Уровень шума 36 – 46 дБ

Отделка Стекло

Количество скоростей 3

Управление Кнопочное

Освещение LED лампы 1x2 Вт

Фильтр Алюминиевый (в комплекте), угольный L (x2) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 100 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 50 см: 12 кг/10 кг
60 см: 12 кг/10 кг



Схема встраивания – стр. 185/6



LEX MIKA C



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход	580 – 700 м³/ч
Вентиляция	460 – 580 м³/ч
Рециркуляция	340 – 460 м³/ч

Уровень шума 36 – 46 дБ

Отделка Изогнутое стекло, окрашенная сталь/нержавеющая сталь

Количество скоростей 3

Управление Кнопочное

Освещение LED лампы 1x2 Вт

Фильтр Алюминиевый (в комплекте), угольный L (x2) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 100 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 10 кг/8 кг



Схема встраивания – стр. 185/6



LEX MIKA



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход	580 – 700 м³/ч
Вентиляция	460 – 580 м³/ч
Рециркуляция	340 – 460 м³/ч
Уровень шума	36 – 46 дБ
Отделка	Стекло, окрашенная сталь/ нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	LED лампы 1x2 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный L (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	100 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	50 см: 10 кг/8 кг 60 см: 10 кг/8 кг



Схема встраивания – стр. 185/6



LEX MINI / MINI S



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход	500 – 680 м³/ч
Вентиляция	320 – 500 м³/ч
Рециркуляция	140 – 320 м³/ч
Уровень шума	38 – 48 дБ
Отделка	Стекло, окрашенная сталь/ нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	Галогенные лампы 2x35 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный F (x1) (опция)
Диаметр воздуховода	100 мм
Потребляемая мощность	180 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	50 см: 8,5 кг/ 6,6 кг 60 см: 8,9 кг/ 6,9 кг



Схема встраивания – стр. 185/7

КУПОЛЬНЫЕ ВЫТЯЖКИ







ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 550 – 650 м³/ч

Вентиляция 450 – 550 м³/ч

Рециркуляция 350 – 450 м³/ч

Уровень шума 40 – 50 дБ

Отделка Нетонированное дерево

Количество скоростей 3

Управление Слайдерное

Освещение Лампы накаливания 2x40 Вт

Фильтр Алюминиевый (в комплекте), угольный R (x2) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 210 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 60 см: 18 кг/ 16кг
90 см: 23 кг/ 21 кг



Схема встраивания – стр. 186/1

LEX VERONA



LEX Verona занимает в коллекции классических вытяжек особое место: лаконичность и простота линий корпуса и минималистичный декор сделают эту вытяжку уместной в самых разных интерьерах. Модель Verona украсит собой кухню в любом деревенском стиле от французского до скандинавского, подойдет для контемпорари, шебби-шик или эклектики. Корпус вытяжки обрамлен нетонированным багетом из массива бука, цвет и фактура которого могут сочетаться как с основными предметами интерьера, так и с аксессуарами или декором вашей кухни.

Вытяжка LEX Verona может работать как в режиме отвода воздуха, так и в режиме рециркуляции; модель оснащена современным итальянским двигателем, обеспечивающим высокую производительность в любых условиях эксплуатации.





LEX ASTORIA



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход	550 – 650 м³/ч
Вентиляция	450 – 550 м³/ч
Рециркуляция	350 – 450 м³/ч
Уровень шума	40 – 50 дБ
Отделка	Нетонированное дерево
Количество скоростей	3
Управление	Слайдерное
Освещение	Лампы накаливания 2x40 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный R (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	210 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 18 кг/ 16кг 90 см: 23 кг/ 21 кг



Схема встраивания – стр. 186/2



LEX ANCONA



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход	550 – 650 м³/ч
Вентиляция	450 – 550 м³/ч
Рециркуляция	350 – 450 м³/ч
Уровень шума	40 – 50 дБ
Отделка	Нетонированное дерево
Количество скоростей	3
Управление	Слайдерное
Освещение	Лампы накаливания 2x40 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный R (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	210 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 18 кг/ 16кг 90 см: 23 кг/ 21 кг



Схема встраивания – стр. 186/3



LEX MILANO



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 550 – 650 м³/ч

Вентиляция 450 – 550 м³/ч

Рециркуляция 350 – 450 м³/ч

Уровень шума 40 – 50 дБ

Отделка Нетонированное дерево

Количество скоростей 3

Управление Слайдерное

Освещение Лампы накаливания 2x40 Вт

Фильтр Алюминиевый (в комплекте), угольный R (x2) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 210 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 60 см: 18 кг/ 16кг
90 см: 23 кг/ 21 кг



Схема встраивания – стр. 186/6



LEX PARMA



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 550 – 650 м³/ч

Вентиляция 450 – 550 м³/ч

Рециркуляция 350 – 450 м³/ч

Уровень шума 40 – 50 дБ

Отделка Нетонированное дерево

Количество скоростей 3

Управление Слайдерное

Освещение Лампы накаливания 2x40 Вт

Фильтр Алюминиевый (в комплекте), угольный R (x2) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 210 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 60 см: 18 кг/ 16кг
90 см: 23 кг/ 21 кг



Схема встраивания – стр. 186/5



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 550 – 650 м³/ч

Вентиляция 450 – 550 м³/ч

Рециркуляция 350 – 450 м³/ч

Уровень шума 40 – 50 дБ

Отделка Нетонированное дерево

Количество скоростей 3

Управление Слайдерное

Освещение Лампы накаливания 2x40 Вт

Фильтр Алюминиевый (в комплекте), угольный R (x2) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 210 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 60 см: 18 кг/ 16кг
90 см: 23 кг/ 21 кг



Схема встраивания – стр. 186/4

LEX NAPOLI



Вытяжка **LEX Napoli**, выполненная в белом цвете или цвете слоновой кости, элегантно впишется в интерьер кухни в итальянском, средиземноморском, классическом или винтажном стиле, а также в стиле кантри. Обрамляющая основание корoba накладka из натурального нетонированного дерева скрывает слайдеры управления скоростью и подсветкой, фасад вытяжки украшен стрелочными часами. Полимерный корпус эффективно поглощает вибрации и шум двигателя, делая работы LEX Napoli максимально комфортной акустически.

Модель LEX Napoli создана для тех, кто стремится к гармонии загородной жизни и ценит добротность и изящество деревенских интерьеров Европы прошлого века.





LEX TORINO



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход	550 – 650 м³/ч
Вентиляция	450 – 550 м³/ч
Рециркуляция	350 – 450 м³/ч
Уровень шума	40 – 50 дБ
Отделка	Нетонированное дерево
Количество скоростей	3
Управление	Слайдерное
Освещение	Лампы накаливания 2x40 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный R (x2) (опция)

Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	210 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 18 кг/ 16кг 90 см: 23 кг/ 21 кг



Схема встраивания – стр. 186/7



LEX PALERMO



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход	550 – 650 м³/ч
Вентиляция	450 – 550 м³/ч
Рециркуляция	350 – 450 м³/ч
Уровень шума	40 – 50 дБ
Отделка	Нетонированное дерево
Количество скоростей	3
Управление	Слайдерное
Освещение	Лампы накаливания 2x40 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный R (x2) (опция)

Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	210 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 18 кг/ 16кг 90 см: 23 кг/ 21 кг



Схема встраивания – стр. 187/1



LEX GLORIA



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход	550 – 650 м³/ч
Вентиляция	450 – 550 м³/ч
Рециркуляция	350 – 450 м³/ч
Уровень шума	40 – 50 дБ
Отделка	Нетонированное дерево
Количество скоростей	3
Управление	Слайдерное
Освещение	Лампы накаливания 2x40 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный R (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	210 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	25 кг/ 22кг



Схема встраивания – стр. 187/2



LEX VERONA BODY



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход	550 – 650 м³/ч
Вентиляция	450 – 550 м³/ч
Рециркуляция	350 – 450 м³/ч
Уровень шума	40 – 50 дБ
Отделка	Окрашенная сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	LED лампа 1x2 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный R (x2) (опция)
Комплектация	Багеты из нетонированного массива бука
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	210 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 18 кг/ 16 кг



Схема встраивания – стр. 186/8



LEX VINTAGE



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность	
Свободный выход	550 – 650 м³/ч
Вентиляция	450 – 550 м³/ч
Рециркуляция	350 – 450 м³/ч
Уровень шума	38 – 48 дБ
Отделка	Окрашенная сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	Лампы накаливания 2x28 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный V (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	156 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	7,5 кг/ 6 кг



Схема встраивания – стр. 187/3



LEX BASIC



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 500 – 680 м³/ч

Вентиляция 320 – 500 м³/ч

Рециркуляция 140 – 320 м³/ч

Уровень шума 40 – 50 дБ

Отделка Окрашенная сталь/
нержавеющая сталь

Количество скоростей 3

Управление Кнопочное

Освещение LED лампа 1x2 Вт

Фильтр Алюминиевый (в комплекте),
угольный L (x2) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 145 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 50 см: 7,5 кг/ 6,5 кг
60 см: 8 кг/ 7 кг



Схема встраивания – стр. 187/4

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВЫТЯЖКИ







LEX PARIS N



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 550 – 650 м³/ч

Вентиляция 450 – 550 м³/ч

Рециркуляция 350 – 450 м³/ч

Уровень шума 46 – 56 дБ

Отделка Стекло, нержавеющая сталь

Количество скоростей 3

Управление Кнопочное

Освещение LED Лампы 1x2,5 Вт

Фильтр Алюминиевый (в комплекте), угольный N5 (x1) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 67,5 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 10,8 кг/ 9,2 кг



Схема встраивания – стр. 187/5





LEX APOLLO N



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход	550 – 650 м³/ч
Вентиляция	450 – 550 м³/ч
Рециркуляция	350 – 450 м³/ч
Уровень шума	46 – 56 дБ
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	LED Лампы 1x2,5 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N2 (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	67,5 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	12 кг/ 10 кг



Схема встраивания – стр. 188/1



LEX TUBO



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход	700 – 800 м³/ч
Вентиляция	600 – 700 м³/ч
Рециркуляция	500 – 600 м³/ч
Уровень шума	46 – 56 дБ
Отделка	Нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Электронное
Освещение	LED лампы 3x1 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	193 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	17,5 кг/ 14,5 кг



Схема встраивания – стр. 188/3



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 500 – 680 м³/ч

Вентиляция 320 – 500 м³/ч

Рециркуляция 140 – 320 м³/ч

Уровень шума 38 – 48 дБ

Отделка Окрашенная сталь/
нержавеющая сталь

Количество скоростей 3

Управление Кнопочное

Освещение Галогенные лампы 2x35 Вт

Фильтр Алюминиевый (в комплекте),
угольный F (x1) (опция)

Диаметр воздуховода 100 мм

Потребляемая мощность 180 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 11 кг/9 кг



Схема встраивания – стр. 188/2

LEX T



У вытяжки **LEX T** нет привычного купола: благодаря лаконичному дизайну она будет гармонично смотреться в кухнях в стиле хай-тек, минимализм, функционализм; модель выпускается в трех универсальных цветах – черном, белом или характерном для нержавеющей стали сером. Вытяжка оснащена механическим управлением, для подсветки зоны приготовления предусмотрены яркие галогеновые лампы. Мощный и практически бесшумный двигатель делает вытяжку LEX T оптимальным решением для кухни-гостиной или квартиры-студии.



ПЛОСКИЕ ВЫТЯЖКИ







LEX SIMPLE / SIMPLE 2M



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



Схема встраивания – стр. 187/6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1M	2M
Производительность		
Свободный выход	440 – 500 м³/ч	680 – 800 м³/ч
Вентиляция	380 – 440 м³/ч	560 – 680 м³/ч
Рециркуляция	320 – 380 м³/ч	440 – 560 м³/ч
Уровень шума	38 – 46 дБ	44 – 52 дБ
Отделка	Окрашенная сталь/нержавеющая сталь	
Количество скоростей	3	
Управление	Кнопочное	
Освещение	Лампы накаливания 2x40 Вт	
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x1) (опция)	Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	120 мм	
Потребляемая мощность	140 Вт	280 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	50 см: 6 кг/ 4,5 кг	60 см: 8 кг/ 6,5 кг



LEX S



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 360 – 440 м³/ч

Вентиляция 280 – 360 м³/ч

Рециркуляция 200 – 280 м³/ч

Уровень шума 32 – 42 дБ

Отделка Окрашенная сталь

Количество скоростей 3

Управление Кнопочное

Освещение Лампа накаливания 1x40 Вт

Фильтр Угольный L2 для S 500
(в комплекте),
угольный L3 для S 600
(в комплекте)

Диаметр воздуховода 120 мм

Потребляемая мощность 120 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 50 см: 7 кг/6 кг
60 см: 7,5 кг/6,5 кг



Схема встраивания – стр. 187/7

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ







ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 850 – 1050 м³/ч

Вентиляция 650 – 850 м³/ч

Рециркуляция 450 – 650 м³/ч

Уровень шума 42 – 48 дБ

Отделка Стекло

Количество скоростей 3

Управление Сенсорное Phantom, пульт ДУ, таймер

Освещение LED лампы 2x2 Вт

Фильтр Аллюминиевый (в комплекте), угольный L1 (x2) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 234 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 60 см: 10 кг/9 кг
90 см: 12 кг/11 кг



Схема встраивания – стр. 188/4


LEX GS BLOC GS



Кухонные встраиваемые вытяжки **LEX GS Bloc GS** незаметны в дизайне, они будут гармонично смотреться как в классических, так и скандинавских интерьерах. Вытяжка полностью монтируется в кухонный шкаф, где видимой остается только нижняя панель и лампы подсветки.

Модель LEX GS Bloc GS оснащена современными LED лампами, сенсорным управлением и пультом ДУ. Мощный мотор, выполненный по технологии IQM, производительностью в 1050 м³/ч – абсолютная редкость для вытяжек данного типа. В комплекте с моделью идет пятислойный жирулавливающий фильтр, который позволяет эффективно поглощать запахи, препятствуя их проникновению в смежные комнаты.

За счет системы периметральной аспирации (SPA) зона поглощения воздуха находится не в центральной части, а по всему периметру вытяжки. Это оптимизирует потребление энергии, снижает уровень шума и ускоряет процесс очистки воздуха.

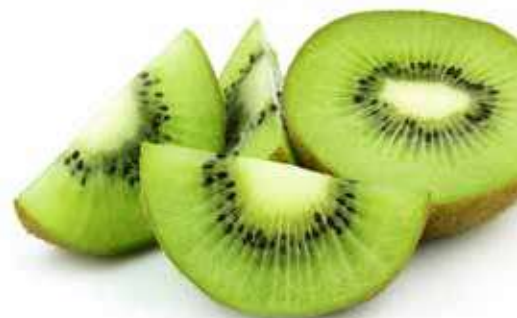



LEX GS BLOC G



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход 700 – 850 м³/ч

Вентиляция 550 – 700 м³/ч

Рециркуляция 400 – 550 м³/ч

Уровень шума 40 – 44 дБ

Отделка Стекло

Количество скоростей 3

Управление Кнопочное

Освещение LED лампы 2x2 Вт

Фильтр Алюминиевый (в комплекте), угольный L4 (x2) (опция)

Диаметр воздуховода 150 мм

Потребляемая мощность 134 Вт

Вес в упаковке/без упаковки 8 кг/7 кг



Схема встраивания – стр. 188/4





LEX GS BLOC P



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход	850 – 1050 м³/ч
Вентиляция	650 – 850 м³/ч
Рециркуляция	450 – 650 м³/ч
Уровень шума	46 – 54 дБ
Отделка	Нержавеющая сталь/ окрашенная сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	LED лампы 2x1,5 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный L1 (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	200 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 6 кг/5 кг 90 см: 7 кг/6 кг



Схема встраивания – стр. 188/5



LEX GS BLOC LIGHT



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

Свободный выход	400 – 500 м³/ч
Вентиляция	300 – 400 м³/ч
Рециркуляция	200 – 300 м³/ч
Уровень шума	36 – 44 дБ
Отделка	Нержавеющая сталь/ окрашенная сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	LED лампы 1x2 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный L4 (x1) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	80 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	7 кг/6 кг



Схема встраивания – стр. 188/6

LEX Hubble — представитель самой востребованной категории встраиваемых вытяжек. Эти модели не занимают на кухне много места, а с установкой легко справится один человек. Оформление телескопической выдвижной части представлено в нескольких вариантах: окрашенная сталь, стекло и натуральное дерево, что позволяет интегрировать вытяжку в различные интерьеры.

Уникальный мотор вытяжки выполнен по технологии IQM (Innovative Quiet Motor), благодаря которому обеспечивается акустический комфорт во время работы на любой скорости. Вытяжка может быть оснащена одним или двумя электродвигателями. LEX Hubble с двумя двигателями может достичь рекордной, для своего размера, производительности — 1050 м³/ч, что делает ее подходящей как для сравнительно небольших, так и для просторных кухонь или кухонь-гостиных.



LEX HUBBLE / HUBBLE 2M



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1M	2M
Производительность		
Свободный выход	570 – 650 м³/ч	820 – 1000 м³/ч
Вентиляция	490 – 570 м³/ч	640 – 820 м³/ч
Рециркуляция	410 – 490 м³/ч	460 – 640 м³/ч
Уровень шума	38 – 48 дБ	42 – 52 дБ
Отделка	Окрашенная сталь / нержавеющая сталь	
Количество скоростей	2	
Управление	Клавишное	
Освещение	LED лампы 1x2,5 Вт	
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N/N1* (x1) (опция)	Алюминиевый (в комплекте), угольный N/N1* (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	120 мм	
Потребляемая мощность	102,5 Вт	202,5 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	50 см: 6,5 кг/ 5,5 кг	60 см: 7,5 кг/ 6,5 кг



Схема встраивания – стр. 188/7, 188/8

* Угольный фильтр N1 подходит к моделям, имеющим серийные номера: 2020041601 – 2020043300NT и 2020062301 и далее



LEX HUBBLE RAW WOOD LEX HUBBLE RAW WOOD 2M



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1M	2M
Производительность		
Свободный выход	570 – 650 м³/ч	820 – 1000 м³/ч
Вентиляция	490 – 570 м³/ч	640 – 820 м³/ч
Рециркуляция	410 – 490 м³/ч	460 – 640 м³/ч
Уровень шума	38 – 48 дБ	42 – 52 дБ
Отделка	Нетонированное дерево	
Количество скоростей	2	
Управление	Клавишное	
Освещение	LED лампы 1x2,5 Вт	
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N/N1* (x1) (опция)	Алюминиевый (в комплекте), угольный N/N1* (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	120 мм	
Потребляемая мощность	102,5 Вт	202,5 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	7,5 кг/ 6,5 кг	8 кг/ 7 кг

* Угольный фильтр N1 подходит к моделям, имеющим серийные номера: 2020041601 – 2020043300NT и 2020062301 и далее



Схема встраивания – стр. 188/7, 188/8





LEX HUBBLE G LEX HUBBLE G 2M



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1M	2M
Производительность		
Свободный выход	570 – 650 м³/ч	820 – 1000 м³/ч
Вентиляция	490 – 570 м³/ч	640 – 820 м³/ч
Рециркуляция	410 – 490 м³/ч	460 – 640 м³/ч
Уровень шума	38 – 48 дБ	42 – 52 дБ
Отделка	Стекло	
Количество скоростей	2	
Управление	Клавишное	
Освещение	LED лампы 1x2,5 Вт	
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N/N1* (x1) (опция)	Алюминиевый (в комплекте), угольный N/N1* (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	120 мм	
Потребляемая мощность	102,5 Вт	202,5 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	50 см: 6,5 кг/ 5,5 кг 60 см: 7 кг/ 6 кг	60 см: 7,5 кг/ 6,5 кг

* Угольный фильтр N1 подходит к моделям, имеющим серийные номера: 2020041601 – 2020043300NT и 2020062301 и далее



Схема встраивания – стр. 188/7, 188/8





Наша прелесть

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

В ассортименте LEX представлены индукционные варочные панели, панели с нагревательным элементом Hi-Light и с классическим ТЭНом. Модели каждой категории представлены в нескольких цветах и размерах, благодаря чему вы сможете подобрать оптимальную по всем параметрам варочную поверхность: полноразмерную индукционную панель с 4 конфорками, нестандартную стеклокерамику шириной 45 см для небольшой кухни, панель-домино на две конфорки для дачного домика.

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ



В стеклокерамических варочных панелях LEX используются ленточные нагревательные элементы **Hi-Light**, обеспечивающие быстрый, почти мгновенный, нагрев конфорок до выбранной температуры. Варочные панели Hi-LIGHT LEX изготавливаются по уникальной технологии **UltraSlimBody**, которая позволила добиться минимальной – всего 40 мм! – толщины корпуса. Новые модели не нуждаются в заземлении, поскольку выпускаются в корпусах из специального изолирующего полимера и у них отсутствуют открытые металлические части.

ИНДУКЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ



В индукционных варочных панелях нет нагревательного элемента – его роль под воздействием вихревых электрических токов выполняет дно посуды. Поскольку нагревается сама посуда, а не конфорка под ней, время приготовления блюд существенно сокращается. Еще одним плюсом индукционной варочной панели является ее безопасность: зоны нагрева невозможно активировать без посуды, а во время работы нагревается только участок непосредственно под посудой – остальная поверхность остается холодной.



Функция **Boost** – это возможность кратковременно вывести мощность одной из конфорок на максимум за счет отвода мощности от других зон нагрева. Использование функции Boost ускоряет закипание воды, выпаривание лишней жидкости, позволяет осуществлять быструю обжарку и использовать другие кулинарные приемы, требующие максимального нагрева посуды.



Технология **Smart-Glide** – это система точной и интуитивно понятной регулировки температуры. Просто прикоснувшись к слайдеру, вы сможете легко перейти от обжаривания к тушению, отрегулировать интенсивность кипения бульона, подобрать оптимальный режим для томления.



Функция **StopnGo** позволяет одним нажатием на кнопку быстро прервать работу всех конфорок, если вам потребуется срочно отлучиться от плиты. При повторном нажатии на кнопку все ранее введенные настройки будут восстановлены, и конфорки продолжат работу с момента паузы.




В стеклокерамических варочных поверхностях LEX используется только сенсорное управление. Оба вида варочных панелей оснащаются программируемым **таймером**, который автоматически отключает нагрев по истечении заданного времени (от 1 до 99 минут).

ПАНЕЛИ С ЧУГУННЫМИ КОНФОРКАМИ


Электрические варочные панели с конфорками из чугуна отличаются простотой и исключительной надежностью. Корпуса панелей могут быть выполнены из нержавеющей или окрашенной стали, чугунные конфорки в этих панелях нагреваются от ТЭНов – наиболее бюджетных из всех видов современных нагревателей. При производстве панелей LEX заботится не только об идеальной подгонке деталей, но и изяществе исполнения всех элементов. Варочные панели с конфорками из чугуна столь же долговечны, как и электрические плиты предыдущего поколения, но выглядят намного современнее и элегантнее. Доступные по цене для самого широкого круга покупателей, эти панели неизменно пользуются спросом у жителей регионов и привыкших к такому оборудованию пожилых пользователей.

РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ

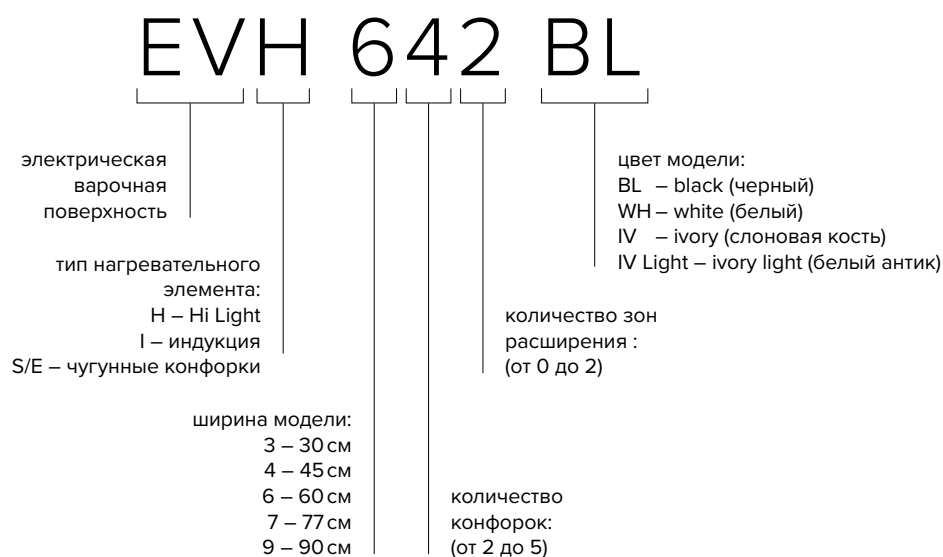

В данном примере: EVH 642 BL – электрическая варочная поверхность, тип нагревательного элемента – HiLight, ширина модели – 60 см, количество конфорок – 4, количество зон расширения – 2, цвет – черный.

В названиях моделей **LEX EVI 940 F BL**, **LEX EVI 640 F BL/IV** и **LEX EVI 320 F BL** присутствует дополнительная буква **F** – Flexible (гибкая), обозначающая зону нагрева расширенной конфигурации для посуды нестандартного размера и формы.

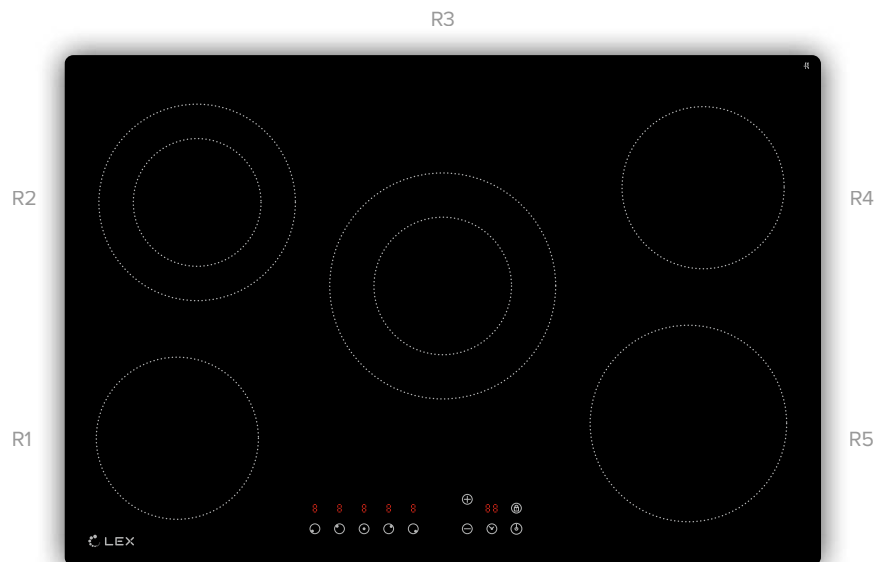

LEX EVH 752 BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Нагревательный элемент	Hi Light
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	8400 Вт*
Количество конфорок	5
Одноконтурная конфорка (R1, R4)	1200 Вт (Ø 165 мм)
Двухконтурная конфорка (R2)	1000/2000 Вт (Ø 130/200 мм)
Двухконтурная конфорка (R3)	1100/2200 Вт (Ø 140/230 мм)
Одноконтурная конфорка (R5)	1800 Вт (Ø 200 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	44x770x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	740x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	11,5 кг/10 кг

* Ограничение максимальной мощности для избежания перегрева поверхности



Схема встраивания – стр. 190/3



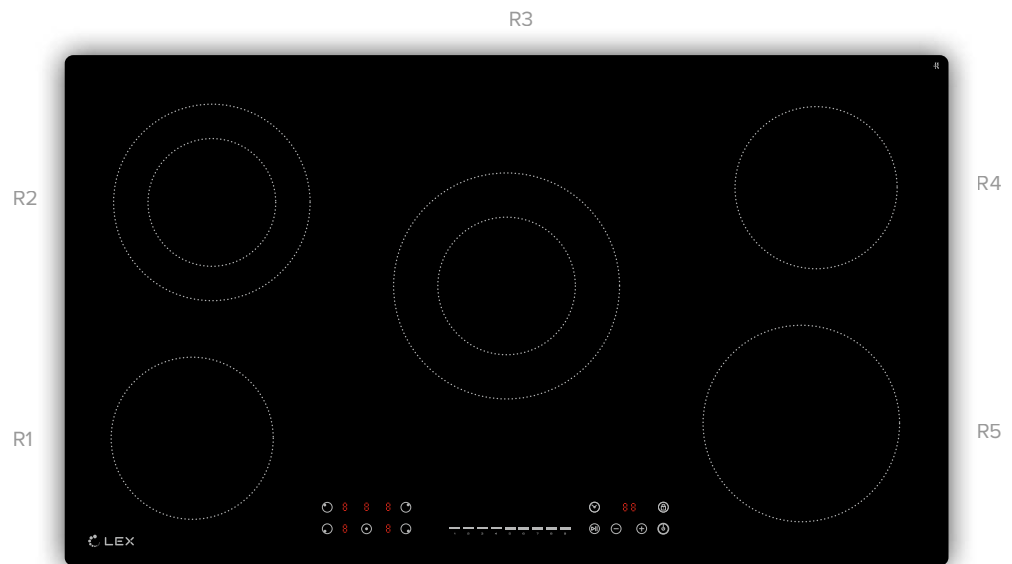

LEX EVH 952 BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Hi Light
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	8500 Вт*
Количество конфорок	5
Одноконтурная конфорка (R1, R4)	1200 Вт (Ø165 мм)
Двухконтурная конфорка (R2)	1000/2000 Вт (Ø130/200 мм)
Двухконтурная конфорка (R3)	1100/2300 Вт (Ø140/230 мм)
Одноконтурная конфорка (R5)	1800 Вт (Ø200 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	44x900x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	870x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	13 кг/11,5 кг


* Ограничение максимальной мощности для избежания перегрева поверхности



Схема встраивания – стр. 190/4

Современная, многофункциональная варочная панель станет незаменимым помощником на вашей кухне! Наличие двух зон расширения разного диаметра позволяет использовать любую посуду. Утятницы, небольшие турки и даже сковороды гриль – идеально подойдут для создания настоящих кулинарных шедевров!

Как и все стеклокерамические варочные панели LEX типа HI Light обладают рядом технических преимуществ, например, толщина их корпуса всего 40 мм, что значительно облегчает встраивание в тонкие столешницы. Панель LEX EVH 642 VI оснащена комплексной защитой от выкипания и перегрева, что обеспечивает высокую безопасность и дополнительный комфорт.

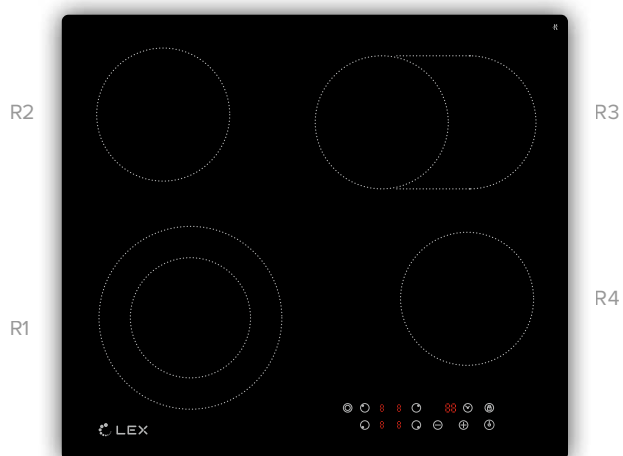

LEX EVH 642 BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:




РАЗМЕР:



Схема встраивания – стр. 189/6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Hi Light
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	6600 Вт
Количество конфорок	4
Одноконтурная конфорка (R2, R4)	2 x 1200 Вт (Ø155 мм)
Двухконтурная конфорка (R1)	1 x 1100/2200 Вт (Ø140/215 мм)
Овальная конфорка (R3)	1 x 1000/2000 Вт (Ø154/259 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	43x590x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,3 кг/8,8 кг

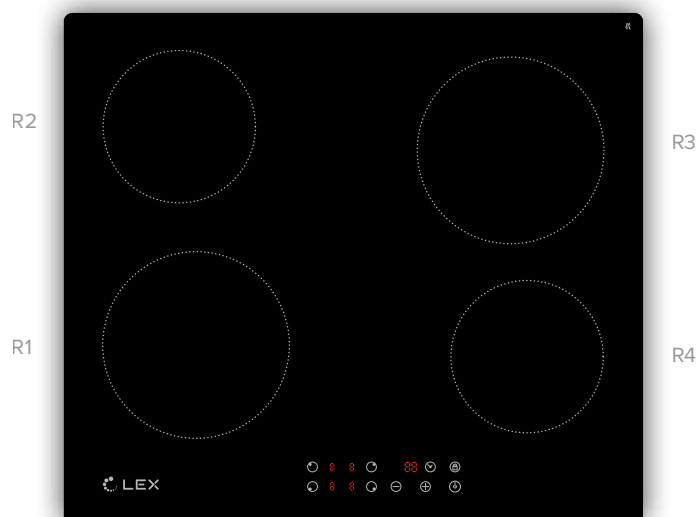

LEX EVH 640 BL/WH/IV/IV LIGHT



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Hi Light
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	6000 Вт
Количество конфорок	4
Одноконтурная конфорка (R2, R4)	2 x 1200 Вт (Ø155 мм)
Одноконтурная конфорка (R1, R3)	2 x 1800 Вт (Ø190 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	43х590х520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560х490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10 кг/8,5 кг



Схема встраивания – стр. 189/6



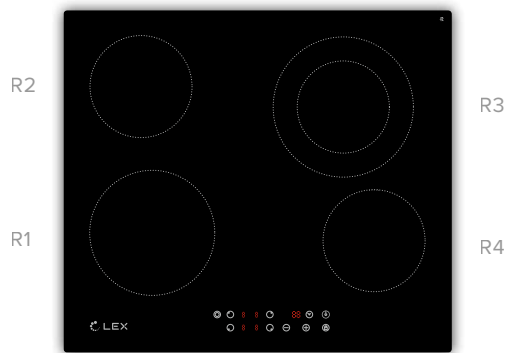

LEX EVH 641 BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Hi Light
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	6400 Вт
Количество конфорок	4
Одноконтурная конфорка (R1)	1 x 1800 Вт (Ø190 мм)
Одноконтурная конфорка (R2, R4)	2 x 1200 Вт (Ø155 мм)
Двухконтурная конфорка (R3)	1 x 1100/2200 Вт (Ø140/215 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	43x590x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,5 кг/9 кг



Схема встраивания – стр. 189/6

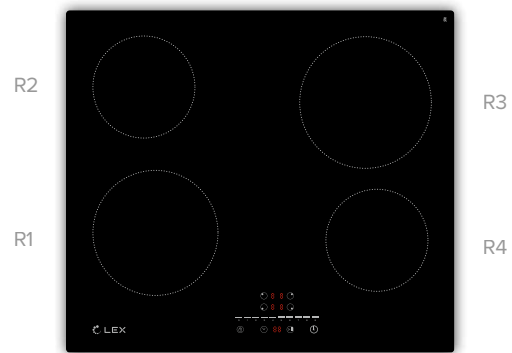

LEX EVH 640-1 BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Нагревательный элемент	Hi Light
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	6000 Вт
Количество конфорок	4
Одноконтурная конфорка (R2, R4)	2 x 1800 Вт (Ø190 мм)
Одноконтурная конфорка (R1, R3)	2 x 1200 Вт (Ø155 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании, функция STOP&GO
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	43x590x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,3 кг/8,8 кг



Схема встраивания – стр. 189/6

При оснащении малогабаритной кухни или квартиры-студии важно, чтобы техника полностью сохраняла функциональность и при этом занимала минимум свободного пространства. Варочная поверхность с двумя конфорками существенно ограничит возможности хозяйки, а стандартная панель шириной 60 см может оказаться чересчур громоздкой.

Оптимальное решение – 45-сантиметровая варочная поверхность LEX EVH 431 BL, изготовленная по уникальной технологии UltraSlimBoby. Толщина корпуса LEX EVH 431 BL – всего 40 мм, что позволяет устанавливать ее в любые тонкие столешницы. Плита оснащена сенсорной панелью управления и тремя конфорками, одна из которых имеет зону расширения. На LEX EVH 431 BL можно готовить до 3 блюд и при этом неизменно наслаждаться простором и комфортом на кухне!

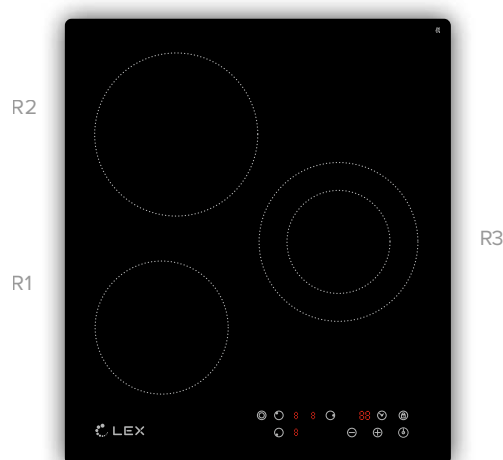

LEX EVH 431 BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:




РАЗМЕР:



Схема встраивания – стр. 189/1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Hi Light
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	5000 Вт
Количество конфорок	3
Одноконтурная конфорка (R1)	1 x 1800 Вт (Ø190 мм)
Одноконтурная конфорка (R2)	1 x 1200 Вт (Ø155мм)
Двухконтурная конфорка (R3)	1 x 1000 Вт/2000 Вт (Ø120/ Ø190 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	43x450x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	425x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	7,9 кг/6,9 кг

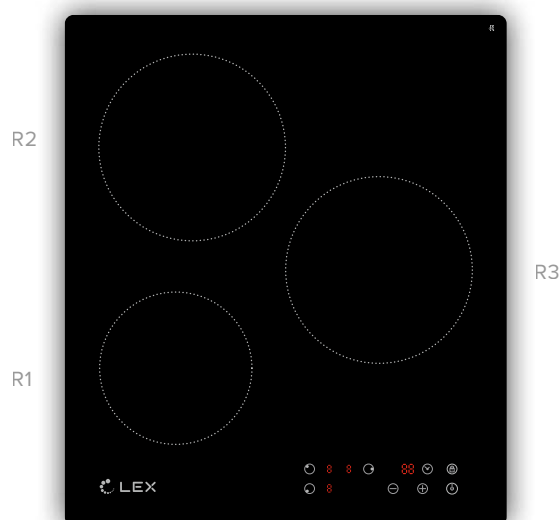

LEX EVH 430 BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Hi Light
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	4800 Вт
Количество конфорок	3
Одноконтурная конфорка (R1, R3)	2 x 1800 Вт (Ø190 мм)
Одноконтурная конфорка (R2)	1 x 1200 Вт (Ø155мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	43x450x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	425x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	7,7 кг/6,7 кг



Схема встраивания – стр. 189/1



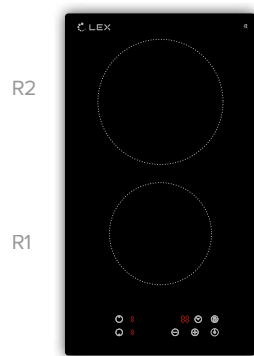

LEX EVH 320 BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Hi Light
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	3000 Вт
Количество конфорок	2
Одноконтурная конфорка (R1)	1 x 1200 Вт (Ø155 мм)
Двухконтурная конфорка (R2)	1 x 1800 Вт (Ø190 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	43x288x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	268x500 мм
Вес в упаковке/без упаковки	5,5 кг/4,5 кг



Схема встраивания – стр. 189/8

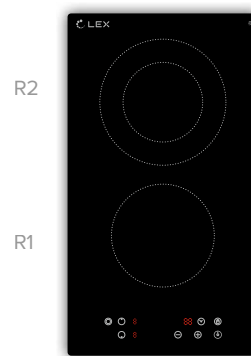

LEX EVH 321 BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Hi Light
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	3200 Вт
Количество конфорок	2
Одноконтурная конфорка (R1)	1 x 1200 Вт (Ø155 мм)
Одноконтурная конфорка (R2)	1 x 1000 Вт/2000 Вт (Ø120/ Ø190 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	43x288x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	268x500 мм
Вес в упаковке/без упаковки	5,5 кг/4,5 кг



Схема встраивания – стр. 189/8

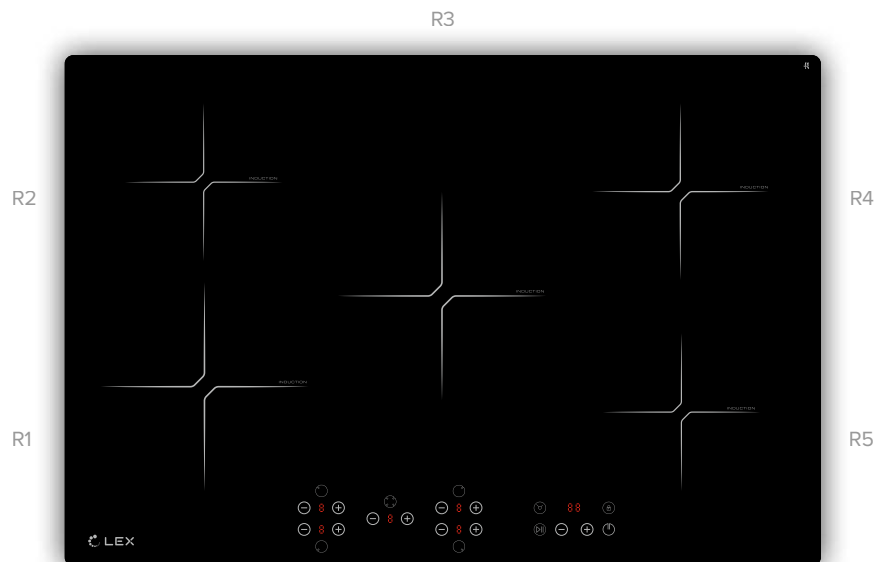

LEX EVI 750 BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	7000 Вт*
Количество конфорок	5
Индукционная конфорка (R1, R3)	2000 Вт (Ø 210 мм)
Индукционная конфорка (R2, R5)	1500 Вт (Ø 160 мм)
Индукционная конфорка (R4)	2000 Вт (Ø 180 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании, распознавание наличия посуды, функция Stop&Go.
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	55x770x520 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	750x500 мм
Вес в упаковке/без упаковки	13 кг/11,5 кг

* Ограничение максимальной мощности для избежания перегрева поверхности



Схема встраивания – стр. 190/5



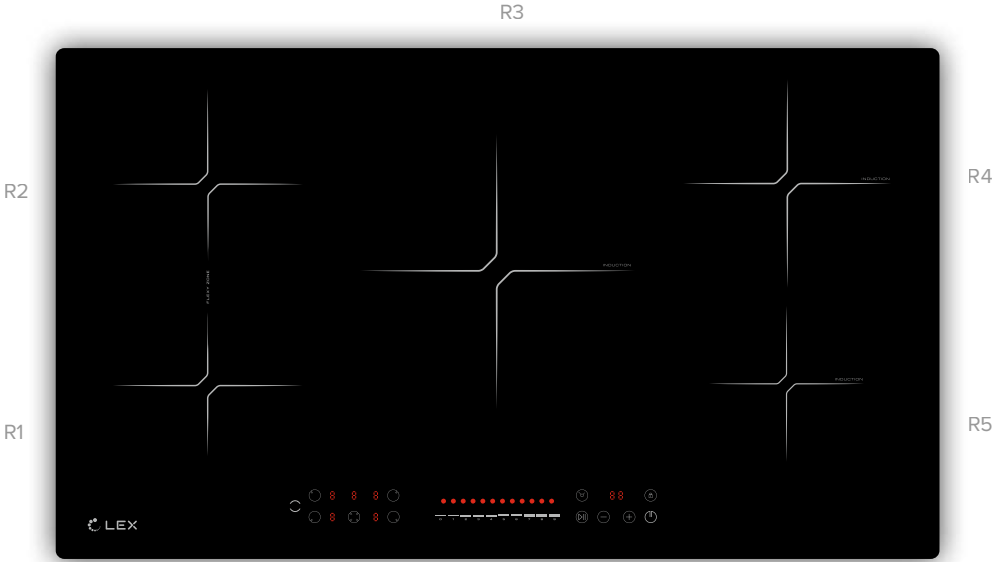

LEX EVI 950 F BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	7200 Вт*
Количество конфорок	5
Индукционная конфорка (R1)	2000 Вт (Ø 180 мм) 2600 Вт (Ø 180 мм) в режиме Boost
Индукционная конфорка (R4)	2000 Вт (Ø 180 мм) 2300 Вт (Ø 180 мм) в режиме Boost
Индукционная конфорка (R2, R5)	1500 Вт (Ø 180 мм) 2000 Вт (Ø 180 мм) в режиме Boost
Индукционная конфорка (R3)	2000 Вт (Ø 210 мм) 2300 Вт (Ø 210 мм) в режиме Boost
Flex Zone (R1 + R2)	3000 Вт (180x390 мм) 3400 Вт (180x390 мм) в режиме Boost
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании, распознавание наличия посуды, функция Stop&Go, функция Boost
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВxШxГ)	55x900x520 мм
Размер для встраивания (ВxШxГ)	862x492 мм
Вес в упаковке/без упаковки	14,5 кг/13 кг



Схема встраивания – стр. 190/6

* Ограничение максимальной мощности для избежания перегрева поверхности

Современная технология управления Smart Glide, реализованная в индукционной варочной поверхности **LEX EVI 640-2**, позволяет всего за несколько движений установить необходимую температуру и время работы для каждой из конфорок. Интуитивно понятные обозначения, высокий отклик сенсора сделают приготовление блюд еще проще и приятнее.

Важной особенностью индукционных панелей является их безопасность — об их поверхность невозможно обжечься. Отсутствие источников тепла не нагревает поверхность, что в свою очередь защищает от ожогов при случайном прикосновении детей, а более того защищает от неприятных запахов при попадании частиц пищи или масла.



ИНДУКЦИЯ




R2

R3

R1

R4

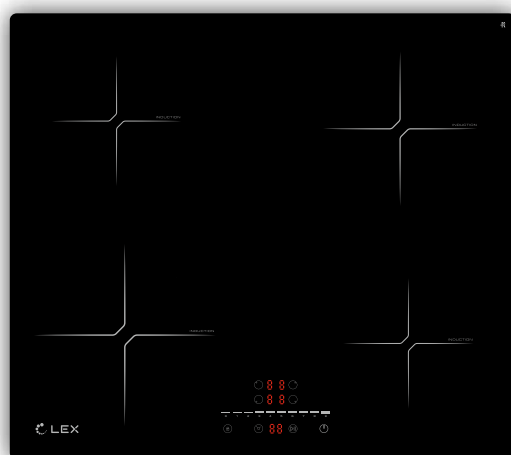

LEX EVI 640-2

BL/WH/IV/IV LIGHT



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:




РАЗМЕР:



Схема встраивания – стр. 189/5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	6400 Вт.
Количество конфорок	4
Индукционная конфорка (R1)	1 x 1800 Вт. (Ø210 мм)
Индукционная конфорка (R2, R4)	2 x 1400 Вт. (Ø160 мм)
Индукционная конфорка (R3)	1 x 1800 Вт. (Ø180 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании, распознавание наличия посуды, функция Stop&Go.
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	60,5x590x520
Размер для встраивания (ШхГ)	560x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	11,4 кг/10,5 кг

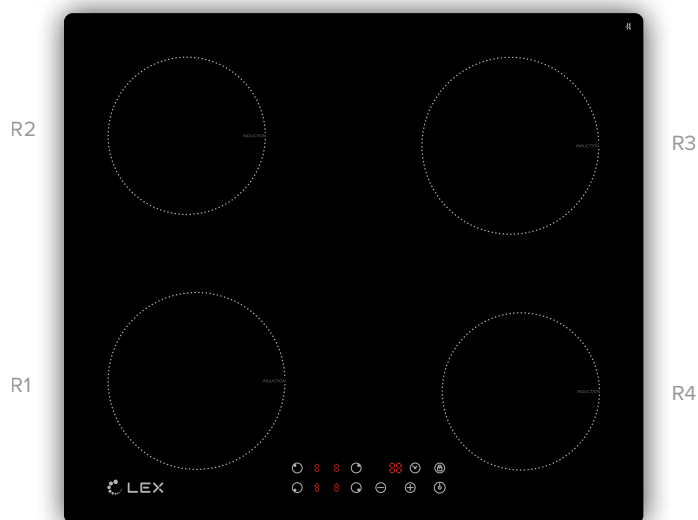

ИНДУКЦИЯ

LEX EVI 640-1 BL/WH/IV



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	6400 Вт
Количество конфорок	4
Индукционная конфорка (R2,R4)	2 x 1400 Вт (Ø160 мм)
Индукционная конфорка (R1,R3)	2 x 1800 Вт (Ø180 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, распознавание наличия посуды
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	60,5х590х520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560х490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	11,4 кг/10,5 кг



Схема встраивания – стр. 189/5



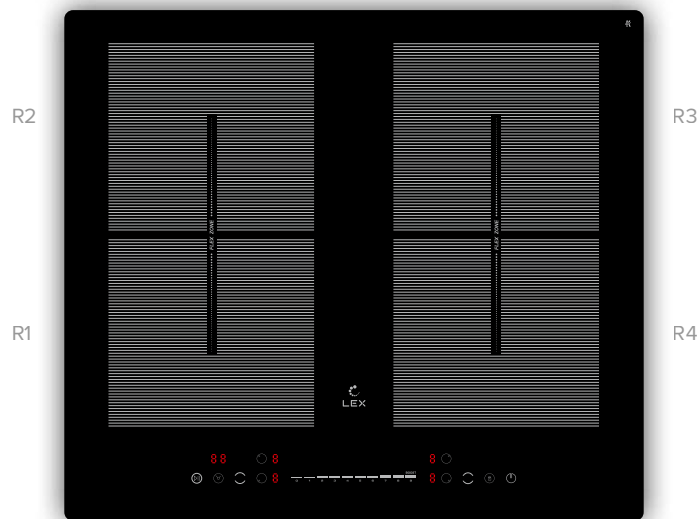

ИНДУКЦИЯ

LEX EVI 640F BL/IV

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



Схема встраивания – стр. 189/4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	7000 Вт
Количество конфорок	2
Индукционная конфорка (R1, R3)	2 x 2000 Вт (190x190 мм) 2 x 2400 Вт в режиме Boost
Индукционная конфорка (R2, R4)	2 x 1500 Вт (190x190 мм) 2 x 1800 Вт в режиме Boost
Flex Zone (R1 + R2)	1 x 3000 Вт (190x390 мм) 1 x 3400 Вт в режиме Boost
Flex Zone (R3 + R4)	1 x 3000 Вт (190x390 мм) 1 x 3400 Вт в режиме Boost
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, распознавание наличия посуды, функция Stop&GO
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	61x590x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	5,4 кг/4,5 кг



ИНДУКЦИЯ

LEX EVI 430 BL/WH



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	5500 Вт
Количество конфорок	3
Индукционная конфорка (R1)	1 x 1500 Вт. (Ø160 мм)
Индукционная конфорка (R2, R3)	2 x 2000 Вт. (Ø180 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании, распознавание наличия посуды.
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	60,5x450x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	425x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	8 кг/7 кг



Схема встраивания – стр. 189/2

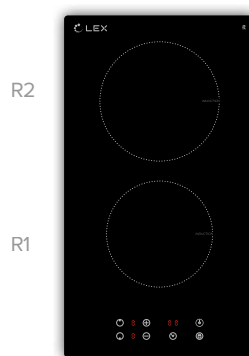

ИНДУКЦИЯ

LEX EVI 320 BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	3500 Вт
Количество конфорок	2
Индукционная конфорка (R1)	1 x 1500 Вт. (Ø 160 мм)
Индукционная конфорка (R2)	1 x 2000 Вт. (Ø 180 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании, распознавание наличия посуды.
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	61x290x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	270x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	5,4 кг/4,3 кг



Схема встраивания – стр. 189/7

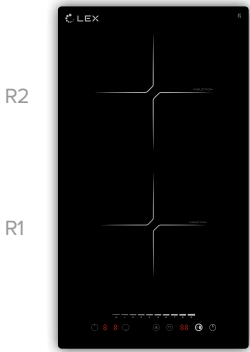

ИНДУКЦИЯ

LEX EVI 320-2 BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	3500 Вт
Количество конфорок	2
Индукционная конфорка (R1)	1 x 1500 Вт. (Ø160 мм)
Индукционная конфорка (R2)	1 x 2000 Вт. (Ø180 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании, распознавание наличия посуды, функция Stop&Go
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	61x290x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	270x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	5,4 кг/4,3 кг



Схема встраивания – стр. 189/7

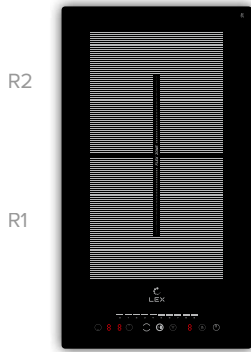

ИНДУКЦИЯ

LEX EVI 320 F BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	3500 Вт
Количество конфорок	2
Индукционная конфорка (R1)	1 x 1500 Вт (180x180 мм)
Индукционная конфорка (R2)	1 x 2000 Вт (180x180 мм)
Flex Zone (R1 + R2)	1 x 3000 Вт (180x370 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, распознавание наличия посуды, функция Stop&GO
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	61x290x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	270x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	5,4 кг/4,5 кг



Схема встраивания – стр. 189/3



LEX EVE 640 C IV/ IV LIGHT

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Электрический
Материал поверхности	Эмаль
Управление	Механическое
Мощность	5500 Вт
Количество конфорок	4
Функции безопасности	Защита от перегрева
Конфорка (R1)	1 x 2000 Вт. (Ø 180 мм)
Конфорки (R2, R4)	2 x 1000 Вт. (Ø 145 мм)
Конфорка (R3)	1 x 1500 Вт. (Ø 180 мм)
Размер устройства (ВхШхГ)	55x590x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,3 кг/9,4 кг



Схема встраивания – стр. 190/1





LEX EVS 640 IX LEX EVE 640 BL/WH/IV/IV LIGHT

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Электрический
Материал поверхности	Нержавеющая сталь/ эмаль
Управление	Механическое
Мощность	5500 Вт
Количество конфорок	4
Функции безопасности	Защита от перегрева
Конфорка (R1)	1 x 2000 Вт. (Ø 180 мм)
Конфорки (R2, R4)	2 x 1000 Вт. (Ø 145 мм)
Конфорка (R3)	1 x 1500 Вт. (Ø 180 мм)
Размер устройства (ВхШхГ)	55x590x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,3 кг/9,4 кг



Схема встраивания – стр. 190/1



LEX EVS 320 IX LEX EVE 320 BL/WH/IV/IV LIGHT

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент	Электрический
Материал поверхности	Нержавеющая сталь/ эмаль
Управление	Механическое
Мощность	3000 Вт
Количество конфорок	2
Конфорка (R1)	1 x 1500 Вт. (Ø 145 мм)
Конфорка (R2)	1 x 2000 Вт. (Ø 180 мм)
Размер устройства (ВхШхГ)	40x290x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	270x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	6,2 кг/5,2 кг



Схема встраивания – стр. 190/2





Наша прелесть

ГАЗОВЫЕ
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



Газовые варочные поверхности устанавливаются в домах с магистральным газопроводом или домовладениях с автономным газоснабжением.

УПРАВЛЕНИЕ

В газовых варочных поверхностях LEX используется механическое управление. Плавно поворачивая рукоятку переключателя, можно предельно точно контролировать силу пламени.

ОТДЕЛКА И ОСНАЩЕНИЕ

Газовые варочные панели изготавливаются из универсальной и практичной нержавеющей стали серого цвета, окрашенной стали, стеклокерамики или стекла. В зависимости от дизайна и материалов сборки в моделях LEX могут быть использованы принт и фурнитура разных цветов и сложности.

Эмалированные газовые варочные поверхности LEX и модели из линейки «газ на стекле» могут быть представлены в лаконичном черном цвете, классическом или античном светлом, а также в цвете слоновой кости.

Газовые варочные поверхности LEX могут быть оснащены **2–5 конфорками** разного размера, благодаря чему на них удобно как варить кофе в турке, так и готовить блюда для компании гостей в посуде большого диаметра.

В некоторых моделях предусмотрены конфорки WOK (с тройным рядом пламени), разработанные специально для удобного и технологически правильного приготовления блюд азиатской кухни.




Электроподжиг в газовых варочных поверхностях LEX только автоматический – огонь зажигается от электрической искры сразу при повороте переключателя конфорки. Для работы электроподжига варочная поверхность должна быть подключена к сети 220 В.



Газ-контроль – это система безопасности, прекращающая подачу газа, если пламя случайно гаснет. Система практически сводит к нулю риск возникновения опасных ситуаций из-за утечки газа.

РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ

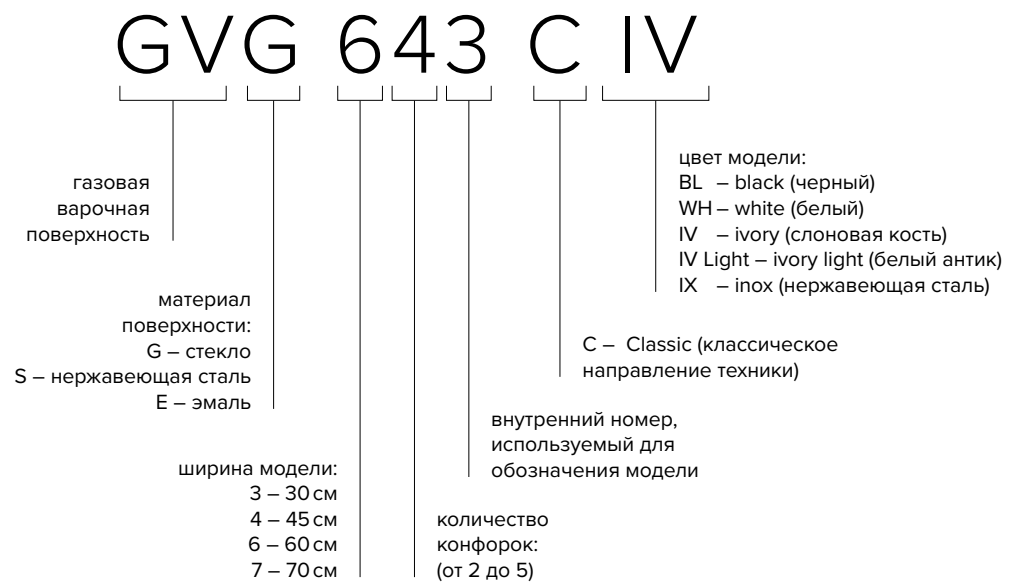

В данном примере: GVG 643 C IV – газовая варочная поверхность, материал поверхности – стекло, ширина модели – 60 см, количество конфорок – 4, классическое исполнение, цвет – слоновая кость.





LEX GVG 640-1 BL/WH/IV
LEX GVG 6040-1 IV LIGHT



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал поверхности	Закаленное стекло
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	8000 Вт
Количество конфорок	4
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка быстрого нагрева	2 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x600x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	11,3 кг/10 кг



Схема встраивания – стр. 191/2



LEX GVG 642 BL/WH/IV
LEX GVG 6042 IV LIGHT



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал поверхности	Закаленное стекло
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	7500 Вт
Количество конфорок	4
Конфорка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Конфорка быстрого нагрева	2 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x600x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,7 кг/9 кг



Схема встраивания – стр. 191/2



LEX GVG 430 BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал поверхности	Закаленное стекло
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	6250 Вт
Количество конфорок	3
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка быстрого нагрева	1 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x450x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	420x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	11 кг/ 10 кг



Схема встраивания – стр. 191/1





LEX GVG 431 BL/WH



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал поверхности	Закаленное стекло
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	6250 Вт
Количество конфорок	3
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка быстрого нагрева	1 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x450x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	420x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,7 кг/ 9,5 кг



Схема встраивания – стр. 191/1



LEX GVG 431 C IV
LEX GVG 4533 C IV LIGHT



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал поверхности	Закаленное стекло
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	6250 Вт
Количество конфорок	3
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка быстрого нагрева	1 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x450x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	420x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,7 кг/ 9,5 кг



Схема встраивания – стр. 191/1



LEX GVG 321 BL/WH



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал поверхности	Закаленное стекло
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	4000 Вт
Количество конфорок	2
Конфетка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x300x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	270x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	6,8 кг/5,5 кг



Схема встраивания – стр. 191/3



Стиль ретро всегда в моде. Среди nano-технологий и скоростных магистралей, в бешеном темпе современной жизни истинное удовольствие очутиться вдруг в окружении неторопливой роскоши прошлых столетий.

Варочная поверхность LEX GVE 643 C IV станет неотъемлемой частью и украшением винтажного интерьера Вашей кухни. Термостойкая эмаль цвета слоновой кости, золотой принт и переключатели, декорированные под античную бронзу, но при этом мощные конфорки, электроподжиг и газ-контроль – все современные удобства, скрытые за классическим фасадом этой красавицы от LEX.

Для тех, кому по душе светло-пастельные тона, LEX GVE 6043 C представлена в цвете IVORY LIGHT. Линейка «Рустика» в ассортименте LEX позволит легко подобрать духовой шкаф и вытяжку в едином стиле с варочной поверхностью.



LEX GVE 643 C BL/WH/IV LEX GVE 6043 C IV LIGHT



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал поверхности	Эмаль
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	9250 Вт
Количество конфорок	4
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Конфорка быстрого нагрева	1 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x600x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	9,2 кг/8 кг



Схема встраивания – стр. 191/2



LEX GVG 643 C BL/WH/IV
LEX GVG 6043 C IV LIGHT



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал поверхности	Закаленное стекло
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	9250 Вт
Количество конфорок	4
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Конфорка быстрого нагрева	1 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x600x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	9,8 кг /8,6 кг



Схема встраивания – стр. 191/2

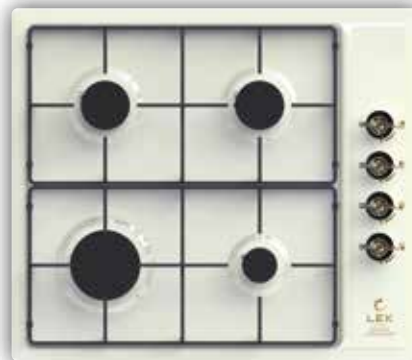

LEX GVE 6044-1 C
IV/IV LIGHT



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал поверхности	Эмаль
Материал решеток	С чугунным напылением
Управление	Механическое
Мощность	7500 Вт
Количество конфорок	4
Конфорка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Конфорка быстрого нагрева	2 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x600x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,5 кг/8,7 кг



Схема встраивания – стр. 191/2



LEX GVE 750 C IV



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Газовая
Материал поверхности	Эмаль
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	11000 Вт
Количество конфорок	5
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Конфорка быстрого нагрева	2 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x700x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	11,8 кг / 10,8 кг



Схема встраивания – стр. 191/2



LEX GVS 644-1 IX



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал поверхности	Нержавеющая сталь
Материал решеток	С чугунным напылением
Управление	Механическое
Мощность	7500 Вт
Количество конфорок	4
Конфорка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Конфорка быстрого нагрева	2 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x600x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	8,8 кг/8 кг



Схема встраивания – стр. 191/2



LEX GVS 642 IX



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал поверхности	Нержавеющая сталь
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	7500 Вт
Количество конфорок	4
Конфорка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Конфорка быстрого нагрева	2 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x600x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	8,1 кг/7,5 кг



Схема встраивания – стр. 191/2



LEX GVS 640 IX



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал поверхности	Нержавеющая сталь
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	8000 Вт
Количество конфорок	4
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка быстрого нагрева	2 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x600x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,3 кг / 9 кг



Схема встраивания – стр. 191/2





LEX GVS 320 IX



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал поверхности	Нержавеющая сталь
Материал решеток	С чугуном напылением
Управление	Механическое
Мощность	4000 Вт
Количество конфорок	2
Конфорка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x300x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	270x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	5,2 кг/4 кг



Схема встраивания – стр. 191/3





LEX GVS 321 IX



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал поверхности	Нержавеющая сталь
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	4000 Вт
Количество конфорок	2
Конфорка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x300x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	270x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	6,7 кг/5,8 кг



Схема встраивания – стр. 191/3





Наша прелесть

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Главное преимущество электрических духовых шкафов LEX – настройка температуры с точностью до 5 °C и быстрый выход на выбранную для приготовления, в том числе максимальную, температуру. Количество функций духовых шкафов LEX может колебаться от 4 до 9: в зависимости от модели вы сможете выбрать верхний или нижний нагрев, включить конвекцию или гриль, скомбинировать несколько настроек.

ТИПЫ УПРАВЛЕНИЯ:



Механическое

Модели LEX с механическим управлением оснащаются надежными и удобными в использовании поворотными переключателями.



Сенсорное

Сенсорный LED дисплей в комбинации с утапливаемыми поворотными переключателями позволяет точно настроить режим приготовления и практически не подвержен случайным загрязнениям.



ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ:



Тангенциальное охлаждение

Специальный вентилятор обеспечивает постоянное движение холодного воздуха вокруг духового шкафа. Система тангенциального охлаждения предупреждает нагрев кухонной мебели около встроенного духового шкафа и перегрев дверцы.

Безопасная температура дверцы

В духовых шкафах LEX применяется двухслойное или трехслойное остекление дверцы. Благодаря воздушной прослойке между стеклами и системе тангенциального охлаждения, даже при высоком нагреве внутренней камеры внешняя часть духового шкафа остается теплой, и вы не обожжетесь, случайно коснувшись дверцы.



Программируемый таймер

Позволяет настраивать и контролировать процесс приготовления. На отклике LED дисплея отображаются как текущее время, так и время до окончания заданного режима. По окончании приготовления духовой шкаф отключается.



Телескопические направляющие

Облегчают установку и извлечение противня; позволяют полностью выдвинуть противень за пределы шкафа, чтобы безопасно проверить готовность блюда или добавить какой-либо ингредиент.

Легкая очистка

Для внутреннего покрытия духовых шкафов LEX используется специальная непористая гладкая эмаль. Эмаль обладает высокой прочностью и устойчивостью к любым повреждениям, а благодаря ее жиरोотталкивающим свойствам за духовыми шкафами очень просто ухаживать.

РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ



В данном примере: EDM 092 IX – электрический духовой шкаф, механическое управление, количество режимов работы – 9, цвет – нержавеющая сталь.





LEX EDM 040 BL/IX/WH/IV LIGHT



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Механическое
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Функции	4 (традиционный, нижний нагрев, верхний нагрев, подсветка)
Объем	62 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Стандартные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 противень
Потребляемая мощность	2200 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x530 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	28,5 кг/27,5 кг



Схема встраивания – стр. 191/5



LEX EDM 041 BL/IX



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Механическое, таймер
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Функции	4 (традиционный, нижний нагрев, гриль, подсветка)
Объем	62 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Стандартные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 противень
Потребляемая мощность	2200 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x530 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	28 кг/27 кг



Схема встраивания – стр. 191/5



LEX EDM 070

BL/WH/IX/IV /IV LIGHT



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Механическое, таймер
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Функции	7 (конвекция, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией, подсветка, размораживание)
Объём	60 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Стандартные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Тройное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Потребляемая мощность	2900 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x530 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	30 кг/29 кг



Схема встраивания – стр. 191/5



LEX EDM 042 BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Механическое, таймер
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Функции	4 (традиционный, верхний нагрев, нижний нагрев, подсветка)
Объём	62 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Стандартные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 противень
Мощность	2200 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Вес в упаковке/без упаковки	28,5 кг/27,5 кг
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x530 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм



Схема встраивания – стр. 191/5





LEX EDM 051 BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Механическое сенсорное, LED дисплей, таймер
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Функции	5 (традиционный, верхний нагрев, нижний нагрев, гриль, подсветка)
Объём	60 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 противень
Мощность	2200 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Вес в упаковке/без упаковки	28,5 кг/27,5 кг
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x530 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм



Схема встраивания – стр. 191/5



LEX EDM 071 BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Механическое, LED дисплей
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Функции	7 (конвекция, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией, подсветка, размораживание)
Объём	60 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 противень
Мощность	2200 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Вес в упаковке/без упаковки	29 кг/28 кг
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x530 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм



Схема встраивания – стр. 191/5





LEX EDM 072 BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Механическое, таймер
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Функции	7 (конвекция, традиционный, нижний нагрев, верхний нагрев, верхний нагрев с конвекцией, подсветка, размораживание)
Объём	60 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Стандартные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Тройное
Комплектация	1 решетка и 1 противень
Мощность	2200 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Вес в упаковке/без упаковки	28,5 кг/27,5 кг
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x530 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм



Схема встраивания – стр. 191/5



LEX EDP 092 BL/WH/IX/IV LEX EDP 6092 IV LIGHT



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Сенсорное, LED дисплей, таймер, утапливаемые ручки управления с LED-подсветкой
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Функции	9 (HD конвекция, нижний нагрев с HD конвекцией, верхний и нижний нагрев с конвекцией, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией, подсветка, размораживание)
Объём	60 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Тройное
Комплектация	1 решетка, 1 противень и 1 глубокий противень
Потребляемая мощность	3100 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x530 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	30 кг/29 кг



Схема встраивания – стр. 191/5





LEX EDP 093 BL/WH/IX/IV



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Сенсорное, LED дисплей, таймер, утапливаемые ручки управления с LED-подсветкой
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Функции	9 (HD конвекция, нижний нагрев с HD конвекцией, верхний и нижний нагрев с конвекцией, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией, подсветка, размораживание)
Объём	60 л
Тип очистки	Серая эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Тройное
Комплектация	1 пара телескопических направляющих, 1 решетка и 2 противня
Потребляемая мощность	3100 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x530 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	30 кг/29 кг



Схема встраивания – стр. 191/5



LEX EDM 070 C IV/BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Механическое, аналоговый таймер
Отделка	Стекло
Функции	7 (конвекция, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией, подсветка, размораживание)
Объём	60 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Потребляемая мощность	2900 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x575 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	30 кг/29 кг



Схема встраивания – стр. 191/6



LEX EDM 6070 C BL/WH/ IV LIGHT



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Механическое, аналоговый таймер
Отделка	Стекло
Функции	7 (традиционный, нижний нагрев, конвекция, подсветка, размораживание, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией)
Объём	60 л
Тип очистки	Серая эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные + 1 пара телескопических направляющих
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Потребляемая мощность	2900 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x575 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	30 кг/29 кг



Схема встраивания – стр. 191/6



LEX EDM 072 C IV LEX EDM 6072 C IV LIGHT



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:

РАЗМЕР: 60
CM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Механическое, аналоговый таймер
Отделка	Эмаль
Функции	7 (конвекция, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией, подсветка, размораживание)
Объём	60 л
Тип очистки	Серая эмаль легкой очистки / Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные + 1 пара телескопических направляющих / Хромированные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Мощность	2900 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x575 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	30 кг/29 кг



Схема встраивания – стр. 191/6



LEX EDM 073 C IV LEX EDM 6073 C IV LIGHT



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:

РАЗМЕР: 60
CM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Механическое, аналоговый таймер
Отделка	Эмаль
Функции	7 (конвекция, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией, подсветка, размораживание)
Объём	60 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Потребляемая мощность	2900 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x575 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	30 кг/29 кг



Схема встраивания – стр. 191/6



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



Схема встраивания — стр. 191/6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Механическое, таймер
Отделка	Эмаль
Функции	7 (традиционный, нижний нагрев, конвекция, подсветка, размораживание, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией)
Объём	60 л
Тип очистки	Традиционная
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Потребляемая мощность	2900 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250°C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x575 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	30 кг/29 кг

LEX EDM 6075 C IV/ IV LIGHT



Классические интерьеры, несмотря на время и тренды, всегда будут актуальны. Электрический духовой шкаф **LEX EDM 6075 C** станет отличным дополнением к такому стилю.

Винтажные элементы декора, авторская форма стекла и натуральный цвет латуни придают духовому шкафу утонченный и благородный внешний вид. Разнообразные режимы: конвекция, турбо гриль, размораживание и другие позволяют создавать кулинарные шедевры изо дня в день, радуя ваших близких.

К этой модели духового шкафа идеально подойдут классические вытяжки и варочные поверхности из коллекции Vintage.





LEX EDM 4540 BL/IX



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Механическое
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Функции	4 (традиционный, нижний нагрев, верхний нагрев, подсветка)
Объём	58 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съёмная. Внутреннее стекло легко вынимается.
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Мощность	1500 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x450x580 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x415x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	25,5 кг/24 кг



Схема встраивания – стр. 191/4



LEX EDM 4570 BL/WH



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



Схема встраивания – стр. 191/4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Механическое, таймер
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Функции	7 (конвекция, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией, подсветка, размораживание)
Объём	55 л
Тип очистки	Серая эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решётка и 1 глубокий противень
Потребляемая мощность	3100 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x450x580 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x415x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	25,5 кг/24 кг





LEX EDM 4570 IX



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Механическое, таймер
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Функции	7 (конвекция, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с обдувом, подсветка, размораживание)
Объём	55 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съёмная. Внутреннее стекло легко вынимается.
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Мощность	2000 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x450x580 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x415x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	25,5 кг/24 кг



Схема встраивания – стр. 191/4



LEX EDM 4570 C IV LEX EDM 4573 C IV LIGHT



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Механическое, аналоговый таймер
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Функции	7 (конвекция, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с обдувом, подсветка, размораживание)
Объём	55 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съёмная. Внутреннее стекло легко вынимается.
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Мощность	2000 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x450x580 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x415x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	26 кг/24,5 кг



Схема встраивания – стр. 191/4



LEX EDP 4571 BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Утапливаемые ручки, LED дисплей, таймер
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Функции	7 (конвекция, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с обдувом, подсветка, размораживание)
Объем	55 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается.
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Мощность	2000 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x450x580 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x415x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	27 кг/25 кг



Схема встраивания – стр. 191/4



LEX EDP 4590 BL



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Электрический
Управление	Утапливаемые ручки, сенсорное, LED дисплей, таймер
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Функции	9 (HD конвекция, нижний нагрев с HD конвекцией, верхний и нижний нагрев с конвекцией, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией, подсветка, размораживание)
Объем	55 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается.
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Мощность	2000 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x450x580 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x415x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	27 кг/25 кг



Схема встраивания – стр. 191/4





Наша прелесть

МИКРОВОЛНОВЫЕ
ПЕЧИ

Микроволновая печь – относительно недавнее изобретение: первые СВЧ-печи для домашнего использования появились в середине прошлого века. Однако за прошедшее время они успели прочно войти в быт и стать обязательным атрибутом комфортной кухни. С помощью микроволновой печи удобно не только быстро разогревать, но и готовить самые разные блюда от супов до десертов. СВЧ-печь пользуется популярностью у сторонников здорового питания, так как позволяет готовить без масла и довольно щадящим образом, сохраняя все полезные вещества.

Микроволновая печь LEX BIMO 20.01 дополнительно оснащена грилем, благодаря которому может запекать блюда, придавая им аппетитную румяную корочку. Модель может быть представлена в вариантах с механическим или сенсорным управлением, 4 варианта оформления фасада дадут простор дизайнерской фантазии.



/BL



/IX



/IV



/IV LIGHT

LEX BIMO 20.01

WH/BL/IX/IV/IV LIGHT



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



Схема встраивания – стр. 191/7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	Встраиваемый
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь/ окрашенная сталь
Управление	Сенсорное
Объем	20 л
Мощность микроволн	700 Вт
Мощность гриля	800 Вт
Количество уровней мощности	5
Режимы работы	5
Особенности	Таймер, дисплей, блокировка управления, звуковой сигнал
Диаметр тарелки	245 мм
Комплектация	Вращающаяся платформа, стеклянная тарелка, решетка для гриля
Размер устройства (ВхШхГ)	390x595x310 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	358x566x550 мм
Вес в упаковке/без упаковки	13,7 кг/12,5 кг



LEX BIMO 20.01 C IV/IV LIGHT

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	Встраиваемый
Отделка	Эмаль
Управление	Механическое
Объем	20 л
Мощность микроволн	700 Вт
Мощность гриля	800 Вт
Количество уровней мощности	5
Режимы работы	5
Особенности	Таймер, блокировка управления, звуковой сигнал
Диаметр тарелки	245 мм
Комплектация	Вращающаяся платформа, стеклянная тарелка, решетка для гриля
Размер устройства (ВхШхГ)	376x592x310 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	365x566x550 мм
Вес в упаковке/без упаковки	13,7 кг/12,5 кг



Схема встраивания – стр. 191/8





LEX BIMO 20.02 BL/IX

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



РАЗМЕР:



/BL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	Встраиваемый
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Управление	Механическое
Объем	20 л
Мощность микроволн	700 Вт
Мощность гриля	800 Вт
Количество уровней мощности	5
Режимы работы	5
Особенности	Таймер, дисплей, блокировка управления, звуковой сигнал
Диаметр тарелки	245 мм
Комплектация	Вращающаяся платформа, стеклянная тарелка, решетка для гриля
Размер устройства (ВхШхГ)	382x595x329 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	362x560x300 мм
Вес в упаковке/без упаковки	14 кг/11,8 кг



Схема встраивания – стр. 191/9





Наша прелесть

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Техническое оснащение кухни зависит от образа жизни пользователя: кто-то считает обязательным духовой шкаф, другой легко готов отказаться от посудомоечной машины. Единственное устройство, без которого немыслима комфортная современная кухня – это холодильник.

В ассортименте LEX представлены встраиваемые и отдельно стоящие холодильники. Морозильные камеры, если они располагаются под холодильными, а не внутри, оснащаются независимой дверцей. Управление настройками холодильника может быть механическим (с помощью привычных регуляторов) или электронным.

Одна из важнейших пользовательских характеристик встраиваемого холодильника – удобство при размораживании устройства. Во **встраиваемых холодильниках** LEX используются две основные технологии размораживания или их комбинация.

Defrost Компрессор в таких моделях работает в амплитудном режиме. В результате конденсат, в виде инея оседающий на задней стенке камеры, тает и стекает в специальный поддон, откуда быстро испаряется. Качественно отлаженная капельная система не требует вмешательства пользователя.



No Frost Специальный вентилятор обеспечивает циркуляцию холодного воздуха внутри камеры морозильного отделения, благодаря чему иней внутри не образуется. Продукты в холодильниках с системой No Frost не подвергаются воздействию излишней влаги и дольше сохраняются свежими. Все элементы системы No Frost вынесены за пределы внутренних стенок, и холодильник практически не требует ухода.

Total No Frost является усовершенствованной версией системы No Frost и полностью избавляет от необходимости размораживать не только морозильную, но и холодильную камеру. В совокупности с другими технологиями Total No Frost обеспечивает качественное и продолжительное хранения продуктов.

Отдельно стоящие холодильники – новинка в модельном ряду LEX. Эти устройства снабжены всеми современными технологиями для долгого сохранения свежести продуктов и выполнены в ультрасовременном или традиционном дизайне.



Модель **RFS 203 NF** выпускается в 3 цветах – элегантном белом, универсальном стальном сером и роскошном черном. Полезный объем новинки – 300 л, высота – 1860 мм. Холодильник работает с минимальным уровнем шума – всего 38 дБ. На фасаде располагается сенсорный экран, с помощью которого можно выставить необходимую температуру для каждого отделения или, например, настроить режим **Eco Mode**. В режиме Eco Mode (функция «Отпуск») в морозильной камере фиксируется температура -15 °С, а в холодильной +15 °С. Это позволяет обеспечить сохранность продуктов и значительно снизить энергопотребление.



При производстве LEX использует технологию внешнего покрытия **NFP (No Finger Print)**, благодаря которой на корпусе практически не остается следов от пальцев.

Фасад флагманской модели **RFS 204 NF** полностью выполнен из закаленного стекла. Отражая лучи света, стекло визуально уменьшает рекордный размер устройства: высота модели RFS 204 NF – более 2 м, полезный объем – 334. Мощность холодильника позволяет ему в сутки замораживать до 12 кг продуктов, что делает его оптимальным выбором для семьи из 3–5 человек.

В новинках также используются передовые разработки и технологии для хранения продуктов.



Double Cooling. Холодильники с этой технологией имеют два независимых контура охлаждения – для холодильной и морозильной камеры соответственно. Технология позволяет обеспечить оптимальный температурный режим в каждом отделении и предотвратить смешивание воздушных потоков между ними.



Fresh+. Это комплект технологий охлаждения, которые позволяют строго контролировать уровень влажности и поддерживать температуру на уровне 0 °C в выдвижном ящике холодильной камеры. Бокс Fresh+ идеально подходит для хранения свежего мяса и рыбы.



Volume Stream Air. Технология обеспечивает движение холодного воздуха через вентиляционные отверстия, расположенные на каждой полке, что позволяет равномерно и быстро охлаждать все пространство внутри холодильника. Холодильники с технологией Volume Stream Air точно поддерживают нужную температуру во всем холодильном отделении, без перепадов между нижними и верхними.

РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ



В данном примере: RBI 240.21 NF – двухкамерный встраиваемый холодильник, объемом 240 литров с системой No Frost.



В данном примере: LEX RFS 203 NF WH – двухкамерный встраиваемый холодильник с системой No Frost.

Флагманская модель **LEX RFS 204 NF** при высоте более двух метров имеет полностью стеклянный фасад, черного или белого цветов на выбор. Стеклянный фронт притягивает к себе взгляд, выступая самостоятельным элементом декора интерьера. Низкий уровень шума 38 дБ сопоставим с обычной, негромкой человеческой речью. Специальная полка для хранения напитков освобождает внутреннее пространство и предотвращает вращение бутылок на полках.

Технология Double Cooling предотвращает смешивание воздушных потоков между отделениями холодильника за счет двух независимых контуров охлаждения, что препятствует распространению запахов с одних продуктов на другие. Благодаря дополнительным контурам охлаждения и движению воздуха в морозильной камере температура быстро опускается до -18°C , сохраняя вкусовые качества продуктов на максимуме.



LEX RFS 204 NF BL/WH



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



ОБЪЕМ / РАЗМЕР:

334 л

200 CM

60 CM



Схема встраивания – стр. 191/6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Отдельностоящий двухкамерный	
Управление	Электронное	
Полезный объем	334 л	
	Холодильная камера	Морозильная камера
Объем	245	89
Тип разморозки	No Frost	No Frost
Количество полок	3 + 2	3 ящика
Мощность замораживания, кг/сутки	12 кг	
Хладагент	R600a	
Климатический класс	SN, N, ST, T	
Класс энергопотребления	A+	
Энергопотребление в год	335 кВт	
Подсветка	LED лампа	
Уровень шума (макс)	41 дБ	
Габариты, мм (ВхШхГ)	2003х595х632 мм	
Вес в упаковке/без упаковки	90 кг/83,5 кг	



LEX RFS 101 DF WH



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



ОБЪЕМ / РАЗМЕР:

103 л

84 см

47.5 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Отдельностоящий однокамерный	
Управление	Механическое	
Полезный объем	103 л	
	Холодильная камера	Морозильная камера
Объем	91	12
Тип разморозки	Defrost	Defrost
Количество полок	2 + 1	1
Хладагент	R600a	
Климатический класс	N,ST,T	
Класс энергопотребления	A+	
Энергопотребление в год	113 кВт	
Уровень шума (макс)	40 дБ	
Габариты, мм (ВхШхГ)	842x475x446 мм	
Вес в упаковке/без упаковки	23 кг/20,5 кг	



Схема встраивания – стр. 191/6



LEX RFS 201 DF WH/IX



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



ОБЪЕМ / РАЗМЕР:

205 л

143 см **55 см**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Отдельностоящий двухкамерный	
Управление	Механическое	
Полезный объем	205 л	
	Холодильная камера	Морозильная камера
Объем	164	41
Тип разморозки	Defrost	Defrost
Количество полок	3 + 1	1
Мощность замораживания, кг/сутки	2 кг	
Хладагент	R600a	
Климатический класс	N,ST	
Класс энергопотребления	A+	
Энергопотребление в год	217 кВт	
Подсветка	LED лампа	
Уровень шума (макс)	40 дБ	
Габариты, мм (ВхШхГ)	1434х550х542 мм	
Вес в упаковке/без упаковки	42,5 кг/39 кг	



Схема встраивания – стр. 191/6



LEX RFS 202 DF WH/IX



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



ОБЪЕМ / РАЗМЕР:

264 л

180 см

55.5 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Отдельностоящий двухкамерный	
Управление	Механическое	
Полезный объем	264 л	
	Холодильная камера	Морозильная камера
Объем	198	66
Тип разморозки	Defrost	Defrost
Количество полок	4 + 1	3 ящика
Мощность замораживания, кг/сутки	3 кг	
Хладагент	R600a	
Климатический класс	N,ST	
Класс энергопотребления	A+	
Энергопотребление в год	248 кВт	
Подсветка	LED лампа	
Уровень шума (макс)	39 дБ	
Перевешиваемые двери	+	
Габариты, мм (ВхШхГ)	1800x554x558 мм	
Вес в упаковке/без упаковки	58 кг/53 кг	



Схема встраивания – стр. 191/6



LEX RFS 203 NF WH/IX/ BLACK INOX



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



ОБЪЕМ / РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Отдельностоящий двухкамерный	
Управление	Электронное	
Полезный объем	300 л	
	Холодильная камера	Морозильная камера
Объем	207	93
Тип разморозки	No Frost	No Frost
Количество полок	3 + 2	3 ящика
Мощность замораживания, кг/сутки	9 кг	
Хладагент	R600a	
Климатический класс	SN, N, ST	
Класс энергопотребления	A+	
Энергопотребление в год	287 кВт	
Подсветка	LED лампа	
Уровень шума (макс)	38 дБ	
Габариты, мм (ВхШхГ)	1860x595x590 мм	
Вес в упаковке/без упаковки	71 кг/63 кг	



Схема встраивания – стр. 191/6



LEX RBI 240.21 NF



ОБЪЕМ / РАЗМЕР:

240 л

178 см

60 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Встраиваемый двухкамерный	
Управление	Электронное	
Полезный объем	240 л	
	Холодильная камера	Морозильная камера
Объем	183	57
Тип разморозки	Defrost	No frost
Количество полок	4 + 1 ящик, полка для вина	3 ящика
Мощность замораживания, кг/сутки	3 кг	
Хладагент	R600a	
Климатический класс	N,ST	
Класс энергопотребления	A+	
Энергопотребление в год	269 кВт	
Подсветка	LED лампа	
Уровень шума (макс)	39 дБ	
Перевешиваемые двери	+	
Габариты, мм (ВхШхГ)	1781x540x540	
Вес в упаковке/без упаковки	58 кг/53 кг	



Схема встраивания – стр. 192/4



LEX RBI 275.21 DF

ОБЪЕМ / РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Встраиваемый двухкамерный	
Управление	Механическое	
Полезный объем	275 л	
	Холодильная камера	Морозильная камера
Объем	205	70
Тип разморозки	Defrost	Defrost
Количество полок	5 + 2 ящика	3 ящика
Мощность замораживания, кг/сутки	3,5 кг	
Хладагент	R600a	
Климатический класс	N,ST	
Класс энергопотребления	A+	
Энергопотребление в год	280 кВт	
Подсветка	Лампы накаливания	
Уровень шума (макс)	43 дБ	
Перевешиваемые двери	+	
Габариты, мм (ВхШхГ)	1781x540x545	
Вес в упаковке/без упаковки	65,5 кг/60 кг	




Схема встраивания – стр. 192/3



LEX RBI 101 DF

ОБЪЕМ / РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Встраиваемый однокамерный	
Управление	Механическое	
Полезный объем	116 л	
	Холодильная камера	Морозильная камера
Объем	100	16
Тип разморозки	Defrost	Defrost
Количество полок	2	1
Мощность замораживания, кг/сутки	2 кг	
Хладагент	R600a	
Климатический класс	N, ST	
Класс энергопотребления	A+	
Энергопотребление в год	175 кВт	
Подсветка	Лампа (15 Вт)	
Уровень шума (макс)	39 дБ	
Габариты, мм (ВхШхГ)	820x590x543 мм	
Вес в упаковке/без упаковки	35 кг/31 кг	



Схема встраивания – стр. 192/5





Наша прелесть

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ

О достоинствах этой кухонной техники можно говорить бесконечно.

Мы предлагаем встраиваемые посудомоечные машины LEX – **узкие** (модели с шириной 45 см, но со стандартной высотой) и **полноразмерные** (их ширина составляет 60 см, при той же высоте).

Загрузка. Вместимость посудомоечной машины означает максимальное количество комплектов посуды, которое можно вымыть за одну загрузку. Полноразмерные посудомоечные машины рассчитаны на 12–15 комплектов посуды, узкие – на 9–11.

Безопасность. Большинство посудомоечных машин LEX оснащены системой Aqua–Stop, которая в случае протечки воды, блокирует ее подачу.

Все посудомоечные машины LEX оснащены **электронным управлением**.

Таймер отсрочки запуска позволяет задать время до начала включения установленной программы мытья посуды.

Режим половинной загрузки позволяет при необходимости вымыть меньшее количество посуды с экономией воды и электроэнергии.

Внутренняя LED подсветка. Освещает внутреннее пространство посудомоечной машины при открывании дверцы.

Третий ящик для столовых приборов. Некоторые модели LEX отличает наличие 3–го выдвижного горизонтального ящика для столовых приборов, расположенного в верхней части машины.



РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ



В данном примере: посудомоечная машина шириной 45 см, количество программ – 5, количество полок – 3.





LEX PM 6052



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	12
Количество программ	5 (интенсивный, экономный, стекло, 60 минут, предварительное полоскание)
Управление	Электронное
Отложенный старт	6/9 часов
Тип сушки	Dry +
Класс мытья/сушки/энергопотребления	A/A/A++
Потребление воды за цикл	11 л
Уровень шума	49 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	70 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x596x558 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	815x600x580 мм
Вес в упаковке/без упаковки	35,5 кг/ 31,5 кг



Схема встраивания – стр. 192/2



LEX PM 6053



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	14
Количество программ	5 (интенсивный, экономный, стекло, 60 минут, предварительное полоскание)
Управление	Электронное
Третья полка для столовых приборов	Есть
Отложенный старт	6/9 часов
Тип сушки	Dry +
Класс мытья/сушки/энергопотребления	A/A/A++
Потребление воды за цикл	11 л
Уровень шума	49 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	70 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x596x558 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	815x600x580 мм
Вес в упаковке/без упаковки	35,5 кг/ 31,5 кг



Схема встраивания – стр. 192/2



LEX PM 6072



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	12
Количество программ	7 (интенсивный, экономный, стекло, деликатный, 60 минут, быстрый, предварительное полоскание)
Управление	Электронное
Отложенный старт	1–24 часа
Тип сушки	Dry +
Класс мытья/сушки/энергопотребления	A/A/A+
Потребление воды за цикл	13 л
Система защиты от протечек	AquaStop
Уровень шума	49 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	70 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815х596х558 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	815х600х580 мм
Вес в упаковке/без упаковки	40,5 кг/ 36 кг



Схема встраивания – стр. 192/2



LEX PM 6073



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	15
Количество программ	7 (интенсивный, экономный, стекло, деликатный, 60 минут, быстрый, предварительное полоскание)
Управление	Электронное, луч в пол
Третья полка для столовых приборов	Есть
Отложенный старт	1–24 часа
Тип сушки	Dry +
Класс мытья/сушки/энергопотребления	A/A/A++
Потребление воды за цикл	12 л
Система защиты от протечек	AquaStop
Уровень шума	49 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	70 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815х596х558 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	815х600х580 мм
Вес в упаковке/без упаковки	43 кг/39 кг



Схема встраивания – стр. 192/2



LEX PM 4552



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	9
Количество программ	5 (интенсивный, экономный, стекло, 60 минут, предварительное полоскание)
Управление	Электронное
Отложенный старт	6/9 часов
Тип сушки	Dry +
Класс мытья/сушки/энергопотребления	A/A/A++
Потребление воды за цикл	10 л
Уровень шума	49 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	70 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x448x558 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	815x450x580 мм
Вес в упаковке/без упаковки	32 кг/28 кг



Схема встраивания – стр. 192/1



LEX PM 4553



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	11
Количество программ	5 (интенсивный, экономный, стекло, 60 минут, предварительное полоскание)
Управление	Электронное
Третья полка для столовых приборов	Есть
Отложенный старт	6/9 часов
Тип сушки	Dry +
Класс мытья/сушки/энергопотребления	A/A/A++
Потребление воды за цикл	9 л
Уровень шума	49 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	70 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x448x558 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	815x450x580 мм
Вес в упаковке/без упаковки	35 кг/31 кг



Схема встраивания – стр. 192/1



LEX PM 4572



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	9
Количество программ	7 (интенсивный, экономный, стекло, деликатный, 60 минут, быстрый, предварительное полоскание)
Управление	Электронное
Отложенный старт	1–24 часа
Тип сушки	Dry +
Класс мытья/сушки/энергопотребления	A/A/A+
Потребление воды за цикл	10 л
Система защиты от протечек	AquaStop
Уровень шума	49 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	70 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x448x558 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	815x450x580 мм
Вес в упаковке/без упаковки	35 кг/31 кг



Схема встраивания – стр. 192/1



LEX PM 4573



РАЗМЕР:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	11
Количество программ	7 (интенсивный, экономный, стекло, деликатный, 60 минут, быстрый, предварительное полоскание)
Управление	Электронное, луч в пол
Третья полка для столовых приборов	Есть
Отложенный старт	1–24 часа
Тип сушки	Dry +
Класс мытья/сушки/энергопотребления	A/A/A++
Потребление воды за цикл	9 л
Система защиты от протечек	AquaStop
Уровень шума	49 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	70 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x448x558 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	815x450x580 мм
Вес в упаковке/без упаковки	35 кг/31 кг




Схема встраивания – стр. 192/1

ФИЛЬТРЫ

Жировые фильтры (или фильтры грубой очистки) предназначены для защиты двигателя и являются обязательным элементом любой кухонной вытяжки независимо от режима ее работы. Жироулавливающие фильтры обычно представляют собой многослойную мелкоячеистую сетку из алюминия. Фильтры легко снять для очистки, мыть их можно под проточной водой обычным моющим средством для посуды или в посудомоечной машине. Очистку фильтров рекомендуется проводить не реже 1 раза в месяц.

Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) устанавливаются на вытяжки, работающие в режиме рециркуляции. Некоторые модели вытяжек могут быть заранее укомплектованы угольными фильтрами, но чаще всего они приобретаются отдельно. Если угольный фильтр входил в комплект поставки и был установлен при продаже, но вытяжка подключается в режиме отвода воздуха, фильтр нужно снять. Фильтры тонкой очистки не моются и требуют периодической замены. Менять их рекомендуется раз в 5—6 месяцев.

Фильтр угольный F		Фильтр для моделей Mini (x1), Mini S (x1), Ori (x1), Polo (x2), Rio (x1), T (x1)	Фильтр угольный N1		Фильтр для моделей Hubble (x2)
Фильтр угольный L		Фильтр для моделей Basic (x2), Mika, Mika C, Mika G, RIO G (x2); Touch ECO (x2)	Фильтр угольный N2		Фильтр для моделей Apollo N (x2)
Фильтр угольный L1		Фильтр для моделей Touch (x2), GS BLOC P (x2), GS BLOC GS (x2), Plaza GS (x2)	Фильтр угольный N3		Фильтр для моделей Paris Isola (x1), Solaris Isola (x1)
Фильтры угольные L2, L3		Фильтр L2 для моделей S500 (x1), L3 для моделей S600 (x1)	Фильтр угольный N5		Фильтр для моделей Paris N (x1)
Фильтр угольный L4		Фильтр для моделей Mika GS (x2), GS Bloc Light (x1), GS BLOC G (x2), RIO GS (x2)	Фильтр угольный R		Фильтр для моделей Ancona (x2), Astoria (x2), Gloria (x2), Milano (x2), Napoli (x2), Palermo (x2), Parma (x2), Torino (x2), Verona (x2)
Фильтр угольный N		Фильтр для моделей GS Bloc (x2), GS Bloc Eco (x1), GS Glass (x2), Hubble (x1), Hubble 2M (x2), Hubble G (x1), Hubble Raw Wood (x1), Simple (x1), Simple 2M (x2), Tubo (x2), Tubo Quattro Isola (x2), Tubo Isola (x2), Plaza (x2)	Фильтр угольный V		Фильтр для моделей Vintage (x2), Leila (x2), Luka (x2)
			Фильтр угольный V1		Фильтр для моделей Glass (x1), Luna (x1)

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техника LEX отличается высокой надежностью, но если повод обратиться в сервисный центр все же возникает, LEX гарантирует решение вопроса с минимальными затратами для владельца.

Замена, а не ремонт

С начала 2017 года действует уникальная программа гарантийного сервисного обслуживания нашей продукции: в течении первого года гарантии, если поломку невозможно устранить на месте и в кратчайшие сроки, LEX просто поменяет Вашу технику на новую.

Вам не придется решать проблемы с демонтажем, ждать положенные по Закону о защите прав потребителей сорок дней, терпеть неудобства из-за отсутствия необходимого на кухне устройства. Просто обратитесь в авторизованный сервисный центр LEX – все остальное мы возьмем на себя.

Увеличенная гарантия

С 1 января 2018 года срок гарантийного обслуживания всей продукции LEX продлен и составляет **36,6 месяцев!** При этом мы не сомневаемся, что наша техника прослужит намного дольше!

Начиная с 2007 года, мы предоставляли 5-летнюю гарантию на двигатели своих вытяжек. Однако, усовершенствовав комплектующие, LEX смог расширить свои гарантийные обязательства, и с конца 2019 года срок **гарантии на моторы** – сердце любой вытяжки – увеличен и составляет **8 лет!**







Наша прелесть

МОЙКИ И СМЕСИТЕЛИ



Мойка нужна на кухне постоянно – и для ухода за посудой, и во время приготовления еды. Она остается незаменимым оборудованием, даже если кухня оснащена посудомоечной машиной. Поэтому при обустройстве кухни важно подобрать модель, которая не только дополнит собой интерьер, но и будет удобной в эксплуатации и простой в уходе.

LEX представляет линейку независимых моек с одной или двумя чашами, подходящих для монтажа в стандартные или угловые столешницы. Все кухонные мойки LEX изготавливаются из искусственного камня – композитного материала, на 82% состоящего из кварцевой крошки и на 18% – из связующих полимерных смол.

Преимущества моек LEX:

- Долговечность – при соблюдении правил эксплуатации мойка прослужит 10 или более лет.
- Гигиеничность – в искусственном камне нет микропор и щелей, в которых могли бы скапливаться и размножаться бактерии и другие микроорганизмы.
- Термостойкость – композитный материал выдерживает воздействие высоких и низких температур.
- Химическая стойкость – поверхность моек не подвержена воздействию естественных пищевых красителей и кислот, бытовых моющих средств.
- Прочность – по механической прочности искусственный камень в 2–3 раза превосходит натуральный.



Каждая модель представлена в палитре из шести цветов.

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



готовое технологическое отверстие под смеситель



реверсивная мойка

Технологическое отверстие под смеситель в реверсивной мойке высверливается при установке в зависимости от расположения крыла (право/лево).

Ассортимент моек дополнен коллекцией современных однорычажных смесителей с кварцевым покрытием в цвет мойки.

Смесители LEX изготавливаются из латуни, в качестве запирающего механизма используются керамические картриджи с улучшенной защитой от протекания. В комплектацию смесителей входит набор гибких подводок длиной 400 мм.





QUARTZ




QUARTZ

LEX LUGANO 480

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Общий размер:	Ø 480 мм
Размер чаши:	Ø 390 x 180 мм
Установочный проем:	Ø 460 мм
Минимальная ширина шкафа:	450 мм
Комплектация:	выпуск, перелив



LEX BALATON 420

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общий размер:	420x480 мм
Размер чаши:	360x375x180 мм
Установочный проем:	400x460 мм
Минимальная ширина шкафа:	450 мм
Комплектация:	выпуск, перелив





QUARTZ




QUARTZ

LEX ORTA 620

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Общий размер:	620x480 мм
Размер чаши:	Ø 420x180 мм
Установочный проем:	600x460 мм
Минимальная ширина шкафа:	500 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

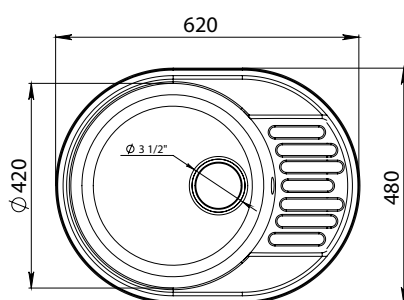

LEX GARDA 620

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общий размер:	620x480 мм
Размер чаши:	350x420x180 мм
Установочный проем:	600x460 мм
Минимальная ширина шкафа:	500 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

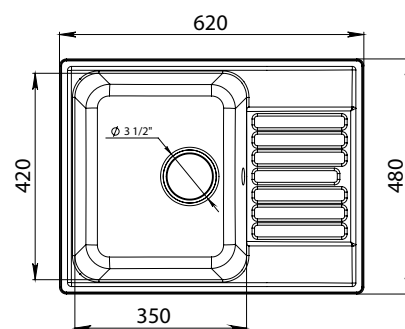



QUARTZ




QUARTZ

LEX COMO 740

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Общий размер:	740x480 мм
Размер чаши:	Ø 420 x 180 мм
Установочный проем:	720x460 мм
Минимальная ширина шкафа:	500 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

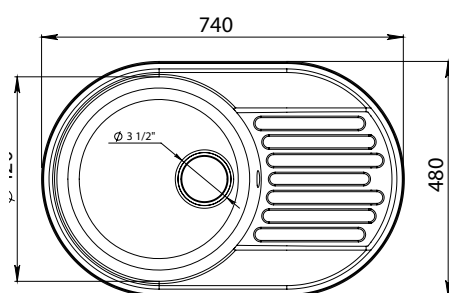

LEX GENEVA 740

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общий размер:	740x480 мм
Размер чаши:	350x420x180 мм
Установочный проем:	720x460 мм
Минимальная ширина шкафа:	500 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

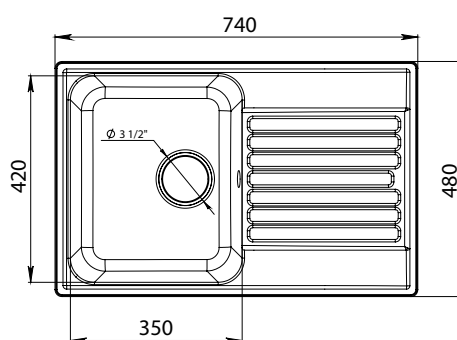


**QUARTZ**

LEX ST.MORITZ 740

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общий размер:	740x480 мм
Размер чаши:	350x420x180 мм 180x270x120 мм
Установочный проем:	720x460 мм
Минимальная ширина шкафа:	600 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

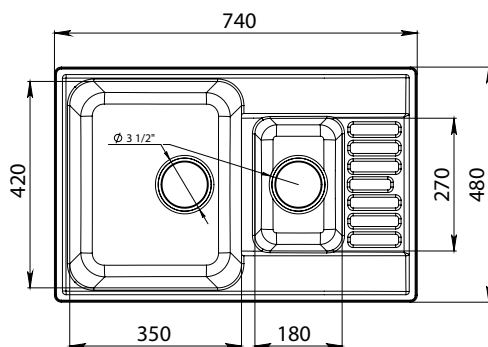

LEX BIFERNO

Высокий поворотный двойной излив

Выход для питьевой воды

Высота смесителя: 300 мм

Высота излива: 280 мм



LEX TANARO

Высокий поворотный излив

Высота смесителя: 317 мм

Высота излива: 264 мм



LEX ISONZO

Высокий поворотный излив

Высота смесителя: 250 мм

Высота излива: 202 мм



LEX SALTO

Низкий поворотный излив

Высота смесителя: 110 мм

Высота излива: 130 мм





Наша прелесть

СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

Серия стиральных машин LEX отличается современным дизайном, который будет лаконично и стильно смотреться в любом интерьере. Расширенный функционал - наличие 15 автоматических программ сделают процесс стирки увлекательным занятием. Технология гипоаллергенной очистки позволяет обрабатывать вещи при помощи большого количества пара, что идеально подойдет детским вещам.

Уникальный профиль барабана «Снежинки» обеспечивает тщательную стирку для достижения максимально качественного результата, а также усиливает защиту и уход за вещами в процессе. Для ухода за барабаном стиральные машины предусматривают специальные программы очистки.



LEX WFS 71202 WH



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	LED
Максимальная загрузка (KG)	7
Максимальная скорость отжима. (об/мин)	1200
Количество программ	15 (Хлопок, цветной хлопок, синтетика, смешанная стирка, шерсть, экспресс 15 мин., гипоаллергенная/пар, детские вещи/пар, темные вещи, спортивная форма, пуховик, деликатная стирка, полоскание и отжим, отжим, чистка барабана)
Профиль барабана	"Снежинки"
Режим пара	да
Защита от детей	да



Схема встраивания – стр. 191/6



LEX WFS 61002 WH



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	LED
Максимальная загрузка (KG)	6
Максимальная скорость отжима. (об/мин)	1000
Количество программ	15 (Хлопок, цветной хлопок, синтетика, смешанная стирка, шерсть, экспресс 15 мин., гипоаллергенная/пар, детские вещи/пар, темные вещи, спортивная форма, пуховик, деликатная стирка, полоскание и отжим, отжим, чистка барабана)
Профиль барабана	"Снежинки"
Режим пара	да
Защита от детей	да



Схема встраивания – стр. 191/6



LEX WFS 61001 WH



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	Электронный
Максимальная загрузка (KG)	6
Максимальная скорость отжима. (об/мин)	1000
Количество программ	15 (Хлопок, цветной хлопок, синтетика, смешанная стирка, шерсть, экспресс 15 мин., детские вещи, рубашки/блузки, темные вещи, спортивная форма, пуховик, деликатная стирка, полоскание и отжим, отжим, чистка барабана)
Профиль барабана	"Снежинки"
Режим пара	нет
Защита от детей	да




Схема встраивания – стр. 191/6


КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ. РАЗМЕРЫ

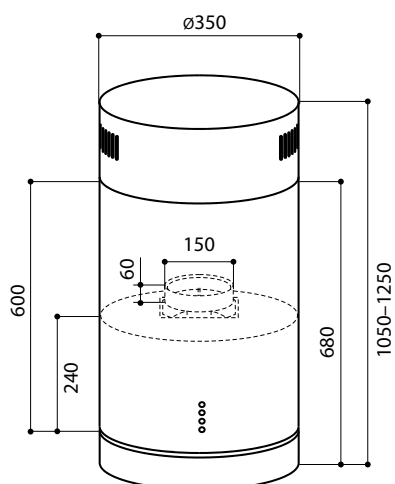


1. LEX TUBO ISOLA

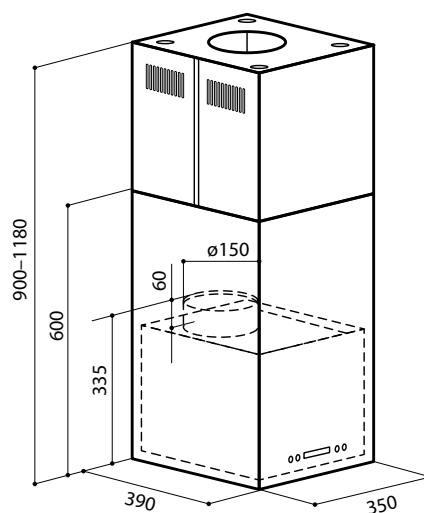


2. LEX TUBO QUATTRO ISOLA

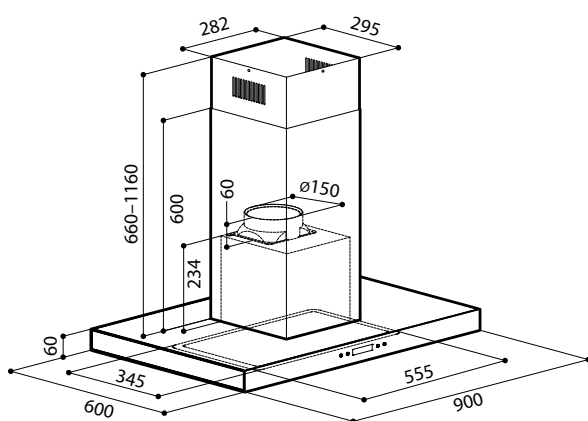


3. LEX SOLARIS ISOLA

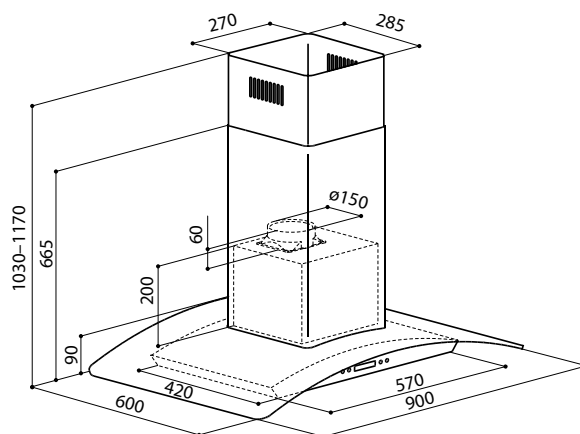


4. LEX PARIS ISOLA

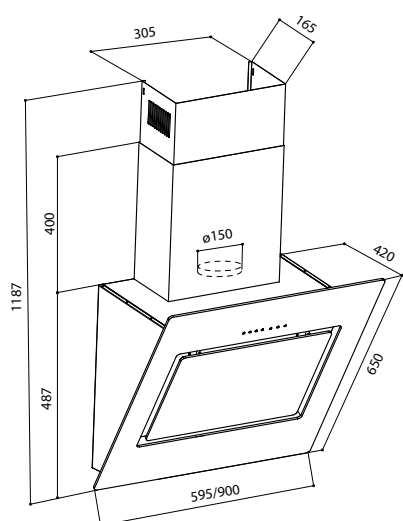


5. LEX LEILA

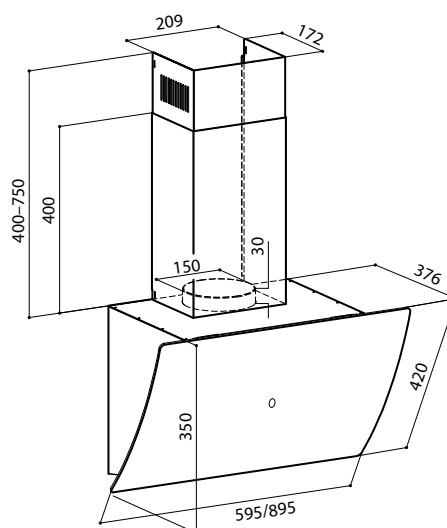


6. LEX PLAZA GS

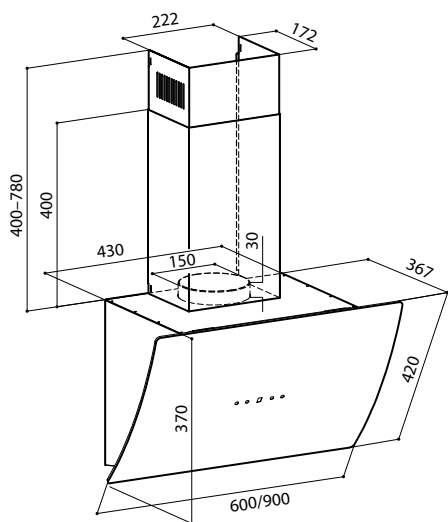


1. LEX PLAZA

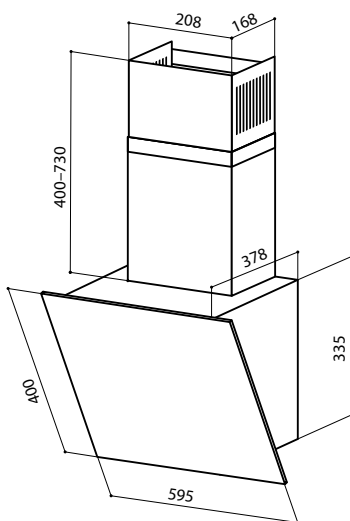


2. LEX TOUCH

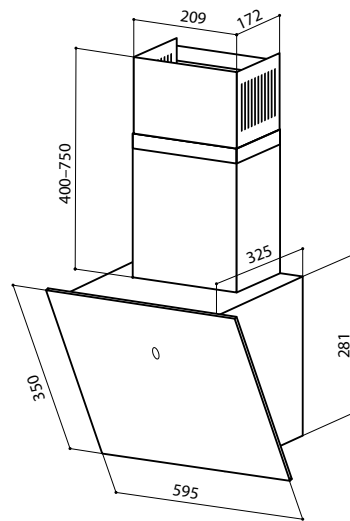


3. LEX TOUCH ECO

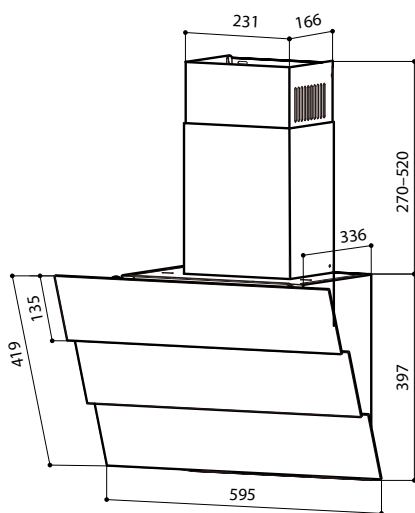


4. LEX RIO G, RIO GS

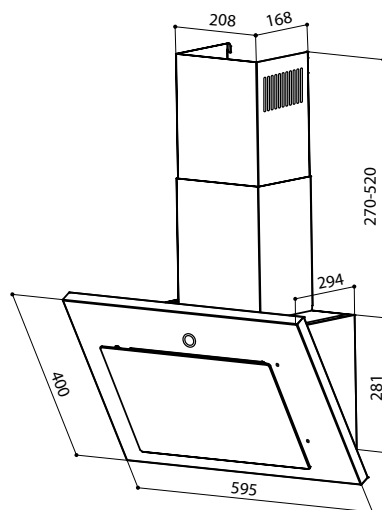


5. LEX MIKA GS

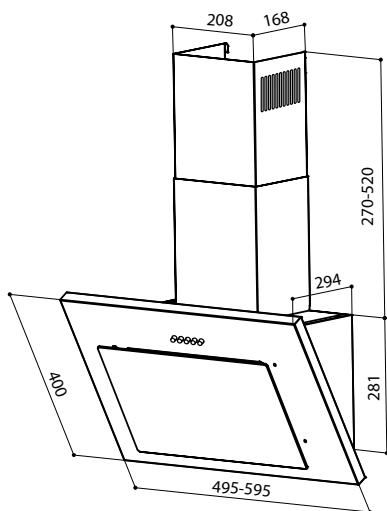


6. LEX MIKA, MIKA C, MIKA G

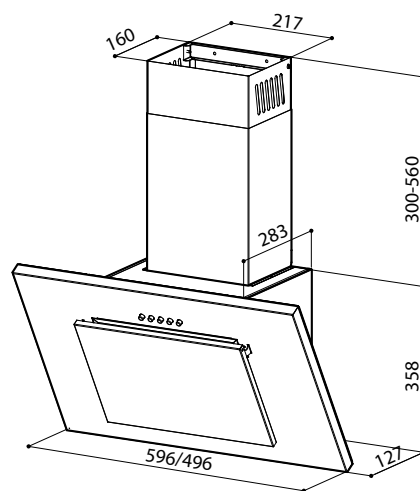


7. LEX MINI/LEX MINI S

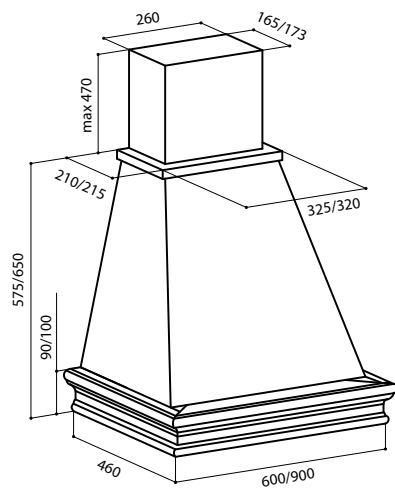


1. LEX VERONA

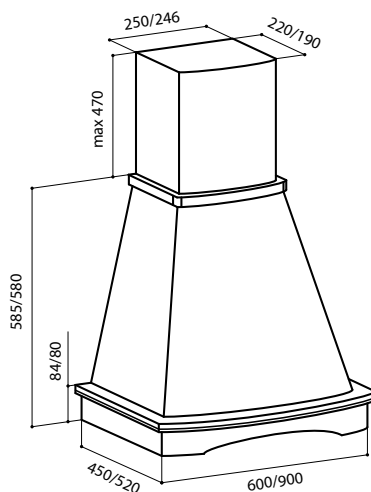


2. LEX ASTORIA

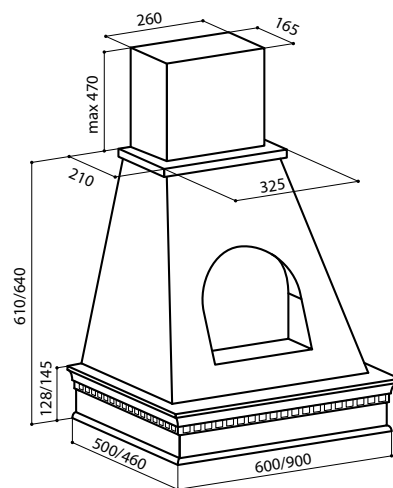


3. LEX ANCONA

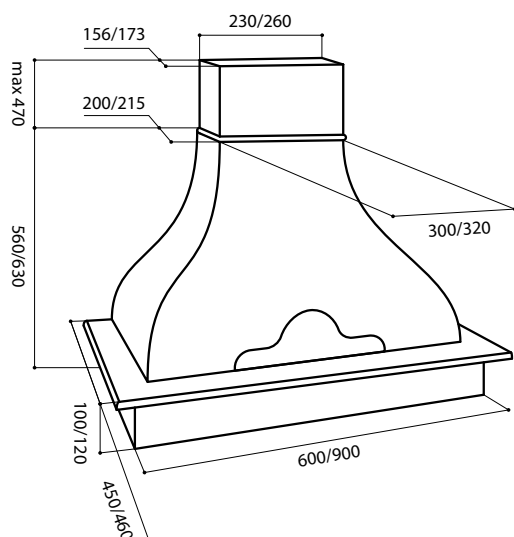


4. LEX NAPOLI

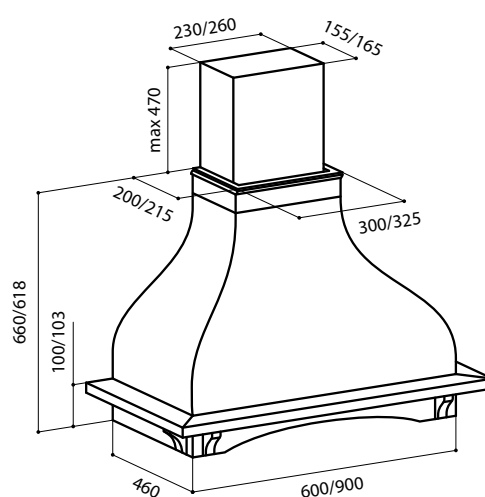


5. LEX PARMA

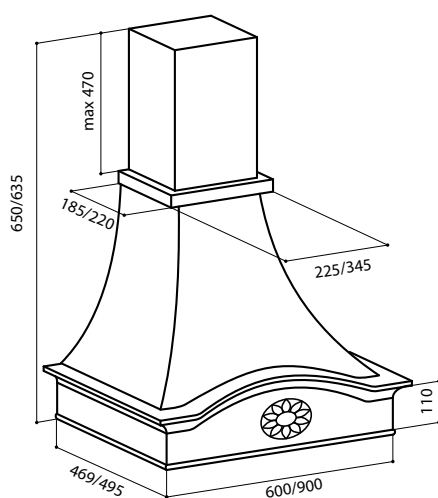


6. LEX MILANO

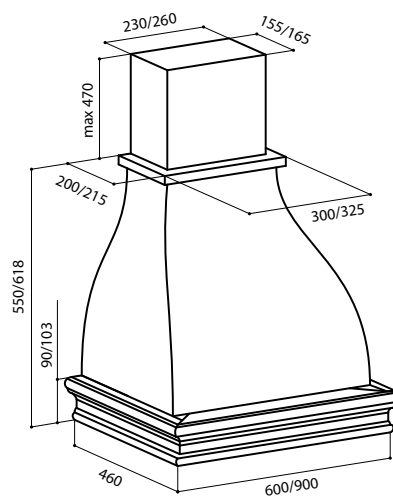


7. LEX TORINO

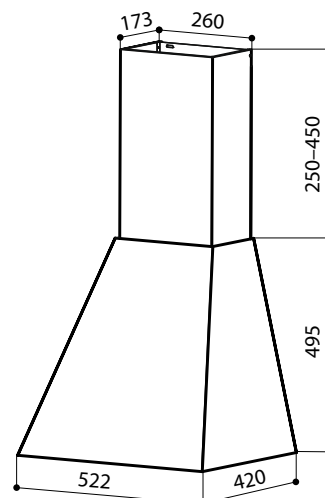


8. LEX VERONA BODY

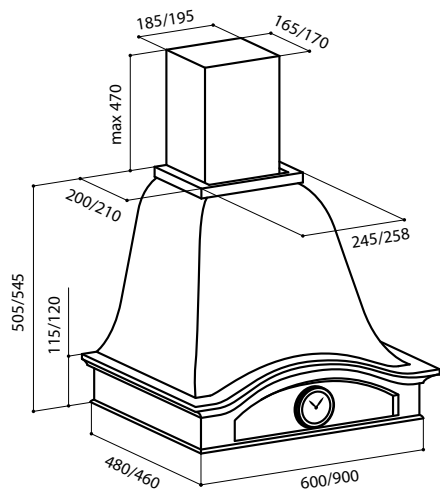


1. LEX PALERMO

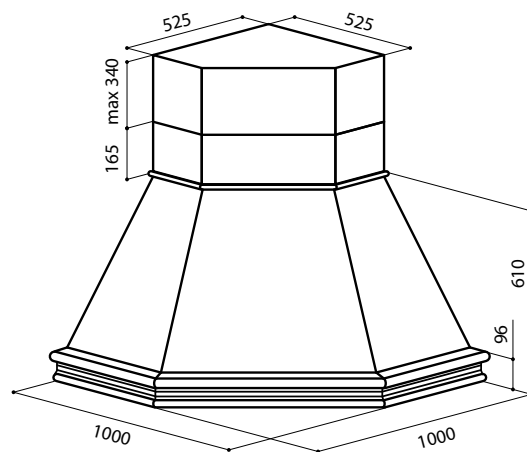


2. LEX GLORIA

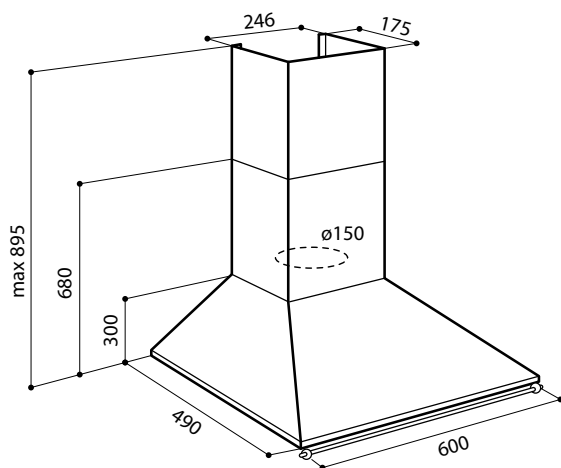


3. LEX VINTAGE

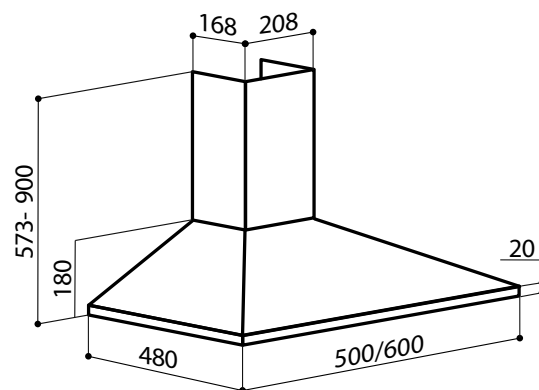


4. LEX BASIC

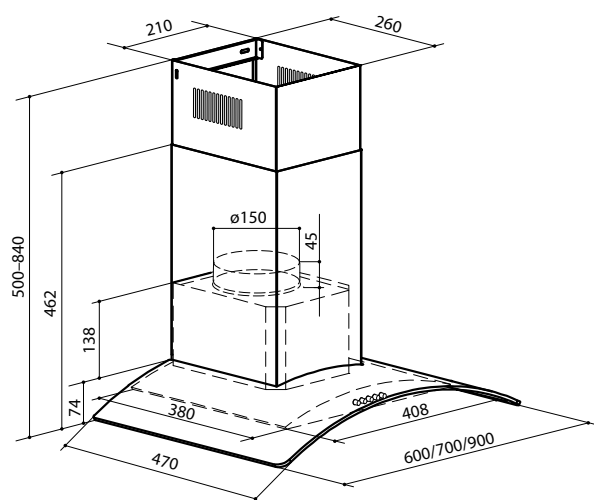


5. LEX PARIS N

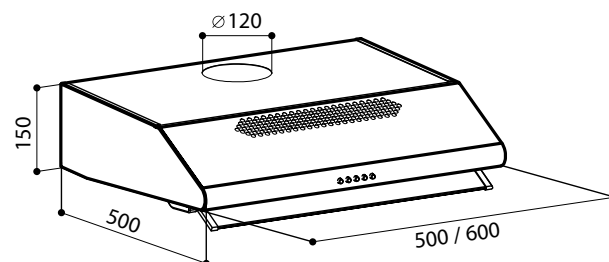


6. LEX SIMPLE / LEX SIMPLE 2M

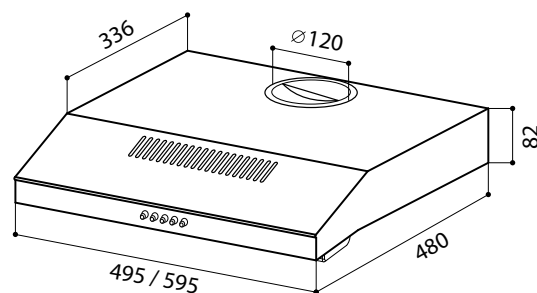


7. LEX S

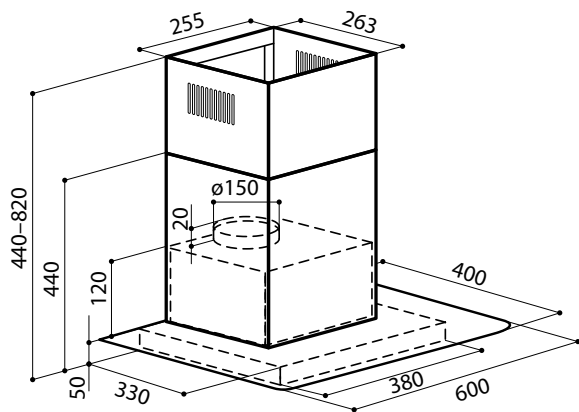


1. LEX APOLLO N

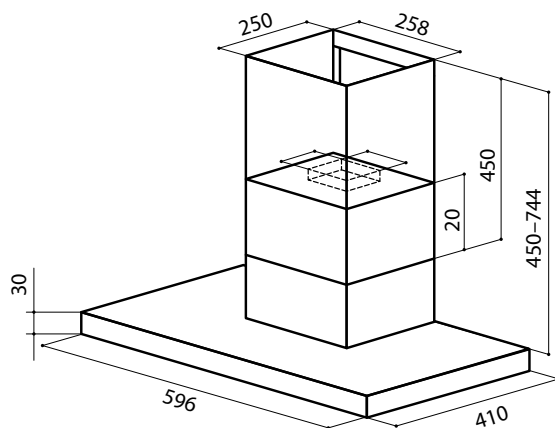


2. LEX T

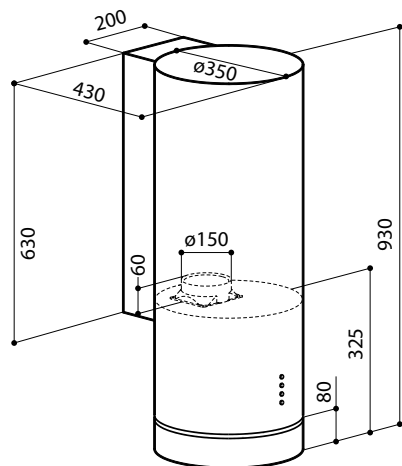


3. LEX TUBO

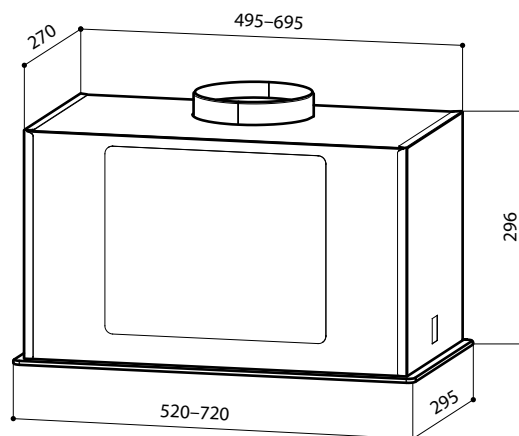


4. LEX GS BLOC G, GS BLOC GS

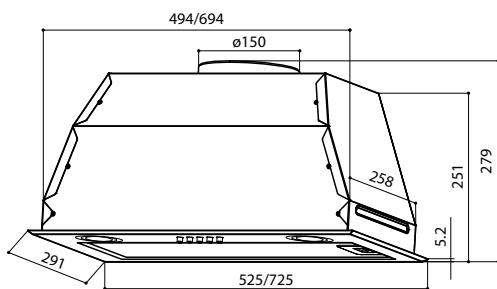


5. LEX GS BLOC P

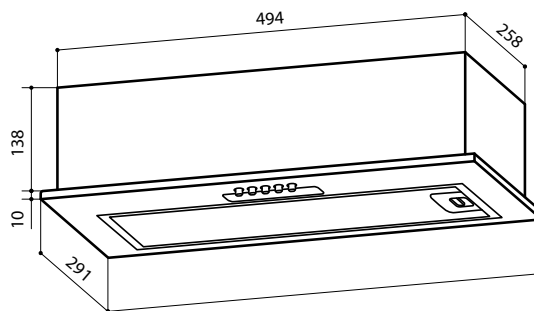

6. LEX GS BLOC LIGHT

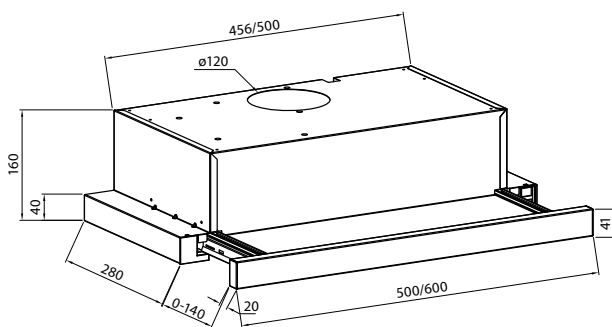



**7. LEX HUBBLE, HUBBLE G
LEX HUBBLE RAW WOOD**

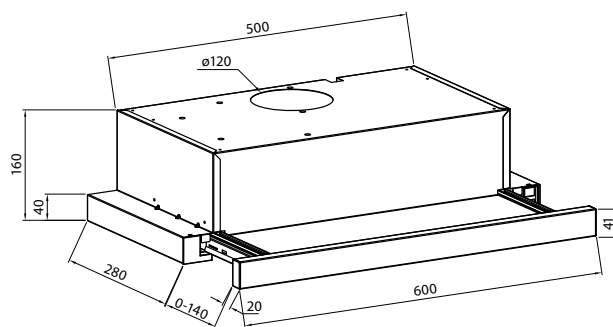


**8. LEX HUBBLE 2M / LEX HUBBLE G 2M
LEX HUBBLE RAW WOOD 2M**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ.

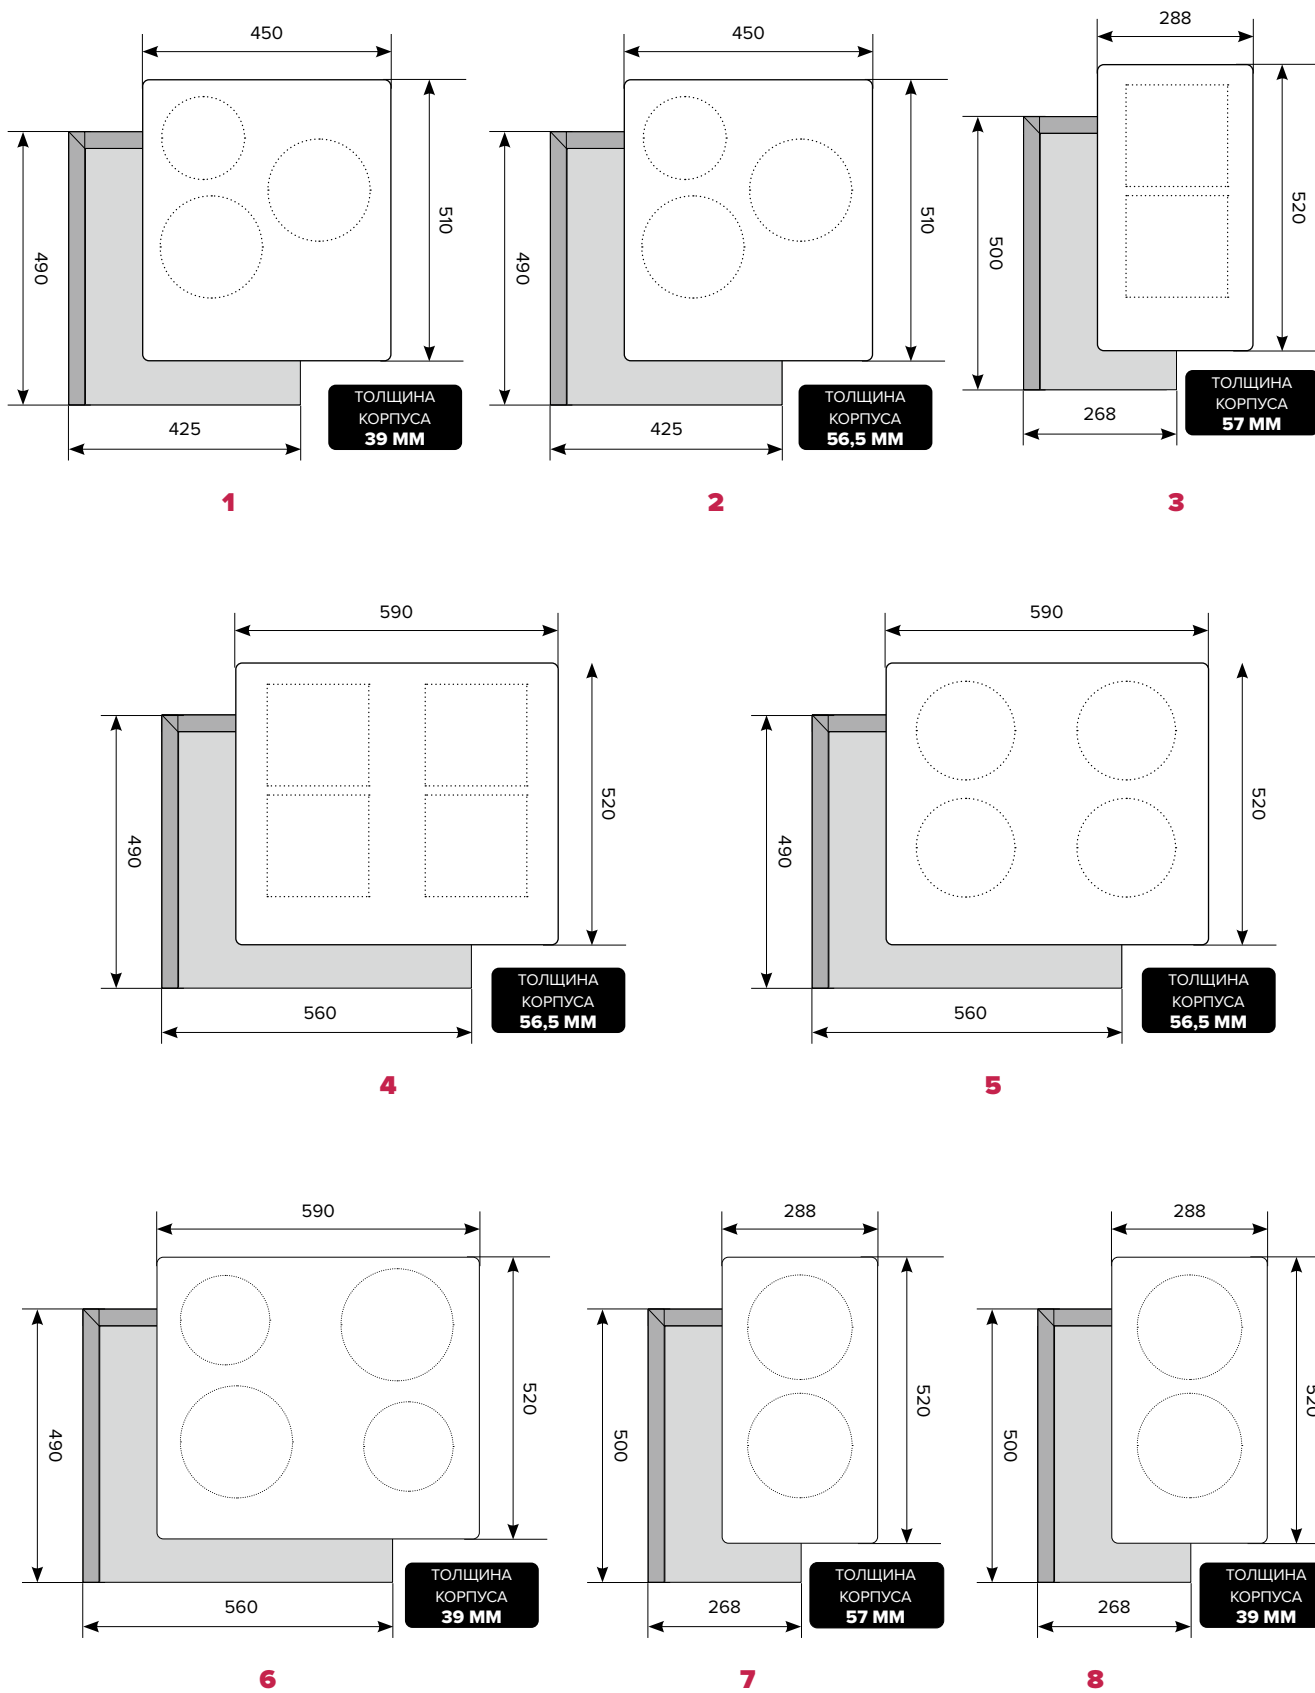


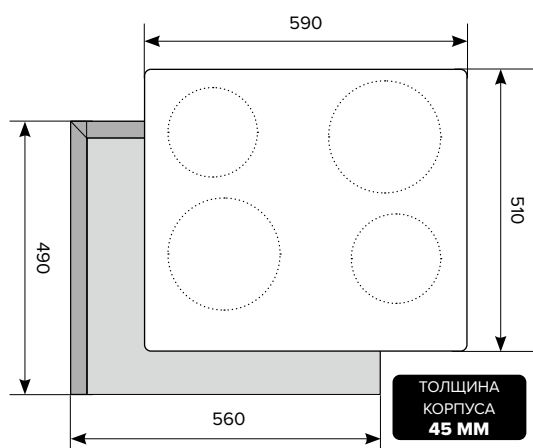


1

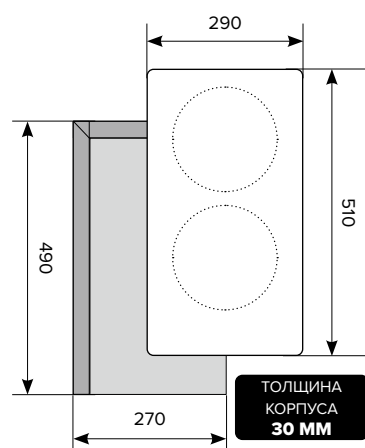


2

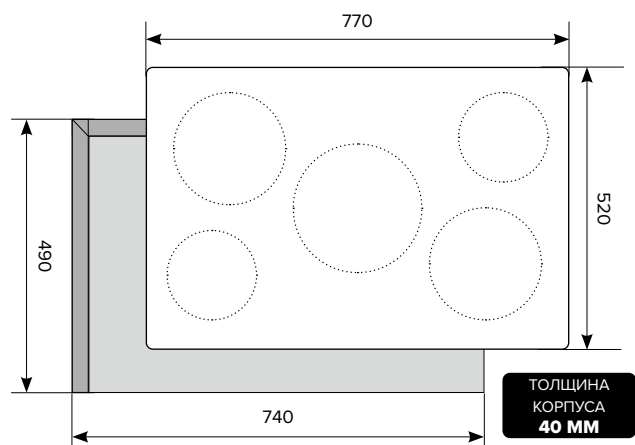


3

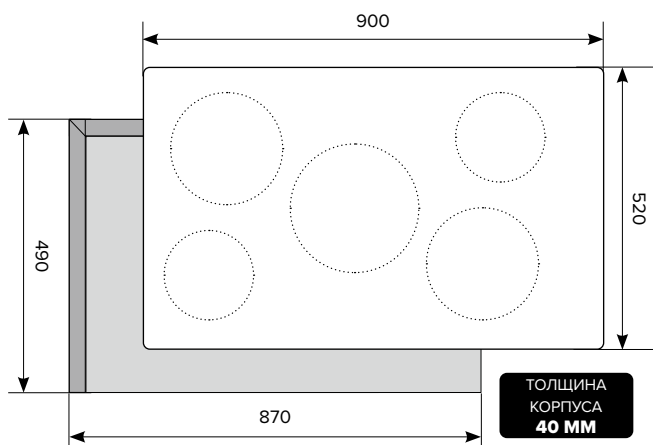

4

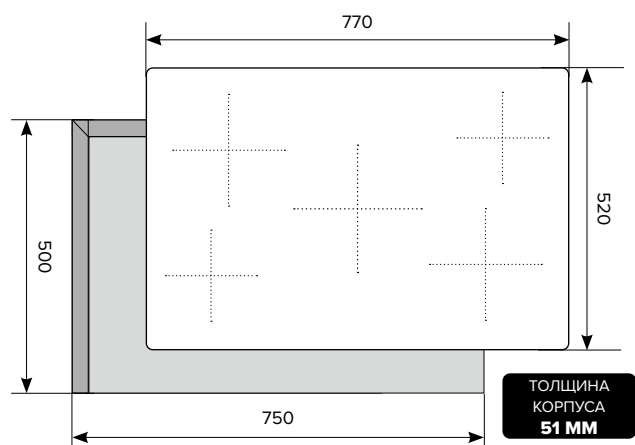


5

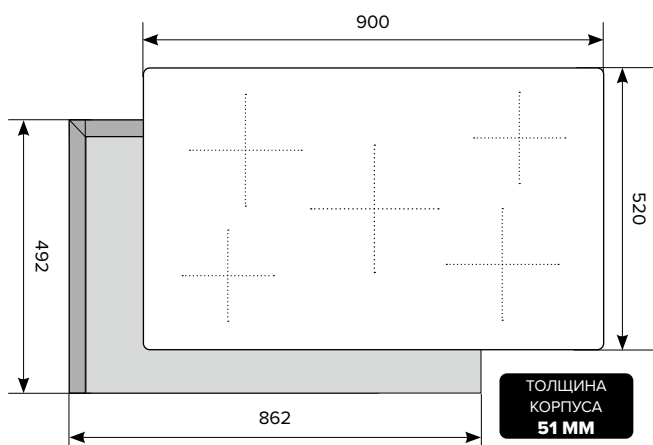


6


ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ.

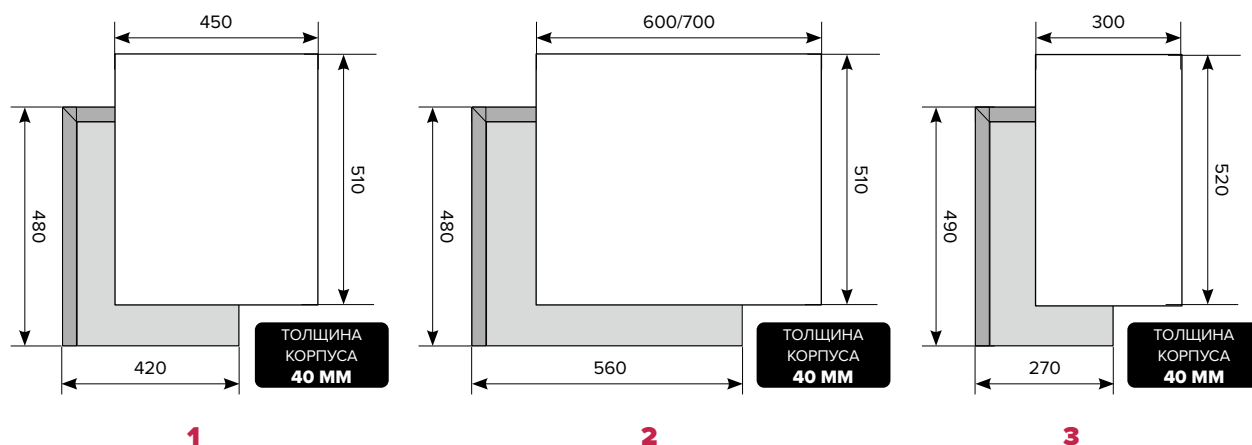


ДУХОВЫЕ ШКАФЫ. СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ.

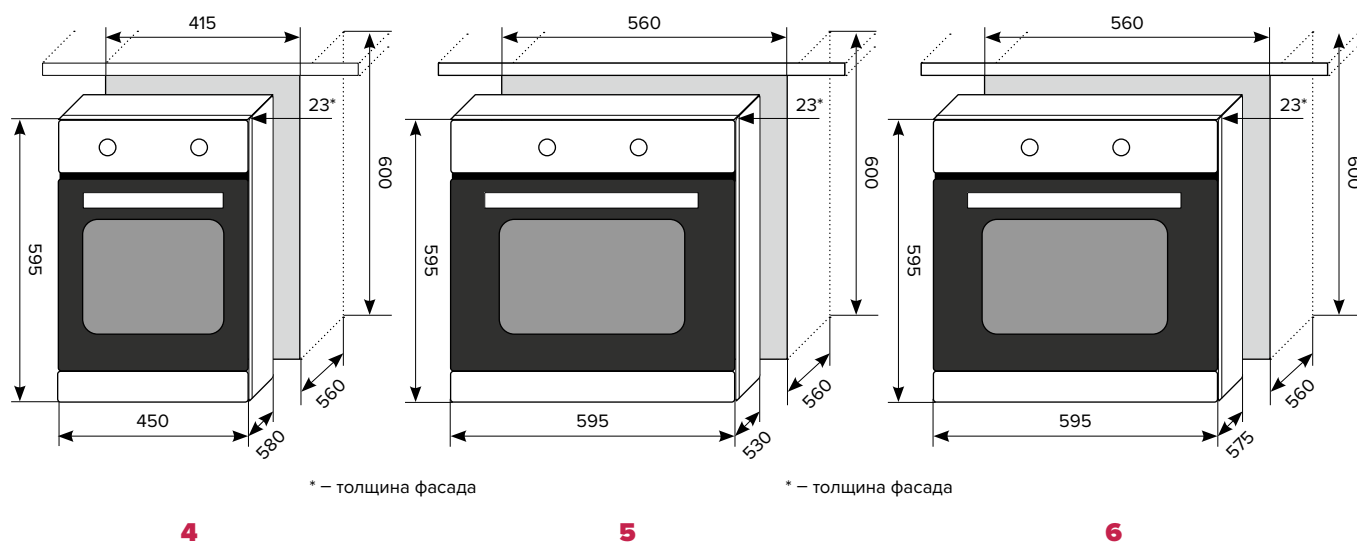


МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ. РАЗМЕРЫ

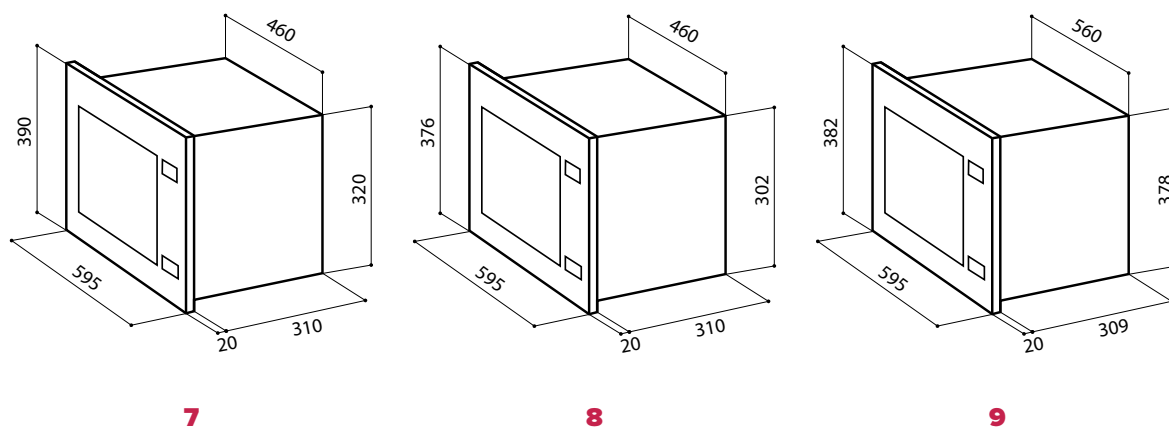

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ. СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ.

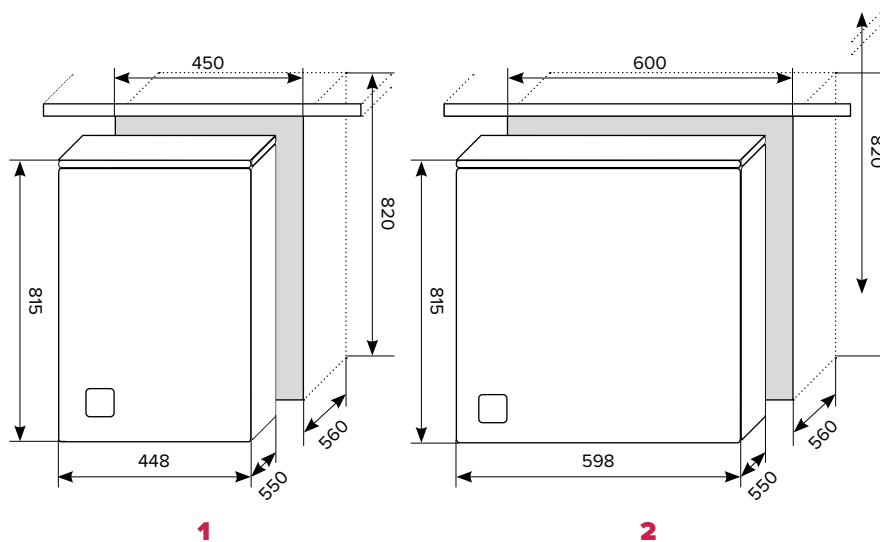

ХОЛОДИЛЬНИКИ. СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ.

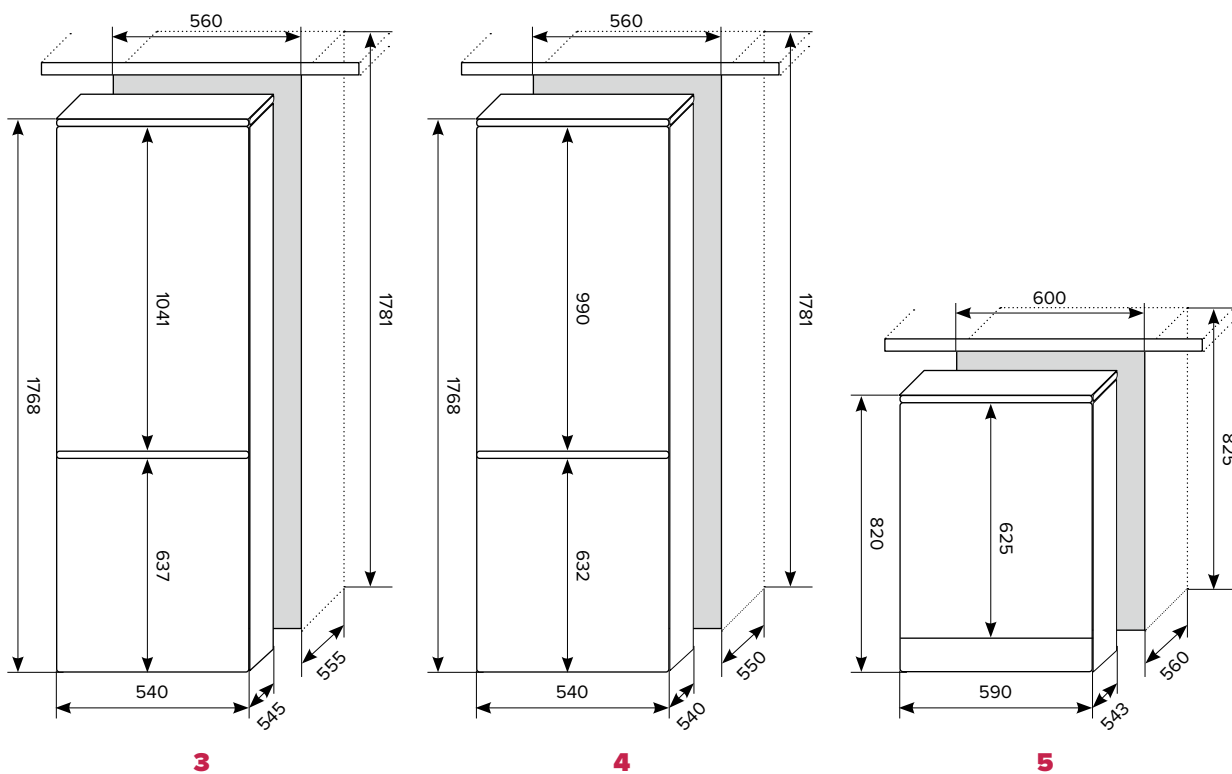




Тел. 8-800-700-86-24

Звонок по России бесплатный

www.lex1.ru



ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА

