



Наша прелесть



СОДЕРЖАНИЕ

История LEX Group.....	8
LEX в цифрах.....	10
Школа LEX.....	12
Футбольная команда LEX.....	14
Ваша особая техника	16
Сёрфинг по материалам LEX.....	18
Кухонные вытяжки.....	20
Островные вытяжки.....	26
Наклонные вытяжки.....	32
Классические вытяжки.....	46
Декоративные вытяжки.....	56
Купольные вытяжки.....	62
Плоские вытяжки.....	66
Встраиваемые вытяжки.....	70
Электрические варочные поверхности	80
Газовые варочные поверхности	100
Духовые шкафы.....	118
Микроволновые печи.....	134
Холодильники.....	140
Посудомоечные машины	148
Комплекты.....	156
Фильтры	158
Гарантийное обслуживание	159
Мойки и смесители.....	160
Схемы.....	174



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ / ОСТРОВНЫЕ



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ / НАКЛОННЫЕ



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ / КЛАССИЧЕСКИЕ




КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ / ДЕКОРАТИВНЫЕ



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ / КУПОЛЬНЫЕ




КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ / ПЛОСКИЕ

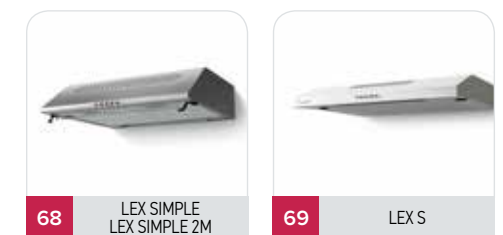

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ / ВСТРАИВАЕМЫЕ



ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

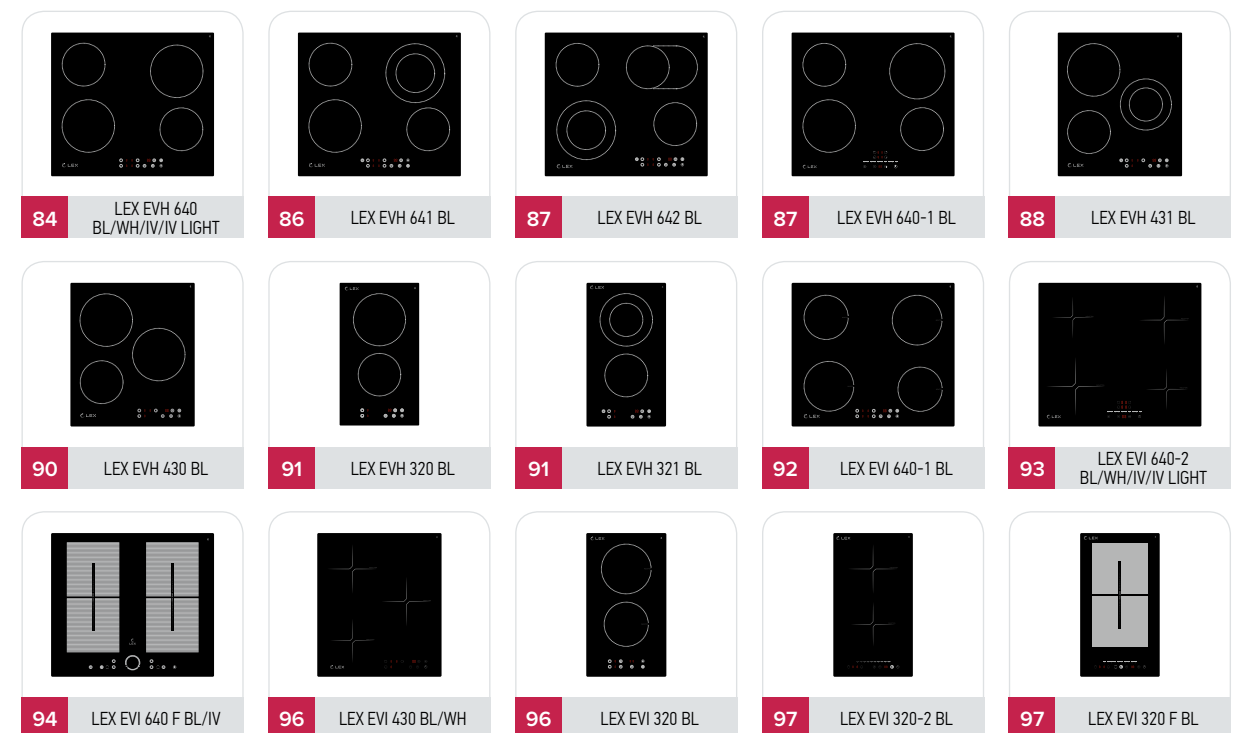

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

98 LEX EVE 640 C IV LIGHT

99 LEX EVS 640 IX / EVE 640 BL/WH/IV LIGHT

99 LEX EVS 320 IX / EVE 320 BL/WH/IV LIGHT

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ / ГАЗОВЫЕ

104 LEX GVG 640-1 BL/WH/IV LEX GVG 6040-1 IV LIGHT

106 LEX GVG 641 BL/WH

106 LEX GVG 642 BL/WH/IV LEX GVG 6042 IV LIGHT

107 LEX GVG 321 BL/WH

108 LEX GVG 430 BL

108 LEX GVG 431 BL

109 LEX GVG 431 WH

109 LEX GVG 431 C IV LEX GVG 4533 C IV LIGHT

110 LEX GVE 643 C BL/WH/IV LEX GVE 6043 C IV LIGHT

112 LEX GVG 643 C BL/WH/IV LEX GVG 6043 C IV LIGHT

112 LEX GVE 6044-1 C IV LIGHT

113 LEX GVE 750 C IV

114 LEX GVS 640 IX

114 LEX GVS 642 IX

115 LEX GVS 643 IX

115 LEX GVS 644-1 IX

116 LEX GVS 321 IX

117 LEX GVS 320 IX

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

122 LEX EDM 040 BL/WH/IX

122 LEX EDM 041 BL/IX

123 LEX EDM 070 BL/WH/IX/IV

120 LEX EDP 070 BL/WH

124 LEX EDM 070 C IV/BL

124 LEX EDM 6070 C WH/IV LIGHT

125 LEX EDM 072 C IV LEX EDM 6072 C IV LIGHT

125 LEX EDM 073 C IV LEX EDM 6073 C IV LIGHT

126 LEX EDM 6075 C IV LIGHT

128 LEX EDP 092 BL/WH/IX/IV LEX EDP 6092 IV LIGHT

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

129 LEX EDP 093 BL/WH/IX/IV

130 LEX EDM 4540 BL/IX

131 LEX EDM 4570 BL/WH

132 LEX EDM 4570 IX

132 LEX EDM 4570 C IV LEX EDM 4573 C IV LIGHT

133 LEX EDP 4571 BL

133 LEX EDP 4590 BL MATT EDITION

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

138 LEX BIMO 20.01 WH/BL/IX/IV/IV LIGHT

139 LEX BIMO 20.01 C IV/ IV LIGHT

140 LEX BIMO 25.01 BL

140 LEX BIMO 20.02 INOX

ХОЛОДИЛЬНИКИ

146 LEX RBI 250.21 DF

148 LEX RBI 275.21 DF

148 LEX RBI 240.21 NF

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

154 LEX PM 6052

154 LEX PM 6053

155 LEX PM 6072

155 LEX PM 6073

156 LEX PM 4552

156 LEX PM 4553

157 LEX PM 4572

157 LEX PM 4573

КВАРЦЕВЫЕ МОЙКИ



СМЕСИТЕЛИ



МРАМОРНЫЕ МОЙКИ



Наша прелесть

Техника LEX, привлекательная внешне и восхищающая технически, способная украсить любую кухню и сделать ярче жизнь ее владельцев – сама надежность и доступна по цене!



ИСТОРИЯ LEX

1994

Создатели LEX с 1994 года занимались продвижением известных мировых брендов бытовой техники. Полученные знания и опыт сформировали желание создать идеальную и одновременно доступную технику для кухни.

2005

В 2005 году была зарегистрирована торговая марка LEX и появилась первая коллекция кухонных вытяжек.

2008

2008–2014 год. В ассортименте LEX появились первые варочные поверхности (газовые и электрические), годом позже модельный ряд дополняют духовые шкафы и посудомоечные машины. LEX представлен во всех крупных городах России.

2015

2015 год. Развитие получил сам бренд, точнее логотип LEX. А также ребрендингу подвергся слоган: из «Особая техника» он превратился в слоган «Ваша особая техника», и, как следствие, изменился наш сайт и рекламная продукция.

2016

2016–2017 года. Грандиозное расширение ассортимента. Появились первые варочные поверхности и духовые шкафы шириной 45 см, обновленная коллекция вытяжек «Рустика», эксклюзивная линейка духовых шкафов и абсолютная новинка – кварцевые мойки LEX.

2018

2018 год. Появились смесители в цвет каменных моек. Ассортимент LEX расширился: созданы новые вытяжки, популярные модели варочных поверхностей и духовых шкафов получили новые цветовые решения, появились совершенно новые товарные группы – встраиваемые микроволновые печи и холодильники.



LEX В ЦИФРАХ

0,5

По всему ассортименту Lex мы достигли феноменального результата – менее 0,5 % брака. Это не просто слова, такова официальная статистика количества обращений в сервисные центры. Остается лишь добавить, что далеко не всякий премиальный бренд может похвастать подобной цифрой.

8

С начала 2019 года вступил в силу новый срок гарантии на электродвигатели вытяжек LEX – 8 лет! LEX продолжает стремиться к совершенству, и однажды вечный двигатель шагнет из мифа в реальность...

15

В 2020 году исполняется **15 лет** со дня основания бренда LEX. Пройден долгий путь от зарождения идеи к известности и успеху. Впереди новые цели и перспективы!

36,6

С 2018 года LEX увеличил срок гарантии на свою продукцию до 36,6 месяца!
36,6°C – температура тела здорового человека,
36,6 месяца – гарантия на качественную технику!

Толщина корпуса супертонкой стеклокерамической варочной панели LEX – всего 40 мм. Она легко встраивается в любую столешницу. Для сравнения: обычное предложение на рынке электрических варочных поверхностей – 50 мм и больше.

В 2017 году LEX начал производство встроенной кухонной техники шириной 45 см. В продаже появились трехконфорочные газовые и электрические варочные поверхности, а также линейка электрических духовых шкафов. Нестандартный размер, как и все предложения от LEX, отличается высоким качеством, разнообразием и доступной ценой.

На сегодняшний день Lex представлен более чем в 170 городах России. Мы постоянно увеличиваем свою географию продаж, чтобы качественная и недорогая техника была доступна каждому.

Сегодня Lex – это более 400 моделей встраиваемой бытовой техники различного назначения, внешнего вида и ценовой категории. Мы не стремимся ставить рекорды по количеству позиций в ассортименте, главное для нас – это востребованность и популярность. Каждая модель LEX находит своего покупателя и по праву носит титул ВАШЕЙ ОСОБОЙ ТЕХНИКИ.

40

45

170

400



Что такое LEX? Чем он отличается от других производителей встраиваемой техники для кухни? Каковы гарантии, сервис и преимущества LEX по сравнению с другими брендами?

Эти вопросы важны покупателям! А значит, мы должны достойно подготовить продавцов к любым вопросам.

Подготовка специалистов является одним из приоритетов компании LEX.

Мы предлагаем нашим партнерам различные формы обучения:

- информационные ролики на нашем youtube канале,
- онлайн-вебинары, самые интересные моменты которых, можно всегда посмотреть в записи на нашем сайте,
- а также выездные обучения – наши бизнес-тренеры посетили многие российские города и готовы приехать к Вам.

При необходимости мы проводим аттестацию сотрудников наших партнеров и выдаем именные сертификаты о прохождении обучения.



LEX – это бренд постоянного движения и стремления к лучшему. Мы каждый день радуемся отличным результатам, но никогда не останавливаемся, потому что новая ступень для нас - не цель, а повод подняться еще выше.

Таково жизненное кредо любого чемпиона. У бренда LEX истинно спортивный характер и, конечно же, есть и своя спортивная команда!

Пляжный Футбольный Клуб LEX основан в 2013 году на базе студенческой команды. Команда была заявлена в Первую Лигу Чемпионата Санкт-Петербурга по пляжному футболу.

С 2019 года у нас появилась женская команда. Она сформирована из ведущих игроков сборной России, многократных победителей и призеров Российских и Европейских соревнований!



В прошедшие пять сезонов мы закрепили за собой звание постоянного участника полуфиналов Первой Лиги и повысились классом, перейдя в Высшую Лигу.

За последний год команда добилась очень серьезных результатов. В рамках Высшей лиги LEX стабильно является полуфиналистом чемпионата Санкт-Петербурга. Весной 2018-го года наша команда завоевала Серебряные медали Кубка Санкт-Петербурга, а летом 2018-го вышла в финал Чемпионата Санкт-Петербурга 2018 года и отобралась на Кубок России 2018 года.

1. Финалист Чемпионата Санкт-Петербурга 2018
2. Серебряный призёр Кубка Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2018.
3. Полуфиналист Чемпионата Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2017, 2018.
4. Полуфиналист Чемпионата Санкт-Петербурга 2017.
5. Участник Кубка Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2017.
6. Финалисты Чемпионата Санкт-Петербурга 2019

И это не финиш, это – СТАРТ!

ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА

В современном жизненном пространстве кухня традиционно является особым местом, где день за днем мы вновь открываем радость от общения с близкими людьми. Именно поэтому в ней необходим чистый воздух, гармония форм, здоровое и удобное окружение. Такова общая концепция, однако конкретный образ идеальной кухни у каждого свой, и вряд ли возможен некий универсальный проект, который понравился бы всем без исключения.

Не проще дело обстоит с понятием идеальной кухонной техники. Абсолютное большинство покупателей желает, чтобы техника была качественной, красивой, функциональной... и недорогой. Вопрос качества не вызывает разночтений, но в плане дизайна, технологий и цены потребности человека составляют весьма широкую палитру вкусов и финансовых возможностей.

День за днем, в течение многих лет, изучая многообразие желаний и потребностей людей, мы формировали наше представление об идеальной кухонной технике, гармонично сочетающей в себе качество, доступность, стиль и современные технологии. В результате, каждая модель LEX непременно находит своего покупателя, поскольку является для него той самой, особенной, единственно правильной – идеальной.



На сегодняшний день ассортимент LEX включает более 250 моделей вытяжек, варочных поверхностей, электрических духовых шкафов и посудомоечных машин. О каждой из них можно коротко сказать:

Качественно. Выгодно. Удобно.

Основная цель компании LEX Group:

- в отношении потребителей – не просто создавать современную, красивую, удобную и качественную технику для кухни, но и делать ее более доступной;
- в отношении дилеров (партнёров) – оказывать помощь в развитии бизнеса, способствуя увеличению продаж и прибыли.

Наши партнеры – это крупные сетевые магазины России, уважаемые интернет-ресурсы, мебельные салоны и центры, а также розничные магазины в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах России.

Мы предлагаем качественную технику по лучшим на рынке ценам!

Компания LEX постоянно обновляет ассортимент своей продукции. На упаковке каждой новой модели вы можете увидеть соответствующий знак –

**МИССИЯ LEX GROUP –
СОЗДАНИЕ ВАШЕЙ
ОСОБОЙ ТЕХНИКИ.**



СЁРФИНГ ПО МАТЕРИАЛАМ LEX

Мы всегда стремились и продолжаем стремиться не только создавать современные, качественные, красивые и одновременно приемлемые по цене модели, но и максимально упростить получение любой информации о продукции Lex нашими покупателями!

Для этого мы сделали возможным мгновенно переходить из одного источника информации в другой. Работая с каталогом, благодаря QR-коду, вы сразу можете перейти на нужную вам страничку нашего сайта или посмотреть видео обзор данной модели в YouTube. И наоборот, из YouTube легко попасть на сайт или увидеть номер страницы актуального каталога, где представлена эта модель!



Считайте этот симпатичный квадратик с помощью сканера QR-кодов – и Вы получите доступ к полному описанию модели с фотографиями, 3D-изображениями и даже к видео-ролику на YouTube-канале LEX. Все подробности, особенности и преимущества встраиваемой техники для кухни LEX – прямо из бумажного каталога в виртуальный мир, без которого невозможно представить нашу современную высокотехнологичную жизнь.





КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ



Наша прелесть



В последнее время отношение к кухонной вытяжке изменилось. Она стала не только незаменимым источником чистоты и свежего воздуха, но и предметом гордости, источником уюта и роскошным элементом декора. Изысканные формы классики, строгие линии модерна или конструктивность стиля «хайтек» позволяют удовлетворить запросы самого «требовательного» интерьера.



Мы условно разделили наши модели на 7 разделов для вашего удобства в выборе внешнего вида и способа монтажа.



ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ. Загадочные, притягательные, волнующие и поражающие воображение — эти модели, к сожалению, подойдут не всем. Потолочный способ крепления в первую очередь предназначен для тех, у кого нет воздуховода (и вытяжка будет работать в режиме рециркуляции), либо система отвода воздуха продумана заранее и проложена по потолку к островной части рабочей зоны, расположенной по центру помещения.



НАКЛОННЫЕ. Модели вытяжек с наклонным стеклом идеально подойдут тем, кто выбирает лучшее. Эти вытяжки отличаются ярким ультрасовременным дизайном, где идеально сочетаются надежный металл и внешне хрупкое, но абсолютно безопасное и прочное стекло, а оригинальные технические решения позволяют воплотить в жизнь даже самый сложный проект.

КЛАССИЧЕСКИЕ. Эти сказочно красивые вытяжки с отделкой из дерева выглядят изящно и благородно, при этом обладают полным набором современных технических достижений. Они будут идеально смотреться в интерьере классической кухни, а возможность декорировать деревянный багет под цвет фасада позволит сделать вытяжку частью единого ансамбля.

ДЕКОРАТИВНЫЕ. Вытяжки этой серии отличает стильный дизайн и четкие геометрические линии, они органично впишутся в любой интерьер. Здесь представлены Т-образные модели в различных вариантах и исполнениях. Особо украшает серию неординарная вытяжка в форме трубы-цилиндра.

КУПОЛЬНЫЕ Классика жанра, всегда популярная и востребованная. Максимальная функциональность и приятное освещение создадут атмосферу тепла и вдохновения.

ВСТРАИВАЕМЫЕ. В этой традиционной линейке представлен обширный ассортимент телескопических и полностью встраиваемых вытяжек широкого спектра мощности и оснащения.

ПЛОСКИЕ. Красивые и практичные плоские вытяжки на сегодня остаются самыми покупаемыми и продаваемыми во всем мире.



С начала 2019 года вступил в силу новый срок гарантии на электродвигатели вытяжек LEX – 8 лет!



НА КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИ ВЫБОРЕ ВЫТЯЖКИ?

Первым основным показателем является ее **производительность** — объем пропускаемого воздуха в час. Необходимая производительность вытяжки рассчитывается по формуле:

Производительность = П×В×12×1,3, где:

П — площадь кухни, м²;

В — высота потолка, м;

12 — коэффициент, соответствующий нормам СЭС частоты обновления воздуха в час;

1,3 — коэффициент запаса по производительности.

		Высота потолка (м)					
Площадь (м²)		2,5	2,7	3	3,2	3,5	4
	6	234	253	281	300	328	374
	7	273	295	328	349	382	437
	8	312	337	374	399	437	499
	9	351	379	421	449	491	562
	10	390	421	468	499	546	624
	11	429	463	515	549	601	686
	12	468	505	562	599	655	749
	13	507	548	608	649	710	811
	14	546	590	655	699	764	874
	15	585	632	702	749	819	936

Вторым основным показателем является **уровень шума**. В характеристиках вытяжек LEX указывается максимальный и минимальный уровень шума. Самые тихие вытяжки на сегодняшнем рынке выдают 38–40 дБ, среднее значение для большинства моделей, которое считается достаточно комфортным, — около 50 дБ.

АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ

Особая сбалансированная конструкция двигателя позволяет достигать повышенной производительности вытяжки при более комфортном уровне шума.



УПРАВЛЕНИЕ

Условно можно выделить 2 основных вида управления кухонными вытяжками:

- Механическое (кнопочное или слайдерное).
- Электронное (сенсорное, псевдосенсорное и слайд-контроль).

Самым популярным видом управления считается электронное сенсорное. Помимо удобства и легкости в уходе, сенсор позволяет использовать пульта дистанционного управления (ДУ), которые становятся все доступнее и применяются даже в бюджетных моделях.

ОСВЕЩЕНИЕ

Существует несколько видов освещения кухонных вытяжек:

— ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Это самый простой и распространённый источник света. Лампы накаливания обычно имеют мощность 40 Вт и обеспечивают яркое солнечное освещение слегка желтоватого оттенка.

— ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

В отличие от ламп накаливания позволяют увеличить светотдачу и срок службы в 1,5–2 раза. Галогенные лампы обычно имеют мощность 20 Вт. Чаще всего от таких ламп распространяется холодноватый, но яркий и приятный свет белого оттенка.

— СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ (LED)

Такие лампы считаются самыми экономичными, имеют мощность около 0,5–2 Вт и зрительно не уступают в яркости своим собратьям, а их мягкий, с голубоватым оттенком свет завораживает и создает уютную атмосферу.

УСТАНОВКА И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Рекомендуется устанавливать кухонную вытяжку на высоте 50–65 см от электрической варочной поверхности и 60–75 см от газовой. В действительности этот показатель индивидуален для каждой модели.

Существует 2 режима работы вытяжки:

- Отвод (вентиляция).
- Рециркуляция.

Первый режим является наиболее эффективным и экономичным, обеспечивает наименьшие потери мощности, способствует наиболее полному удалению загрязнений и запахов. В данном режиме вытяжка с помощью соединительного воздуховода подключается к вентиляционному каналу, и весь отработанный воздух выбрасывается наружу.

Второй режим работы подразумевает использование **угольных фильтров** (фильтры тонкой очистки). При этом отработанный воздух, пройдя через фильтр, очищается и выбрасывается обратно в помещение. Угольный фильтр рекомендуется менять 1 раз в 3–4 месяца.

Антивозвратный клапан — немаловажная деталь любой модели. Он состоит из подвижных створок, закрепляющихся в основании воздуховода. Створки клапана открываются при включении вытяжки, обеспечивая свободное прохождение воздуха, и плотно закрываются при выключении двигателя, препятствуя проникновению нежелательных запахов и загрязнений из вентиляционной шахты.





ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ



Мода на кухонные острова давно и прочно присутствует в практике создания интерьеров. Это замечательный способ разграничить пространство и сделать рабочую зону кухни максимально удобной, при этом сохранить ощущение объема, воздуха и света, свойственное большим помещениям. Вытяжка в таких проектах играет едва ли не основную роль – она венчает остров, придает ансамблю законченность и шик.

Tubo Isola от LEX полностью соответствует своему предназначению. Стильная, современная, оснащенная электронным управлением Tubo обладает еще одним важным для острова преимуществом – мощным мотором. Большая кухня требует от вытяжки серьезной производительности, и Tubo отлично справляется с поставленной задачей!

Рекомендуем!



Производительность	
Свободный выход	700 – 800 м³/ч
Вентиляция	600 – 700 м³/ч
Рециркуляция	500 – 600 м³/ч
Уровень шума	46 – 56 дБ
Отделка	Нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Электронное

Освещение	LED лампы 3x1 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	193 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	24,5 кг/ 22 кг



Размеры – стр. 174/1





LEX TUBO QUATTRO ISOLA

Производительность	
Свободный выход	700 – 800 м³/ч
Вентиляция	600 – 700 м³/ч
Рециркуляция	500 – 600 м³/ч
Уровень шума	46 – 56 дБ
Отделка	Нержавеющая сталь
Количество скоростей	3

Управление	Электронное
Освещение	LED лампы 2x2 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	194 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	24 кг/ 20 кг

Размеры – стр. 174/2



LEX SOLARIS ISOLA

Производительность	
Свободный выход	700 – 800 м³/ч
Вентиляция	600 – 700 м³/ч
Рециркуляция	500 – 600 м³/ч
Уровень шума	46 – 56 дБ
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Сенсорное, дисплей, таймер, пульт ДУ
Освещение	LED лампы 6x0,5 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N3 (x1) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	193 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	40 кг/36 кг

Размеры – стр. 174/3



LEX PARIS ISOLA

Производительность	
Свободный выход	700 – 800 м³/ч
Вентиляция	600 – 700 м³/ч
Рециркуляция	500 – 600 м³/ч
Уровень шума	46 – 56 дБ
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Электронное, дисплей, таймер
Освещение	Галогенные лампы 4x20 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N3 (x1) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	270 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	35 кг/ 32 кг

Размеры – стр. 174/4





НАКЛОННЫЕ ВЫТЯЖКИ



При выборе наклонной вытяжки мы учитываем не только производительность, цвет и форму, но и обязательно размер.

Ширина у вытяжек стандартная: 600, 900 мм.

Но для желающих видеть на кухне «большую» вытяжку, LEX Leila – идеальное решение, ведь ее высота – 65 сантиметров и производительность в 1000 м³/ч справятся с любой задачей.




БОЛЬШАЯ ДИАГОНАЛЬ

Производительность	
Свободный выход	850 – 1050 м³/ч
Вентиляция	650 – 850 м³/ч
Рециркуляция	450 – 650 м³/ч
Уровень шума	46 – 54 дБ
Отделка	Стекло
Количество скоростей	3
Управление	Сенсорное

Освещение	LED лампы 2x1,5 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный V (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	213 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 14 кг/12 кг 90 см: 16 кг/14 кг



Размеры – стр. 174/5





LEX PLAZA

Производительность	
Свободный выход	900 – 1100 м³/ч
Вентиляция	700 – 900 м³/ч
Рециркуляция	500 – 700 м³/ч
Уровень шума	40 – 50 дБ
Отделка	Стекло
Количество скоростей	3
Управление	Сенсорное, дисплей, таймер
Освещение	LED лампы 2x2 Вт

Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	194 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 16,2 кг/ 12,7 кг 90 см: 19 кг/ 14,3 кг



Размеры – стр. 174/6



LEX TOUCH

Производительность	
Свободный выход	850 – 1050 м³/ч
Вентиляция	650 – 850 м³/ч
Рециркуляция	450 – 630 м³/ч
Уровень шума	40 – 50 дБ
Отделка	Стекло
Количество скоростей	3
Управление	Сенсорное, дисплей, таймер
Освещение	LED лампы 2x1,5 Вт

Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный L1 (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	233 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	19 кг/ 17 кг



Размеры – стр. 175/1



В линейке LEX Mika представлены четыре модели. Базовая модель **LEX Mika**, является аналогом популярной вытяжки Mini, выполнена в корпусе из окрашенной стали, а центральный фасад – из закаленного стекла. Эмаль, используемая при окраске корпуса, обладает повышенной устойчивостью к механическому воздействию и жироталкивающими свойствами.

Отличие модели **LEX Mika C** от базовой состоит в том, что стекло изогнуто в форме паруса.

В модели **LEX Mika G** обе части фасада стеклянные. Особый шик дизайну придает внешний скруглённый край стекла с прозрачным кантом.

Жемчужина линейки модель **LEX Mika GS** обладает еще более мощным мотором. Традиционное кнопочное управление в ней сменил сенсор типа **Fantom** (скрытая световая панель, которая проявляется только во время работы вытяжки).




АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ

Производительность	
Свободный выход	700 – 850 м³/ч
Вентиляция	550 – 700 м³/ч
Рециркуляция	400 – 550 м³/ч
Уровень шума	36 – 46 дБ
Отделка	Стекло
Количество скоростей	3
Управление	Сенсорное

Освещение	LED лампы 1x2 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный L4 (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	120 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	50 см: 12 кг/10 кг 60 см: 12 кг/10 кг



Размеры – стр. 175/2





LEX MIKA G

Производительность	
Свободный выход	580 – 700 м³/ч
Вентиляция	460 – 580 м³/ч
Рециркуляция	340 – 460 м³/ч
Уровень шума	36 – 46 дБ
Отделка	Стекло
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	LED лампы 1x2 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный L (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	100 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	50 см: 12 кг/10 кг 60 см: 12 кг/10 кг



Размеры – стр. 175/3

LEX MIKA C

Производительность	
Свободный выход	580 – 700 м³/ч
Вентиляция	460 – 580 м³/ч
Рециркуляция	340 – 460 м³/ч
Уровень шума	36 – 46 дБ
Отделка	Изогнутое стекло, окрашенная сталь/ нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	LED лампы 1x2 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный L (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	100 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	10 кг/8 кг

Размеры – стр. 175/3



LEX MIKA

Производительность	
Свободный выход	580 – 700 м³/ч
Вентиляция	460 – 580 м³/ч
Рециркуляция	340 – 460 м³/ч
Уровень шума	36 – 46 дБ
Отделка	Стекло, окрашенная сталь/ нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	LED лампы 1x2 Вт

Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный L (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	100 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	50 см: 10 кг/8 кг 60 см: 10 кг/8 кг



Размеры – стр. 175/3



Mini — одна из уникальных новинок бренда LEX, которая стремительно завоевала популярность и по праву считается самой покупаемой среди вытяжек с наклонным стеклом. Mini получила свое название благодаря компактным размерам — точный инженерный расчет позволяет вписать ее практически в любое пространство и сэкономить место на кухне. Особого внимания заслуживает дизайн этой вытяжки. Благодаря идеально подобранному сочетанию закаленного стекла и окрашенной стали выглядит Mini как большинство моделей премиум-сегмента, но при этом обладает крайне привлекательной эконом-ценой!

Mini S — базовая модель, сделанная с применением окрашенной и нержавеющей стали. Модель Mini — усовершенствованная модель, с дверцей из стекла на фасаде.



Производительность	
Свободный выход	500 – 680 м³/ч
Вентиляция	320 – 500 м³/ч
Рециркуляция	140 – 320 м³/ч
Уровень шума	38 – 48 дБ
Отделка	Стекло, окрашенная сталь/ нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	Галогенные лампы 2x35 Вт



Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный F (x1) (опция)
Диаметр воздуховода	100 мм
Потребляемая мощность	180 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	50 см: 8,5 кг/ 6,6 кг 60 см: 8,9 кг/ 6,9 кг

Размеры – стр. 175/4





Истинное украшение модельного ряда новинок LEX 2017-го года – вытяжка LUNA. Дизайн ее полностью соответствует представлениям о классической наклонной вытяжке – экран из закаленного стекла с аккуратной, с закругленными краями дверцей, простые и понятные обозначения кнопок на сенсорной панели, мощный мотор... и удивительно комфортное звучание. Знак акустического комфорта могут позволить себе немногие производители вытяжек, и единственное, что отличает LUNA от похожих моделей в премиум-сегменте – это привлекательная цена.

Производительность	
Свободный выход	680 – 800 м³/ч
Вентиляция	560 – 680 м³/ч
Рециркуляция	440 – 560 м³/ч
Уровень шума	36 – 46 дБ
Отделка	Стекло
Количество скоростей	3
Управление	Сенсорное, дисплей
Освещение	LED лампы 2x1 Вт

Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный V1 (x1) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	102 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 14 кг/ 12 кг 90 см: 16 кг/ 14 кг

Размеры – стр. 175/5



АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ





КЛАССИЧЕСКИЕ ВЫТЯЖКИ



Планируя дизайн кухни, человек, который делает выбор в пользу классического стиля, неизбежно сталкивается с одной из вечных аксиом: красота стоит денег. Роскошные резные фасады - будь то массив, шпон или даже МДФ в пленке - всегда на порядок дороже минималистичного модерна. Не отстают от общей тенденции и вытяжки: деревянная окантовка увеличивает цену простого купола в несколько раз.

Приятным исключением из правила является вытяжка ASTORIA. Ее великолепный, безупречно выточенный из натурального дерева багет с арочным вырезом на фронте станет достойным завершением проекта, при этом счастливому владельцу классической кухни не придется утяжелять смету лишними нулями.



Производительность	
Свободный выход	550 – 650 м³/ч
Вентиляция	450 – 550 м³/ч
Рециркуляция	350 – 450 м³/ч
Уровень шума	40 – 50 дБ
Отделка	Окрашенная сталь, нетонированное дерево
Количество скоростей	3
Управление	Слайдерное
Освещение	Лампы накаливания 2x40 Вт



Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный R (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	199 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 18 кг/ 16кг 90 см: 23 кг/ 21 кг

Размеры – стр. 175/6





ЦВЕТ:



ЦВЕТ:



ЦВЕТ:



ЦВЕТ:



LEX VERONA

Производительность	
Свободный выход	550 - 650 м³/ч
Вентиляция	450 - 550 м³/ч
Рециркуляция	350 - 450 м³/ч
Уровень шума	40 - 50 дБ
Отделка	Окрашенная сталь, нетонированное дерево
Количество скоростей	3
Управление	Слайдерное
Освещение	Лампы накаливания 2x40 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный R (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	199 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 18 кг/ 16 кг 90 см: 23 кг/ 21 кг



Размеры – стр. 176/1

LEX ANCONA

Производительность	
Свободный выход	550 – 650 м³/ч
Вентиляция	450 – 550 м³/ч
Рециркуляция	350 – 450 м³/ч
Уровень шума	40 – 50 дБ
Отделка	Окрашенная сталь, нетонированное дерево
Количество скоростей	3
Управление	Слайдерное
Освещение	Лампы накаливания 2x40 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный R (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	199 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 18 кг/ 16кг 90 см: 23 кг/ 21 кг



Размеры – стр. 176/2

LEX MILANO

Производительность	
Свободный выход	550 – 650 м³/ч
Вентиляция	450 – 550 м³/ч
Рециркуляция	350 – 450 м³/ч
Уровень шума	40 – 50 дБ
Отделка	ППУ, нетонированное дерево
Количество скоростей	3
Управление	Слайдерное
Освещение	Лампы накаливания 2x40 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный R (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	199 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 18 кг/ 16кг 90 см: 23 кг/ 21 кг



Размеры – стр. 176/3

LEX PARMA

Производительность	
Свободный выход	550 – 650 м³/ч
Вентиляция	450 – 550 м³/ч
Рециркуляция	350 – 450 м³/ч
Уровень шума	40 – 50 дБ
Отделка	ППУ, нетонированное дерево
Количество скоростей	3
Управление	Слайдерное
Освещение	Лампы накаливания 2x40 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный R (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	199 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 18 кг/ 16кг 90 см: 23 кг/ 21 кг



Размеры – стр. 176/4



Нежная, белого или цвета слоновой кости вытяжка Napoli — яркий представитель коллекции классических вытяжек. Плавный изгиб точеного корпуса, декоративная накладка у основания короба, роскошные часы и рельефная окантовка из натурального нетонированного дерева — идеальны. В огромном мегаполисе, среди стекла и металла, так хочется окунуться в уютный уголок загородной жизни и ощутить единение с природой. Всем, кто понимает и принимает это в своей душе и тянется к прекрасному, вечному, жизненному, — рекомендуем именно классику и вытяжку Napoli, она создана именно для Вас!

Производительность	
Свободный выход	550 – 650 м³/ч
Вентиляция	450 – 550 м³/ч
Рециркуляция	350 – 450 м³/ч
Уровень шума	40 – 50 дБ
Отделка	ППУ, нетонированное дерево
Количество скоростей	3
Управление	Слайдерное
Освещение	Лампы накаливания 2x40 Вт

Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный R (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	199 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 18 кг/ 16кг 90 см: 23 кг/ 21 кг

Размеры – стр. 176/5





LEX TORINO

Производительность	
Свободный выход	550 - 650 м³/ч
Вентиляция	450 - 550 м³/ч
Рециркуляция	350 - 450 м³/ч
Уровень шума	40 - 50 дБ
Отделка	ППУ, нетонированное дерево
Количество скоростей	3
Управление	Слайдерное
Освещение	Лампы накаливания 2x40 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный R (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	199 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 18 кг/ 16 кг 90 см: 23 кг/ 21 кг



Размеры – стр. 176/6



LEX PALERMO

Производительность	
Свободный выход	550 – 650 м³/ч
Вентиляция	450 – 550 м³/ч
Рециркуляция	350 – 450 м³/ч
Уровень шума	40 – 50 дБ
Отделка	ППУ, нетонированное дерево
Количество скоростей	3
Управление	Слайдерное
Освещение	Лампы накаливания 2x40 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный R (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	199 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 18 кг/ 16кг 90 см: 23 кг/ 21 кг



Размеры – стр. 177/1



LEX GLORIA

Производительность	
Свободный выход	550 - 650 м³/ч
Вентиляция	450 - 550 м³/ч
Рециркуляция	350 - 450 м³/ч
Уровень шума	40 - 50 дБ
Отделка	Окрашенная сталь, нетонированное дерево
Количество скоростей	3
Управление	Слайдерное
Освещение	Лампы накаливания 2x40 Вт

Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный R (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	199 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	25 кг/ 22кг

Размеры – стр. 177/2





ДЕКОРАТИВНЫЕ ВЫТЯЖКИ





LEX PARIS N

Производительность	
Свободный выход	550 – 650 м³/ч
Вентиляция	450 – 550 м³/ч
Рециркуляция	350 – 450 м³/ч
Уровень шума	46 – 56 дБ
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное

Освещение	LED Лампы 1x2,5 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N5 (x1) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	67,5 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	10,8 кг/ 9,2 кг



Размеры – стр. 177/3



LEX APOLLO N

Производительность	
Свободный выход	550 – 650 м³/ч
Вентиляция	450 – 550 м³/ч
Рециркуляция	350 – 450 м³/ч
Уровень шума	46 – 56 дБ
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	LED Лампы 1x2,5 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N2 (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	67,5 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	12 кг/ 10 кг

Размеры – стр. 177/4



Вытяжка «Т» — типичный представитель декоративных Т-образных моделей шириной 60 см. Она проста и комфортна: удобное кнопочное управление, яркие галогенные лампы, практически бесшумный двигатель, производительность которого соответствует размерам большинства кухонных помещений. Остается только выбрать нужный цвет, а в этом «Т» — лидер, у неё их три: нержавеющая сталь, белый и черный. Эта красавица в любом цвете будет удачно смотреться как в классическом, так и в современном стиле кухни — минимализм или хайтек... Советуем!



Производительность	
Свободный выход	500 – 680 м³/ч
Вентиляция	320 – 500 м³/ч
Рециркуляция	140 – 320 м³/ч
Уровень шума	38 – 48 дБ
Отделка	Окрашенная сталь/ нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	Галогенные лампы 2x35 Вт

Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный F (x1) (опция)
Диаметр воздуховода	100 мм
Потребляемая мощность	180 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	11 кг/9 кг

Размеры – стр. 177/6



АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ



60
CM



КУПОЛЬНЫЕ ВЫТЯЖКИ





LEX BASIC

Производительность	
Свободный выход	500 – 680 м³/ч
Вентиляция	320 – 500 м³/ч
Рециркуляция	140 – 320 м³/ч
Уровень шума	40 – 50 дБ
Отделка	Окрашенная сталь/ нержавеющая сталь
Количество скоростей	3

Управление	Кнопочное
Освещение	LED лампа 1x2 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный L (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	145 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	50 см: 7,5 кг/ 6,5 кг 60 см: 8 кг/ 7 кг



Размеры – стр. 178/1



LEX VINTAGE

Производительность	
Свободный выход	550 – 650 м³/ч
Вентиляция	450 – 550 м³/ч
Рециркуляция	350 – 450 м³/ч
Уровень шума	38 – 48 дБ
Отделка	Окрашенная сталь
Количество скоростей	3

Управление	Кнопочное
Освещение	Лампы накаливания 2x28 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный V (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	120 мм
Потребляемая мощность	156 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	7,5 кг/ 6 кг

Размеры – стр. 178/2





ПЛОСКИЕ ВЫТЯЖКИ





LEX SIMPLE / LEX SIMPLE 2M

	1M	2M
Производительность		
Свободный выход	440 – 500 м³/ч	680 – 800 м³/ч
Вентиляция	380 – 440 м³/ч	560 – 680 м³/ч
Рециркуляция	320 – 380 м³/ч	440 – 560 м³/ч
Уровень шума	38 – 46 дБ	44 – 52 дБ
Отделка	Окрашенная сталь/нержавеющая сталь	
Количество скоростей	3	
Управление	Кнопочное	
Освещение	Лампы накаливания 2x40 Вт	
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x1) (опция)	Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	120 мм	
Потребляемая мощность	140 Вт	280 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	50 см: 6 кг/4,5 кг 60 см: 6,5 кг/5,5 кг	60 см: 8 кг/6,5 кг



Размеры – стр. 178/3



LEX S

Производительность	
Свободный выход	360 – 440 м³/ч
Вентиляция	280 – 360 м³/ч
Рециркуляция	200 – 280 м³/ч
Уровень шума	32 – 42 дБ
Отделка	Окрашенная сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное

Освещение	Лампа накаливания 1x40 Вт
Фильтр	Угольный L2 для S 500 (в комплекте), угольный L3 для S 600 (в комплекте)
Диаметр воздуховода	120 мм
Потребляемая мощность	120 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	50 см: 7 кг/6 кг 60 см: 7,5 кг/6,5 кг



Размеры – стр. 178/4





ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ



LEX GS Bloc P — полностью встраиваемая модель. Такие кухонные вытяжки практически незаметны в подчеркнута классических или аккуратных минималистических интерьерах. Вытяжка полностью монтируется в шкаф, видимой остается только ее нижняя панель и лампы подсветки. У LEX GS Bloc P современные LED лампы расположены в передней части вытяжки, что встречается довольно редко, но очень удобно.

У этой вытяжки традиционное кнопочное управление, интуитивно понятное всем, а вот мощность этой красавицы вас приятно увидит. Мощный мотор в 1050 м³/ч — абсолютная редкость для вытяжек данного типа.


И последний штрих к универсальности LEX GS Bloc P — модель представлена в пяти цветах: черный, белый, цвет нержавеющей стали, слоновая кость и светлый оттенок так полюбившегося всем цвета IVORY (слоновая кость) — IVORY LIGHT!





Производительность	
Свободный выход	850 – 1050 м³/ч
Вентиляция	650 – 850 м³/ч
Рециркуляция	450 – 650 м³/ч
Уровень шума	46 – 54 дБ
Отделка	Нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	LED лампы 2x1,5 Вт

Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный L1 (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	200 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 6 кг/5 кг 90 см: 7 кг/6 кг

Размеры – стр. 178/5



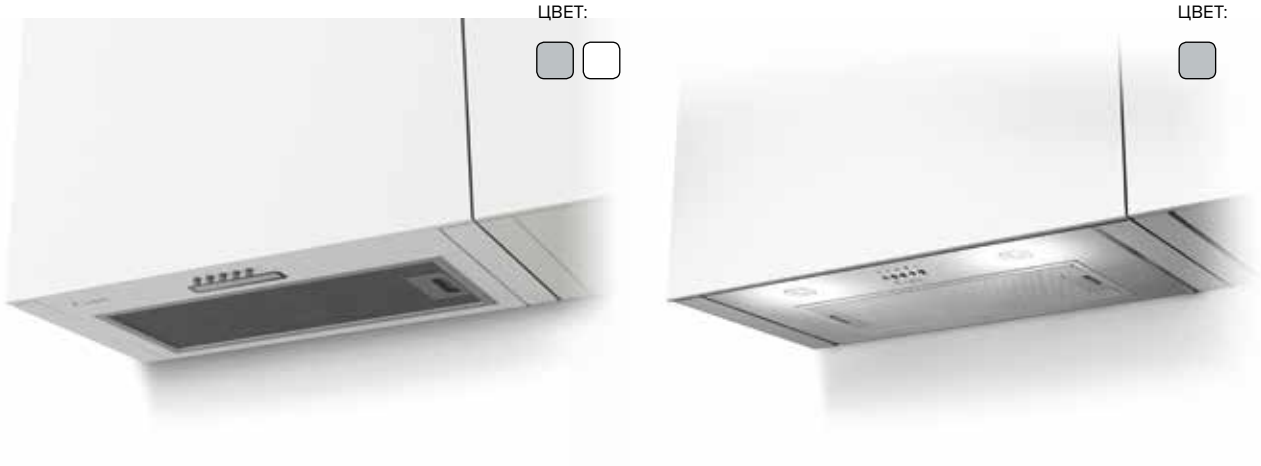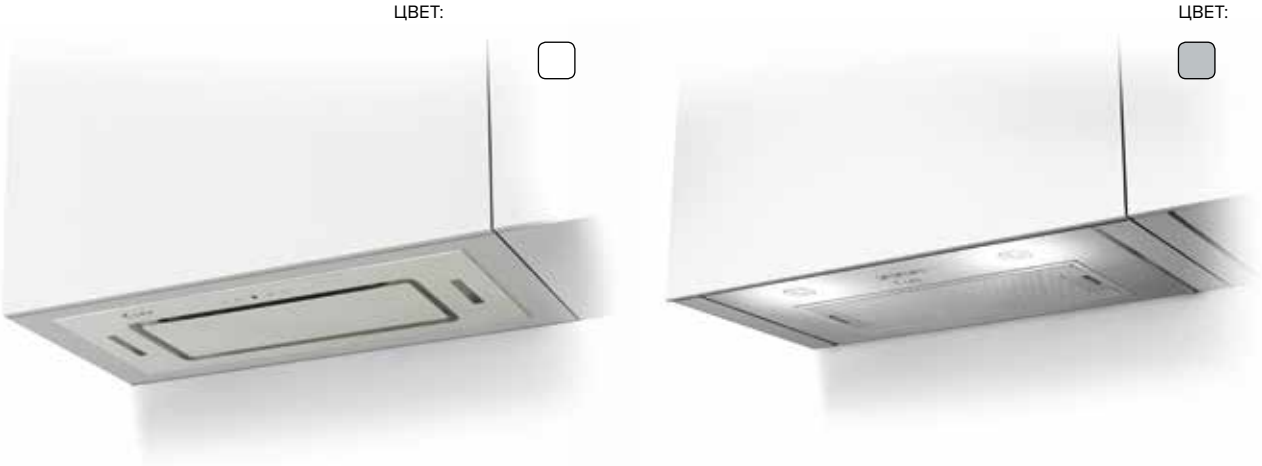

LEX GS GLASS

LEX GS BLOC

LEX GS BLOC LIGHT

LEX GS BLOC ECO

Производительность	
Свободный выход	900 – 1100 м³/ч
Вентиляция	700 – 900 м³/ч
Рециркуляция	500 – 700 м³/ч
Уровень шума	44 – 52 дБ
Отделка	Стекло
Количество скоростей	3
Управление	Сенсорное, дисплей, таймер
Освещение	LED лампы 2x2,5 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	205 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 14 кг/ 12 кг 90 см: 16 кг/ 13,5 кг

Производительность	
Свободный выход	540 - 620 м³/ч
Вентиляция	460 - 540 м³/ч
Рециркуляция	380 - 460 м³/ч
Уровень шума	46 - 54 дБ
Отделка	Нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Электронное
Освещение	Галогенные лампы 2x20 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	180 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 7,5 кг/ 6,5 кг 90 см: 8 кг/ 7 кг

Производительность	
Свободный выход	400 – 500 м³/ч
Вентиляция	300 – 400 м³/ч
Рециркуляция	200 – 300 м³/ч
Уровень шума	36 – 44 дБ
Отделка	Нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	LED лампы 1x2 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x1) (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм
Потребляемая мощность	80 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	7 кг/6 кг

Производительность	
Свободный выход	400 – 500 м³/ч
Вентиляция	300 – 400 м³/ч
Рециркуляция	200 – 300 м³/ч
Уровень шума	40 – 50 дБ
Отделка	Нержавеющая сталь
Количество скоростей	3
Управление	Кнопочное
Освещение	Галогенные лампы 2x20 Вт
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x1) (опция)
Диаметр воздуховода	120 мм
Потребляемая мощность	140 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	60 см: 7,5 кг/ 6,5 кг



Размеры – стр. 178/6

Размеры – стр. 178/7



Размеры – стр. 178/8

Размеры – стр. 179/1






HUBBLE — это представитель самой востребованной категории встраиваемых вытяжек. Планка выдвижной каретки — неременный декоративный атрибут — может быть матовой белой, деревянной или стеклянной. Клавишный переключатель режимов работы — самое удобное и надежное управление для этой линейки вытяжек. Современная энергосберегающая LED-подсветка создаёт мягкое освещение рабочей поверхности.

Корпус Hubble выполнен в стандартном исполнении из окрашенной/нержавеющей стали. Однако за скромным фасадом может скрываться не один, а целых два мотора: Hubble 2M внешне ничем не отличается от стандартного Hubble, при этом обеспечивает максимально высокую производительность среди телескопических моделей.

	1M	2M
Производительность		
Свободный выход	570 – 650 м³/ч	820 – 1000 м³/ч
Вентиляция	490 – 570 м³/ч	640 – 820 м³/ч
Рециркуляция	410 – 490 м³/ч	460 – 640 м³/ч
Уровень шума	38 – 48 дБ	42 – 52 дБ
Отделка	Окрашенная сталь / нержавеющая сталь	
Количество скоростей	2	
Управление	Клавишное	
Освещение	LED лампы 1x2,5 Вт	
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x1) (опция)	Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	120 мм	
Потребляемая мощность	102,5 Вт	202,5 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	50 см: 6,5 кг/ 5,5 кг 60 см: 7 кг/ 6 кг	60 см: 7,5 кг/ 6,5 кг

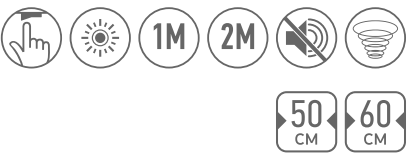

Размеры – стр. 179/2, 179/4



LEX HUBBLE RAW WOOD
LEX HUBBLE RAW WOOD 2M

	1M	2M
Производительность		
Свободный выход	570 – 650 м³/ч	820 – 1000 м³/ч
Вентиляция	490 – 570 м³/ч	640 – 820 м³/ч
Рециркуляция	410 – 490 м³/ч	460 – 640 м³/ч
Уровень шума	38 – 48 дБ	42 – 52 дБ
Отделка	нетонированное дерево	
Количество скоростей	2	
Управление	Клавишное	
Освещение	LED лампы 1x2,5 Вт	
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x1) (опция)	Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	120 мм	
Потребляемая мощность	102,5 Вт	202,5 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	7,5 кг/ 6,5 кг	8 кг/ 7 кг



Размеры – стр. 179/3, 179/4



LEX HUBBLE G / LEX HUBBLE G 2M

	1M	2M
Производительность		
Свободный выход	570 – 650 м³/ч	820 – 1000 м³/ч
Вентиляция	490 – 570 м³/ч	640 – 820 м³/ч
Рециркуляция	410 – 490 м³/ч	460 – 640 м³/ч
Уровень шума	38 – 48 дБ	42 – 52 дБ
Отделка	стекло	
Количество скоростей	2	
Управление	Клавишное	
Освещение	LED лампы 1x2,5 Вт	
Фильтр	Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x1) (опция)	Алюминиевый (в комплекте), угольный N (x2) (опция)
Диаметр воздуховода	120 мм	
Потребляемая мощность	102,5 Вт	202,5 Вт
Вес в упаковке/без упаковки	50 см: 7 кг/ 6 кг 60 см: 7,5 кг/ 6,5 кг	60 см: 8 кг/ 7 кг



Размеры – стр. 179/3, 179/4



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ



Наша прелесть

В этом разделе представлены электрические встраиваемые варочные поверхности.

Основным параметром при выборе варочной поверхности является тип нагрева.



Наиболее популярным остается **быстрый нагрев – HiLight**, в котором используется традиционный ленточный нагревательный элемент. Варочные поверхности HiLight от LEX обладают особым супертонким корпусом – всего 40 мм! Такой корпус без труда встраивается в любую, даже эконом–столешницу, не мешая размещению духового шкафа и других приборов.



Одним из самых эффективных и быстрых видов нагрева является **индукция**.

Преимущества индукционных поверхностей:

- Нагрев происходит за счет электромагнитной индукции, которая реагирует **только на металлические поверхности** и создает тепло непосредственно на дне посуды.
- Зоны нагрева без посуды деактивируются.
- Индукция автоматически **«подстраивается»** к конфигурации и диаметру посуды, поэтому варочная поверхность остается холодной, что защищает ее от пригорания случайно попавшей на стекло пищи и исключает ожоги.
- Несомненные плюсы индукции – это **сокращенное время** нагрева и приготовления, а также значительная **экономия энергии**.

Некоторые индукционные варочные поверхности LEX оснащены функцией Boost. При использовании Boost мощность зоны нагрева значительно увеличивается на определенный промежуток времени, обеспечивая высокую скорость закипания.




УПРАВЛЕНИЕ. В электрических варочных поверхностях LEX используется только **сенсорное управление**.

Электрические варочные поверхности LEX оснащены программируемым **таймером**, позволяющим автоматически установить продолжительность приготовления (от 1 до 99 минут).

Еще одно несомненное достоинство наших варочных поверхностей – это возможность выбрать размер и цвет. Одному покупателю нужна полноразмерная четырехконфорочная индукция белого цвета, другому – нестандарт шириной 45 см, а третьему достаточно маленькой двухконфорочной «домино» – каждый найдет в ассортименте LEX то, что ему необходимо.

РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ

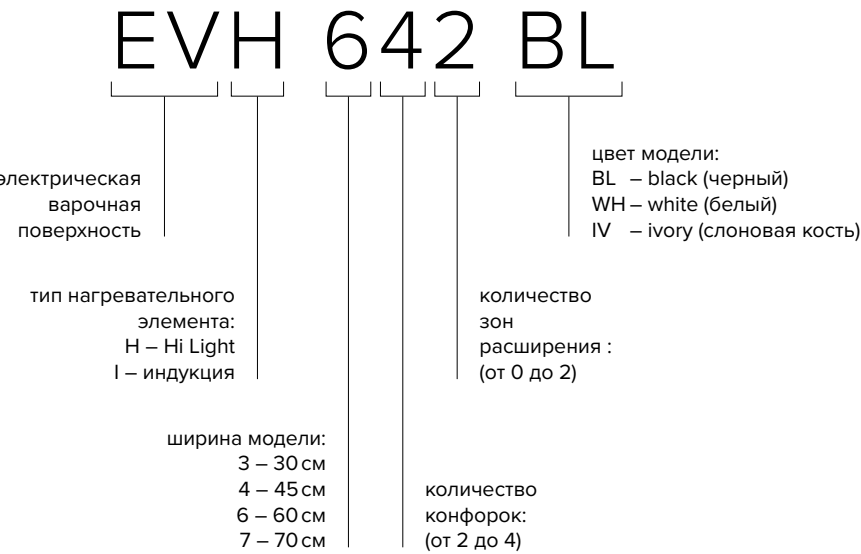

В данном примере: EVH 642 BL – электрическая варочная поверхность, тип нагревательного элемента – HiLight, ширина модели – 60 см, количество конфорок – 4, количество зон расширения – 2, цвет – черный.

В названиях моделей **LEX EVI 640 F BL/IV** и **LEX EVI 320 F BL** присутствует дополнительная буква **F** – Flexible (гибкая), обозначающая зону нагрева расширенной конфигурации для посуды нестандартного размера и формы.



Любуясь ровным блеском стеклокерамической варочной поверхности LEX EVH 640 BL/WH/IV/ IV LIGHT сложно поверить, что она – прямая наследница громоздких спиральных конфорок недавнего прошлого. Тип нагревательного элемента тот же, но как много изменилось! Исчезли, спрятались под гладким стеклом тяжелые конфорки «старого образца», тугие переключатели сменил изящный сенсор, появился таймер, защита от выкипания, блокировка – и вот она, фантазия фантастов XX века, реальная, доступная, как можно устоять?


LEX предлагает красавицу EVH 640 в четырех вариантах цвета – классический черный, популярный белый, слоновая кость и – новинка! – светлый оттенок слоновой кости (IVORY LIGHT) – мечта поклонников пастельных тонов и винтажных мотивов.


ЦВЕТ:

Нагревательный элемент	Hi Light
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	6000 Вт
Количество конфорок	4
Одноконтурная конфорка (R2, R4)	2 x 1200 Вт (Ø155 мм)
Одноконтурная конфорка (R1, R3)	2 x 1800 Вт (Ø190 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании

Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	43x590x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10 кг/8,5 кг

Схема встраивания – стр. 180/3

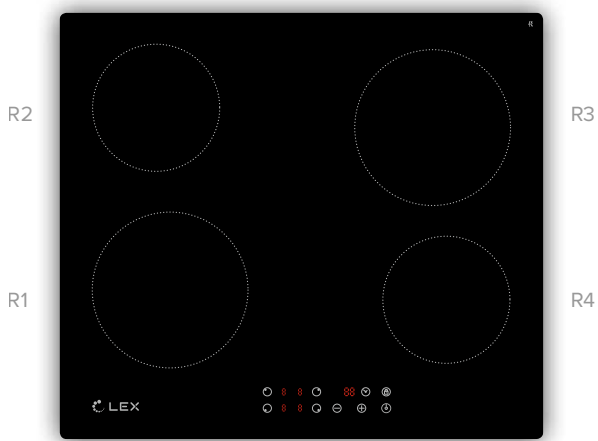

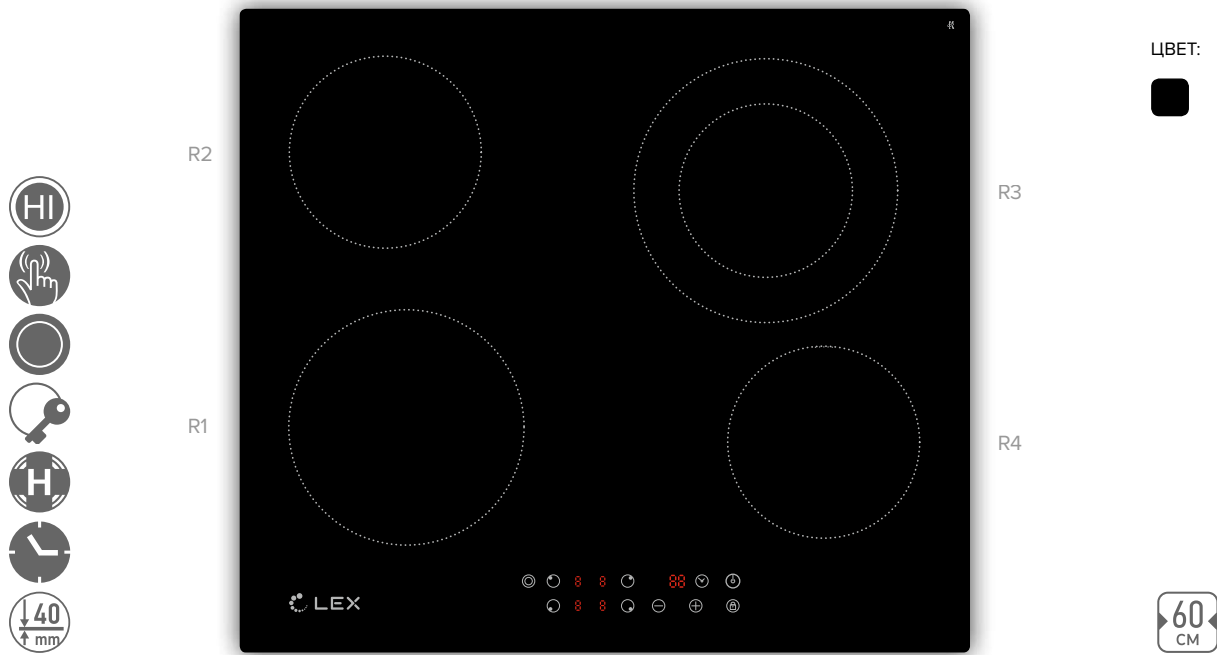


LEX EVH 641 BL

Нагревательный элемент	Hi Light
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	6400 Вт
Количество конфорок	4
Одноконтурная конфорка (R1)	1 x 1800 Вт (Ø190 мм)
Одноконтурная конфорка (R2, R4)	2 x 1200 Вт (Ø155 мм)
Двухконтурная конфорка (R3)	1 x 1100/2200 Вт (Ø140/215 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВxШxГ)	43x590x520 мм

Размер для встраивания (ШxГ)	560x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,5 кг/9 кг



Схема встраивания – стр. 180/3

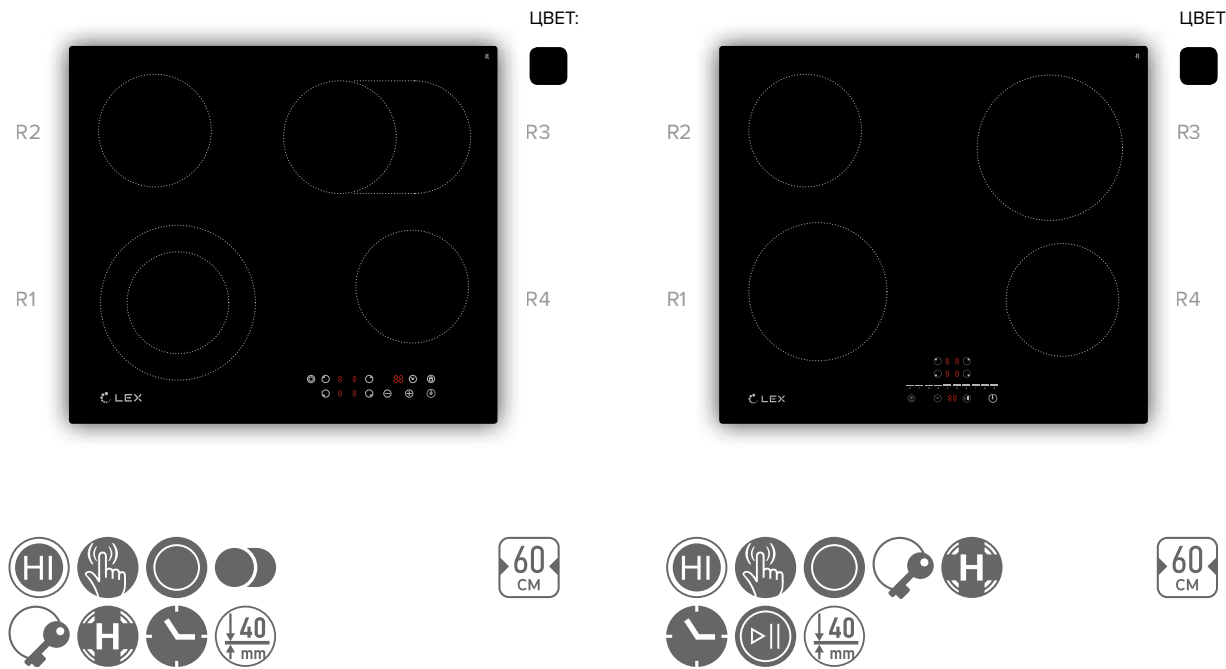

LEX EVH 642 BL

Нагревательный элемент	Hi Light
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	6600 Вт
Количество конфорок	4
Одноконтурная конфорка (R2, R4)	2 x 1200 Вт (Ø155 мм)
Двухконтурная конфорка (R1)	1 x 1100/2200 Вт (Ø140/215 мм)
Овальная конфорка (R3)	1 x 1000/2000 Вт (Ø154/259 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВxШxГ)	43x590x520 мм
Размер для встраивания (ШxГ)	560x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,3 кг/8,8 кг



Схема встраивания – стр. 180/3

LEX EVH 640-1 BL

Нагревательный элемент	Hi Light
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	6000 Вт
Количество конфорок	4
Одноконтурная конфорка (R1, R3)	1 x 1800 Вт (Ø190 мм)
Одноконтурная конфорка (R2, R4)	2 x 1200 Вт (Ø155 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании, функция STOP&GO
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВxШxГ)	43x590x520 мм
Размер для встраивания (ШxГ)	560x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,3 кг/8,8 кг



Схема встраивания – стр. 180/3



Одна из главных задач при создании дизайн-проекта для небольших кухонь и квартир-студий – это экономия пространства. Двухконфорочная варочная поверхность «домино» порой существенно ограничивает возможности хозяйки, а полноценная «шестидесятка» просто не вмещается в габариты гарнитура.

Оптимальное решение – плита шириной 45 см. LEX предлагает EVH 431 BL – электрическую варочную поверхность на три конфорки с удобной сенсорной панелью, полным набором современных функций и дополнительной зоной расширения, которая позволяет использовать посуду разных размеров. С EVH 431 приготовление званого обеда не станет проблемой, а хозяйка будет чувствовать себя на своей кухне столь же комфортно, как владельцы больших квартир и особняков.




Нагревательный элемент	Hi Light
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	5000 Вт
Количество конфорок	3
Одноконтурная конфорка (R1)	1 x 1800 Вт (Ø190 мм)
Одноконтурная конфорка (R2)	1 x 1200 Вт (Ø155мм)
Двухконтурная конфорка (R3)	1 x 1000 Вт/2000 Вт (Ø120/ Ø190 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании



Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВxШxГ)	43x450x510 мм
Размер для встраивания (ШxГ)	425x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	7,9 кг/6,9 кг

Схема встраивания – стр. 179/5



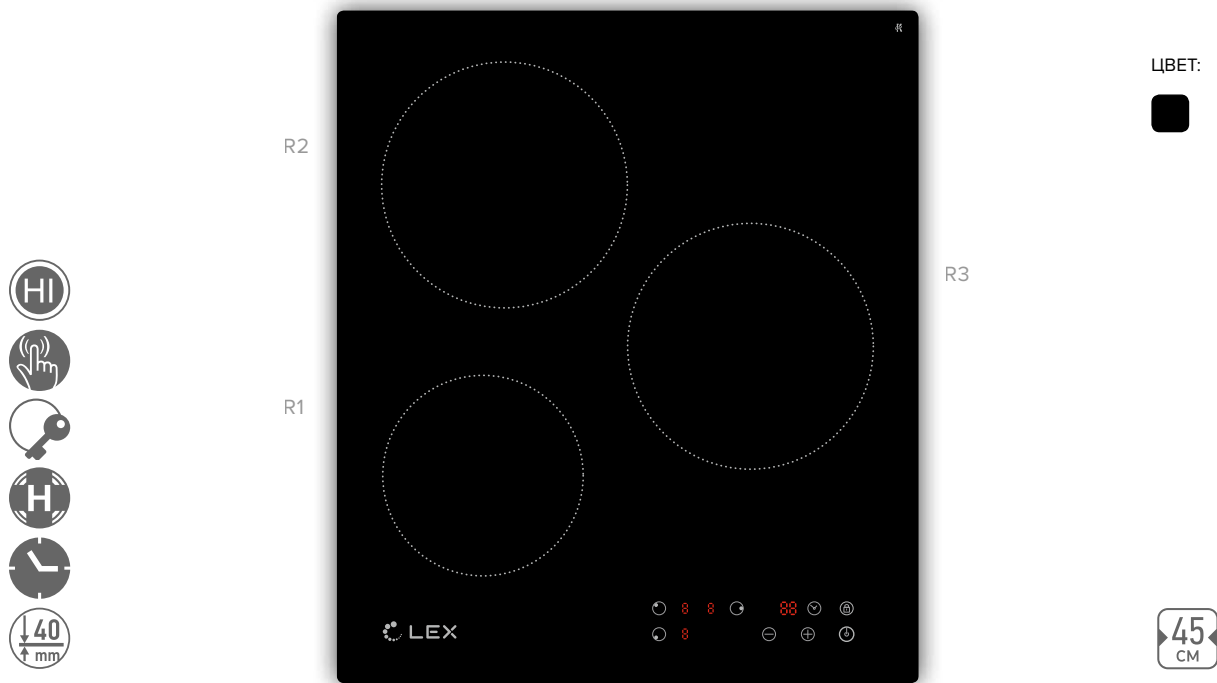


LEX EVH 430 BL

Нагревательный элемент	Hi Light
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	4800 Вт
Количество конфорок	3
Одноконтурная конфорка (R1, R3)	2 x 1800 Вт (Ø190 мм)
Одноконтурная конфорка (R2)	1 x 1200 Вт (Ø155мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании
Таймер конфорок	Есть

Размер устройства (ВxШxГ)	43x450x520 мм
Размер для встраивания (ШxГ)	425x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	7,7 кг/6,7 кг



Схема встраивания – стр. 179/5

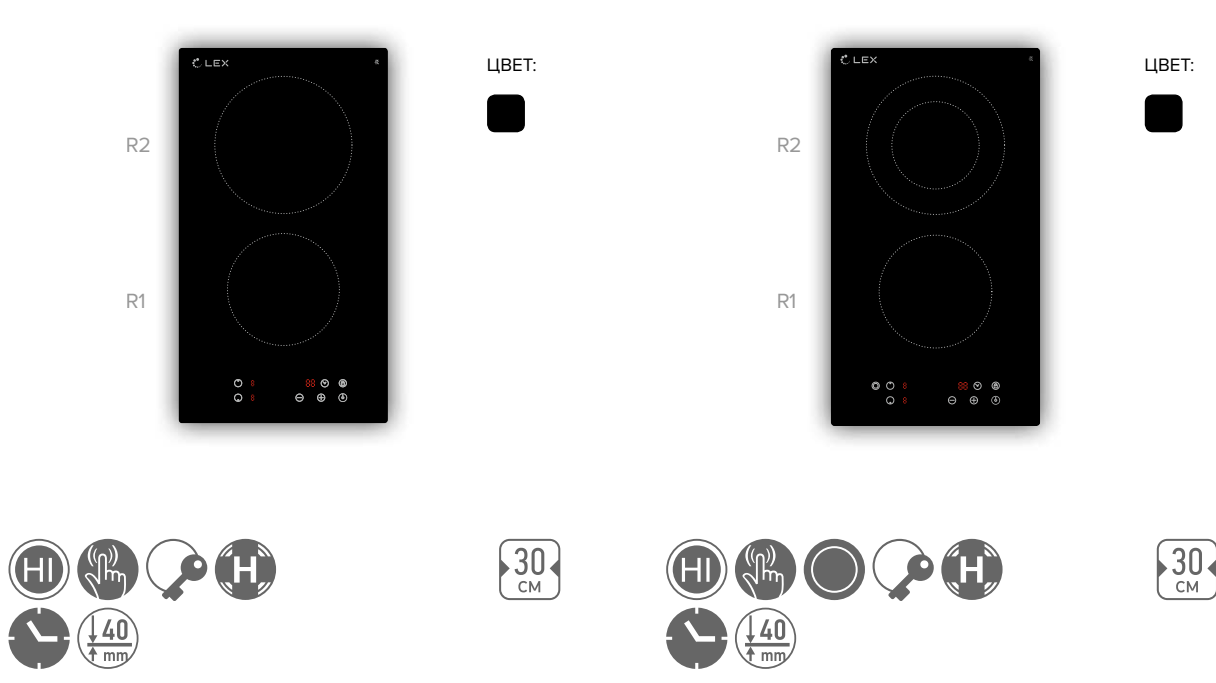

LEX EVH 320 BL

Нагревательный элемент	Hi Light
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	3000 Вт
Количество конфорок	2
Одноконтурная конфорка (R1)	1 x 1200 Вт (Ø155 мм)
Одноконтурная конфорка (R2)	1 x 1800 Вт (Ø190 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВxШxГ)	43x288x520 мм
Размер для встраивания (ШxГ)	268x500 мм
Вес в упаковке/без упаковки	5,5 кг/4,5 кг



Схема встраивания – стр. 180/5




LEX EVH 321 BL

Нагревательный элемент	Hi Light
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	3200 Вт
Количество конфорок	2
Одноконтурная конфорка (R1)	1 x 1200 Вт (Ø155 мм)
Одноконтурная конфорка (R2)	1 x 1000 Вт/2000 Вт (Ø120/ Ø190 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВxШxГ)	43x288x520 мм
Размер для встраивания (ШxГ)	268x500 мм
Вес в упаковке/без упаковки	5,5 кг/4,5 кг



Схема встраивания – стр. 180/5

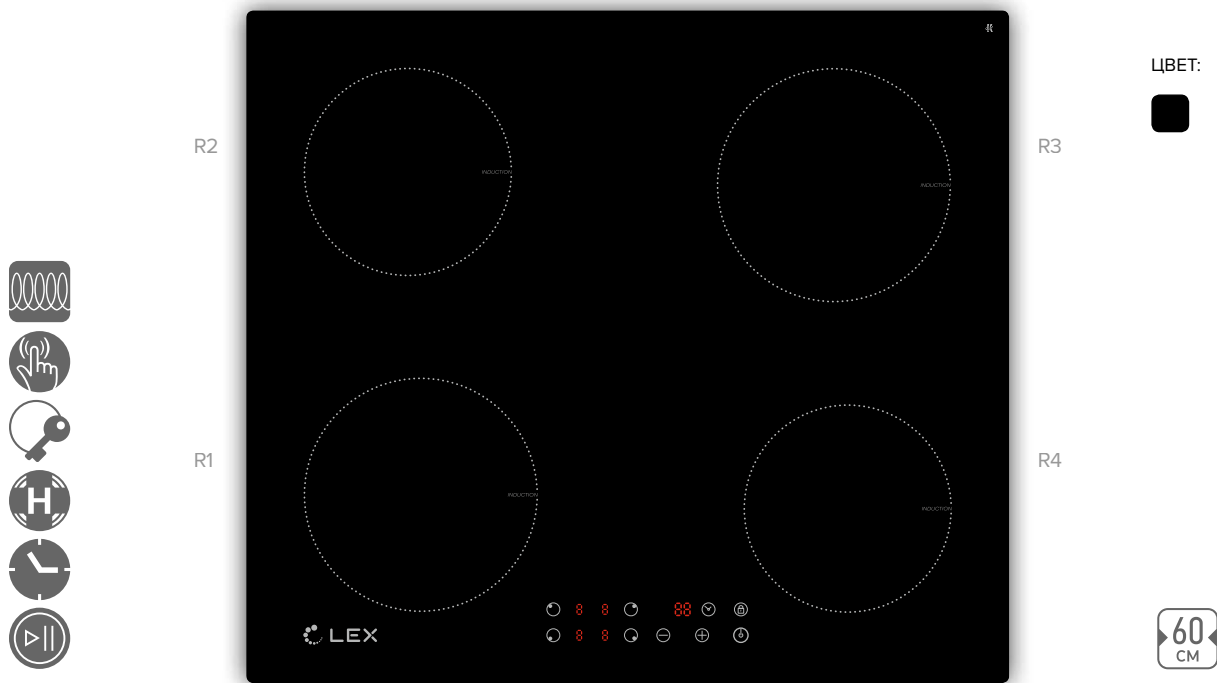

ИНДУКЦИЯ


LEX EVI 640-1 BL

Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	6400 Вт
Количество конфорок	4
Индукционная конфорка (R2,R4)	2 x 1400 Вт (Ø160 мм)
Индукционная конфорка (R1,R3)	2 x 1800 Вт (Ø180 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, распознавание наличия посуды, функция STOP&GO
Таймер конфорок	Есть

Размер устройства (ВxШxГ)	60,5x590x520 мм
Размер для встраивания (ШxГ)	560x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	11,4 кг/10,5 кг



Схема встраивания – стр. 180/2

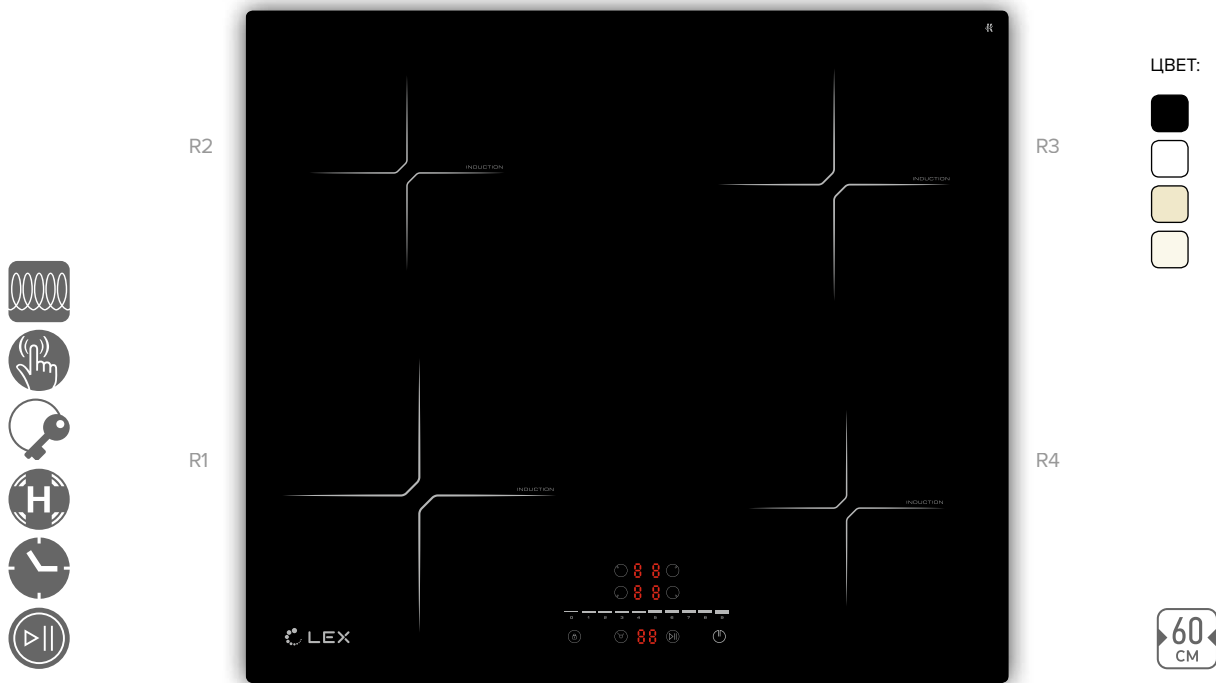

ИНДУКЦИЯ

LEX EVI 640-2 BL/WH/IV/IV LIGHT

Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	6400 Вт.
Количество конфорок	4
Индукционная конфорка (R1)	1 x 1800 Вт. (Ø210 мм)
Индукционная конфорка (R2, R4)	2 x 1400 Вт. (Ø150 мм)
Индукционная конфорка (R3)	1 x 1800 Вт. (Ø180 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании, распознавание наличия посуды, функция Stop&Go.
Таймер конфорок	Есть

Размер устройства (ВxШxГ)	60,5x590x520
Размер для встраивания (ВxШxГ)	560x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	11,4 кг/10,5 кг




Схема встраивания – стр. 180/2



Индукционную варочную поверхность можно без преувеличения назвать символом прогресса в индустрии кухонной техники. Мощная, быстрая, безопасная, экономичная – что еще хозяйке нужно для счастья? Однако так уж устроен человек, он всегда хочет лучшего. Прошло немного времени, поутихли восторги – и вот уже спрос требует не только традиционной круглой конфорки... Принцип индукционного нагрева позволяет использовать посуду любого размера и формы, но мы теперь хотим действительно ЛЮБОЙ! Овальной, квадратной, многоугольной! Мы желаем ставить кастрюлю на панель, не глядя, не прицеливаясь, не выравнивая дно под принт конфорки, просто поставил, включил – и получил результат. Модель LEX EVI 640 F BL/IV – ответ на такие вот современные требования. Можно использовать гусьтинцу, можно – квадратную сковороду для стейков, можно выстроить пять турок в ряд - и все получится, потому что в LEX EVI 640 F балом правит королева современной индукции – Flex zone!



ИНДУКЦИЯ

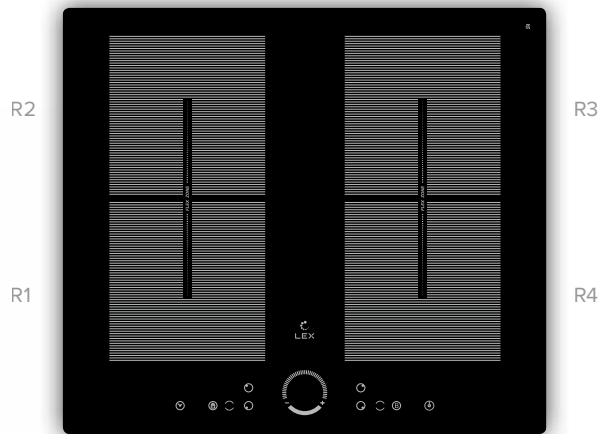





Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	7000 Вт
Количество конфорок	2
Индукционная конфорка (R1, R4)	2 x 2000 Вт (Ø210мм)
Индукционная конфорка (R2, R3)	1 x 1500 Вт (Ø180 мм)
Flex Zone (R1 + R2)	1 x 2600 Вт (190x395 мм)
Flex Zone (R3 + R4)	1 x 2600 Вт (190x395 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, распознавание наличия посуды, функция Stop&GO
Таймер конфорок	Есть

Размер устройства (ВхШхГ)	60,5x590x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	5,4 кг/4,5 кг



Схема встраивания – стр. 180/1



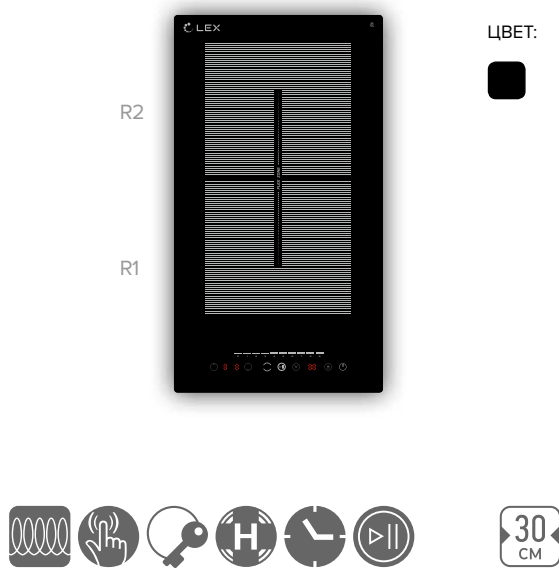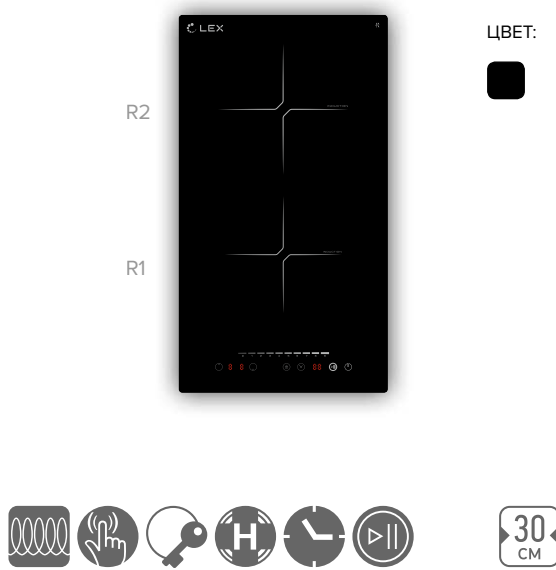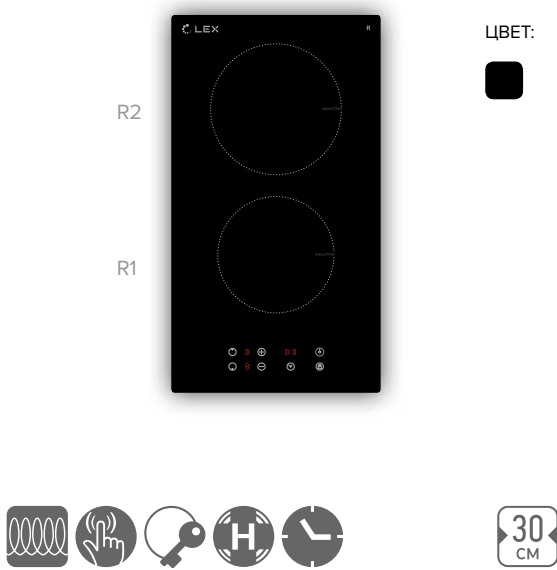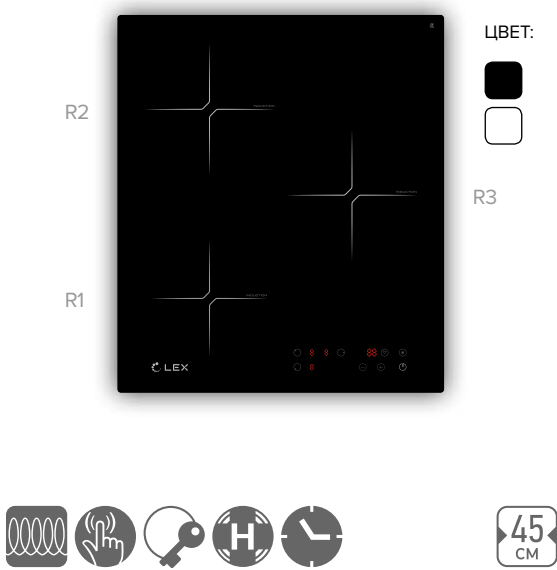

ИНДУКЦИЯ

ИНДУКЦИЯ

ИНДУКЦИЯ

ИНДУКЦИЯ

LEX EVI 430 BL/WH

Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	5500 Вт
Количество конфорок	3
Индукционная конфорка (R1)	1 x 1500 Вт. (Ø 160 мм)
Индукционная конфорка (R2, R3)	2 x 2000 Вт. (Ø 180 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании, распознавание наличия посуды.
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	60,5x450x520 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	425x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	8 кг/7 кг

LEX EVI 320 BL

Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	3500 Вт
Количество конфорок	2
Индукционная конфорка (R1)	1 x 1500 Вт. (Ø 160 мм)
Индукционная конфорка (R2)	1 x 2000 Вт. (Ø 180 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании, распознавание наличия посуды.
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	61x288x520 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	268x500 мм
Вес в упаковке/без упаковки	5,4 кг/4,3 кг

LEX EVI 320-2 BL

Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	3500 Вт
Количество конфорок	2
Индукционная конфорка (R1)	1 x 1500 Вт. (Ø 160 мм)
Индукционная конфорка (R2)	1 x 2000 Вт. (Ø 180 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании, распознавание наличия посуды, функция Stop&Go
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	61x288x520 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	268x500 мм
Вес в упаковке/без упаковки	5,4 кг/4,3 кг

LEX EVI 320 F BL

Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Мощность	3500 Вт
Количество конфорок	2
Индукционная конфорка (R1)	1 x 2000 Вт (200мм)
Индукционная конфорка (R2)	1 x 1500 Вт (200 мм)
Flex Zone (R1 + R2)	1 x 3400 Вт (200x370 мм)
Функции безопасности	Кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, распознавание наличия посуды, функция Stop&GO
Таймер конфорок	Есть
Размер устройства (ВхШхГ)	61x288x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	268x500 мм
Вес в упаковке/без упаковки	5,4 кг/4,5 кг



Схема встраивания – стр. 179/6

Схема встраивания – стр. 180/4



Схема встраивания – стр. 180/4

Схема встраивания – стр. 179/7





LEX EVE 640 C IV LIGHT

Нагревательный элемент	Электрический
Материал поверхности	Эмаль
Управление	Механическое
Мощность	5500 Вт
Количество конфорок	4
Функции безопасности	Защита от перегрева
Конфорка (R1)	1 x 2000 Вт. (Ø 180 мм)
Конфорки (R2, R4)	2 x 1000 Вт. (Ø 145 мм)
Конфорка (R3)	1 x 1500 Вт. (Ø 180 мм)

Размер устройства (ВxШxГ)	55x590x510 мм
Размер для встраивания (ШxГ)	560x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,3 кг/9,4 кг



Схема встраивания – стр. 180/6



LEX EVS 640 IX / EVE 640
BL/WH/IV LIGHT

Нагревательный элемент	Электрический
Материал поверхности	Нержавеющая сталь/ эмаль
Управление	Механическое
Мощность	5500 Вт
Количество конфорок	4
Функции безопасности	Защита от перегрева
Конфорка (R1)	1 x 2000 Вт. (Ø 180 мм)
Конфорки (R2, R4)	2 x 1000 Вт. (Ø 145 мм)
Конфорка (R3)	1 x 1500 Вт. (Ø 180 мм)
Размер устройства (ВxШxГ)	55x590x510 мм
Размер для встраивания (ШxГ)	560x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,3 кг/9,4 кг



Схема встраивания – стр. 180/6

LEX EVS 320 IX / EVE 320
BL/WH/IV LIGHT

Нагревательный элемент	Электрический
Материал поверхности	Нержавеющая сталь/ эмаль
Управление	Механическое
Мощность	3000 Вт
Количество конфорок	2
Количество конфорок	4
Конфорка (R1)	1 x 1500 Вт. (Ø 145 мм)
Конфорка (R2)	1 x 2000 Вт. (Ø 180 мм)
Размер устройства (ВxШxГ)	40x290x510 мм
Размер для встраивания (ШxГ)	270x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	6,2 кг/5,2 кг



Схема встраивания – стр. 180/7



ГАЗОВЫЕ
ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ



Наша прелесть



Газовые поверхности обычно устанавливаются в домах, где проходит магистральный газ, или в частных владениях, где используются баллоны.

УПРАВЛЕНИЕ

В моделях газовых варочных поверхностей LEX используется механический тип управления (поворотные переключатели). Плавный поворот легких «ручек» полностью контролирует силу пламени.

ОТДЕЛКА И ОСНАЩЕНИЕ

Большинство газовых варочных панелей LEX изготавливаются из нержавеющей стали, которая выглядит очень эстетично и проста в уходе. Однако любителям классики мы хотим предложить модели с термостойкой эмалью стильного белого, строгого черного – однотонного, либо в варианте с золотой отделкой, и популярного кремового цветов.

Газовая панель LEX «газ на стекле» – это варочная поверхность, изготовленная из стеклокерамики или закаленного стекла, на которой установлены стандартные газовые горелки. Модели «газ на стекле» представлены не только в классическом черном цвете, но и в роскошном белом или цвете слоновой кости (ivory).

Конфорки в поверхностях LEX предусмотрены разного диаметра и размера, что позволит вам легко подобрать посуду и сэкономить электроэнергию.

Конфорка с тройным рядом пламени («конфорка WOK») – одна из любимых российских хозяек новинка – также представлена в некоторых моделях этой линейки.



Электроподжиг – устройство зажигания пламени с помощью электрической искры. Он может быть автоматическим, когда зажигание происходит при повороте переключателя, и механическим, когда для зажигания необходимо нажать кнопку. Газовые варочные поверхности LEX оснащаются исключительно автоматическим электроподжигом.

БЕЗОПАСНОСТЬ.




Газ–контроль – это система безопасности, прекращающая подачу газа, если пламя случайно гаснет. Все поверхности LEX (за исключением самой бюджетной модели) оборудованы газ–контролем и абсолютны безопасны.

Важным моментом является то, что расстояние от вырезанного под варочную панель отверстия до края столешницы должно быть не менее 5 см.



РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ

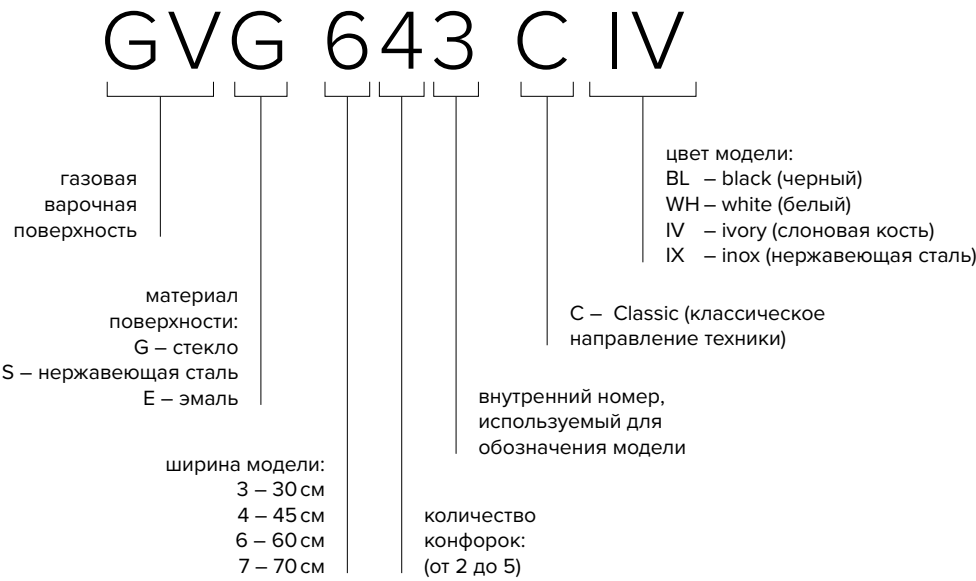

В данном примере: GVG 643 C IV – газовая варочная поверхность, материал поверхности – стекло, ширина модели – 60 см, количество конфорок – 4, классическое исполнение, цвет – слоновая кость.



Газовые варочные поверхности типа «газ на стекле» давно и прочно вошли в современный обиход. Закаленное стекло - отличный материал для кухонной техники, оно спокойно выдерживает высокую температуру, легко чистится, при должном уходе срок службы его практически не ограничен. Стекло универсально и с точки зрения дизайнера, даже самый придирчивый эстет не найдет в нем изъянов. Варочная поверхность LEX GVG 640-1 BL/WH/IV – отличный вариант как для эстетов, так и для практичных хозяек. Четыре конфорки различной мощности удобно расположены, решетки изготовлены из чугуна, а ручки управления – из стали. Особая форма решеток позволяет использовать посуду любого диаметра. Добавим электроподжиг и газ-контроль – вот вам полный набор для самой требовательной хозяйки.


И последний штрих к универсальности LEX GVG 640-1 – модель представлена в трех цветах: черный, белый и слоновая кость. А также предлагаем Вашему вниманию светлый оттенок цвета слоновой кости - IVORY LIGHT- в модели LEX GVG 6040-1.



Материал поверхности	Закаленное стекло
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	8000 Вт
Количество конфорок	4
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка быстрого нагрева	2 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг


Размер устройства (ВхШхГ)	95x600x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	11,3 кг/10 кг

Схема встраивания – стр. 181/2





LEX GVG 641
BL/WH

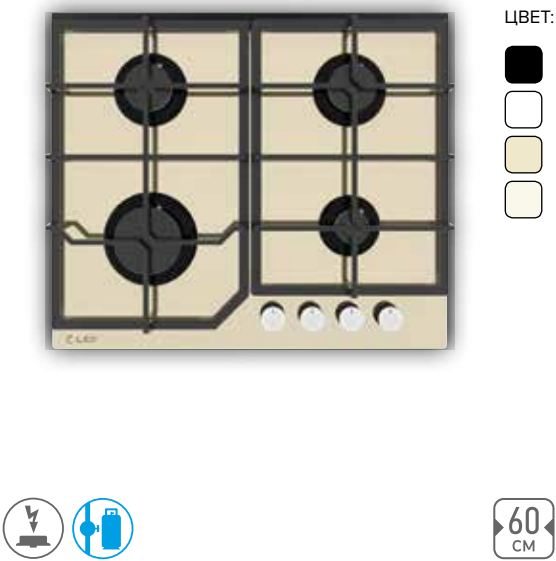

LEX GVG 642 BL/WH/IV
LEX GVG 6042 IV LIGHT

Материал поверхности	Закаленное стекло
Материал решеток	Эмалированные
Управление	Механическое
Мощность	7500 Вт
Количество конфорок	4
Конфорка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Конфорка быстрого нагрева	2 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x600x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,7 кг/9 кг



Схема встраивания – стр. 181/2

Материал поверхности	Закаленное стекло
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	7500 Вт
Количество конфорок	4
Конфорка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Конфорка быстрого нагрева	2 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x600x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,7 кг/9 кг



Схема встраивания – стр. 181/2



LEX GVG 321 BL/WH

Материал поверхности	Закаленное стекло
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	4000 Вт
Количество конфорок	2
Конфорка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг



Схема встраивания – стр. 181/3





ЦВЕТ:



ЦВЕТ:



ЦВЕТ:



ЦВЕТ:



LEX GVG 430 BL

LEX GVG 431 BL

LEX GVG 431 WH

LEX GVG 431 C IV
LEX GVG 4533 C IV LIGHT

Материал поверхности	Закаленное стекло
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	6250 Вт
Количество конфорок	3
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка быстрого нагрева	1 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг
Размер устройства (ВxШxГ)	95x450x510 мм
Размер для встраивания (ШxГ)	420x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	11 кг/ 10 кг

Материал поверхности	Закаленное стекло
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	6250 Вт
Количество конфорок	3
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка быстрого нагрева	1 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг
Размер устройства (ВxШxГ)	95x450x510 мм
Размер для встраивания (ШxГ)	420x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,7 кг/ 9,5 кг

Материал поверхности	Закаленное стекло
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	6250 Вт
Количество конфорок	3
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка быстрого нагрева	1 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг
Размер устройства (ВxШxГ)	95x450x510 мм
Размер для встраивания (ШxГ)	420x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,7 кг/ 9,5 кг

Материал поверхности	Закаленное стекло
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	6250 Вт
Количество конфорок	3
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка быстрого нагрева	1 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг
Размер устройства (ВxШxГ)	95x450x510 мм
Размер для встраивания (ШxГ)	420x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,7 кг/ 9,5 кг



Схема встраивания – стр. 181/1



Схема встраивания – стр. 181/1



Схема встраивания – стр. 181/1



Схема встраивания – стр. 181/1

Стиль ретро всегда в моде. Среди nano-технологий и скоростных магистралей, в бешеном темпе современной жизни истинное удовольствие очутиться вдруг в окружении неторопливой роскоши прошлых столетий.

Варочная поверхность LEX GVE 643 C IV станет неотъемлемой частью и украшением винтажного интерьера Вашей кухни. Термостойкая эмаль цвета слоновой кости, золотой принт и переключатели, декорированные под античную бронзу, но при этом мощные конфорки, электроподжиг и газ-контроль – все современные удобства, скрытые за классическим фасадом этой красавицы от LEX.

Для тех, кому по душе светло-пастельные тона, LEX GVE 6043 C представлена в цвете LIGHT. Линейка «Рустика» в ассортименте LEX позволит легко подобрать духовой шкаф и вытяжку в едином стиле с варочной поверхностью.





Материал поверхности	Эмаль
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	9250 Вт
Количество конфорок	4
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Конфорка быстрого нагрева	1 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг

Размер устройства (ВхШхГ)	95x600x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	9,2 кг/8 кг

Схема встраивания – стр. 181/2



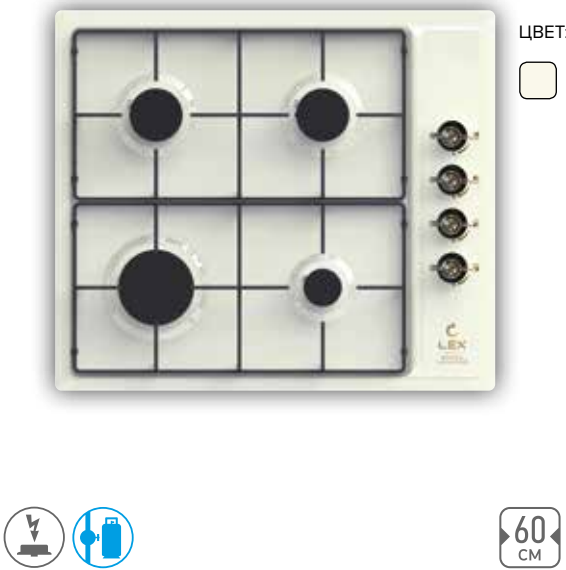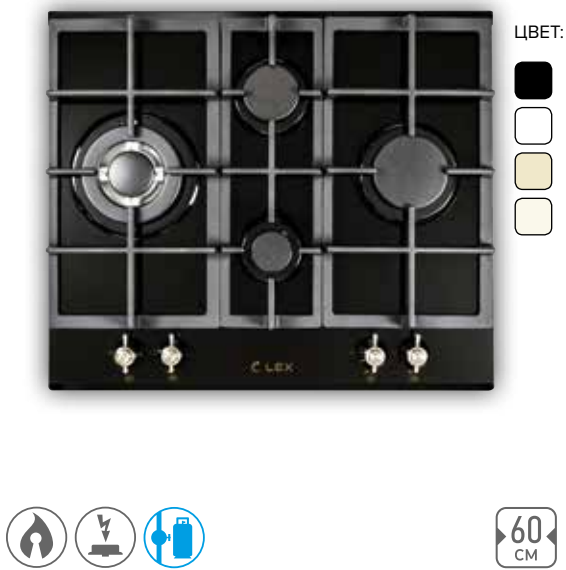

LEX GVG 643 C BL/WH/IV
LEX GVG 6043 C IV LIGHT

Материал поверхности	Закаленное стекло
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	9250 Вт
Количество конфорок	4
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Конфорка быстрого нагрева	1 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x600x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	9,8 кг /8,6 кг



Схема встраивания – стр. 181/2



Схема встраивания – стр. 181/2

LEX GVE 6044-1 C
IV LIGHT

Материал поверхности	Эмаль
Материал решеток	С чугунным напылением
Управление	Механическое
Мощность	7500 Вт
Количество конфорок	4
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка быстрого нагрева	2 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x600x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,5 кг/8,7 кг



LEX GVE 750 C IV

Тип	Газовая
Материал поверхности	Эмаль
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	11000 Вт
Количество конфорок	5
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Конфорка быстрого нагрева	2 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг



Схема встраивания – стр. 181/2





ЦВЕТ:



ЦВЕТ:



ЦВЕТ:



ЦВЕТ:



LEX GVS 640 IX

LEX GVS 642 IX

LEX GVS 643 IX

LEX GVS 644-1 IX

Материал поверхности	Нержавеющая сталь
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	8000 Вт
Количество конфорок	4
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка быстрого нагрева	2 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x600x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	10,3 кг / 9 кг

Материал поверхности	Нержавеющая сталь
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	7500 Вт
Количество конфорок	4
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка быстрого нагрева	2 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x600x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	8,1 кг/7,5 кг

Материал поверхности	Нержавеющая сталь
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	9250 Вт
Количество конфорок	4
Конфорка Wok	1 x 3500 Вт
Конфорка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Конфорка быстрого нагрева	1 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x600x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	9,5 кг/8,2 кг

Материал поверхности	Нержавеющая сталь
Материал решеток	С чугунным напылением
Управление	Механическое
Мощность	7500 Вт
Количество конфорок	4
Конфорка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Конфорка быстрого нагрева	2 x 1750 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Электроподжиг
Размер устройства (ВхШхГ)	95x600x510 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x480 мм
Вес в упаковке/без упаковки	8,8 кг/8 кг



Схема встраивания – стр. 181/2



Схема встраивания – стр. 181/2



Схема встраивания – стр. 181/2



Схема встраивания – стр. 181/2



LEX GVS 320 IX

Материал поверхности	Нержавеющая сталь
Материал решеток	С чугуном напылением
Управление	Механическое
Мощность	4000 Вт
Количество конфорок	2
Конфорка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Электроподжиг

Размер устройства (ВхШхГ)	95x300x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	270x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	5,2 кг/4 кг



Схема встраивания – стр. 171/6



LEX GVS 321 IX

Материал поверхности	Нержавеющая сталь
Материал решеток	Чугунные
Управление	Механическое
Мощность	4000 Вт
Количество конфорок	2
Конфорка повышенной мощности	1 x 3000 Вт
Дополнительная конфорка	1 x 1000 Вт
Опции	Газ-контроль, электроподжиг

Размер устройства (ВхШхГ)	95x300x520 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	270x490 мм
Вес в упаковке/без упаковки	6,7 кг/5,8 кг



Схема встраивания – стр. 171/6





ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



Наша прелесть

LEX GROUP предлагает встраиваемые электрические независимые духовые шкафы.

У электрических моделей главным преимуществом является то, что они позволяют следить за температурой с точностью до 5С° и достигать максимального нагрева за небольшое время.

Немаловажным является количество режимов приготовления или функций. В моделях LEX предусмотрено от четырех до одиннадцати функций – выбор зависит от ваших предпочтений.

УПРАВЛЕНИЕ. Условно управление электрических духовых шкафов можно разделить на 2 вида:



– **Механическое.** В таких моделях управление осуществляется с помощью ручек–переключателей.

Духовки LEX оснащены поворотными или утапливаемыми переключателями.

Поворотные переключатели – это обычные вращающиеся рукоятки.



Утапливаемые – в определенном положении такие ручки вдавливаются в панель управления.



– **Сенсорное.** Панели управления с полностью сенсорным управлением не имеют выступающих элементов, а значит, очистка их элементарна и не требует затрат, сил и времени.

ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ:



– **Тангенциальное охлаждение** – обдув стенок холодным воздухом (обеспечивает безопасность не только людей, но и кухонной мебели).



– **Программируемый таймер** (механический или электронный) позволяет автоматически установить продолжительность приготовления.




– **Дисплей** позволяет полностью контролировать процесс приготовления, т.к. отображает и текущее время, и время до завершения программы.



– **Телескопические направляющие** – выдвигающиеся «ползья», которые удерживают противень и позволяют легко вынуть его из духового шкафа. Механизм таких направляющих напоминает телескоп.

Очистка. В большинстве духовых шкафов LEX используется традиционная эмаль легкой очистки – это покрытие внутренних стенок духовки специальной эмалью, к которой практически не пристаю загрязнения и которая, при систематическом уходе, может выглядеть как новая долгие годы.

РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ

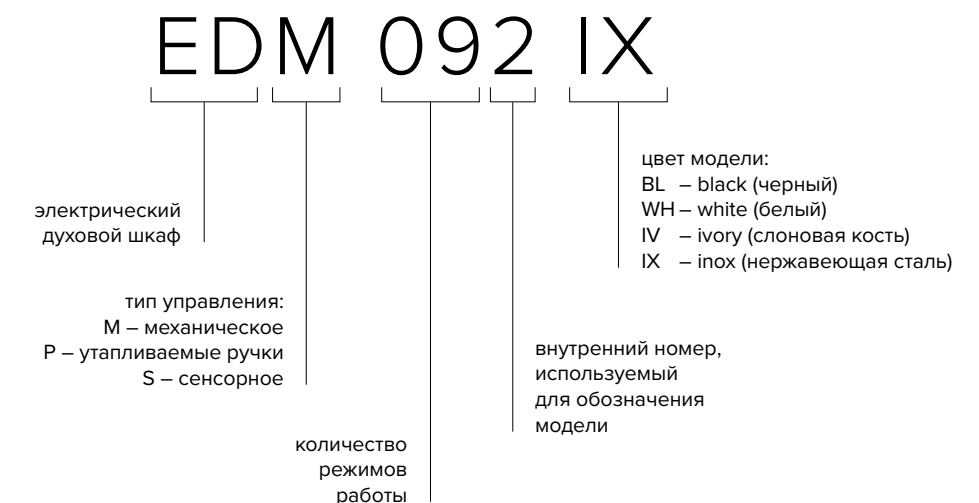

В данном примере: EDM 092 IX – электрический духовой шкаф, механическое управление, количество режимов работы – 9, цвет – нержавеющая сталь.





ЦВЕТ:   



ЦВЕТ:  

LEX EDM 040 BL/WH/IX

Тип	Электрический
Управление	Механическое
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Режимы приготовления	4 (традиционный, нижний нагрев, верхний нагрев, подсветка)
Объём	62 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Стандартные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 противень
Потребляемая мощность	2200 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x530 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	28,5 кг/27,5 кг



Схема встраивания – стр. 181/5



Схема встраивания – стр. 181/5

LEX EDM 041 BL/IX

Тип	Электрический
Управление	Механическое, таймер
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Режимы приготовления	4 (традиционный, нижний нагрев, гриль, подсветка)
Объём	62 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Стандартные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 противень
Потребляемая мощность	2200 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x530 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	28 кг/27 кг



ЦВЕТ:    



LEX EDM 070 BL/WH/IX/IV

Тип	Электрический
Управление	Механическое, таймер
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Режимы приготовления	7 (конвекция, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией, подсветка, размораживание)
Объём	60 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Стандартные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Тройное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Потребляемая мощность	2900 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C



Схема встраивания – стр. 181/5





ЦВЕТ:

LEX EDM 070 C IV/BL


Тип	Электрический
Управление	Механическое, аналоговый таймер
Отделка	Стекло
Режимы приготовления	7 (конвекция, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией, подсветка, размораживание)
Объём	60 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Потребляемая мощность	2900 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x575 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	30 кг/29 кг



ЦВЕТ:

LEX EDM 6070 C WH/IV LIGHT

Тип	Электрический
Управление	Механическое, аналоговый таймер
Отделка	Стекло
Режимы приготовления	7 (традиционный, нижний нагрев, конвекция, подсветка, размораживание, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией)
Объём	60 л
Тип очистки	Серая эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные + 1 пара телескопических направляющих
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Потребляемая мощность	2900 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x575 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	30 кг/29 кг

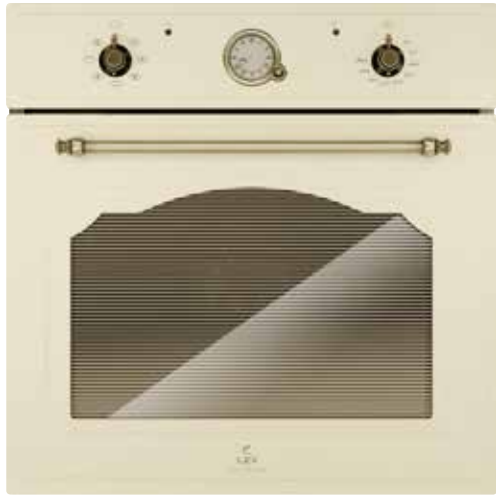

ЦВЕТ:

LEX EDM 072 C IV LEX EDM 6072 C IV LIGHT

Тип	Электрический
Управление	Механическое, аналоговый таймер
Отделка	Эмаль
Режимы приготовления	7 (конвекция, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией, подсветка, размораживание)
Объём	60 л
Тип очистки	Серая эмаль легкой очистки / Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные + 1 пара телескопических направляющих / Хромированные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Мощность	2900 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x575 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	30 кг/29 кг



ЦВЕТ:

LEX EDM 073 C IV LEX EDM 6073 C IV LIGHT

Тип	Электрический
Управление	Механическое, аналоговый таймер
Отделка	Эмаль
Режимы приготовления	7 (конвекция, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией, подсветка, размораживание)
Объём	60 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Потребляемая мощность	2900 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x595x575 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x560x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	30 кг/29 кг



Схема встраивания – стр. 181/6



Схема встраивания – стр. 181/6



Схема встраивания – стр. 181/6



Схема встраивания – стр. 181/6

Электрический духовой шкаф EDM 6075 C IV LIGHT — идеальный вариант для любителей классики. Винтажные элементы декора и приятный кремовый оттенок удовлетворят самый взыскательный вкус. Технически этот духовой шкаф не уступает своим современным собратьям: таймер, конвекция, турбогриль, подсветка, съемная дверца — всё самое необходимое и востребованное в нем предусмотрено. Стилизованный под старину фасад легко впишется в классический интерьер вашей кухни. К этому духовому шкафу вы можете подобрать комплект, из коллекции классических вытяжек LEX и варочных поверхностей в едином цвете и стиле с EDM 6075 C IV LIGHT.



Тип	Электрический
Управление	Механическое, таймер
Отделка	Эмаль
Режимы приготовления	7 (традиционный, нижний нагрев, конвекция, подсветка, размораживание, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией)
Объем	60 л
Тип очистки	Традиционная
Направляющие	Стандартные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень

Потребляемая мощность	2900 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250°С
Размер устройства (ВхШхГ)	595х595х575 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600х560х560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	30 кг/29 кг

Схема встраивания – стр. 181/6





LEX EDP 092 BL/WH/IX/IV
LEX EDP 6092 IV LIGHT

Тип	Электрический
Управление	Утапливаемые ручки, сенсорное, LED таймер
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Режимы приготовления	9 (3D конвекция, нижний нагрев с 3D конвекцией, верхний и нижний нагрев с конвекцией, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией, подсветка, размораживание)
Объём	60 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Тройное
Комплектация	1 решетка, 1 противень и 1 глубокий противень
Потребляемая мощность	3100 Вт

Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВxШxГ)	595x595x530 мм
Размер для встраивания (ВxШxГ)	600x560x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	30 кг/29 кг



Схема встраивания – стр. 181/5



LEX EDP 093 BL/WH/IX/IV

Тип	Электрический
Управление	Утапливаемые ручки, сенсорное, LED таймер
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Режимы приготовления	9 (3D конвекция, нижний нагрев с 3D конвекцией, верхний и нижний нагрев с конвекцией, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией, подсветка, размораживание)
Объём	60 л
Тип очистки	Серая эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Тройное
Комплектация	1 пара телескопических направляющих, 1 решетка и 2 противня

Потребляемая мощность	3100 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВxШxГ)	595x595x530 мм
Размер для встраивания (ВxШxГ)	600x560x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	30 кг/29 кг



Схема встраивания – стр. 181/5





LEX EDM 4540 BL/IX

Тип	Электрический
Управление	Механическое, таймер
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Режимы приготовления	4 (традиционный, нижний нагрев, верхний нагрев, подсветка)
Объём	58 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается.
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Мощность	1500 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C

Размер устройства (ВхШхГ)	595x450x580 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x415x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	25,5 кг/24 кг



Схема встраивания – стр. 181/4



LEX EDM 4570 BL/WH

Тип	Электрический
Управление	Механическое, таймер
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Режимы приготовления	7 (конвекция, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией, подсветка, размораживание)
Объём	55 л
Тип очистки	Серая эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съемная. Внутреннее стекло легко вынимается
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решётка и 1 глубокий противень
Потребляемая мощность	3100 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C

Размер устройства (ВхШхГ)	595x450x580 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x415x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	25,5 кг/24 кг



Схема встраивания – стр. 181/4





LEX EDM 4570 IX

Тип	Электрический
Управление	Механическое, таймер
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Режимы приготовления	7 (конвекция, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с обдувом, подсветка, размораживание)
Объём	55 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съёмная. Внутреннее стекло легко вынимается.
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Мощность	2000 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x450x580 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x415x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	25,5 кг/24 кг

LEX EDM 4570 C IV
LEX EDM 4573 C IV LIGHT

Тип	Электрический
Управление	Механическое, аналоговый таймер
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Режимы приготовления	7 (конвекция, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с обдувом, подсветка, размораживание)
Объём	55 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съёмная. Внутреннее стекло легко вынимается.
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Мощность	2000 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x450x580 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x415x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	26 кг/24,5 кг



LEX EDP 4571 BL

Тип	Электрический
Управление	Утапливаемые ручки, LED таймер
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Режимы приготовления	7 (конвекция, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с обдувом, подсветка, размораживание)
Объём	55 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съёмная. Внутреннее стекло легко вынимается.
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Мощность	2000 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x450x580 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x415x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	27 кг/25 кг

LEX EDP 4590 BL
MATT EDITION

Тип	Электрический
Управление	Утапливаемые ручки, сенсорное, LED таймер
Отделка	Тонированное стекло, окрашенная сталь с матовым нанесением
Режимы приготовления	9 (3D конвекция, нижний нагрев с 3D конвекцией, верхний и нижний нагрев с конвекцией, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией, подсветка, размораживание)
Объём	55 л
Тип очистки	Эмаль легкой очистки
Направляющие	Хромированные
Дверца духовки	Съёмная. Внутреннее стекло легко вынимается.
Стекло дверцы	Двойное
Комплектация	1 решетка и 1 глубокий противень
Мощность	2000 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	595x450x580 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	600x415x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	27 кг/25 кг



Схема встраивания – стр. 181/4



Схема встраивания – стр. 181/4



Схема встраивания – стр. 181/4



Схема встраивания – стр. 181/4



МИКРОВОЛНОВЫЕ
ПЕЧИ



Наша прелесть

Микроволновая печь – одно из тех немногих изобретений, которые прочно вошли в наш обиход наравне с традиционными технологиями далекого прошлого. Духовой шкаф микроволновка не заменит, но по скорости и простоте разогрева пищи ей, конечно, нет равных

Вдобавок к генератору высокочастотных волн современные микроволновки оснащены дополнительным тэном для более равномерного прогрева продукта. Вот, пожалуй, и все о базовой комплектации, дальше уже идут усложнения: конвектор, инвертор, парогенератор... Дополнительные опции, безусловно, дают массу преимуществ, но при этом всерьез прибавляют к стоимости прибора.

Поэтому при разработке первой модели встроенной микроволновой печи LEX мы постарались учесть все основные пожелания покупателей, включая требования к цене. LEX BIMO GS 20.01 BL/WH/IX/IV не обладает полным набором современных функций, но со своей основной задачей – приготовление и разогрев пищи – она справляется отлично. Сенсорное управление облегчает пользование и уход за прибором, а несколько вариантов исполнения фасада дают простор дизайнерской фантазии.



/BL



/IX



/IV



/IV

Тип установки	Встраиваемый
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь/окрашенная сталь
Управление	Сенсорное
Объем	20 л
Мощность микроволн	700 Вт
Мощность гриля	800 Вт
Количество уровней мощности	5
Режимы работы	5

Особенности	Таймер, дисплей, блокировка управления, звуковой сигнал
Диаметр тарелки	245 мм
Комплектация	Вращающаяся платформа, стеклянная тарелка, решетка для гриля
Размер устройства (ВxШxГ)	376x595x333 мм
Размер для встраивания (ВxШxГ)	360x566x550 мм
Вес в упаковке/без упаковки	13,7 кг/12,5 кг



Размеры – стр. 181/7





ЦВЕТ:  

60 CM

LEX BIMO 20.01 C IV/ IV LIGHT

Тип установки	Встраиваемый
Отделка	Стекло, окрашенная сталь
Управление	Механическое
Объем	20 л
Мощность микроволн	700 Вт
Мощность гриля	800 Вт
Количество уровней мощности	5
Режимы работы	5
Особенности	Таймер, блокировка управления, звуковой сигнал
Диаметр тарелки	245 мм
Комплектация	Вращающаяся платформа, стеклянная тарелка, решетка для гриля

Размер устройства (ВхШхГ)	376x595x333 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	365x566x550 мм
Вес в упаковке/без упаковки	13,7 кг/12,5 кг



Схема встраивания – стр. 181/8



60 CM

ЦВЕТ: 



60 CM

ЦВЕТ: 

LEX BIMO 25.01 BL

Тип установки	Встраиваемый
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь/окрашенная сталь
Управление	Сенсорное
Объем	25 л
Мощность микроволн	900 Вт
Мощность гриля	1000 Вт
Количество уровней мощности	5
Режимы работы	5
Особенности	Таймер, дисплей, блокировка управления, звуковой сигнал
Диаметр тарелки	245 мм
Комплектация	Вращающаяся платформа, стеклянная тарелка, решетка для гриля
Размер устройства (ВхШхГ)	390x595x351 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	378x566x550 мм
Вес в упаковке/без упаковки	13,7 кг/12,5 кг



Схема встраивания – стр. 181/9

LEX BIMO 20.02 INOX

Тип установки	Встраиваемый
Отделка	Стекло, нержавеющая сталь
Управление	Механическое
Объем	20 л
Мощность микроволн	700 Вт
Мощность гриля	800 Вт
Количество уровней мощности	5
Режимы работы	5
Особенности	Таймер, дисплей, блокировка управления, звуковой сигнал
Диаметр тарелки	245 мм
Комплектация	Вращающаяся платформа, стеклянная тарелка, решетка для гриля
Размер устройства (ВхШхГ)	390x595x320 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	378x566x550 мм
Вес в упаковке/без упаковки	14 кг/11,8 кг



Схема встраивания – стр. 182/1





ХОЛОДИЛЬНИКИ



Наша прелесть

Вариации технического оснащения современной кухни весьма разнообразны. При составлении проекта человек часто отказывается от, казалось бы, незаменимых в недавнем прошлом вещей: духовки, чайника, даже варочной поверхности и микроволновки. Но есть один прибор, без которого комфортное проживание в доме попросту невозможно. Это холодильник.

С конца 2018 г. в ассортименте LEX появятся долгожданные встраиваемые холодильники!

Все предлагаемые модели являются двухкамерными. Большая морозильная камера располагается под холодильной, и каждая из них оснащена отдельной дверцей, что обеспечивает изоляцию и минимальные изменения во внутреннем микроклимате прибора.

Основная характеристика современного холодильника – это тип размораживания. Оно бывает трех видов:

1. Механическое или ручное. Сегодня оно применяется только в самых бюджетных моделях. В холодильниках LEX не используется.

2. **Defrost**. Благодаря амплитудному режиму работы компрессора, конденсат, который оседает на задней стенке камеры в виде инея, тает, стекает в специальный поддон и испаряется. Качественно отлаженная капельная система не требует вмешательства пользователя.

3. **No Frost** – самый современный тип размораживания. Специальный вентилятор обеспечивает циркуляцию холодного воздуха внутри камеры, благодаря чему иней внутри не образуется. Продукты таким образом сохраняются более качественно, поскольку не подвержены воздействию излишней влаги. Все элементы системы No Frost вынесены за пределы внутренних стенок, поэтому холодильник практически не требует ухода.


В моделях LEX RBI 250. 21 и RBI 275.21 применяется Defrost, а в модели RBI 240.21 NF – комбинированный (Defrost для холодильной камеры и No Frost для морозильной) тип размораживания.



Еще один важный пункт в перечне характеристик – это управление. Оно бывает механическим (традиционный регулятор температуры) и электронным (пульт с кнопками и индикацией).

Оба типа имеют свои преимущества: механический регулятор недорог и предельно прост с точки зрения эксплуатации, многие пользователи вообще забывают о том, что он есть. Электронный тип управления дает намного больший спектр возможностей, позволяет не только дольше сохранять продукты свежими, но и экономить электроэнергию.

РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ

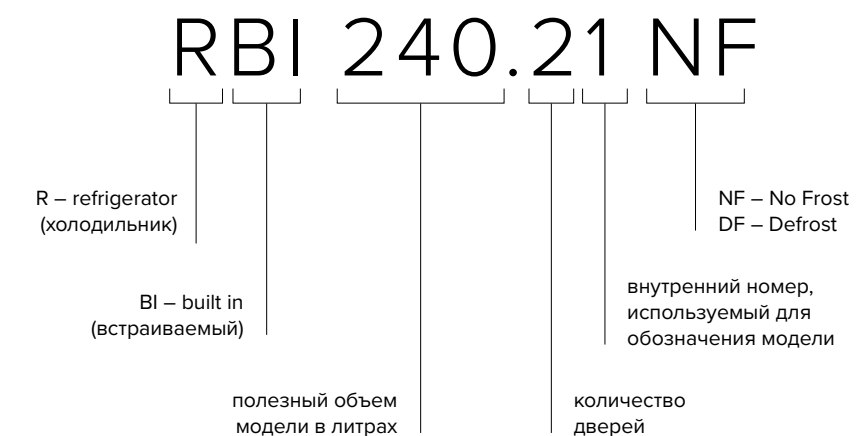

В данном примере: RBI 240.21 NF – двухкамерный встраиваемый холодильник, объемом 240 литров с системой No Frost.



Народная мудрость гласит: чем проще, тем лучше. Однако не секрет, что архисложная электроника всерьез упрощает нам жизнь.

Электронное управление встроенного холодильника LEX RBI 250.21 DF позволяет эксплуатировать его в пяти различных режимах охлаждения. Специальная программа автоматически выбирает режим работы в зависимости от температуры окружающей среды. «Умный» холодильник от LEX гарантирует максимально долгое сохранение продуктов свежими, при этом не нужно специальных знаний, чтобы управлять этим чудо-прибором. Сложно было его создать, а пользоваться – очень просто, так что народная мудрость по-прежнему права!

Тип	Встраиваемый двухкамерный	
Управление	Электронное	
Общий объем	259 л	
Полезный объем	250 л	
	Холодильная камера	Морозильная камера
Объем	185 л	65 л
Тип разморозки	Defrost	Defrost
Количество полок	4 + 2 ящика	3 ящика
Мощность замораживания, кг/сутки	3 кг	
Хладагент	R600a	
Климатический класс	ST	

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление в год	263 кВт
Подсветка	LED лампы
Уровень шума (макс)	42 дБ
Перевешиваемые двери	+
Габариты, мм (ВхШхГ)	1778x540x540
Вес в упаковке/без упаковки	60 кг/55 кг

Схема встраивания – стр. 182/4





LEX RBI 275.21 DF

Тип	Встраиваемый двухкамерный	
Управление	Механическое	
Общий объем	284 л	
Полезный объем	275 л	
	Холодильная камера	Морозильная камера
Объем	205 л	70 л
Тип разморозки	Defrost	Defrost
Количество полок	5 + 2 ящика	3 ящика
Мощность замораживания, кг/сутки	3,5 кг	
Хладагент	R600a	

Климатический класс	N*ST
Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление в год	280 кВт
Подсветка	Лампы накаливания
Уровень шума (макс)	43 дБ
Перевешиваемые двери	+
Габариты, мм (ВхШхГ)	1781x540x545
Вес в упаковке/без упаковки	65,5 кг/60 кг



Схема встраивания – стр. 182/5



LEX RBI 240.21 NF

Тип	Встраиваемый двухкамерный	
Управление	Электронное	
Общий объем	257 л	
Полезный объем	240 л	
	Холодильная камера	Морозильная камера
Объем	183 л	57 л
Тип разморозки	Defrost	No frost
Количество полок	4 + 1 ящик, полка для вина	3 ящика
Мощность замораживания, кг/сутки	3 кг	

Хладагент	R600a
Климатический класс	N*ST
Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление в год	269 кВт
Подсветка	LED лампы
Уровень шума (макс)	39 дБ
Перевешиваемые двери	+
Габариты, мм (ВхШхГ)	1781x540x540
Вес в упаковке/без упаковки	58 кг/53 кг



Схема встраивания – стр. 182/6





ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ



Наша прелесть

О достоинствах этой кухонной техники можно говорить бесконечно.

Мы предлагаем встраиваемые посудомоечные машины LEX – **узкие** (модели с шириной 45 см, но со стандартной высотой) и **полноразмерные** (их ширина составляет 60 см, при той же высоте).

Загрузка. Вместимость посудомоечной машины означает максимальное количество комплектов посуды, которое можно вымыть за одну загрузку. Полноразмерные посудомоечные машины рассчитаны на 12–15 комплектов посуды, узкие – на 9–11.

Безопасность. Большинство посудомоечных машин LEX оснащены системой Aqua–Stop, которая в случае протечки воды, блокирует ее подачу.

Все посудомоечные машины LEX оснащены **электронным управлением**.

Таймер отсрочки запуска позволяет задать время до начала включения установленной программы мытья посуды.

Режим половинной загрузки позволяет при необходимости вымыть меньшее количество посуды с экономией воды и электроэнергии.

Внутренняя LED подсветка. Освещает внутреннее пространство посудомоечной машины при открывании дверцы.

Третий ящик для столовых приборов. Некоторые модели LEX отличает наличие 3–го выдвижного горизонтального ящика для столовых приборов, расположенного в верхней части машины.



РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ



В данном примере: посудомоечная машина шириной 45 см, количество программ – 6, количество полок – 3.





ЦВЕТ:



ЦВЕТ:



LEX PM 6052

Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	12
Количество программ	5 (интенсивный, экономный, стекло, 60 минут, предварительное полоскание)
Управление	Электронное
Отложенный старт	6/9 часов
Тип сушки	Dry +
Класс мытья/сушки/энергопотребления	A/A/A++
Потребление воды за цикл	11 л
Уровень шума	49 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	70 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x596x558 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	815x600x580 мм
Вес в упаковке/без упаковки	35,5 кг/ 31,5 кг

LEX PM 6053

Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	14
Количество программ	5 (интенсивный, экономный, стекло, 60 минут, предварительное полоскание)
Управление	Электронное
Третий ящик для столовых приборов	Есть
Отложенный старт	6/9 часов
Тип сушки	Dry +
Класс мытья/сушки/энергопотребления	A/A/A++
Потребление воды за цикл	11 л
Уровень шума	49 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	70 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x596x558 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	815x600x580 мм
Вес в упаковке/без упаковки	35,5 кг/ 31,5 кг



ЦВЕТ:



LEX PM 6072

Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	12
Количество программ	7 (интенсивный, экономный, стекло, деликатный, 60 минут, быстрый, предварительное полоскание)
Управление	Электронное
Отложенный старт	1–24 часа
Тип сушки	Dry +
Класс мытья/сушки/энергопотребления	A/A/A+
Потребление воды за цикл	13 л
Система защиты от протечек	AquaStop
Уровень шума	49 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	70 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x596x558 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	815x600x580 мм
Вес в упаковке/без упаковки	40,5 кг/ 36 кг



ЦВЕТ:



LEX PM 6073

Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	15
Количество программ	7 (интенсивный, экономный, стекло, деликатный, 60 минут, быстрый, предварительное полоскание)
Управление	Электронное
Третий ящик для столовых приборов	1–24 часа
Отложенный старт	3/6/9/12 часов
Тип сушки	Dry +
Класс мытья/сушки/энергопотребления	A/A/A++
Потребление воды за цикл	12 л
Система защиты от протечек	AquaStop
Уровень шума	49 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	70 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x596x558 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	815x600x580 мм
Вес в упаковке/без упаковки	43 кг/39 кг



Схема встраивания – стр. 182/3



Схема встраивания – стр. 182/3




Схема встраивания – стр. 182/3



Схема встраивания – стр. 182/3



ЦВЕТ:

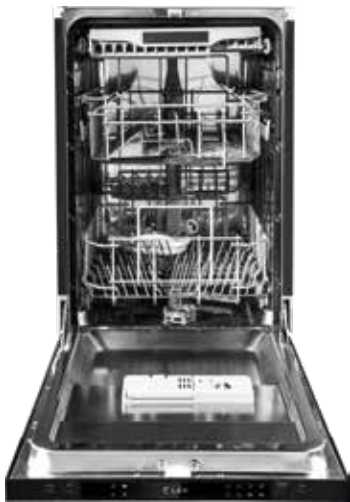

ЦВЕТ:



ЦВЕТ:



ЦВЕТ:



LEX PM 4552

Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	9
Количество программ	5 (интенсивный, экономный, стекло, 60 минут, предварительное полоскание)
Управление	Электронное
Отложенный старт	6/9 часов
Тип сушки	Dry +
Класс мытья/сушки/энергопотребления	A/A/A++
Потребление воды за цикл	10 л
Уровень шума	49 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	70 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x448x558 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	815x450x580 мм
Вес в упаковке/без упаковки	32 кг/28 кг

LEX PM 4553

Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	11
Количество программ	5 (интенсивный, экономный, стекло, 60 минут, предварительное полоскание)
Управление	Электронное
Третий ящик для столовых приборов	Есть
Отложенный старт	6/9 часов
Тип сушки	Dry +
Класс мытья/сушки/энергопотребления	A/A/A++
Потребление воды за цикл	9 л
Уровень шума	49 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	70 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x448x558 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	815x450x580 мм
Вес в упаковке/без упаковки	35 кг/31 кг

LEX PM 4572

Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	9
Количество программ	7 (интенсивный, экономный, стекло, деликатный, 60 минут, быстрый, предварительное полоскание)
Управление	Электронное
Отложенный старт	1–24 часа
Тип сушки	Dry +
Класс мытья/сушки/энергопотребления	A/A/A+
Потребление воды за цикл	10 л
Система защиты от протечек	AquaStop
Уровень шума	49 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	70 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x448x558 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	815x450x580 мм
Вес в упаковке/без упаковки	35 кг/31 кг

LEX PM 4573

Тип установки	Полновстраиваемая
Количество комплектов	11
Количество программ	7 (интенсивный, экономный, стекло, деликатный, 60 минут, быстрый, предварительное полоскание)
Управление	Электронное
Третий ящик для столовых приборов	Есть
Отложенный старт	1–24 часа
Тип сушки	Dry +
Класс мытья/сушки/энергопотребления	A/A/A++
Потребление воды за цикл	9 л
Система защиты от протечек	AquaStop
Уровень шума	49 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура воды	70 °C
Размер устройства (ВхШхГ)	815x448x558 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	815x450x580 мм
Вес в упаковке/без упаковки	35 кг/31 кг



Схема встраивания – стр. 182/2



Схема встраивания – стр. 182/2



Схема встраивания – стр. 182/2



Схема встраивания – стр. 182/2

КОМПЛЕКТЫ


Вы можете самостоятельно подобрать встраиваемую технику для вашего интерьера, но оптимальным решением считаются уже сформированные комплекты.

Мы предлагаем вытяжку, варочную поверхность и духовой шкаф, которые гармонично будут смотреться в интерьере вашей кухни и выглядеть единым целым. На комплектность влияет не только правильно подобранный цвет, но и элементы отделки — такие как ручки управления, декор и сочетание использованных материалов. Особенно хотим отметить комплект классической техники — все модели выполнены в едином стиле и цвете. Неповторимый кремовый оттенок этого комплекта — уникальная разработка LEX, он идеально подойдет к фасадам кухонь, выполненных в стиле «Рустика» бежевых и белых тонов...



стр. 41

LEX MIKA WH

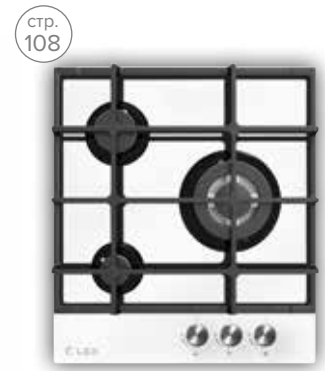

стр. 108

LEX GVG 431 WH




стр. 131

LEX EDM 4570 WH



стр. 44

LEX LUNA

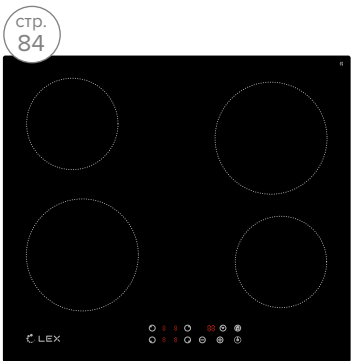

стр. 84

LEX EVH 640 BL



стр. 123

LEX EDM 070 BL



стр. 36

LEX PLAZA



стр. 104

LEX GVG 640-1 BL



стр. 129

LEX EDP 093 IX



стр. 65

LEX VINTAGE IVORY LIGHT



стр. 110

LEX GVE 6043 C IVORY LIGHT





стр. 125

LEX EDM 6072 C IVORY LIGHT

ФИЛЬТРЫ

Жировой фильтр, или фильтр грубой очистки, предназначен для защиты двигателя и является неотъемлемой частью любой кухонной вытяжки, работающей в режиме как вентиляции, так и рециркуляции. Жироулавливающие фильтры обычно изготовлены из алюминия в виде нескольких слоев мелкоячеистой сетки. Фильтр легко снимается для очистки. Мыть алюминиевые фильтры желательно не реже 1 раза в месяц горячей водой с моющим средством или в посудомоечной машине.

Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) устанавливаются на вытяжки, работающие в режиме рециркуляции. В случае подключения вытяжки к вентиляции требуется обязательно извлечь угольный фильтр (если он поставлялся в комплекте и был установлен на вытяжку при продаже). Угольные фильтры не моются и требуют периодической замены. Менять их рекомендуется примерно раз в 3 — 4 месяца. Некоторые модели могут быть заранее укомплектованы угольными фильтрами, но чаще всего они приобретаются отдельно.

Фильтр угольный F		Фильтр для моделей Biston Eco (x1), Mini (x1), Mini S (x1), Ori (x1), Polo (x2), Rio (x1), T (x1)	Фильтр угольный N5		Фильтр для моделей Paris N (x1)
Фильтр угольный L		Фильтр для моделей Basic (x2), Mika, Mika C, Mika G	Фильтр угольный N		Фильтр для моделей GS Bloc (x2), GS Bloc Eco (x1), GS Glass (x2), Hubble (x1), Hubble 2M (x2), Hubble G (x1), Hubble Raw Wood (x1), Simple (x1), Simple 2M (x2), Turbo (x2), Turbo Quattro Isola (x2), Turbo Isola (x2), Plaza (x2)
Фильтр угольный L1		Фильтр для моделей Touch (x2), GS Bloc P (x2)			
Фильтры угольные L2, L3		Фильтр L2 для моделей S500 (x1), L3 для моделей S600 (x1)	Фильтр угольный R		Фильтр для моделей Ancona (x2), Astoria (x2), Gloria (x2), Milano (x2), Napoli (x2), Palermo (x2), Parma (x2), Torino (x2), Verona (x2)
Фильтр угольный L4		Фильтр для моделей Mika GS (x2) и GS Bloc Light (x1)			
Фильтр угольный N2		Фильтр для моделей Apollo N (x2)	Фильтр угольный V		Фильтр для моделей Vintage (x2), Leila (x2), Luka (x2), Touch (x2)
Фильтр угольный N3		Фильтр для моделей Paris Isola (x1), Solaris Isola (x1)	Фильтр угольный V1		Фильтр для моделей Glass (x1), Luna (x1)

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техника LEX крайне редко ломается. Подтверждением этому факту служит рекордно низкое количество обращений в сервисные центры. Но если поломка все-таки произошла, LEX гарантирует решение вопроса с минимальными затратами для владельца. Наш девиз – КАЧЕСТВЕННО, ВЫГОДНО, УДОБНО – распространяется и на рекламации!

С начала 2017 года действует уникальная программа по гарантийному сервисному обслуживанию нашей продукции: если устранение поломки прямо на месте и в кратчайшие сроки невозможно, **LEX просто поменяет Вашу технику на новую!** Вам не придется решать проблемы с демонтажем и установкой, ждать положенные по Закону о защите прав потребителей сорок дней, терпеть связанные с отсутствием необходимого на кухне агрегата неудобства. Просто обратитесь в авторизованный сервисный центр LEX, все остальное мы берем на себя!

С 1 января 2018 г. вступил в силу новый срок гарантийного обслуживания нашей продукции – 36,6 месяца! Это означает, что гарантия действует в течение трех лет и восемнадцати дней, при этом мы не сомневаемся, что техника LEX прослужит Вам намного дольше! **Гарантия 36,6 – не просто красивые цифры, это показатель здоровья Вашей собой техники!**

Добавим к вышесказанному, что вот уже 12 лет мы предоставляем пятилетнюю гарантию на моторы – сердца наших вытяжек. Однако LEX продолжает стремиться к совершенству. **С начала 2019 года вступил в силу новый срок гарантии на электродвигатели вытяжек LEX – 8 лет!!!**





МОЙКИ
И СМЕСИТЕЛИ



Наша прелесть

Идея пополнить свой ассортимент кухонными мойками у компании LEX Group возникла давно, однако реализовать ее на практике оказалось совсем не просто. Производство моек из искусственного камня – сложный технологический процесс, начиная с выбора сырья и заканчивая вопросами безопасной транспортировки готового продукта. Получить результат, полностью соответствующий девизу LEX – **КАЧЕСТВЕННО, ВЫГОДНО, УДОБНО** – удалось далеко не сразу.

Но побеждает тот, кто не сдается, и сегодня LEX представляет линейку моек и смесителей из искусственного камня.

Наши мойки:



- изготовлены из высококачественного материала, на 82% состоящего из каменной крошки (мрамор или кварц) и на 18% – из композитных смол;
- экологически безопасны;
- имеют однородную структуру по всей толщине мойки;
- практически не впитывают влагу и, как следствие, не требуют постоянного ухода во избежание появления пятен;
- устойчивы к ударам, царапинам, высокой температуре и солнечному свету.

Каждая модель представлена в палитре из шести цветов.

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Технологическое отверстие под смеситель в реверсивной мойке высверливается при установке в зависимости от расположения крыла (право/лево).

Ассортимент моек дополнен коллекцией смесителей с кварцевым или мраморным покрытием в цвет мойки.

Смесители LEX однорычажные, изготовлены из латуни. В качестве рабочего элемента используется керамический картридж 40 мм (в модели TANARO – 35 мм). В комплекте набор гибких подводок длиной 400 мм.

Качество моек и смесителей LEX ничуть не уступает аналогам известных премиальных брендов, а цена делает их доступными для каждого!

Дуэт «Мойка + смеситель» от LEX – удачный выбор для Вашей кухни!





QUARTZ



QUARTZ




QUARTZ



QUARTZ


LEX LUGANO 480

Общий размер:	Ø 480 мм
Размер чаши:	Ø 390 x 180 мм
Установочный проем:	Ø 460 мм
Минимальная ширина шкафа:	450 мм
Комплектация:	выпуск, перелив




LEX BALATON 420

Общий размер:	420x480 мм
Размер чаши:	360x375x180 мм
Установочный проем:	400x460 мм
Минимальная ширина шкафа:	450 мм
Комплектация:	выпуск, перелив




LEX ORTA 620

Общий размер:	620x480 мм
Размер чаши:	Ø 420x180 мм
Установочный проем:	600x460 мм
Минимальная ширина шкафа:	500 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

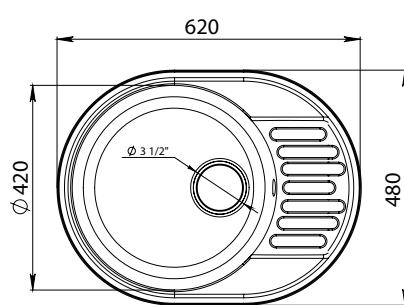

LEX GARDA 620

Общий размер:	620x480 мм
Размер чаши:	350x420x180 мм
Установочный проем:	600x460 мм
Минимальная ширина шкафа:	500 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

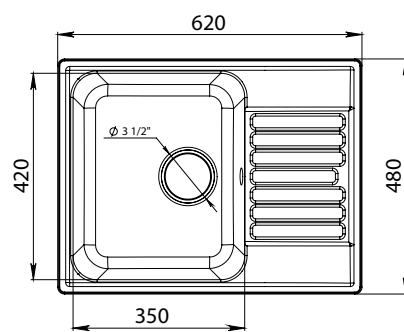




QUARTZ

LEX COMO 740


Общий размер:	740x480 мм
Размер чаши:	Ø 420 x 180 мм
Установочный проем:	720x460 мм
Минимальная ширина шкафа:	500 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

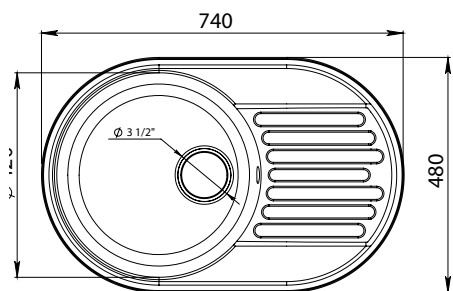

QUARTZ

LEX GENEVA 740


Общий размер:	740x480 мм
Размер чаши:	350x420x180 мм
Установочный проем:	720x460 мм
Минимальная ширина шкафа:	500 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

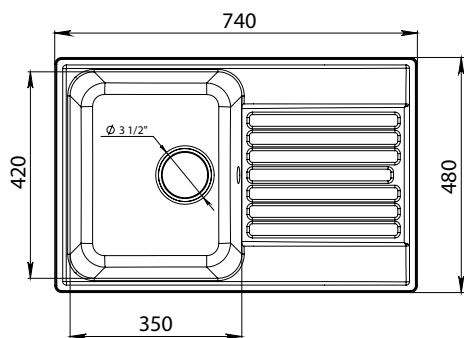

QUARTZ

LEX ST.MORITZ 740

Общий размер:	740x480 мм
Размер чаши:	350x420x180 мм 180x270x120 мм
Установочный проем:	720x460 мм
Минимальная ширина шкафа:	600 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

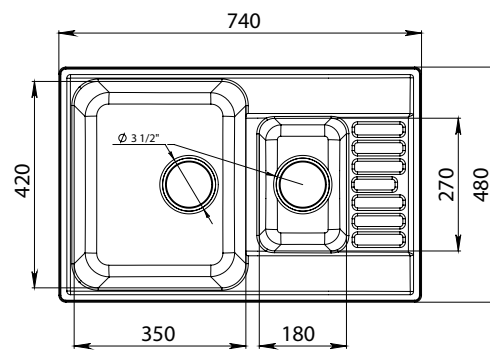

QUARTZ

MARBLE



LEX BIFERNO LEX BIFERNO M

высокий поворотный двойной излив
выход для питьевой воды
высота смесителя: 300 мм
высота излива: 280 мм



QUARTZ

MARBLE



LEX TANARO LEX TANARO M

высокий поворотный излив
высота смесителя: 317 мм
высота излива: 264 мм



QUARTZ

MARBLE



LEX ISONZO LEX ISONZO M

высокий поворотный излив
высота смесителя: 250 мм
высота излива: 202 мм



QUARTZ

MARBLE



LEX SALTO LEX SALTO M

низкий поворотный излив
высота смесителя: 110 мм
высота излива: 130 мм



MARBLE



MARBLE




MARBLE



MARBLE


LEX VICO 490

Общий размер:	Ø 490 мм
Размер чаши:	Ø 390x194 мм
Установочный проем:	Ø 470 мм
Минимальная ширина шкафа:	450 мм
Комплектация:	выпуск, перелив




LEX NEMI 510

Общий размер:	410x510 мм
Размер чаши:	395x350x194 мм
Установочный проем:	390x490 мм
Минимальная ширина шкафа:	400 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

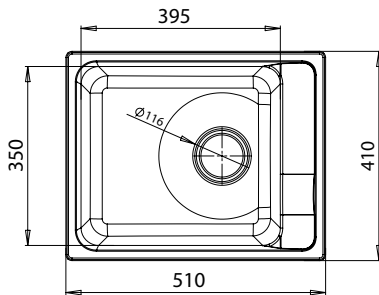


LEX MAURY 510

Общий размер:	510x510 мм
Размер чаши:	395x450x194 мм
Установочный проем:	490x490 мм
Минимальная ширина шкафа:	500 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

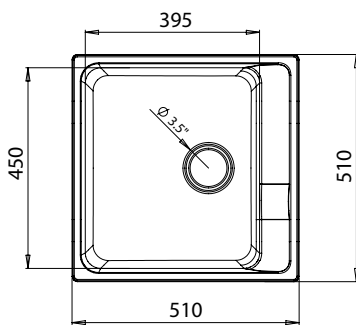

LEX ZURICH 590

Общий размер:	590x490 мм
Размер чаши:	340x420x194 мм 165x280x140 мм
Установочный проем:	570x470 мм
Минимальная ширина шкафа:	600 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

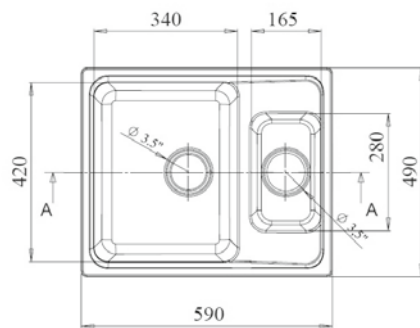




MARBLE



MARBLE


LEX LAGUNA 680

Общий размер:	680x480 мм
Размер чаши:	Ø 390x194 мм
Установочный проем:	660x460 мм
Минимальная ширина шкафа:	450 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

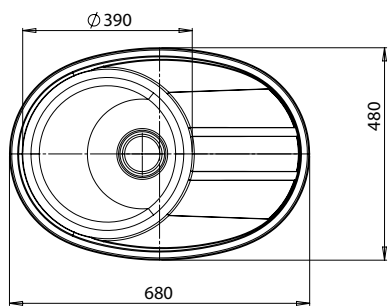

LEX LUMERA 680


Общий размер:	680x420 мм
Размер чаши:	395x350x194 мм
Установочный проем:	660x400 мм
Минимальная ширина шкафа:	400 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

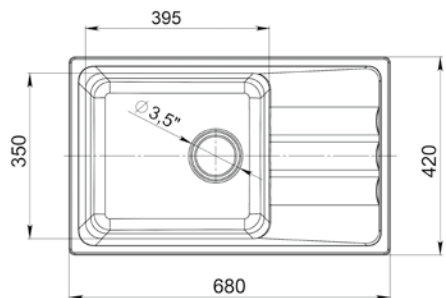

MARBLE

LEX SIRINO 680


Общий размер:	680x490 мм
Размер чаши:	360x420x194 мм
Установочный проем:	660x470 мм
Минимальная ширина шкафа:	500 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

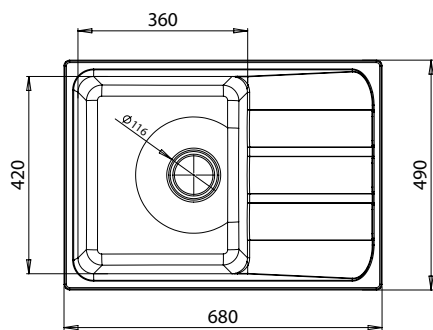

MARBLE

LEX LUCERNE 780

Общий размер:	780x490 мм
Размер чаши:	380x420x194 мм
Установочный проем:	760x470 мм
Минимальная ширина шкафа:	500 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

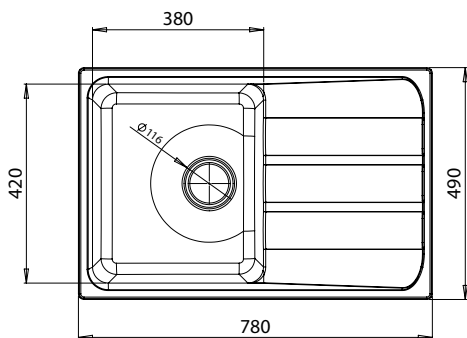




MARBLE



MARBLE


LEX MAGGIORE 780

Общий размер:	780x490 мм
Размер чаши:	340x420x194 мм 165x280x140 мм
Установочный проем:	760x470 мм
Минимальная ширина шкафа:	600 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

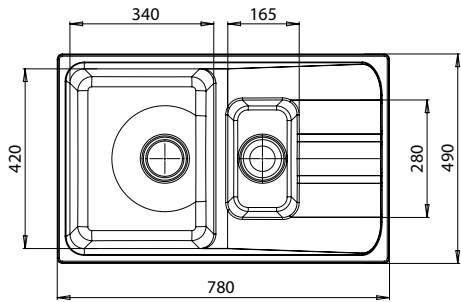

LEX CONSTANCE 780

Общий размер:	780x490 мм
Размер чаши:	338x420x194 мм 338x420x194 мм
Установочный проем:	760x470 мм
Минимальная ширина шкафа:	800 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

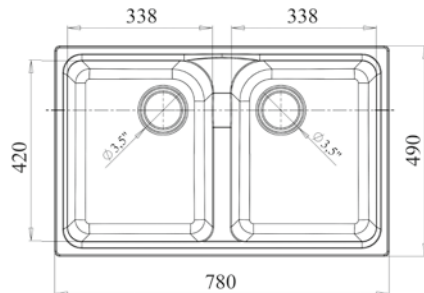


MARBLE



MARBLE


LEX HARUNA 950

Общий размер:	950x500 мм
Размер чаши:	350x430x194 мм 240x256x130 мм
Установочный проем:	930x480 мм
Минимальная ширина шкафа:	900 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

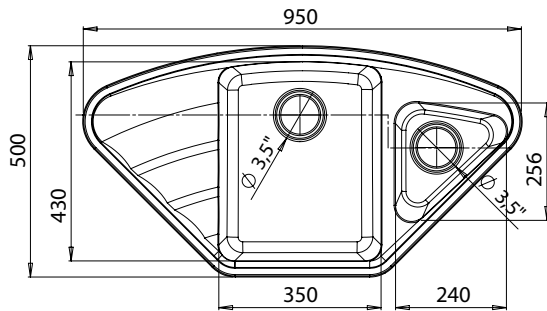


LEX MORENO 830


Общий размер:	830x830 мм
Размер чаши:	420x360x194 мм 350x370x160 мм
Установочный проем:	810x810 мм
Минимальная ширина шкафа:	900 мм
Комплектация:	выпуск, перелив

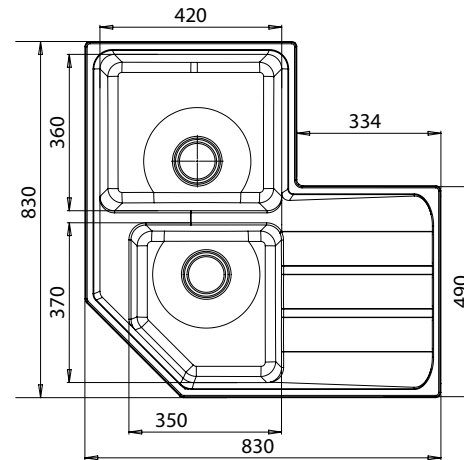


КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ. РАЗМЕРЫ

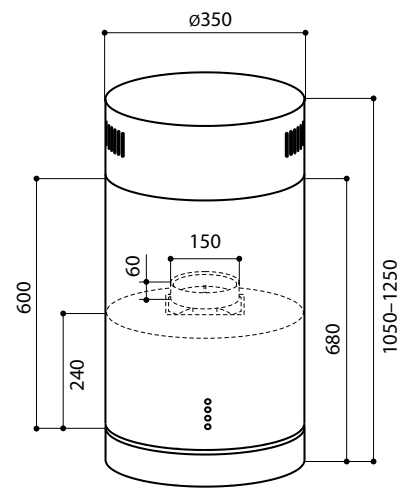


1. LEX TUBO ISOLA

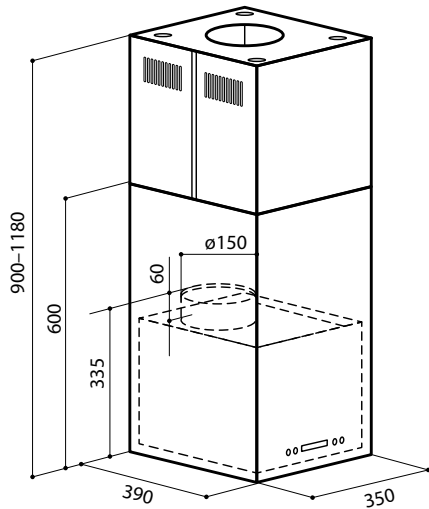


2. LEX TUBO QUATTRO ISOLA

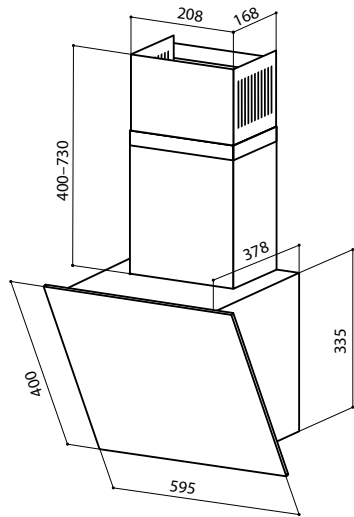


1. LEX TOUCH

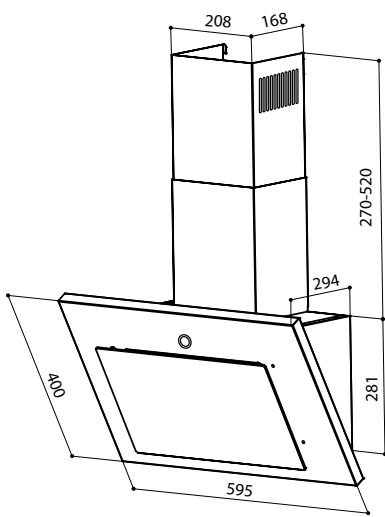


2. LEX MIKA GS

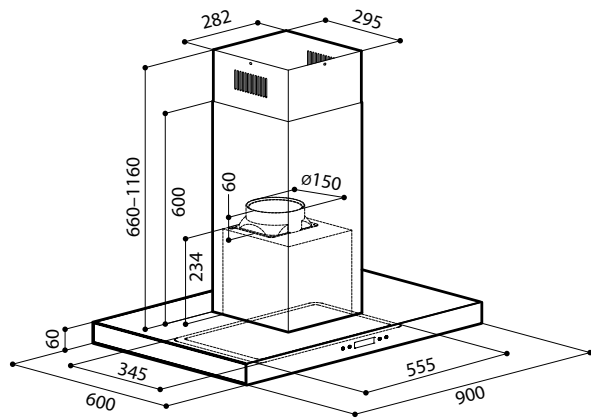


3. LEX SOLARIS ISOLA

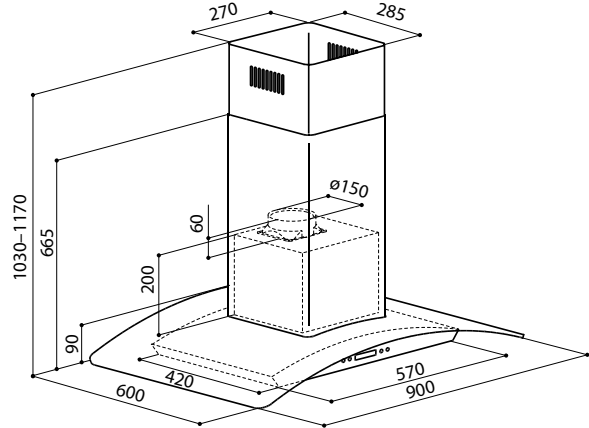


4. LEX PARIS ISOLA

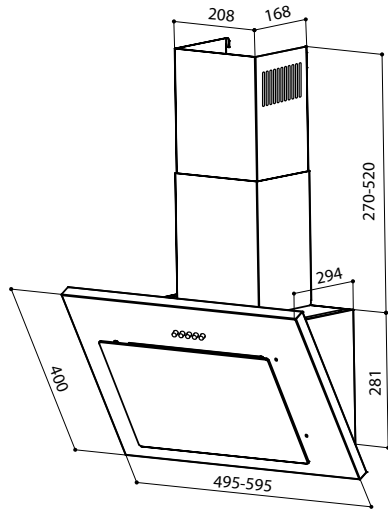


3. LEX MIKA, MIKA C, MIKA G

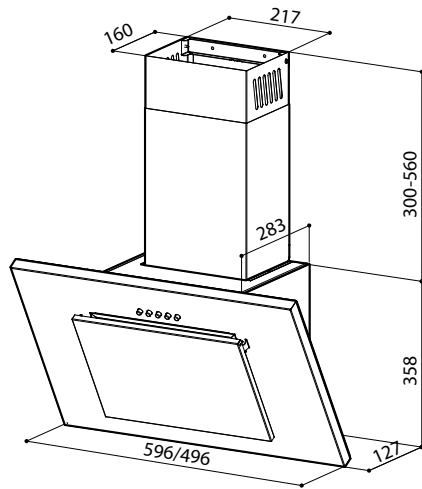


4. LEX MINI/LEX MINI S

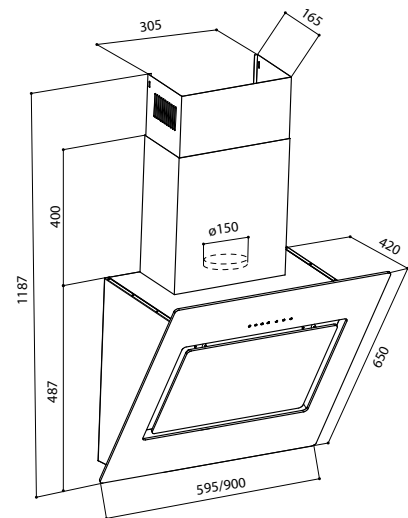


5. LEX LEILA

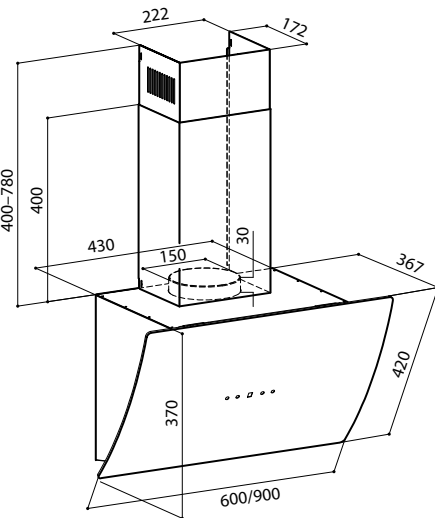


6. LEX PLAZA

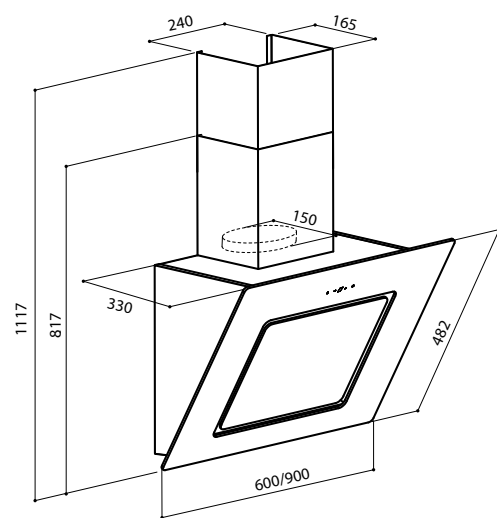


5. LEX LUNA

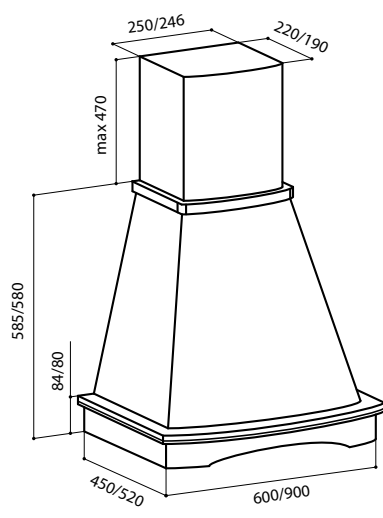


6. LEX ASTORIA

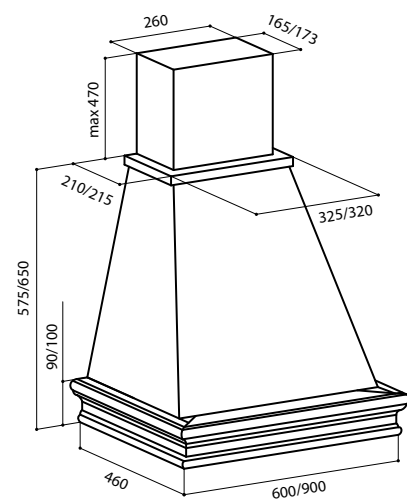


1. LEX VERONA

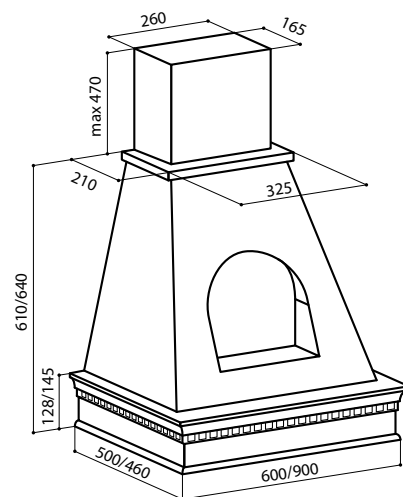


2. LEX ANCONA

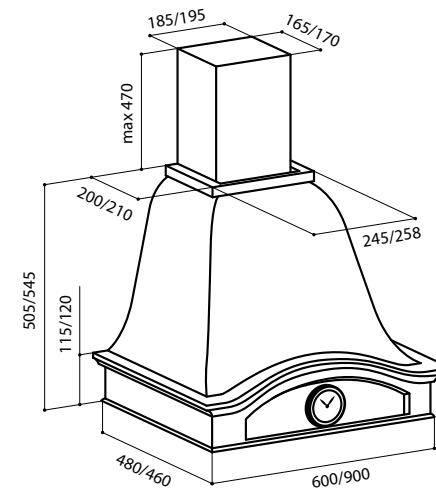


1. LEX PALERMO

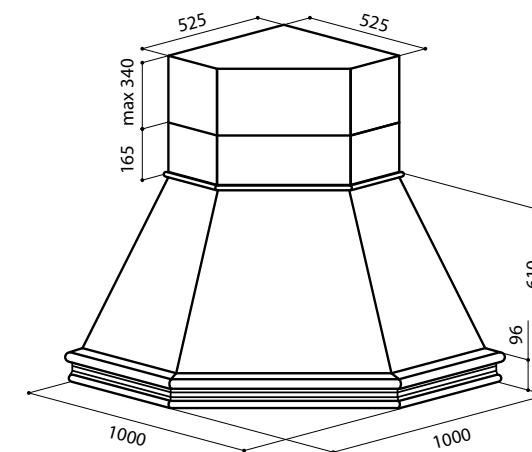


2. LEX GLORIA

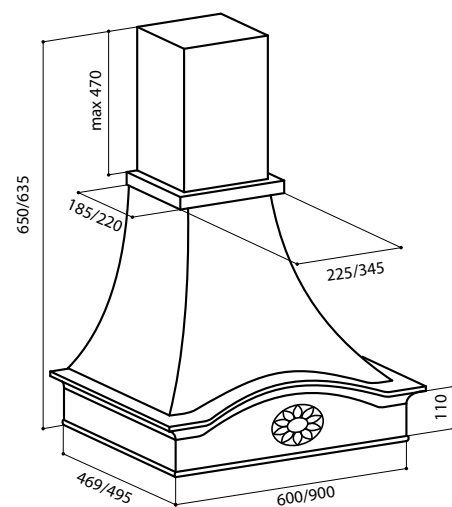


3. LEX MILANO

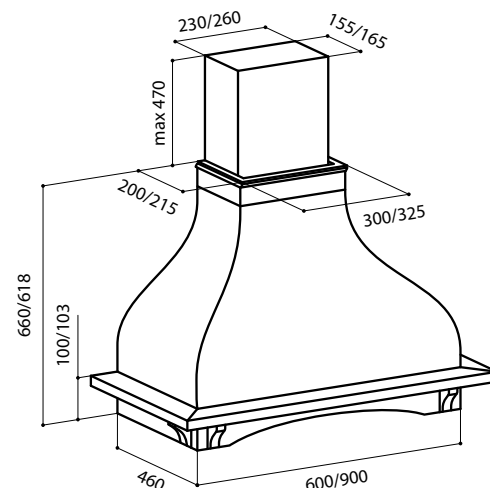


4. LEX PARMA

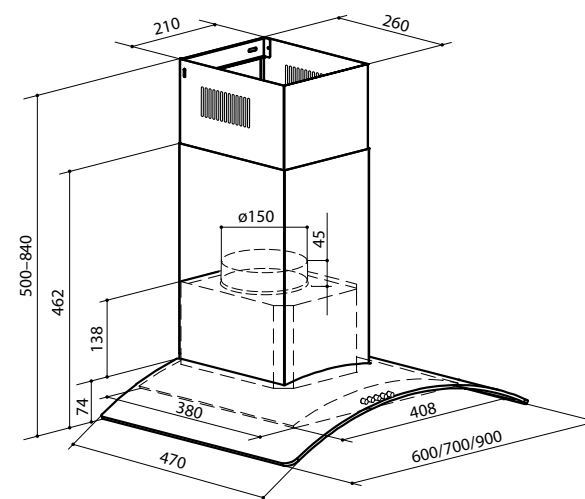


3. LEX PARIS N

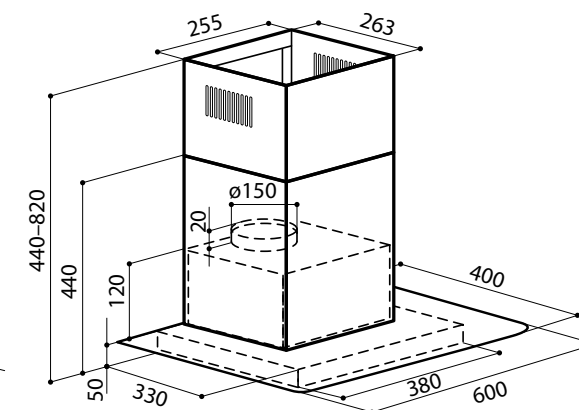


4. LEX APOLLO N

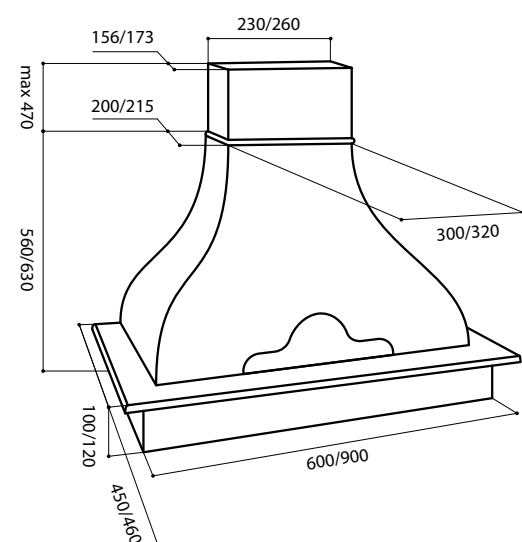


5. LEX NAPOLI

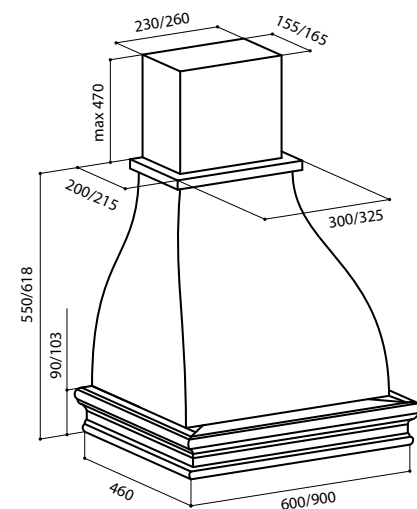


6. LEX TORINO

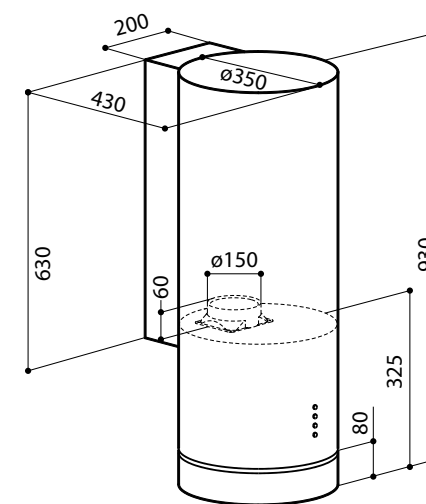


5. LEX TUBO

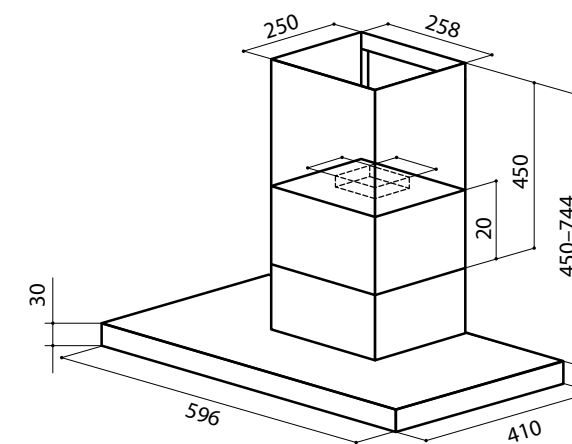


6. LEX T

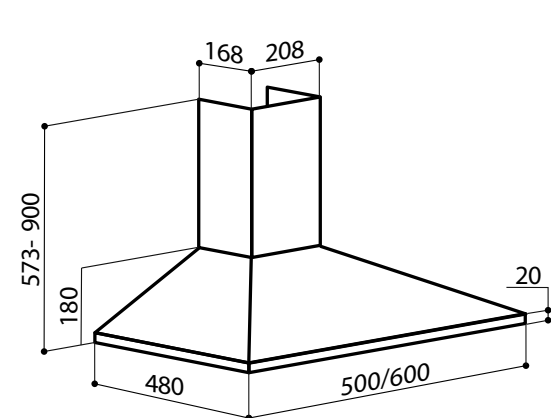


1. LEX BASIC

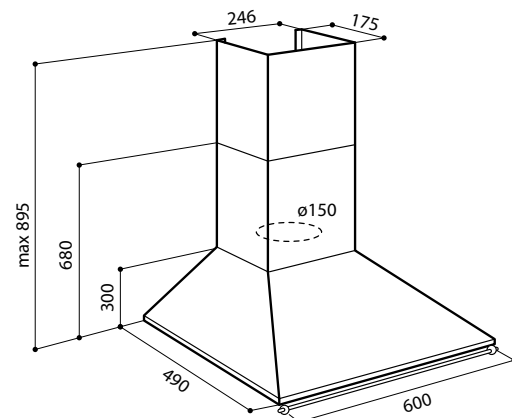


2. LEX VINTAGE

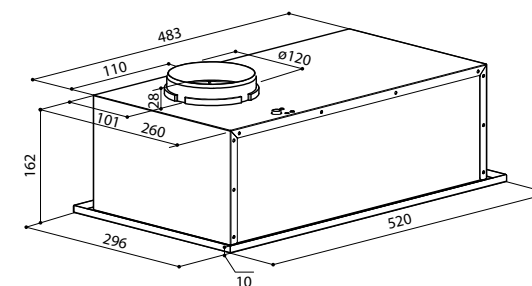


1. LEX GS BLOC ECO

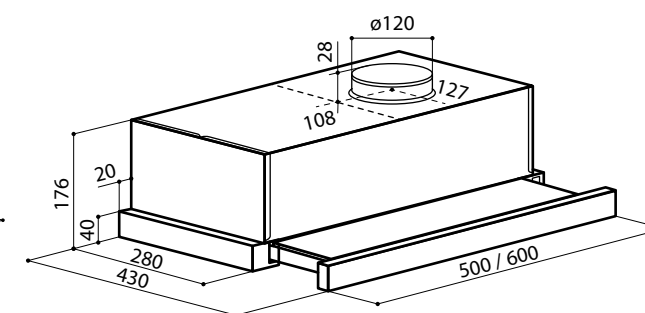


2. LEX HUBBLE

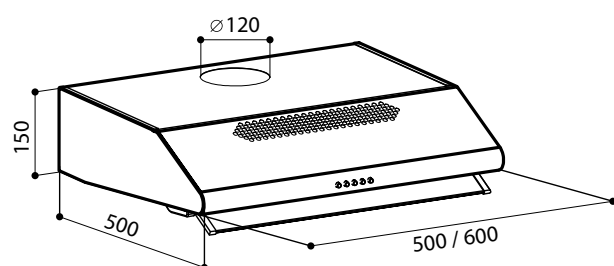


3. LEX SIMPLE / LEX SIMPLE 2M

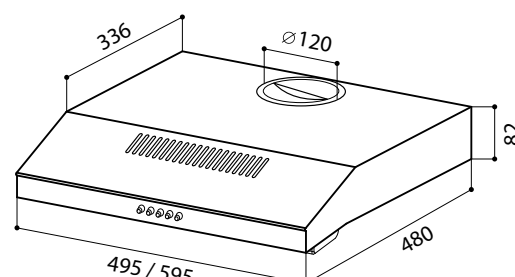


4. LEX S

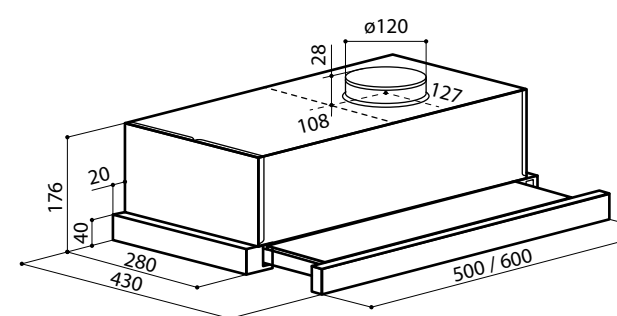


3. LEX HUBBLE G
LEX HUBBLE RAW WOOD

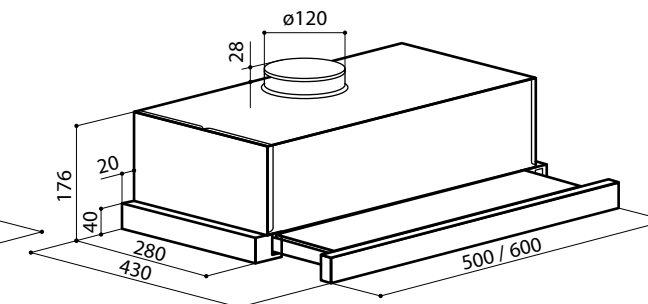


4. LEX HUBBLE 2M / LEX HUBBLE G 2M
LEX HUBBLE RAW WOOD 2M

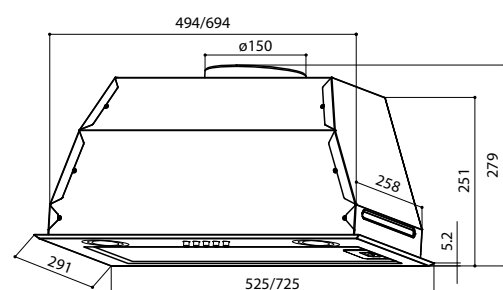


5. LEX GS BLOC P

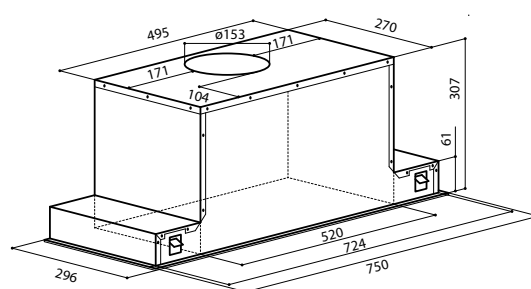

6. LEX GS GLASS

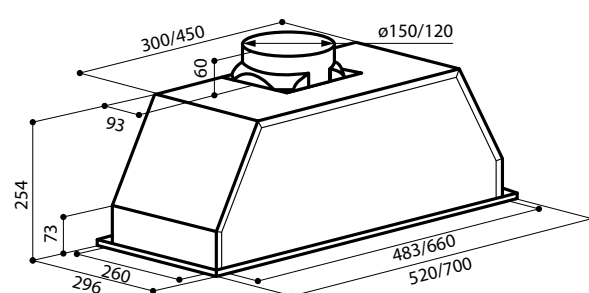


7. LEX GS BLOC

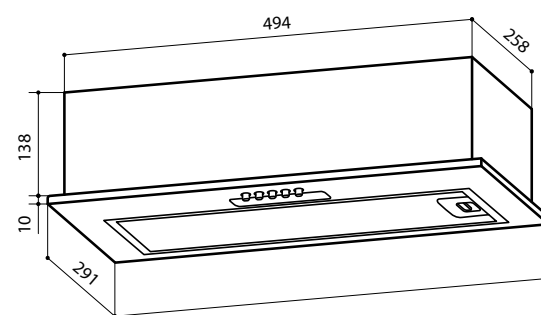

8. LEX GS BLOC LIGHT




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.
СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ.

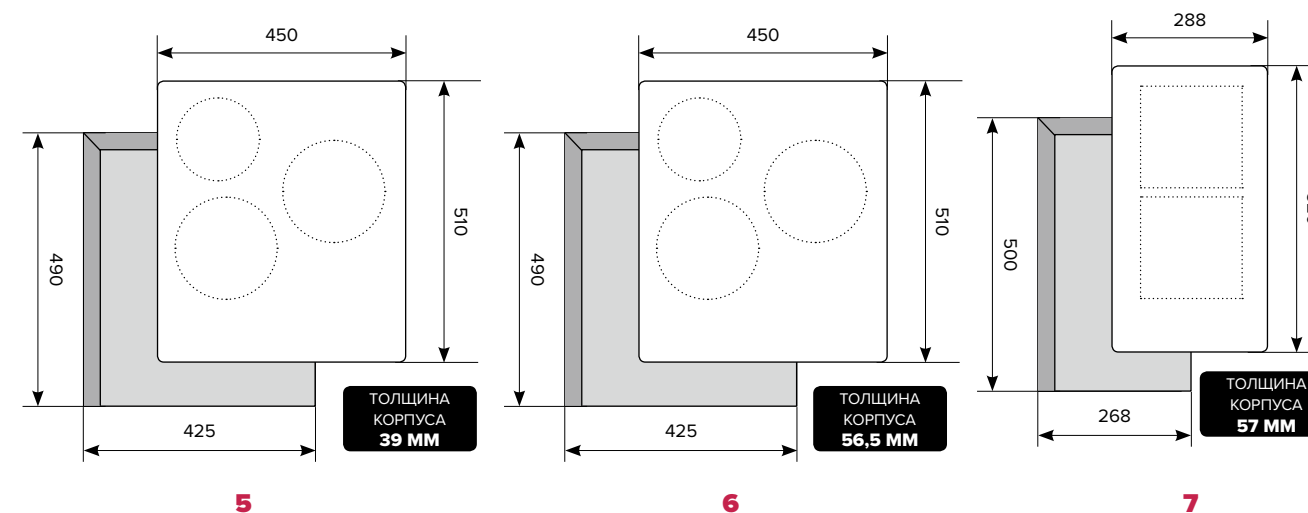


5

6


7

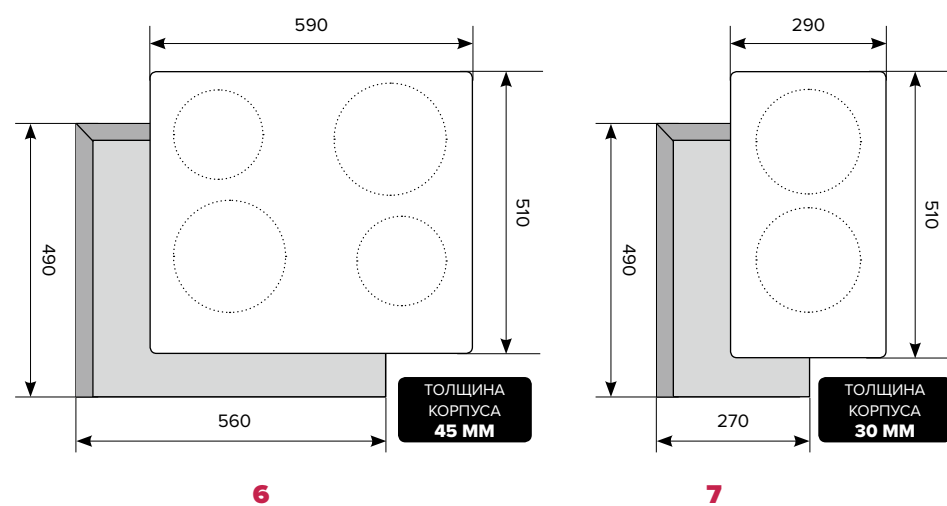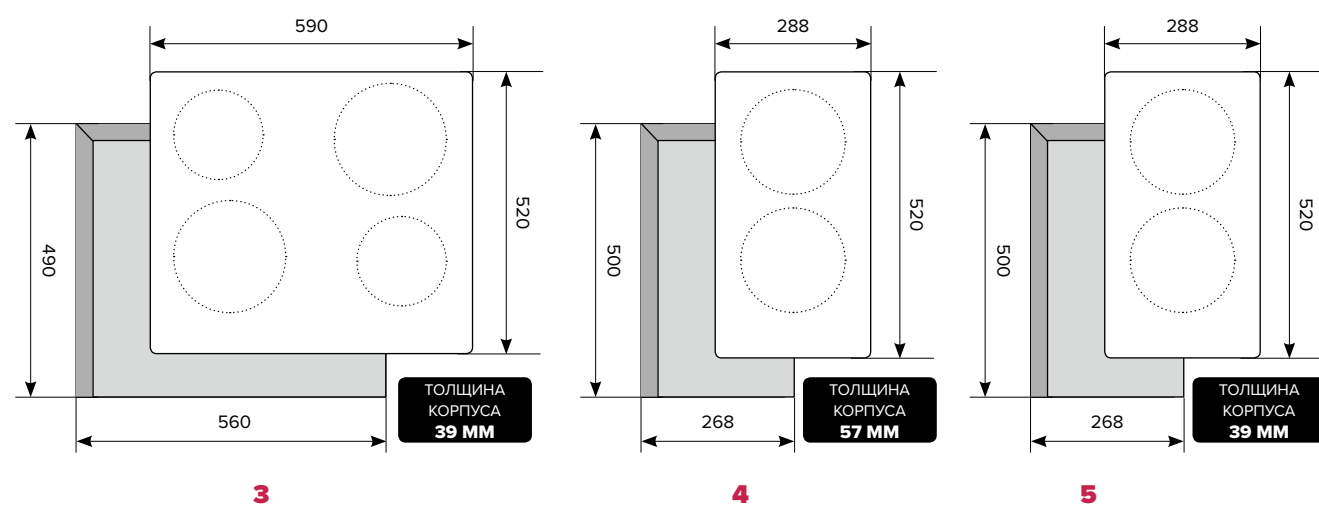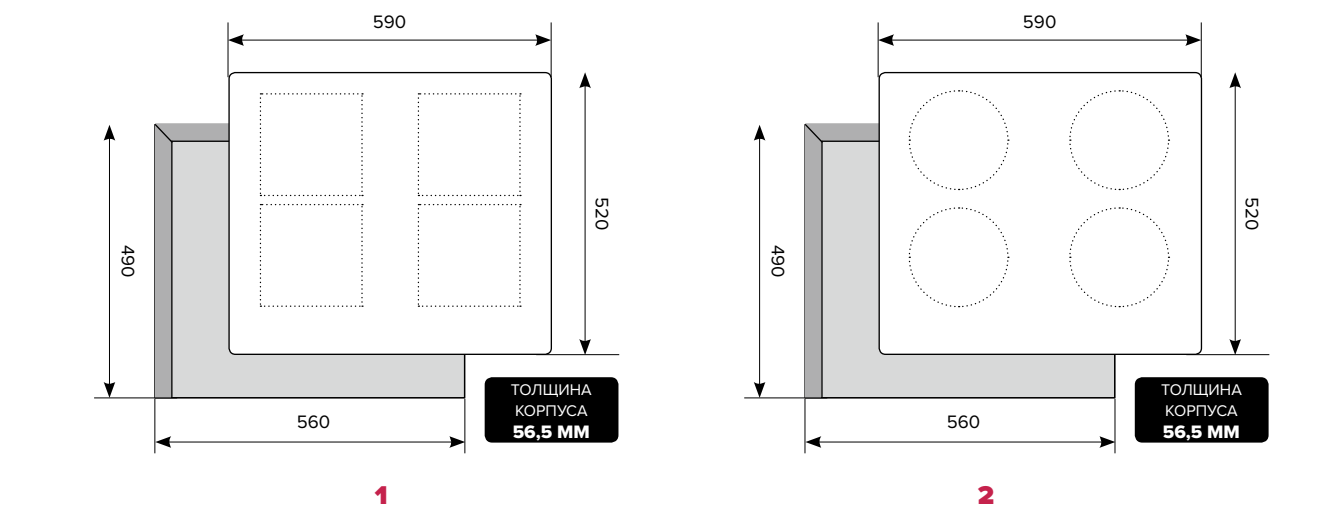


ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ.

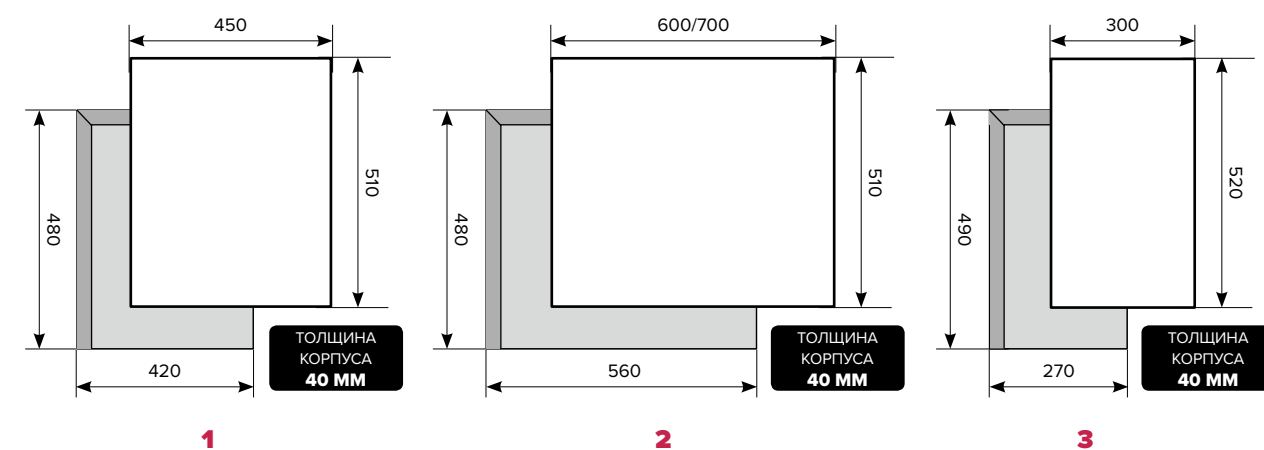


ДУХОВЫЕ ШКАФЫ. СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ.

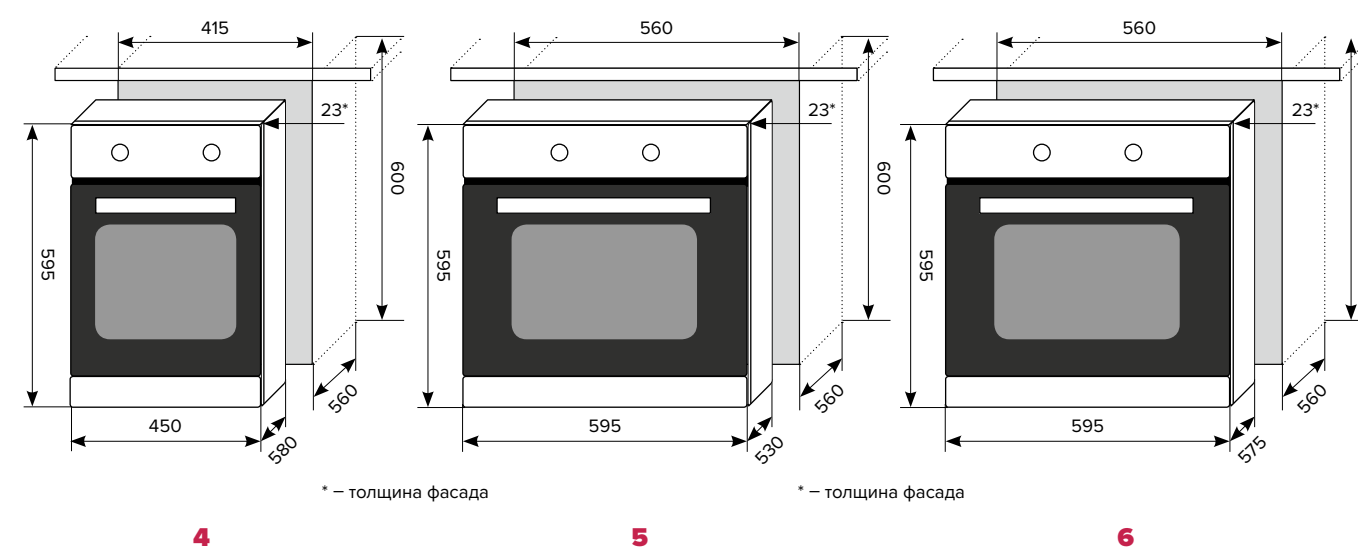

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ. РАЗМЕРЫ

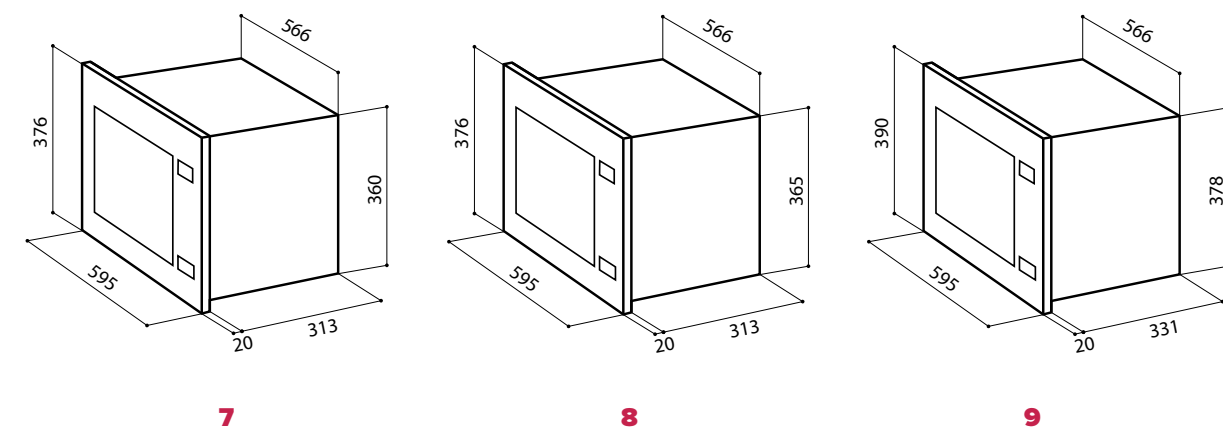


МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ. РАЗМЕРЫ

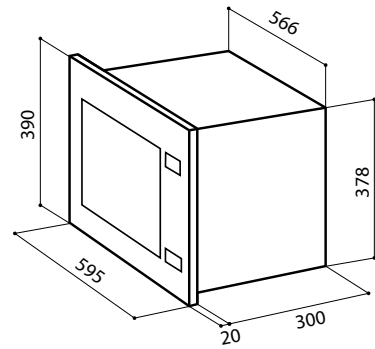


1

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ. СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ.

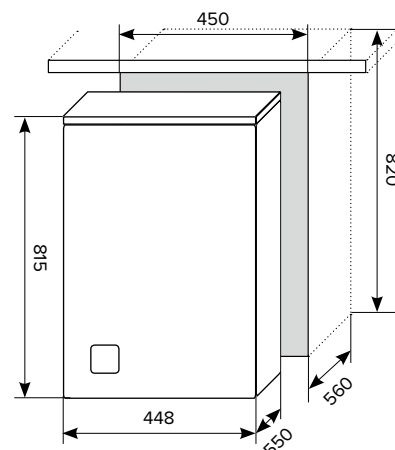


2

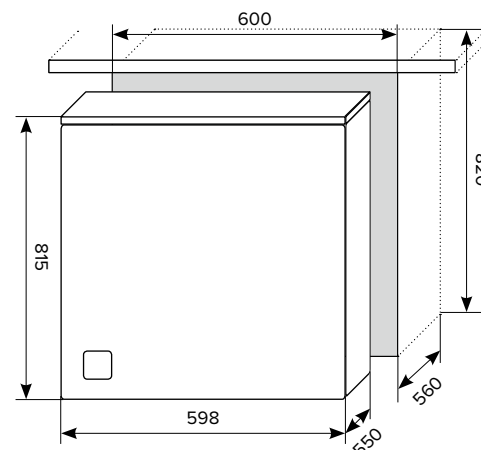


3




ХОЛОДИЛЬНИКИ. СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ.

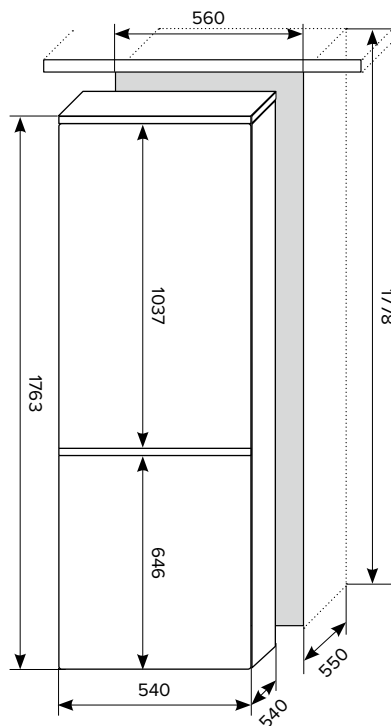

4

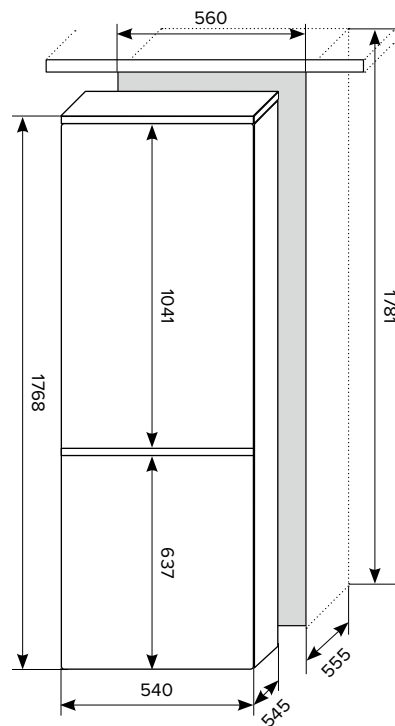

5

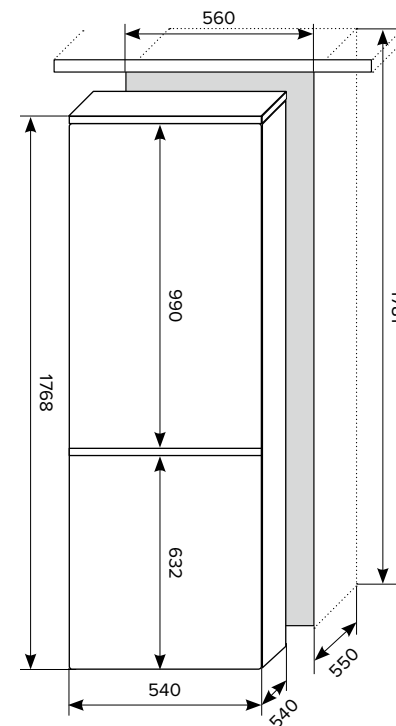

6



A series of horizontal lines for writing, alternating between white and light gray background bands. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.