



ДЕКОРАТИВНЫЕКУХОНЫЕ ВЫТЯЖКИ

LEX1.RU







LEX MONO











Количество скоростей: 3 Уровень шума: 40-50 дБ

Освещение: **LED-лампы 1х2 Вт**

Фильтр: Алюминиевый (в комплекте),

Угольный L1 (опция)

Диаметр воздуховода: 150 мм Потребляемая мощность: 230 Вт

























Количество скоростей: 3 Уровень шума: 40-50 дБ

Освещение: LED-лампы 2х2 Вт

Фильтр: Алюминиевый (в комплекте),

Угольный L1 (опция)

Диаметр воздуховода: 150 мм Потребляемая мощность: 230 Вт


LEX GAMMA














Количество скоростей: **3** Уровень шума: **40–50 дБ**

Освещение: LED-лампы 2х1,25 Вт

Фильтр: Алюминиевый (в комплекте),

Угольный L1 (опция)

Диаметр воздуховода: **150 мм**Потребляемая мощность: **230 Вт**







НАКЛОННЫЕКУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ


LEX1.RU













Количество скоростей: **3** Уровень шума: **40–50 дБ**

Освещение: LED-лампы 2х1,5 Вт

Фильтр: Алюминиевый (в комплекте),

Угольный L1 (опция)

Диаметр воздуховода: **150 мм**Потребляемая мощность: **230 Вт**





LEX FURIA





Сенсорное управление FANTOM


Стекло


LED-лампа





Производительность





Количество скоростей: **3** Уровень шума: **40–50 дБ**

Освещение: LED-лампы 2х1,5 Вт


Фильтр: Алюминиевый (в комплекте),

Угольный L1 (опция)


Диаметр воздуховода: **150 мм** Потребляемая мощность: **230 Вт**






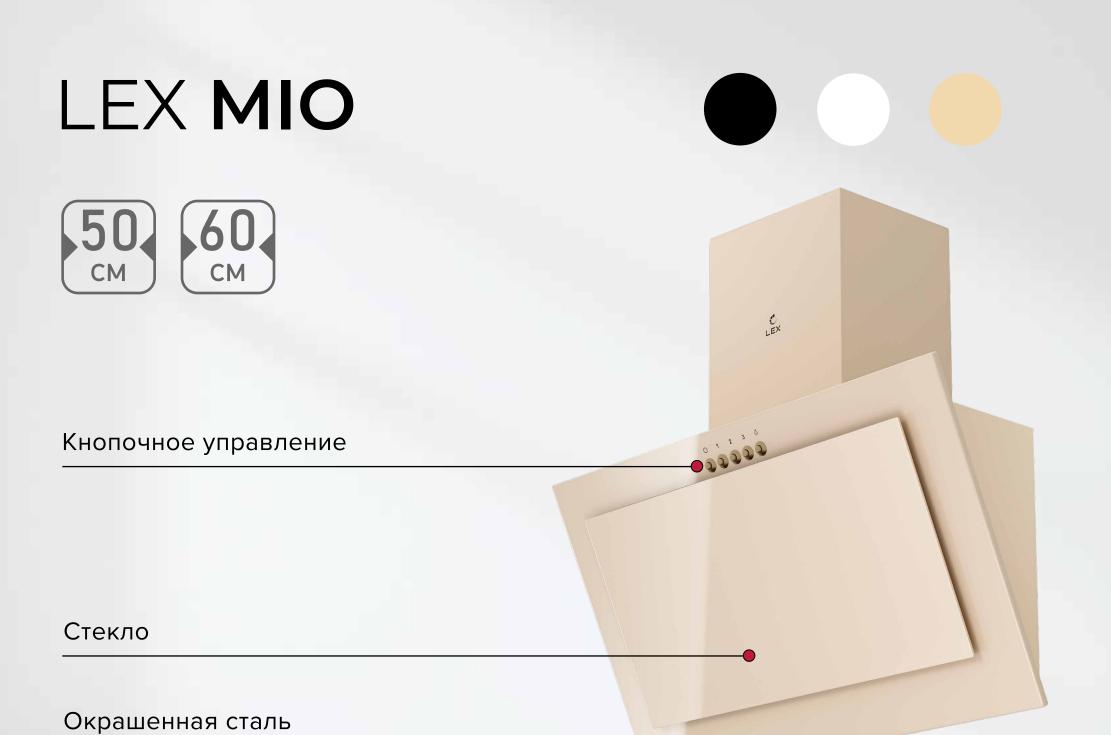







Количество скоростей: 3 Уровень шума: 42-46 дБ Освещение: **LED-лампы 1х2 Вт**

Фильтр: Алюминиевый (в комплекте), Угольный L1 (опция)

Диаметр воздуховода: 120 мм Потребляемая мощность: 100 Вт





LEX MIO G







Кнопочное управление

Стекло

Стекло







Количество скоростей: **3** Уровень шума: **42–46 дБ**

Освещение: **LED-лампы 1х2 Вт**

Фильтр: Алюминиевый (в комплекте),

Угольный L1 (опция)

Диаметр воздуховода: **120 мм**Потребляемая мощность: **100 Вт**

















Количество скоростей: **3** Уровень шума: **42–46 дБ**

Освещение: LED-лампы 1х2 Вт

Фильтр: Алюминиевый (в комплекте),

Угольный L1 (опция)

Диаметр воздуховода: **120 мм**Потребляемая мощность: **100 Вт**





LEX MOZA






Кнопочное управление

Стекло









Количество скоростей: **3** Уровень шума: **42–46 дБ**

Освещение: **LED-лампы 1х2 Вт**

Фильтр: Алюминиевый (в комплекте),

Угольный L1 (опция)

Диаметр воздуховода: **120 мм**Потребляемая мощность: **80 Вт**











ВСТРАИВАЕМЫЕ КУХОНЫЕ ВЫТЯЖКИ

LEX1.RU





LEX HOGAN

















LEX HOGAN G









Количество скоростей: 2 Уровень шума: 38-48 дБ

Освещение: LED-лампы 1х2 Вт Фильтр: Алюминиевый (в комплекте), Угольный N1 (х2) опция

Диаметр воздуховода: 120 мм Потребляемая мощность: 80 Вт





LEX HERMES



LEX HERMES G

























Инверторный мотор

Количество скоростей: 2 Уровень шума: 38-48 дБ

Освещение: **LED-лампы 1x5 Вт** Фильтр: Алюминиевый (в комплекте),

Угольный N6 (опция)

Диаметр воздуховода: 150 мм Потребляемая мощность: 90 Вт





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

LEX1.RU







LEX EVH 320A BL LEX EVH 320B BL








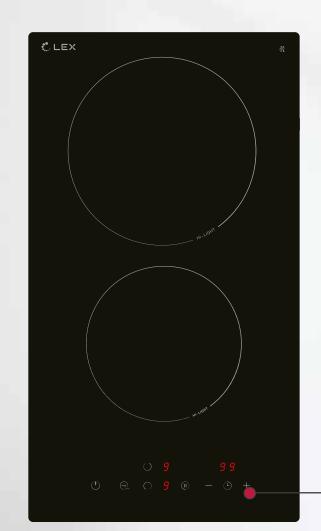


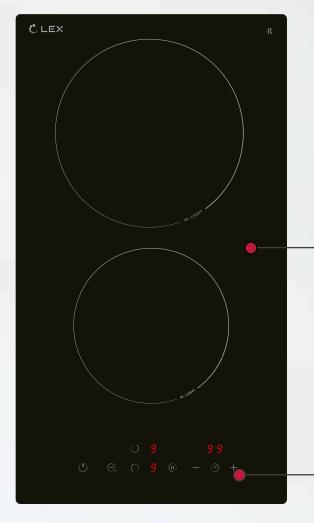


Матовая поверхность

Сенсорное управление









Материал: Стеклокерамика Мощность: 3000 Вт

Количество конфорок: 2

1x1200 Вт (Ø 165 мм), 1x1800 Вт (Ø 200 мм)

Функции безопасности: Защита от перегрева, индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки панели, отключение при выкипании

Размер устройства: 288х520х51 мм Размер для встраивания: 268х500 мм







LEX EVH 320M BL






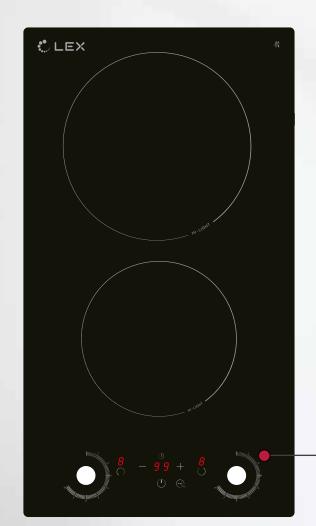

Регулировка мощности зоны нагрева







Материал: **Стеклокерамика**

Мощность: 3000 Вт

Количество конфорок: 2

1x1200 Вт (Ø 165 мм), 1x1800 Вт (Ø 200 мм)

Функции безопасности: Защита от перегрева,

индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки

панели, отключение при выкипании

Размер устройства: 288х520х51 мм

Размер для встраивания: 268х500 мм

Материал: Стеклокерамика

Мощность: 3200 Вт

Количество конфорок: 2

1х1200 Вт (Ø 155 мм),

1х1000/2000 Вт (Ø 120/Ø 200 мм)

Функции безопасности: Защита от перегрева,

индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки

панели, отключение при выкипании Размер устройства: **288x520x51 мм**

Размер для встраивания: 268х500 мм



LEX EVH 321A BL






LEX EVH 430A BL






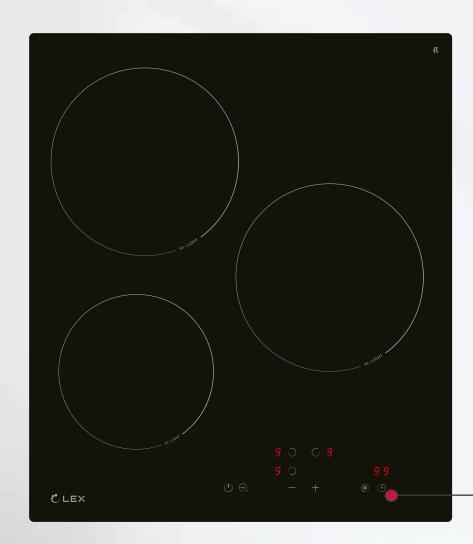

Сенсорное управление







Материал: Стеклокерамика

Мощность: 4800 Вт

Количество конфорок: 3

1х1200 Вт (Ø 165 мм), 2х1800 Вт (Ø 200 мм)

Функции безопасности: Защита от перегрева,

индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки

панели, отключение при выкипании Размер устройства: **450x520x51 мм**

Размер для встраивания: 420х490 мм






LEX EVH 431A BL





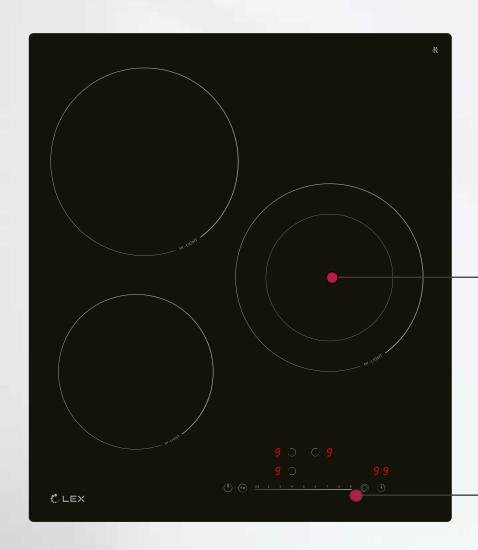

Зона нагрева с расширенным радиусом

Мультислайдер Smart-Glide



Сенсорное управление



Таймер

Материал: Стеклокерамика

Мощность: 5000 Вт

Количество конфорок: 3

1х1200 Вт (Ø 165 мм), 1х1800 Вт (Ø 200 мм),

1x1000/2000 Вт (Ø 120/Ø 200 мм)



Индикация остаточного тепла

Функции безопасности: Защита от перегрева,

индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки

панели, отключение при выкипании Размер устройства: 450х520х51 мм

Размер для встраивания: 425х490 мм









LEX EVH 640A BL LEX EVH 640B BL











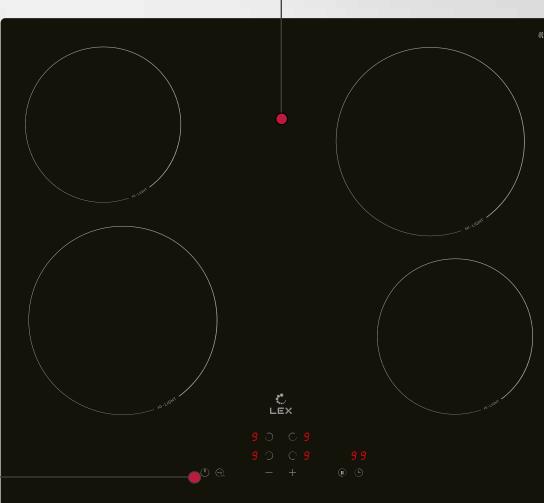







Материал: Стеклокерамика

Мощность: 6000 Вт

Количество конфорок: 4

2х1200 Вт (Ø 165 мм), 2х1800 Вт (Ø 200 мм)

Функции безопасности: Защита от перегрева,

индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки

панели, отключение при выкипании Размер устройства: **590х520х51 мм** Размер для встраивания: **560х490 мм**








LEX EVH 631A BL

LEX EVH 641A BL






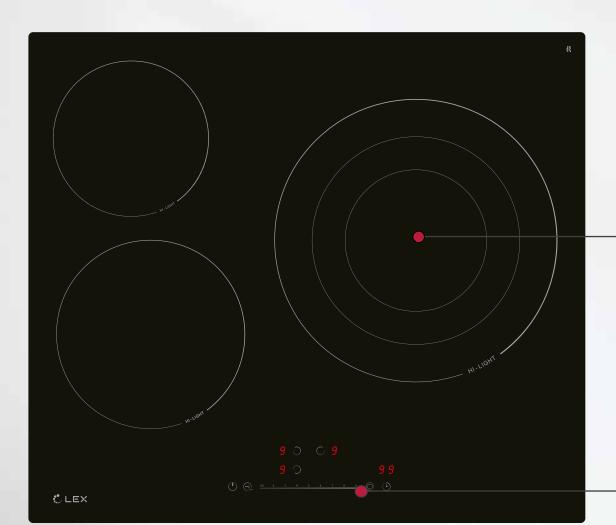


Конфорка XL Зона нагрева с расширенным радиусом

Мультислайдер Smart-Glide 9 \(\cdot \) 9 \(\cdot \) 9 \(\cdot \) \(\cdot \)

Сенсорное управление







Зона нагрева

радиусом

с расширенным

Материал: Стеклокерамика

Мощность: **5700 Вт**

Количество конфорок: 3

1x1200 Вт (Ø 165 мм), 2x1800 Вт (Ø 200 мм) 1x1050/1950/2700 Вт (Ø 150/220/300 мм) Функции безопасности: Защита от перегрева,

индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки

панели, отключение при выкипании

Размер устройства: **590х520х51 мм** Размер для встраивания: **560х490 мм**

Материал: Стеклокерамика

Мощность: 6400 Вт

Количество конфорок: 4

2x1200 Вт (Ø 165 мм), 1x1000/2200 Вт (Ø 138/230 мм), 1x1800 Вт (Ø 200 мм)

Функции безопасности: Защита от перегрева,

индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки


панели, отключение при выкипании Размер устройства: **590x520x51 мм**

Размер для встраивания: 560х490 мм



LEX EVH 642A BL

LEX EVH 642B BL

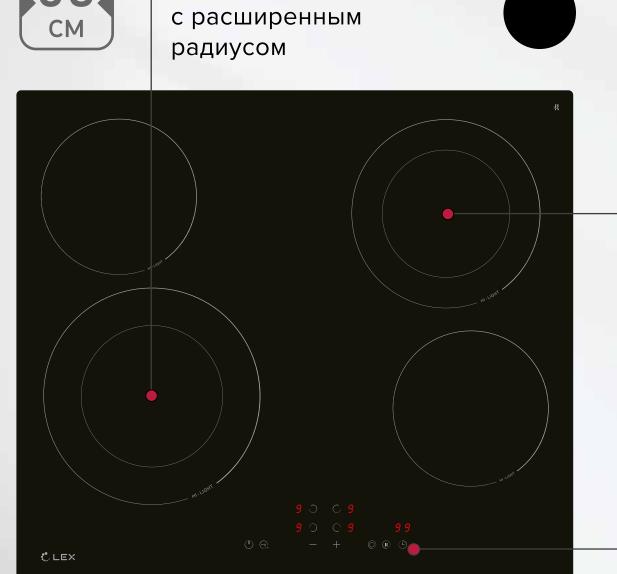

Зона нагрева

Зона нагрева с расширенным радиусом

Сенсорное управление Зона нагрева с расширенным радиусом




Зона нагрева с расширенным радиусом

Сенсорное управление







Материал: Стеклокерамика

Мощность: 6400 Вт

Количество конфорок: 4

2x1200 Bt (Ø 165 мм), 1x1000/2200 Bt

(Ø 138/230 мм), 1x1000/2000 BT (Ø 120/200 мм)

Функции безопасности: Защита от перегрева,

индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки

панели, отключение при выкипании Размер устройства: 590х520х51 мм Размер для встраивания: 560х490 мм Материал: Стеклокерамика

Мощность: **6700 Вт**

Количество конфорок: 4

2x1200 Вт (Ø 165 мм), 1x1000/2000 Вт (Ø 120/200 мм), 1x800/1500/2300 Вт

(Ø 120/175/230 мм)

Функции безопасности: Защита от перегрева,

индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки

панели, отключение при выкипании Размер устройства: 590х520х51 мм Размер для встраивания: 560х490 мм




LEX EVH 642C BL

LEX EVH 642D BL




Зона нагрева



Мультислайдер Smart-Glide

Зона нагрева с расширенным

радиусом

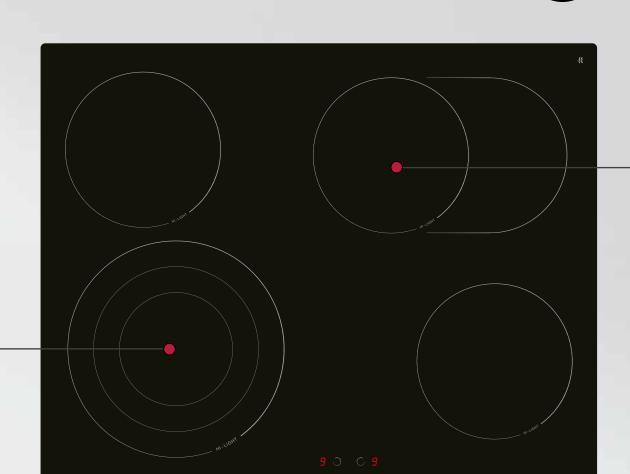


Зона нагрева с дополнительным овальным контуром

Мультислайдер Smart-Glide



Сенсорное управление





Материал: Стеклокерамика

Мощность: 6700 Вт

Количество конфорок: 4

2x1200 Bt (Ø 165 мм), 1x1000/2000 Bt

(Ø 120/200 мм), 1х800/1500/2300 Вт (Ø 120/175/230 мм) Размер устройства: **590х520х51 мм**

Функции безопасности: Защита от

перегрева, индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки панели, отключение при выкипании

Размер для встраивания: 560х490 мм

Материал: Стеклокерамика

Мощность: 6700 Вт

Количество конфорок: 4

2x1200 Bt (Ø 165 mm), 1x1100/2000 Bt

(Ø 165/270 мм), 1x800/1500/2300 Вт (Ø 120/175/230 мм)

Функции безопасности: Защита от

перегрева, индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки панели, отключение

при выкипании

Размер устройства: 590х520х51 мм Размер для встраивания: 560х490 мм





LEX EVH 772A BL



Зона нагрева с расширенным радиусом





Зона нагрева с расширенным радиусом

Мультислайдер Smart-Glide



Сенсорное управление



Инд оста

Индикация остаточного тепла

Материал: Стеклокерамика

Мощность: 8700 Вт

Количество конфорок: 5

2х1200 Вт (Ø 165 мм), 1х1800 Вт (Ø 200 мм)

1x1000/2200 Вт (Ø 138/230 мм), 1x800/1500/2300 Вт

(Ø 120/175/230 мм)

Функции безопасности: Защита от перегрева,

индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки

панели, отключение при выкипании Размер устройства: **770х520х51 мм**

Размер для встраивания: 740х490 мм




ИНДУКЦИОННЫЕВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

LEX1.RU







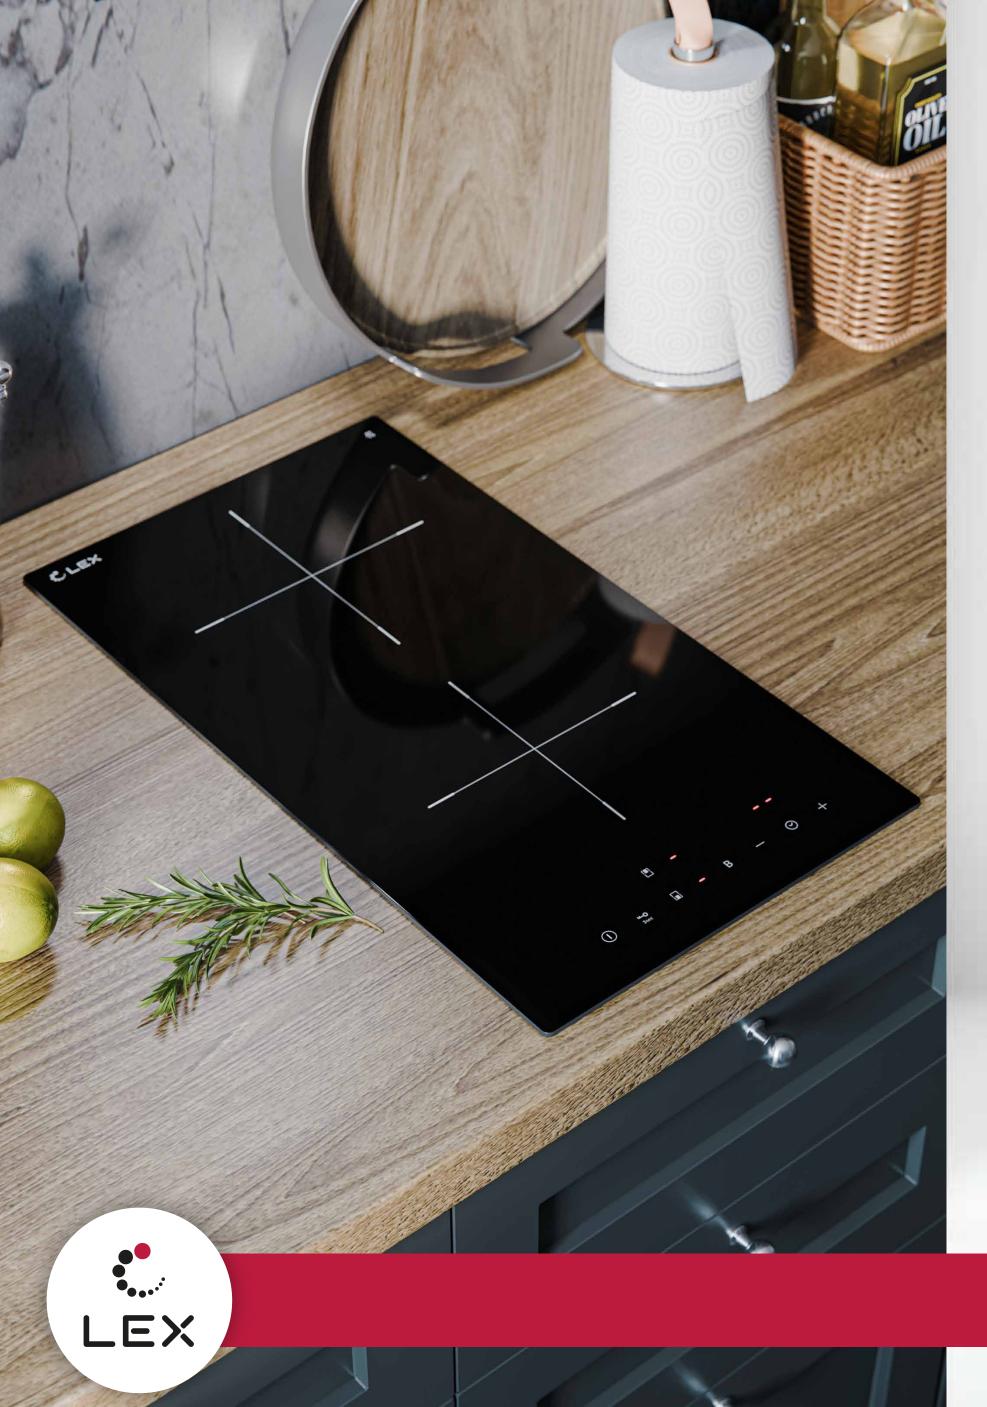

LEX EVI 320A



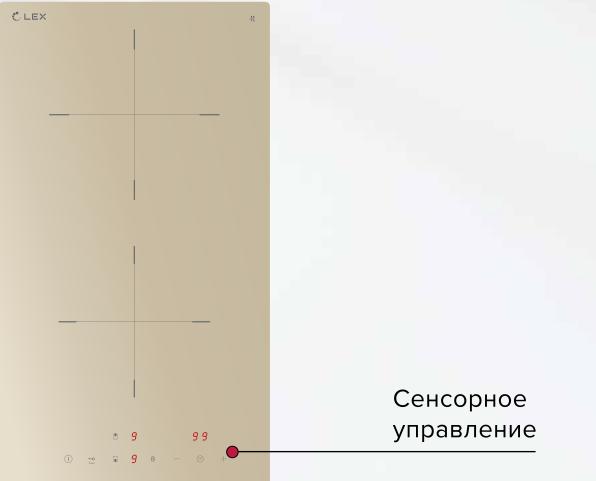





Материал: Стеклокерамика

Мощность: 3500 Вт

Количество конфорок: 2

1400 Bт/Boost 1800 Bт (200 мм), 1800 Bт/Boost 2200 Bт (200 мм)



Boost – режим повышенной мощности

Функции безопасности: Защита от перегрева, индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки панели, отключение при выкипании, распознавание наличия посуды, функция Boost Размер устройства: 288x520x61 мм

Размер для встраивания: **268х500 мм**

LEX EVI 321A












Сенсорное управление



Flex-Zone



Материал: Стеклокерамика

Мощность: 3500 Вт

Количество конфорок: 2

1800 Bт/Boost 2200 Bт (200 мм), 1500 Bт/Boost 1800 Bт (200 мм),

м),

Flex-Zone 2800 Bt/Boost 3500 Bt (210x410 мм)

Функции безопасности: Защита от перегрева, индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки панели, отключение при

выкипании, распознавание наличия посуды, функция Boost

Размер устройства: **288x520x61 мм** Размер для встраивания: **268x500 мм**








LEX EVI 430A







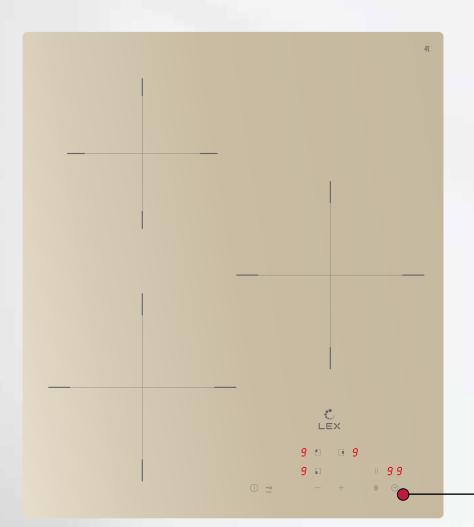

Сенсорное управление





Таймер

Материал: Стеклокерамика

Мощность: **5700 Вт**

Количество конфорок: 3

1800 Bт/Boost 2200 Bт (180 мм), 1500 Bт/Boost 1800 Bт

(160 мм), 1800 Вт/Boost 2200 Вт (200 мм)



Boost – режим повышенной мощности

Функции безопасности: Защита от перегрева,

индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки панели, отключение при выкипании, распознавание наличия посуды,

функция Boost

Размер устройства: **450х520х58 мм** Размер для встраивания: **425х490 мм**






LEX EVI 431A







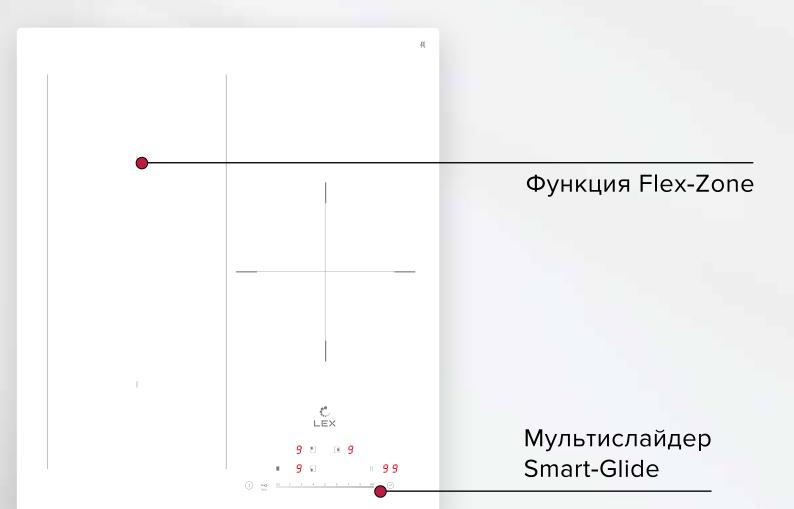




Сенсорное управление



Flex-Zone



Материал: Стеклокерамика

Мощность: **5700 Вт** Количество конфорок: **3**

1800 Bт/Boost 2200 Bт (200 мм), 1500 Bт/Boost 1800 Bт

(200 мм), 1800 Вт/Boost 2200 Вт (190 мм),

Flex-Zone 2800 Bt/Boost 3500 Bt (190x420 мм)

Функции безопасности: Защита от перегрева, индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки панели, отключение при выкипании, распознавание наличия посуды, функция Boost


Размер устройства: **450х520х58 мм** Размер для встраивания: **425х490 мм**







LEX EVI 641B

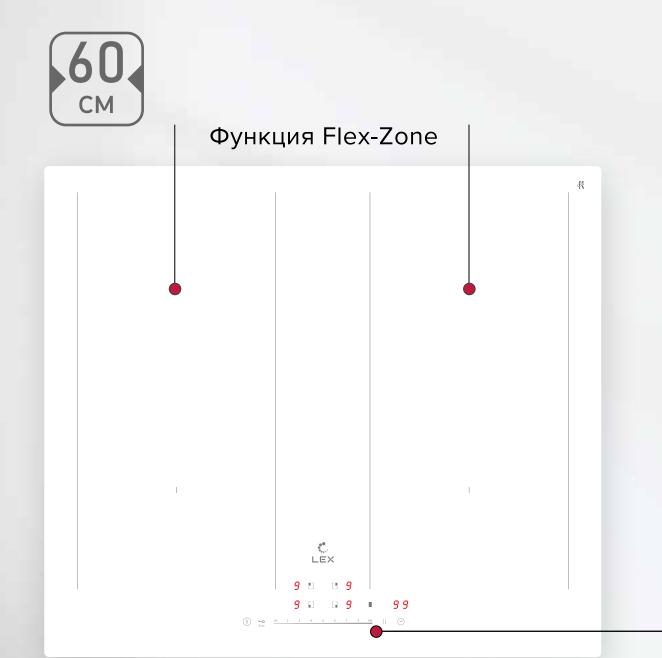

Мультислайдер Smart-Glide



Сенсорное управление



Flex-Zone

Материал: Стеклокерамика

Мощность: 7000 Вт

Количество конфорок: 4

1800 Bт/Boost 2200 Bт (200 мм), 1500 Bт/Boost 1800 Bт

(200 мм), 1500 Bt/Boost 1800 Bt (200 мм),



Boost – режим повышенной мощности

(210х410 мм), Flex-Zone 2800 Bт/Boost 3500 Bт (210х410 мм) Функции безопасности: Защита от перегрева, индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки панели, отключение при выкипании, распознавание наличия посуды, функция Boost

Размер устройства: 590х520х59 мм Размер для встраивания: 560х490 мм











LEX EVI 640A

LEX EVI 631A














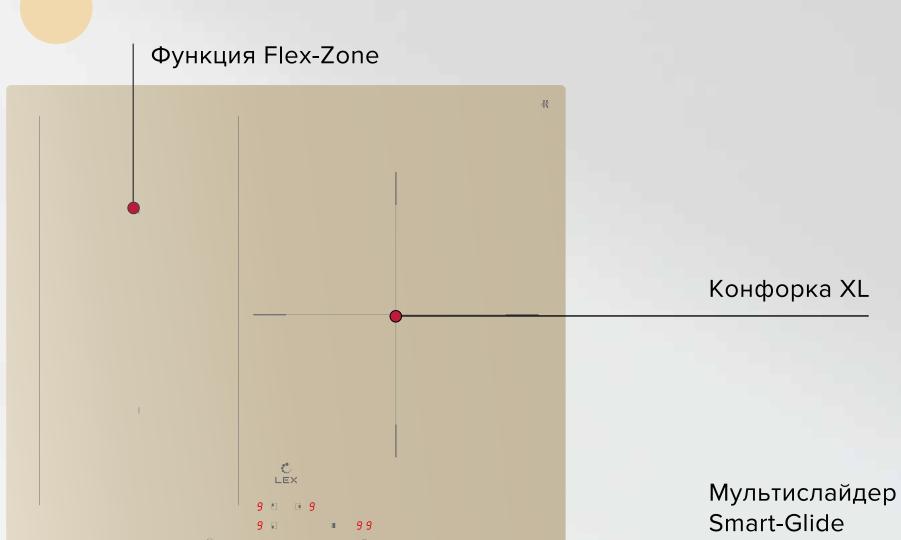



Сенсорное управление



Flex-Zone



Сенсорное

управление

Boost – режим повышенной мощности

Материал: Стеклокерамика

Мощность: 7000 Вт

Количество конфорок: 4

1800 Bт/Boost 2200 Bт (200 мм), 1500 Bт/Boost 1800 Bт

(160 мм), 1800 Bt/Boost 2200 Bt (200 мм),

1500 Bт/Boost 1800 Bт (160 мм)



Материал: Стеклокерамика

Мощность: 6800 Вт

Количество конфорок: 3

1800 Bт/Boost 2200 Bт (200 мм), 1500 Bт/Boost 1800 Bт

(200 мм), 2500 Вт/Boost 3300 Вт (300 мм),

Flex-Zone 2800 Bт/Boost 3500 Bт (210х410 мм)

Функции безопасности: Защита от перегрева, индикатор

остаточного тепла, кнопка блокировки панели, отключение при


выкипании, распознавание наличия посуды, функция Boost

Размер устройства: 590х520х59 мм Размер для встраивания: 560х490 мм



LEX EVI 641A

LEX EVI 641C

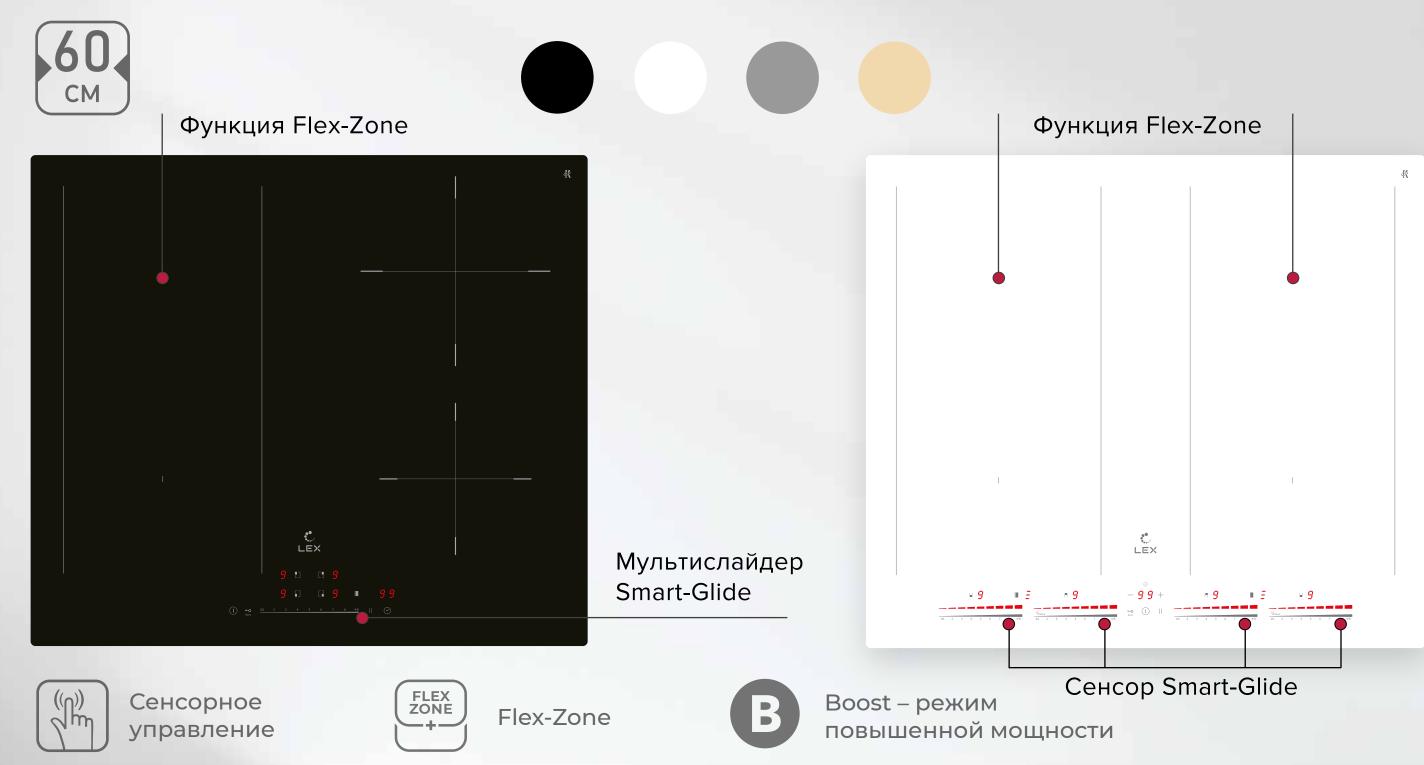

Материал: Стеклокерамика

Мощность: 7000 Вт

Количество конфорок: 4

1800 Bт/Boost 2200 Bт (200 мм), 1500 Bт/Boost 1800 Bт (200 мм), 1500 Bт/Boost 1800 Bт (200 мм), 1800 Bт/Boost 2200 Bт (200 мм),

Flex-Zone 2800 Bт/Boost 3500 Bт (210х410 мм)

Материал: Стеклокерамика

Мощность: 7000 Вт

Количество конфорок: 4

1800 Bт/Boost 2200 Bт (200 мм), 1500 Bт/Boost 1800 Bт

(200 мм), 1500 Вт/Boost 1800 Вт (200 мм),

1800 Bт/Boost 2200 Bт (200 мм), 2800 Bт/Boost 3500 Bт,

(210х410 мм), Flex-Zone 2800 Bт/Boost 3500 Bт (210х410 мм)

Функции безопасности: Защита от перегрева, индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки панели, отключение при выкипании, распознавание наличия посуды, функция Boost

Размер устройства: **590х520х59 мм** Размер для встраивания: **560х490 мм**





ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ «МРАМОРНАЯ СЕРИЯ»

LEX1.RU








LEX EVI 640F DS

LEX EVI 640-1F DS






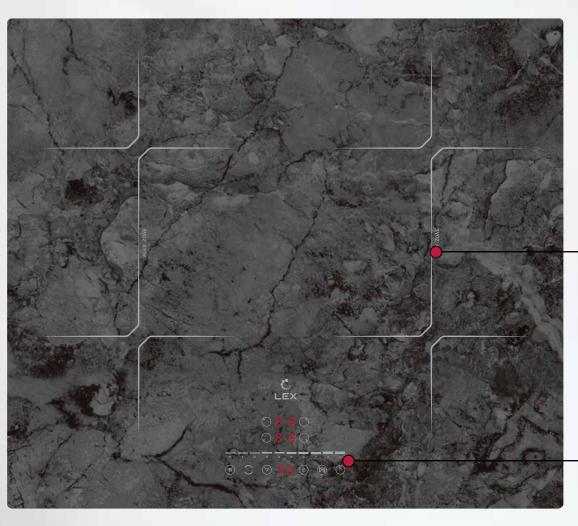

Функция Flex-Zone

Мультислайдер Smart-Glide

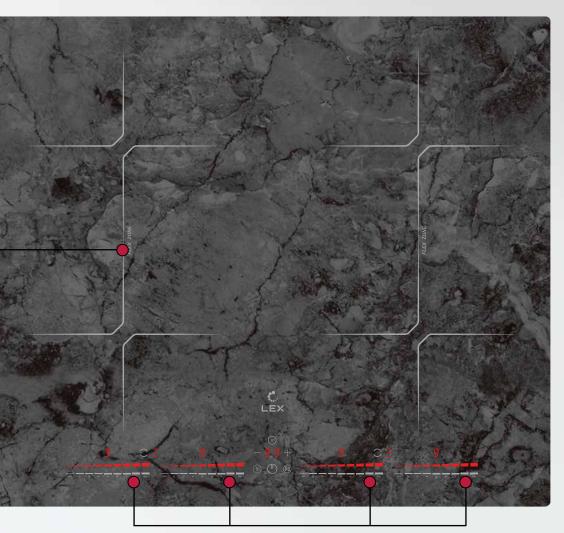



Сенсорное управление



Flex-Zone



Boost – режим Сенсор Smart-Glide повышенной мощности

Материал: Стеклокерамика

Мощность: 7000 Вт

Количество конфорок: 4

1800 Bт/Boost 2200 Bт (200 мм), 1400 Bт/Boost 1800 Bт (200 мм), 1400 Bт/Boost 1800 Bт (200 мм), 1800 Bт/ Boost 2200 Bт (200 мм), 2800 Bт/Boost 3500 Bт (210х420 мм),

Flex-Zone 2800 Bt/Boost 3500 Bt (210x420 мм)

Функции безопасности: Защита от перегрева, индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки панели, отключение при выкипании, распознавание наличия посуды, функция Boost

Размер устройства: **288х520х61 мм** Размер для встраивания: **268х500 мм**


LEX EVI 320F DS

LEX EVI 430F DS







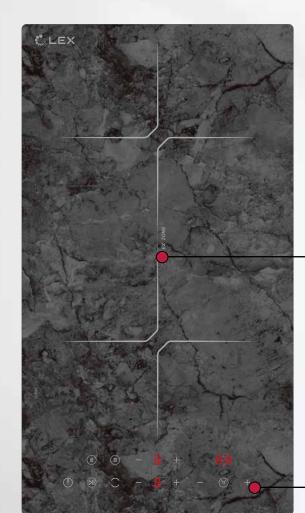


Функция Flex-Zone

Сенсорное управление







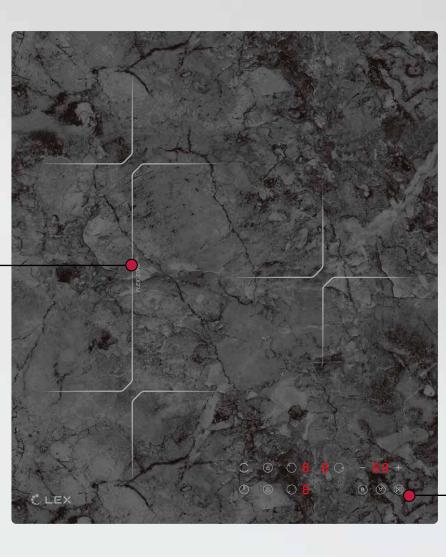

Сенсорное управление



Сенсорное управление



Flex-Zone



Boost – режим повышенной мощности

Функция Flex-Zone

Материал: Стеклокерамика

Мощность: 3500 Вт

Количество конфорок: 2 1400 Bт/Boost 1800 Bт (200 мм),

1800 Bт/Boost 2200 Вт (200 мм),

Flex-Zone 2800 Bt/Boost 3500 Bt (210x420 мм)

Функции безопасности: Защита от перегрева, индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки панели, отключение при выкипании, распознавание наличия посуды, функция Boost

Размер устройства: 288х520х58 мм Размер для встраивания: 268х500 мм Материал: Стеклокерамика

Мощность: **5700 Вт**

Количество конфорок: 3 1400 Bт/Boost 1800 Вт (200 мм), 1800 Bт/Boost 2200 Вт (200 мм), 1800 Bт/Boost 2200 Bт (190х430 мм), Flex-Zone 2800 Bt/Boost 3500 Bt

Функции безопасности: Защита от перегрева, индикатор остаточного тепла, кнопка блокировки

панели, отключение при выкипании, распознавание

наличия посуды, функция Boost Размер устройства: 450х520х58 мм Размер для встраивания: 425х490 мм





ГАЗОВЫЕВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ





LEX GVG 323A BBL

LEX GVG 324










Чугунные решетки (2 круглые)

> Чугунные решетки (2 квадратные)

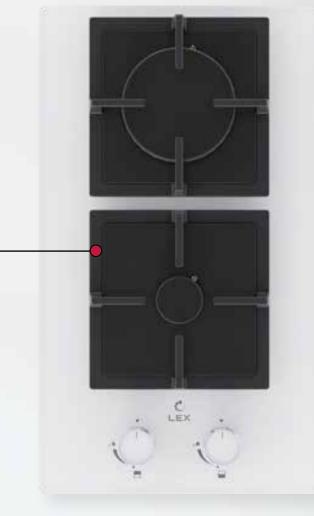



Газ-контроль



Электроподжиг

Материал: Закаленное стекло

Мощность: 4000 Вт

Управление: Механическое



Подходит для магистрального и баллонного газа

Количество конфорок: **2** 1x3000 Bт, 1x1000 Bт

Размер устройства: **300х520х40 мм** Размер для встраивания: **270х490 мм**





LEX GVG 644T

LEX GVG 646T











Сенсорный таймер



Газ-контроль



Электроподжиг



Сенсорное управление



Подходит для магистрального и баллонного газа



WOK-конфорка

Материал: Закаленное стекло

Мощность: **9250 Вт**



Управление: Комбинированное

Количество конфорок: 4

WOK-конфорка 1x3500 Bt, 1x3000 Bt, 1x1750 Bt, 1x1000 Bt

Размер устройства: 600х510х40 мм Размер для встраивания: 560х480 мм



ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА




LEX GVG 642A


LEX GVG 643A BBL LEX GVG 644A BBL













Электроподжиг

Материал: Закаленное стекло

Мощность: 7500 Вт



Чугунные решетки (4 круглые)



1х1000 Вт

Подходит для магистрального и баллонного газа

Управление: **Механическое**Количество конфорок: **4**WOK-конфорка 1х3000 Вт, 2х1750 Вт,



Чугунные решетки (4 квадратные)



Размер устройства: **600х510х40 мм**Размер для встраивания: **560х480 мм**




LEX GVG 645







Чугунные решетки (2 прямоугольные)





Электроподжиг



Подходит для магистрального и баллонного газа



Материал: Эмаль

Мощность: 8000 Вт

Управление: Механическое

Количество конфорок: 4

WOK-конфорка 1x3500 Bt, 2x1750 Bt, 1x1000 Bt

Размер устройства: **600х510х40 мм** Размер для встраивания: **560х480 мм**



ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА



LEX GVG 954 BBL LEX GVG 955 BBL











Чугунные решетки (5 квадратные)



Чугунные решетки (3 прямоугольные)



Газ-контроль



Электроподжиг (



Подходит для магистрального и баллонного газа



WOK-конфорка

Материал: Закаленное стекло

Мощность: 11000 Вт

Управление: Механическое Количество конфорок: 5



WOK-конфорка 1х3500 Вт, WOK-конфорка 1х3000 Вт,

2x1750 Вт, 1x1000 Вт

Размер устройства: 850х510х40 мм Размер для встраивания: 560х480 мм



ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА





ДУХОВЫЕ ШКАФЫ





LEX EDM 071 BBL



Тангенциальное охлаждение



Механическое управление




Сенсорное управление



Таймер



LEX EDM 040 BBL





Механическое управление



Отделка: **Стекло**

Цвет: **Черный**

Режимы работы: Конвекция, Нижний нагрев,

Подсветка, Размораживание, Традиционный,

Турбо гриль, Турбо гриль с конвекцией

Объём: 60 л

Направляющие: Хромированные

Стекло дверцы: Двойное

Комплектация: 1 решетка и 1 глубокий

противень

Отделка: **Стекло**

Цвет: **Черный**

Режимы работы: Верхний нагрев, Нижний

нагрев, Подсветка, Традиционный

Объём: **62 л**

Направляющие: Стандартные

Стекло дверцы: Двойное

Комплектация: 1 решетка и 1 глубокий



LEX EDM 073 BBL



Тангенциальное охлаждение



Механическое управление







Отделка: Стекло

Цвет: Черный

Режимы работы: Конвекция, Нижний нагрев,

Подсветка, Размораживание, Традиционный,

Турбо гриль, Турбо гриль с конвекцией

Объём: **60 л**

Направляющие: **Хромированные**

Стекло дверцы: Тройное

Комплектация: 1 решетка и 1 глубокий

противень





ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА

LEX EDM 045



LEX EDM 046






Тангенциальное охлаждение



Механическое управление

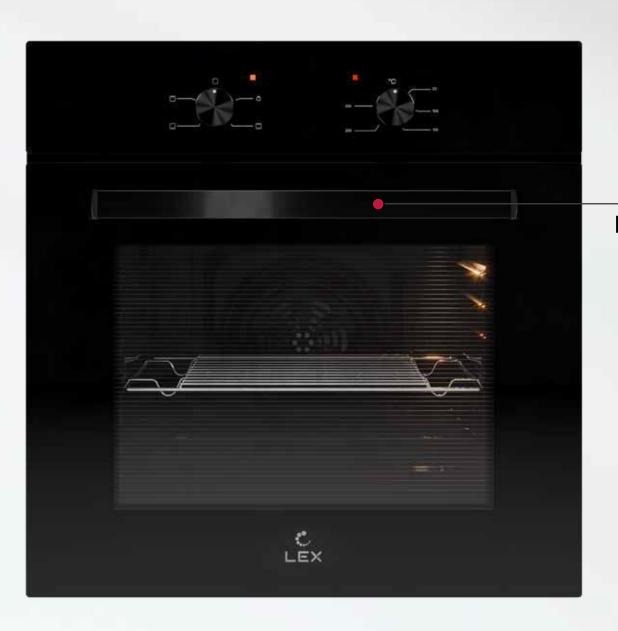

Широкая ручка



Тангенциальное охлаждение



Механическое управление



Таймер



Отделка: Нержавеющая сталь, Стекло

Режимы работы: Верхний нагрев, Нижний нагрев, Подсветка, Традиционный

Объём: **62 л**

Направляющие: Стандартные

Стекло дверцы: Двойное

Комплектация: 1 решетка и 1 глубокий

противень

Отделка: Нержавеющая сталь, Стекло

Режимы работы: Гриль, Нижний нагрев,

Подсветка, Традиционный

Объём: **62 л**

Направляющие: Стандартные

Стекло дверцы: Двойное

Комплектация: 1 решетка и 1 глубокий



LEX EDM 075



LEX EDM 076





Тангенциальное охлаждение



Механическое управление




Таймер



Конвекция







Механическое управление



Сенсорное управление



Таймер



Отделка: Нержавеющая сталь, Стекло

Режимы работы: Конвекция, Нижний нагрев, Подсветка, Размораживание, Традиционный, Турбо гриль, Турбо гриль с конвекцией Объём: 60 л

Направляющие: Хромированные

Стекло дверцы: Тройное

Комплектация: 1 решетка и 1 глубокий

противень

Отделка: Нержавеющая сталь, Стекло

Режимы работы: Конвекция, Нижний нагрев, Подсветка, Размораживание, Традиционный, Турбо гриль, Турбо гриль с конвекцией

Объём: **60 л**

Направляющие: Хромированные

Стекло дверцы: Двойное

Комплектация: 1 решетка и 1 глубокий



LEX EDM 4575







Тангенциальное охлаждение



Механическое управление



Таймер



Конвекция



Отделка: Нержавеющая сталь, Стекло

Режимы работы: Конвекция, Нижний нагрев, Подсветка, Размораживание, Традиционный, Турбо гриль, Турбо гриль с конвекцией

Объём: **55 л**

Направляющие: **Хромированные**

Стекло дверцы: Двойное

Комплектация: 1 решетка и 1 глубокий







ДУХОВЫЕ ШКАФЫСЕНСОРНЫЕ





LEX EDS 100



LEX EDS 101





Тангенциальное охлаждение



Сенсорное управление



Таймер



Конвекция



Технология Confit



Snap off



Отделка: Нержавеющая сталь, Стекло

Режимы работы: Верхний и нижний нагрев, Нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Подсветка, Размораживание, Гриль, Усиленный гриль (гриль + верхний нагрев), Усиленный гриль с конвекцией, Центральный нагрев с конвекцией, Нижний нагрев + кольцевой нагрев с конвекцией

Объём: 60 л

Направляющие: **Хромированные**

Стекло дверцы: Тройное

Комплектация: 1 решетка и 1 глубокий

противень



Тангенциальное охлаждение



Сенсорное управление



Таймер



Конвекция



Технология Confit



Snap off



Отделка: Нержавеющая сталь, Стекло

Режимы работы: Подсветка, Размораживание, Нижний нагрев, Традиционный нагрев, Турбогриль, Гриль, Пицца, Кольцевой нагрев с конвекцией, Традиционный нагрев с конвекцией, Турбогриль с конвекцией

Объём: **60 л**

Направляющие: Хромированные

Стекло дверцы: Тройное

Комплектация: 1 решетка и 1 глубокий





МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ





LEX BIMO 20.04


LEX BIMO 20.05 IX


LEX BIMO 20.07







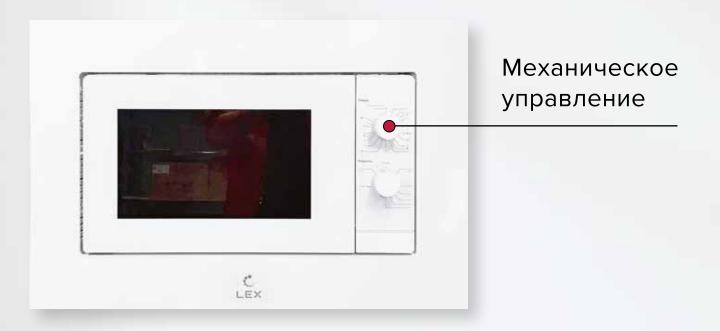



Объем



Разморозка по времени и весу

Отделка: Закаленное стекло

Потребляемая мощность: 1080 Вт

Мощность микроволн: 700 Вт

Мощност гриля: 800 Вт


Программы: Таймер 30 мин, внутренняя подсветка,

звуковой сигнал

Режимы работы: Гриль, комби-1/2/3 Количество уровней мощности: 5 Размер устройства: 390х595х314 мм



Электронное, тактовое управление



Отделка: Брашированная сталь

Потребляемая мощность: 1200 Вт

Мощность микроволн: 700 Вт

Мощност гриля: 900 Вт

Программы: Дисплей, звуковой сигнал, таймер

Диаметр тарелки: 245 мм

Режимы работы: 9

Количество уровней мощности: 6 Размер устройства: 390×595×315 мм



Отделка: Закаленное стекло/нержавеющая сталь

Потребляемая мощность: 1080 Вт

Мощность микроволн: 700 Вт

Мощност гриля: 800 Вт

Программы: LED-дисплей, внутренняя подсветка,

звуковой сигнал

Режимы работы: 6

Количество уровней мощности: 5 Размер устройства: 390х595х313 мм




LEX BIMO 25.03

LEX BIMO 25.01 BL







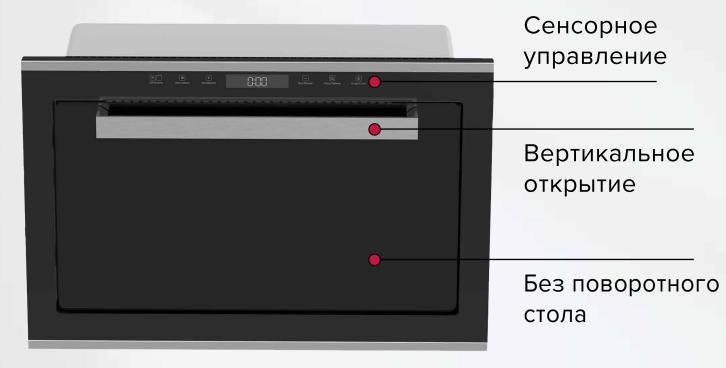



Электронное, тактовое управление



Объем



Разморозка по времени и весу

Отделка: Закаленное стекло/нержавеющая сталь

Потребляемая мощность: 1280 Вт

Мощность микроволн: 900 Вт

Мощност гриля: 1200 Вт

Программы: LED-дисплей, внутренняя подсветка,

звуковой сигнал

Режимы работы: 6

Количество уровней мощности: 9

Размер устройства: 390х592х382 мм



Блокировка управления

Отделка: Окрашенная сталь

Потребляемая мощность: 1450 Вт

Мощность микроволн: 900 Вт

Мощност гриля: 1000 Вт

Программы: Дисплей, звуковой сигнал, таймер

Диаметр тарелки: 315

Режимы работы: 8

Количество уровней мощности: 5

Размер устройства: 388х595х400 мм





CP-VTpura Asio servic Bocktones Bocktones

ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА



СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ «КОМВІ»





РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЙ МОДЕЛЕЙ





LEX LWM10714LUXIDD



Максимальная загрузка для стирки нижнего барабана

максимальная загрузка для стирки верхнего барабана

1400 Максимальная скорость отжима нижнего барабана

Максимальная скорость отжима верхнего барабана

16 Программ

Управления: **Интеллектуальное + сенсорное, LED-дисплей**

Профиль барабана: Сотовый

Тип привода: Прямой

Тип двигателя: **Инвертор BLDC**

Размеры устройства: **600×605×1400 мм**



Максимальная загрузка для сушки



Ускоренная стирка



Обработка паром




Режим сушки





ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА

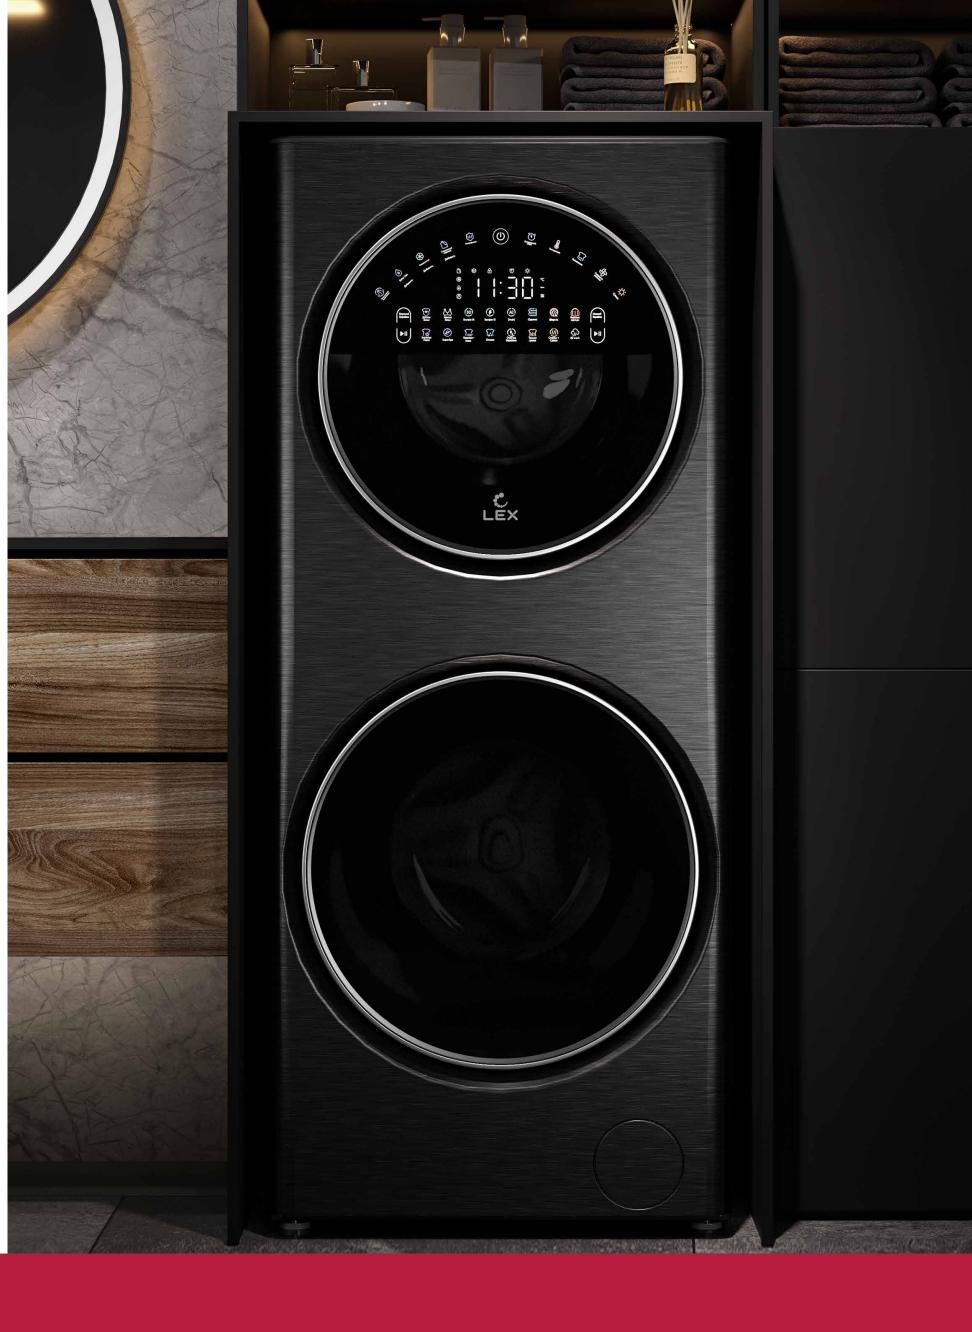

LEX LWM08512WID







Максимальная скорость отжима





Программ

Ускоренная стирка



Обработка паром



Режим сушки

Управления: **Комбинированное**, **LED-дисплей**

Профиль барабана: **Сотовый** Тип двигателя: **Инвертор BLDC**

Размеры устройства: 600×595×850 мм







LEX LWM12812





для сушки



Максимальная скорость отжима



Программ

Q_{иг} Максимальная загрузка



Ускоренная стирка




Режим сушки

Управления: **Комбинированное**, **LED-дисплей**

Профиль барабана: **Сотовый** Тип двигателя: **Инвертор BLDC**

Размеры устройства: **600×595×850 мм**

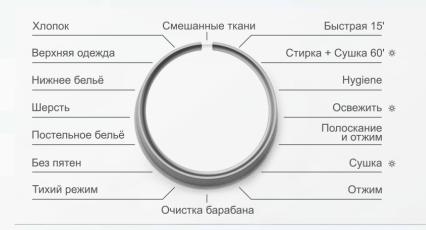











СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ «STEAM»





РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЙ МОДЕЛЕЙ





LEX LWM10012WBLITHD
















Управления: **Сенсорное**, **LED-дисплей** Профиль барабана: Сотовый Функция Smart: Есть

Тип двигателя: **Инвертор BLDC** Размеры устройства: 600×590×840 мм








LEX LWM06010WBLD















LED-дисплей Функция Smart: Есть Профиль барабана: Сотовый Размеры устройства: 600×450×870 мм

Управления: Комбинированное,







LEX LWM08012WID LEX LWM08012WLID



Максимальная загрузка



Максимальная скорость отжима



Ускоренная стирка




Обработка паром



Дозагрузка белья




Программ



Функция Smart: Есть

Профиль барабана: Сотовый Тип двигателя: **Инвертор BLDC**

Размеры устройства: 600×500×840 мм

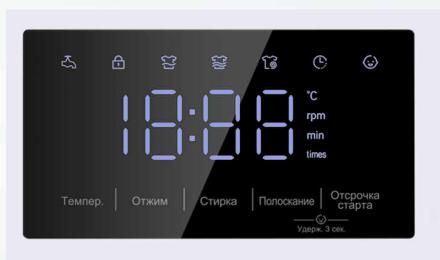












LEX LWM10012WID LEX LWM10012WBLID




0 кг Максимальная загрузка













Управления: **Комбинированное**, **LED-дисплей**

Функция Smart: Есть

Профиль барабана: Сотовый

Тип двигателя: **Инвертор BLDC**

Размеры устройства: 600×590×840 мм









LEX LWM12012WID

LEX LWM12012WBLID




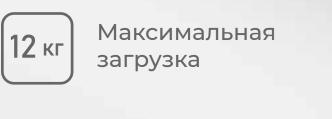












Управления: **Комбинированное**, **большой LED-дисплей**

Функция **Smart**: Есть

Профиль барабана: Сотовый

Тип двигателя: **Инвертор BLDC**

Размеры устройства: **600×610×850 мм**

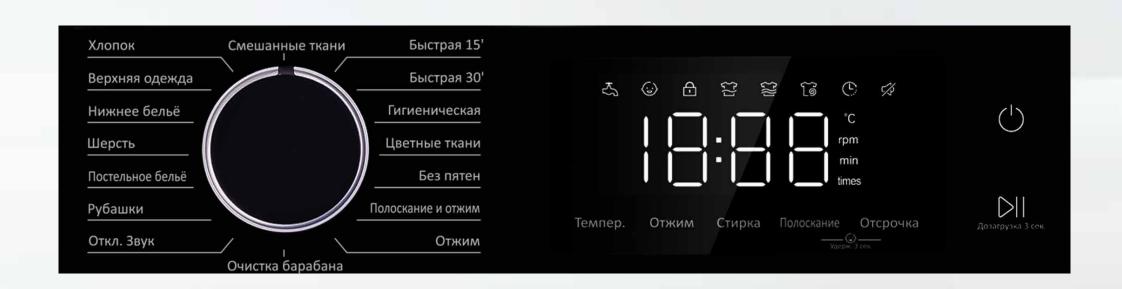





LEX LWM12014GRITHD



12 кг Максимальная загрузка

Максимальная скорость отжима

Ускоренная стирка

Обработка паром

Дозагрузка белья


16 Программ

Управления: **Сенсорное панель управления, LED-дисплей**

Функция **Smart**: Есть

Профиль барабана: **Сотовый** Тип двигателя: **Инвертор BLDC**

Размеры устройства: **600×610×850 мм**

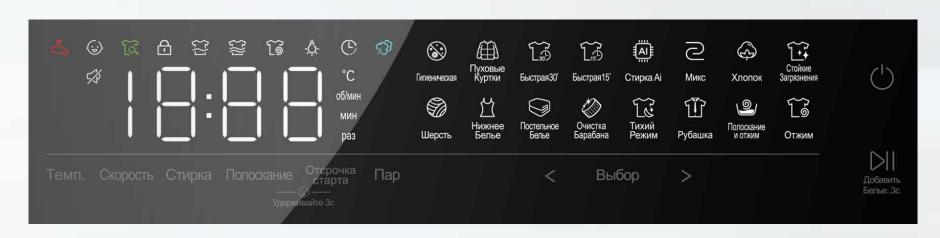









КОМПАКТНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ «SLIM»






LEX LWM06010 SLIM













Максимальная скорость отжима



Ускоренная стирка



Обработка паром



Дозагрузка белья



Программ


Управления: **Комбинированное**, **цветной сенсорный дисплей**

Профиль барабана: Сотовый

Большой панорамный люк: 440 мм (глубина)

Тип двигателя: **Инвертор BLDC**

Размеры устройства: **595×480×850 мм**

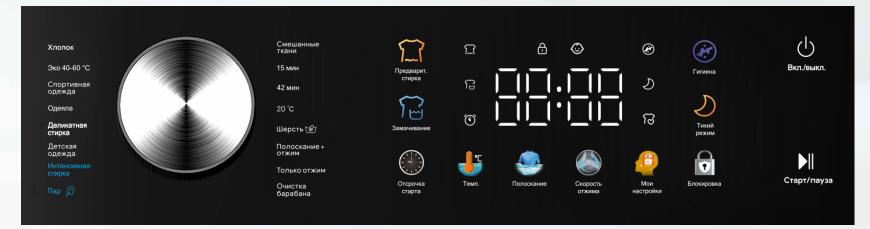



ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА




LEX LWM07014 SLIM











Управления: Комбинированное, цветной сенсорный дисплей

Профиль барабана: Сотовый

Большой панорамный люк: 440 мм (глубина)

Тип двигателя: **Инвертор BLDC**

Размеры устройства: **595×480×850 мм**








LEX LWM08014 SLIM













Максимальная скорость отжима



Ускоренная стирка



Обработка паром



Дозагрузка белья



Программ

Управления: Комбинированное, цветной сенсорный дисплей Профиль барабана: Сотовый

Большой панорамный люк: 440 мм (глубина)

Тип двигателя: **Инвертор BLDC**

Размеры устройства: **595×510×850 мм**











СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ CEPИЯ «DRYING»





LEX LDM10



Управления: Комбинированное

Тип сушки: Конденсационная

Профиль барабана: Сотовый

с тепловым насосом

Размеры устройства: 600×620×850 мм



Максимальная загрузка



Тип нагрева – индукция




Гигиеническая обработка ультрафиолетом



Дозагрузка белья




Программ

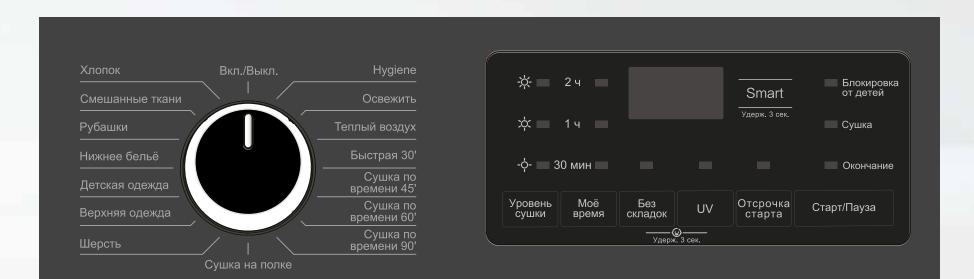





LEX LDM12

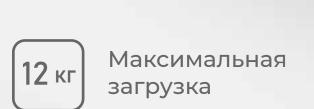



Тип нагрева – индукция



Гигиеническая обработка ультрафиолетом



Цветная сенсорная панель управления с большим информационным дисплеем



Программ



Дозагрузка белья



Профиль барабана: Сотовый

Тип сушки: Конденсационная

с тепловым насосом

Размеры устройства: 600×620×850 мм








ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА

КОМПЛЕКТАЦИЯ В КОЛОННУ







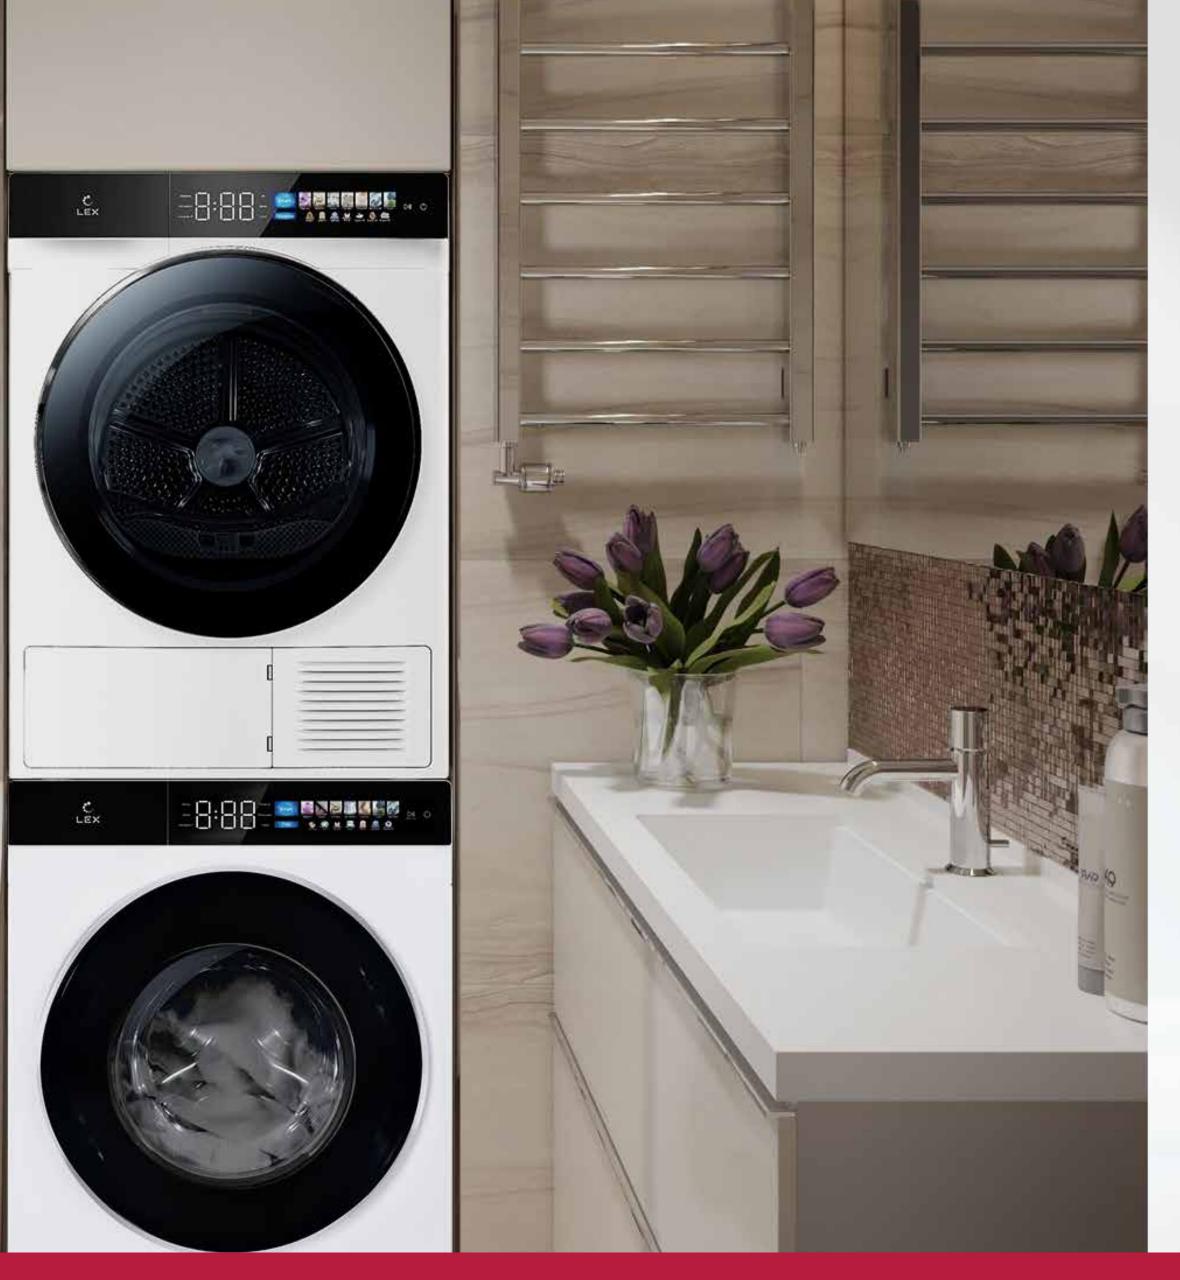

При покупке комплекта стиральной + сушильной машины СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ПОДАРОК











ХОЛОДИЛЬНИКИ ПОЛУВСТРАИВАЕМЫЕ«МРАМОРНАЯ СЕРИЯ»







ХОЛОДИЛЬНИКИ ПОЛУВСТРАИВАЕМЫЕ CROSS DOOR






РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ





LEX LCD485STGIDBI

Стекло с мраморным принтом Цветной LCD-дисплей Интегрированные дверные ручки Perfect Inverter Cooling Общий полезный объем: 466 л Объем холодильной камеры: 280 л Объем морозильной камеры: 186 л Мощность замораживания: 8 кг/сутки Уровень шума: 37 Дб Класс энергопотребления: А++ Энергопотребление в год: 313 кВт в×ш×г | 1930×844×598 см

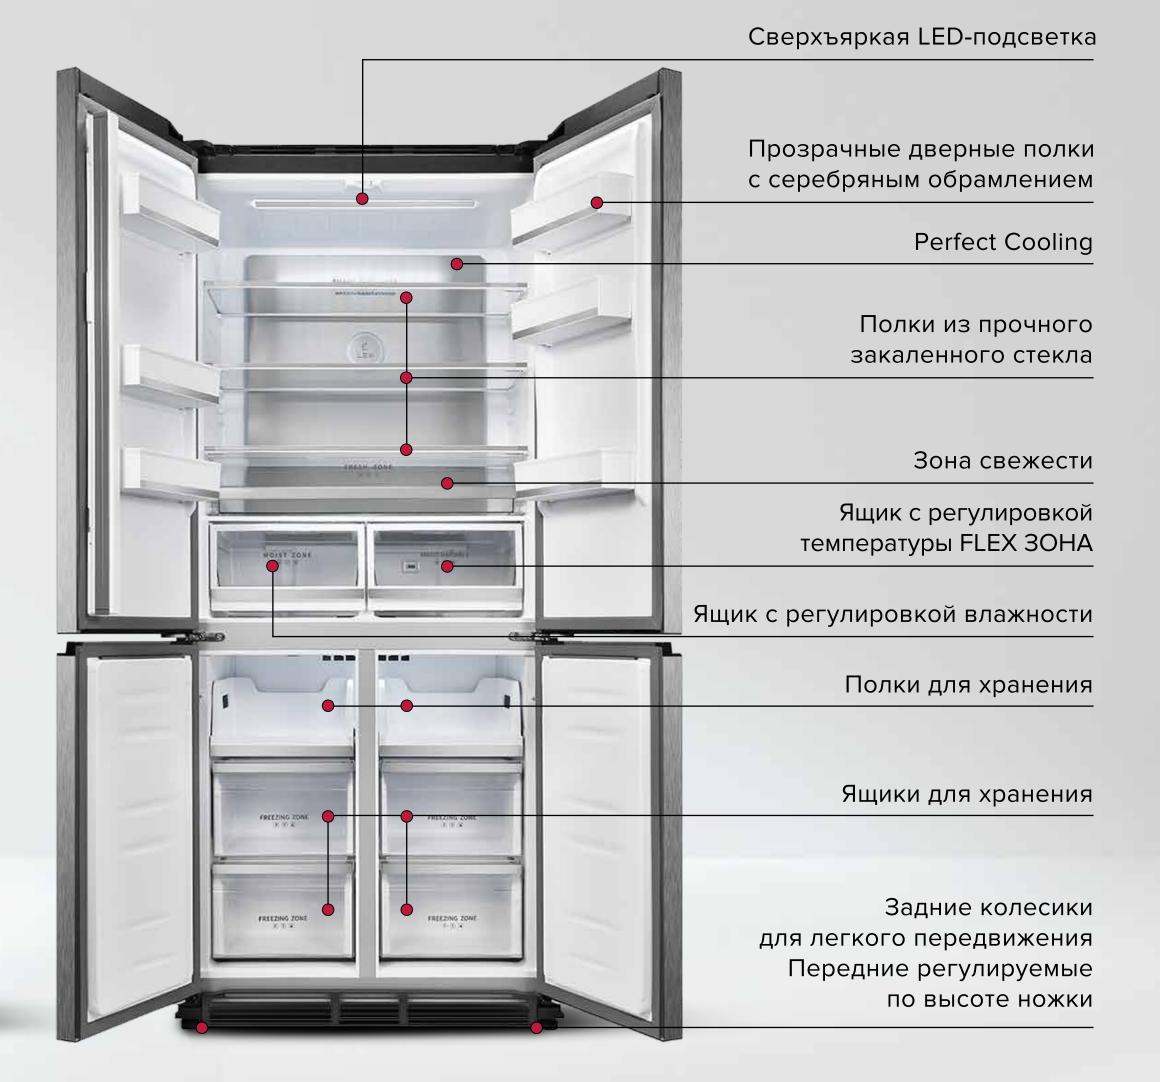





ХОЛОДИЛЬНИКИ ПОЛУВСТРАИВАЕМЫЕ SIDE BY SIDE





LEX LSB458STGIDBI







ХОЛОДИЛЬНИКИ ПОЛУВСТРАИВАЕМЫЕ FRENCH DOOR





LEX LFD424STGIDBI

Сверхъяркая LED-подсветка









ХОЛОДИЛЬНИКИ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ







ХОЛОДИЛЬНИКИ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ CROSS DOOR





Сенсорное управление на русском языке No Frost Интегрированные Общий полезный объем: 417 л дверные ручки Объем холодильной камеры: 288 л Объем морозильной камеры: 129 л Уровень шума: 42 Дб Класс энергопотребления: А+ Энергопотребление в год: 365 кВт

в×ш×г | 1830×836×636 см









металл



Синий/







металл



GLGID Золото/ стекло



GbG Сапфир/ Бежевый стекло мрамор



Звездносерый/

стекло



Серый глянец



полоса

WXOrlD




Белый/ оранжевая



Черный нерж.сталь/ оранжевая полоса







LEX **LCD450BMID**

LEX **LCD450XID**

LEX **LCD450MGID**



Volume Stream Air – многопоточная система охлаждения обеспечивает



Сенсорное управление



ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА
















BIXOrID Черный нерж.сталь/ оранжевая полоса



металл

WXOrID

Белый/



Черная сталь

оранжевая полоса



Золото/ стекло

Сапфир/ стекло



Звездно-

серый/

стекло



Серый

глянец






Черный/

стекло



BgID

Бежевый мрамор





Розовое золото/стекло










LEX **LCD505BLXORID**




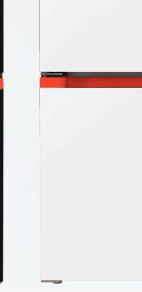









LEX **LCD505WXORID**



LEX LCD505GLGID

Volume Stream Air – многопоточная система охлаждения обеспечивает

LEX **LCD505BGID**



Сенсорное управление







ХОЛОДИЛЬНИКИ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ FRENCH DOOR





LEX LFD575



Прозрачные дверные полки из качественного прочного пластика







LEX LFD595BXID

Сенсорное управление на русском языке Perfect Inverter Общий полезный объем: 581 л Интегрированные Объем холодильной камеры: 404 л дверные ручки Объем морозильной камеры: 177 л Уровень шума: 42 Дб Класс энергопотребления: А++ Энергопотребление в год: 361 кВт в×ш×г | 1830×911×706 см

Прозрачные дверные полки из качественного прочного пластика Сверхъяркая LED-подсветка Полки из прочного закаленного стекла Зона свежести Ящики для овощей и фруктов Сверхъяркая LED-подсветка Выдвижной ящик морозильной камеры


Регулируемые

по высоте ножки



LEX LFD595XID



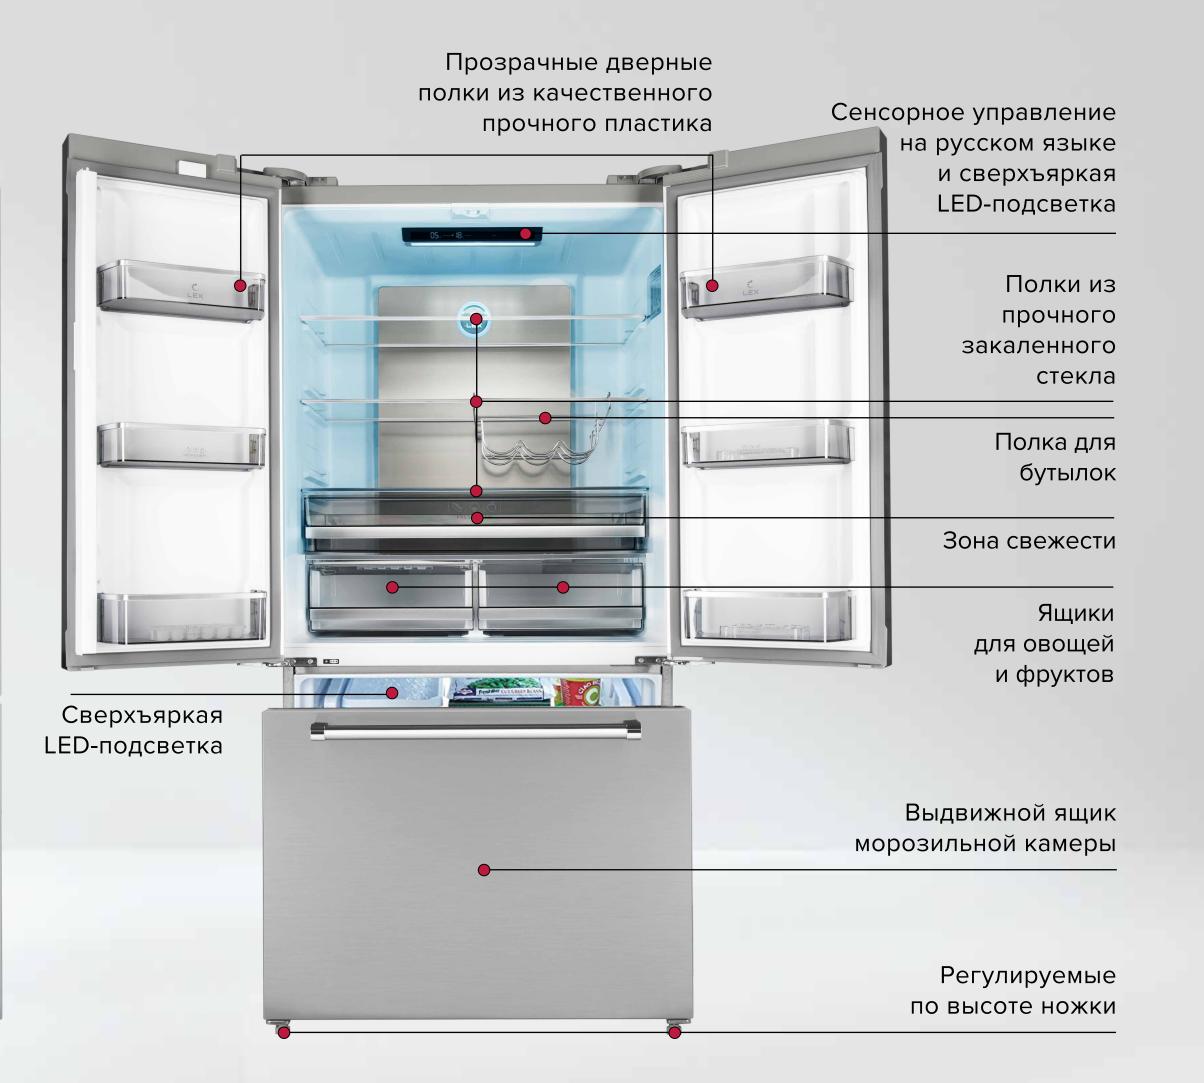






ХОЛОДИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ





РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ

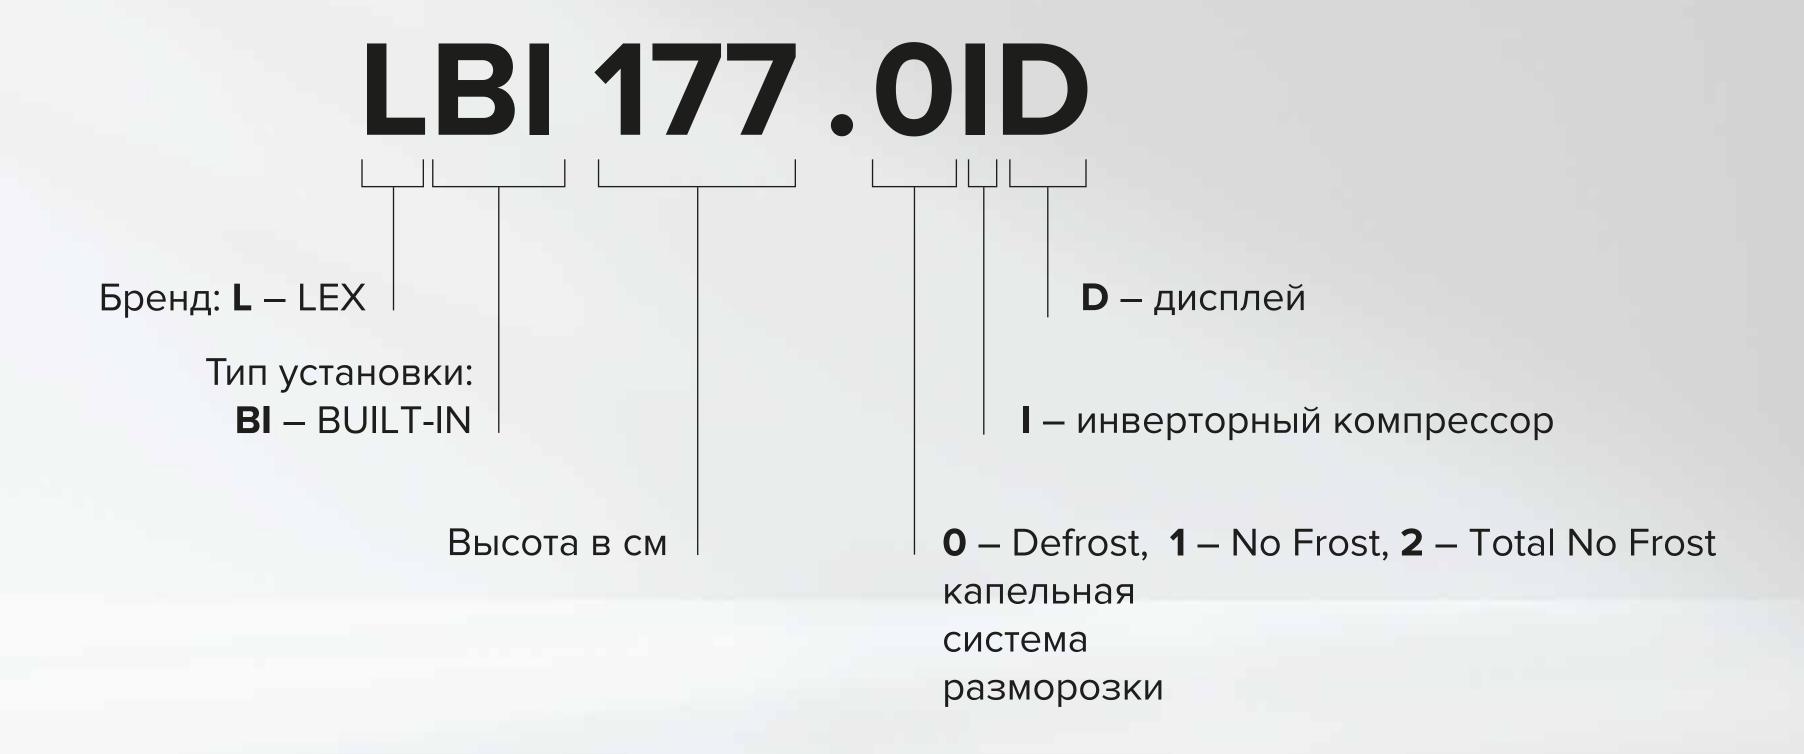



LEX LBI177.2





Общий полезный объем: 241 л

Объем холодильной камеры: 177 л

Объем морозильной камеры: 63 л

Мощность замораживания: 2,6 кг/сутки

Уровень шума: 41 Дб


Класс энергопотребления: А+

Энергопотребление в год: 298 кВт

Климатический класс: **SN-T**

в×ш×г | 1769×540×550 см



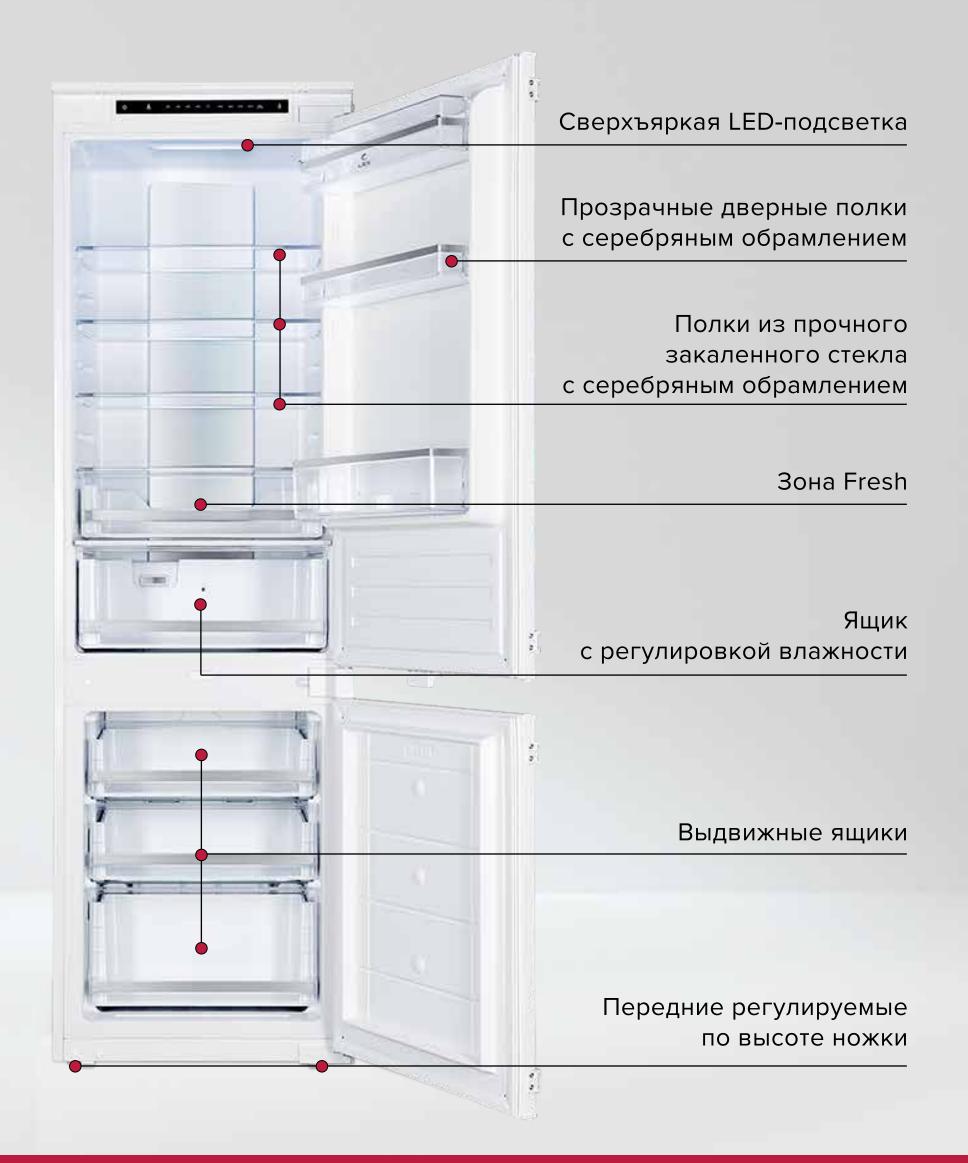



LEX LBI177.41D

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Общий полезный объем: 200 л

Объем морозильной камеры: 200 л

Мощность замораживания: 9 кг/сутки

Уровень шума: 41 Дб

Класс энергопотребления: А+

Энергопотребление в год: 284 кВт

Климатический класс: **ST**

в×ш×г | 1769×540×550 см



No Frost

LEX LBI177.51D

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Общий полезный объем: 280 л

Объем холодильной камеры: 172 + 108 л

Уровень шума: 41 Дб

Класс энергопотребления: **А**+


Энергопотребление в год: 141 кВт

Климатический класс: **ST**

в×ш×г | 1769×740×550 см



No Frost

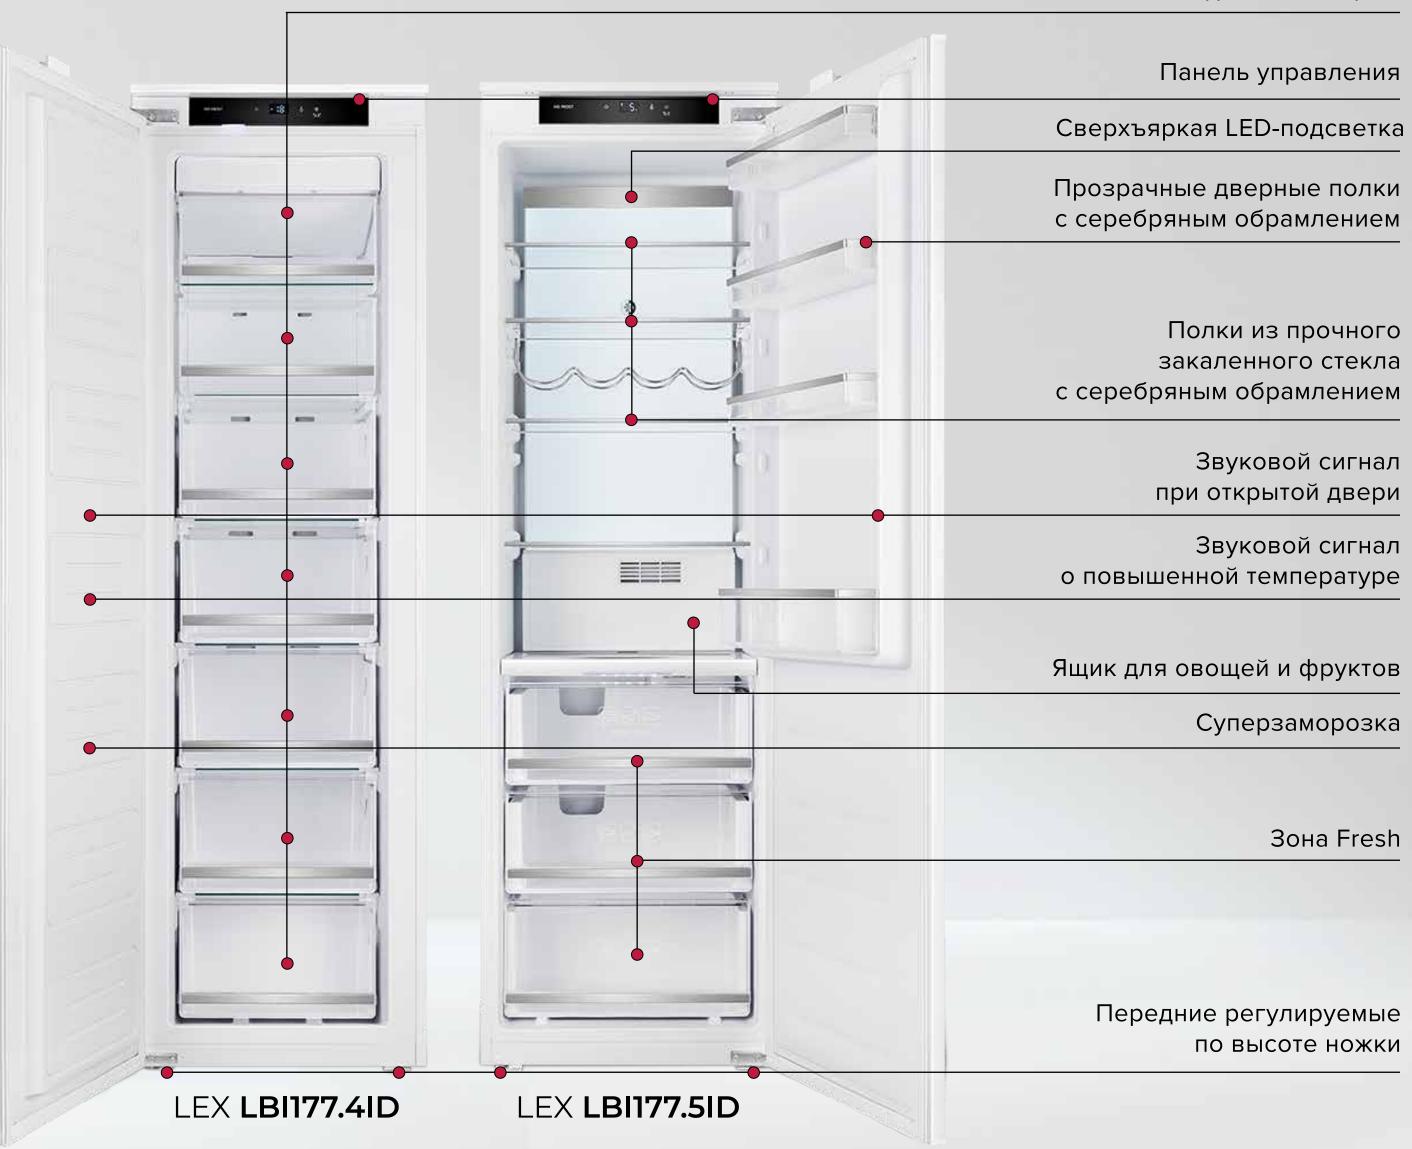



LEX LBI193.2





Общий полезный объем: 273 л

Объем холодильной камеры: 209 л

Объем морозильной камеры: 64 л

Мощность замораживания: 2,6 кг/сутки

Уровень шума: 41 Дб

Класс энергопотребления: **А**+

Энергопотребление в год: 312 кВт

Климатический класс: **ST**

Световая LED-панель Перенавешиваемые двери Звуковой сигнал при открытой двери Суперохлаждение Суперзаморозка



в×ш×г | 1939 × 560 × 560 см





МАЛАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА





LEX LXK 30025-1 LEX LXK 30025-2

ЧАЙНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ

MILK HONEY GREEN COIFEE BOIL WARM LEX





Вращение корпуса на 360°



Сенсорное управление

Объем: **1,7** л

DOUBLE

Мощность: 2000 Вт

Режимы выборы температуры: 5

при случайном прикосновении

(40-70-80-90-100 °C)

Поддержание температуры: Есть

Колба: Стальная (AISI 304) цельная

и не содержит никаких пластиковых

и силиконовых деталей

Двойные стенки уменьшают шум и обеспечивают безопасность

Фильр от механических примесей: Есть

Объем: **1,2** л

Мощность: **1400 Вт**

Режимы выборы температуры: 5

(40-70-80-90-100 °C)

Поддержание температуры: Есть

Колба: Стеклянная не содержит никаких

пластиковых и силиконовых деталей

Фильр от механических примесей: Есть



LEX LXK 30011-1 LEX LXK 30011-2

ЧАЙНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛЯННЫЕ





LEX LXCM 3505-1 LEX LXCM 3505-2 LEX LXCM 3506-1 LEX LXCM 3506-2

КОФЕВАРКИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ КАПУЧИНАТОРОМ











Мощность: 1500 Вт

Давление: 20 Бар

Возможность приготовления эспрессо, капучино, латте, молочной пенки

Съёмный резервуар для воды: **1 л** Съёмный резервуар для молока: **0,7 л**

Тип нагревателя: Термоблок

Тип кофе: Молотый

Температура напитка: 90 °C



Сенсорное управление

Мощность: **1500 Вт**

Давление: 20 Бар

Съёмный резервуар для воды: **1 л** Съёмный резервуар для молока: **0,7 л**

Тип нагревателя: Термоблок

Тип кофе: Молотый

Температура напитка: 90 °C



LEX LXGR 5006

ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ





Съёмный поддон для сбора жира

Мощность: 2000 Вт

Управление: Сенсорное

Автоматические программы: 6

Регулировка температуры: от 80 °C до 230 °C



Съёмные пластины с возможностью мытья в посудомоечной машине

Открытие крышки: **105–180°**

Раздельный выбор температур для верхней

и нижней части гриля: Есть

Корпус: **Высокопрочный пластик, декорирован нержавеющей сталью**

LEX LXGR 5007 ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ





Режим DIY «СДЕЛАЙ САМ»

Мощность: 2000 Вт

Управление: Сенсорное + тактовое

Автоматические программы: 6

Регулировка температуры: от 80 °C до 230 °C

Открытие крышки: **105–180°**

Раздельный выбор температур для верхней и нижней части гриля

Корпус: **Высокопрочный пластик, декорирован нержавеющей сталью**





ПЫЛЕСОСЫ БЕСПРОВОДНЫЕ





LEX LXVCS 7070



Электрическая щетка с LED-подсветкой





Циклоническая система сбора пыли: Есть

Мотор DC: Есть

НЕРА фильтр: Есть

Мощность всасывания: **14 кРа**

HEPA

Сила воздушного потока: **0,8 м³/мин**



Объем контейнера для пыли

Время работы: 1 скорость – до 40 мин,

2 скорость – до 20 мин

Время зарядки аккумулятора: 4 ч

Аккумулятор: **Литиевый 2200 мАч 22,2 В Моющийся металлический фильтр**: Есть

1 ckopocth — 110 40 MMH

Мотор DC: Есть

НЕРА фильтр: Есть

Мощность всасывания: **14 кРа**

Сила воздушного потока: **0,8 м³/мин**

Время работы: 1 скорость – до 40 мин,

LEX LXVCS 7071





Циклоническая система сбора пыли: Есть **2 с**

Время зарядки аккумулятора: 4 ч


Аккумулятор: **Литиевый 2200 мАч 22,2 В Моющийся металлический фильтр**: Есть

Штанга со складным механизмом FLEXIBLE TUBE: Есть



LEX LXVCS 7072



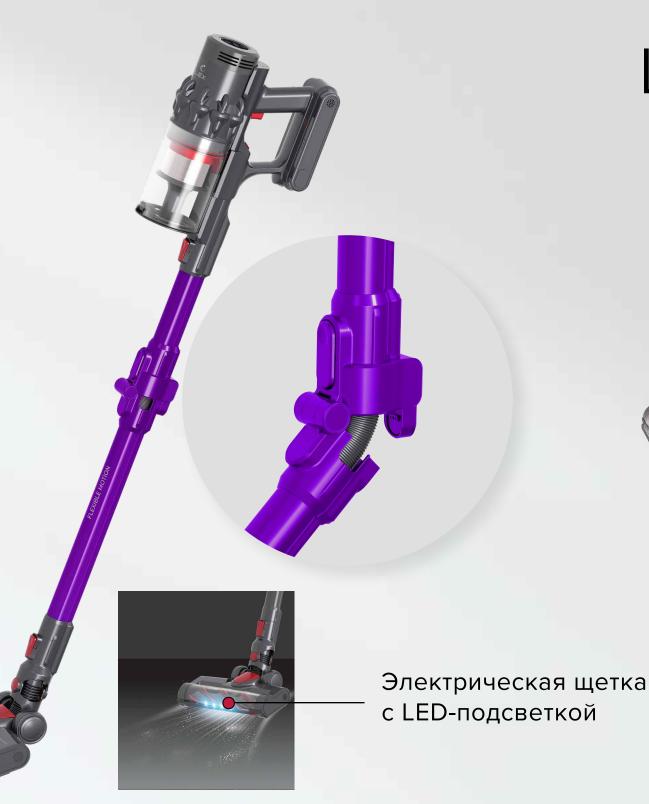

LEX LXVCS 7073







Мощность

Циклоническая система сбора пыли: Есть

Мотор DC бесщёточный: Есть

НЕРА фильтр: Есть

Мощность всасывания: **24 kPa**

Сила воздушного потока: **0,8 м³/мин**



Объем контейнера для пыли

Время работы: 1 скорость – до 45 мин,

2 скорость – до 30 мин, 3 скорость – до 10 мин

Время зарядки аккумулятора: 4 ч

Аккумулятор: Литиевый 2500 мАч 29,6 В

Моющийся металлический фильтр: Есть

Штанга со складным механизмом FLEXIBLE TUBE: Есть



LCD-дисплей с индикацией степени зарядки и скорости работы мотора

Циклоническая система сбора пыли: Есть

Мотор BLDC бесщёточный: Есть

HEPA

НЕРА фильтр: Есть

Мощность всасывания: **24 kPa**

Сила воздушного потока: **0,8 м³/мин**

Время работы: 1 скорость – до 45 мин,

с LED-подсветкой

Электрическая щетка

2 скорость – до 30 мин, 3 скорость – до 10 мин

Время зарядки аккумулятора: 4 ч

Аккумулятор: **Литиевый 2500 мАч 29,6 В Моющийся металлический фильтр**: Есть

Штанга со складным механизмом

FLEXIBLE TUBE: Есть



ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА



ГАРАНТИЙНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА LEX



Программа автоматизированного сервисного обслуживания

36,6МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

Здоровая гарантия на всю технику



Бесплатная замена, а не ремонт в течение 1 года гарантии



5 лет на компрессоры



8 лет на моторы кухонных вытяжек